

Nettoyage des vitrages

Vous pouvez utiliser les détergents habituels du commerce adaptés à cet usage en veillant qu'ils ne contiennent pas de produits alcalins ou de matières abrasives.



Nettoyage des portes et fenêtres



PVC

La menuiserie PVC s'entretient très facilement avec une éponge et de l'eau savonneuse. Pour les tâches les plus tenaces, appliquez à l'aide d'un chiffon de l'acétate d'éthyl, pour lustrer et faire briller les profilés des crèmes prévues à cet effet conviennent parfaitement.

Ne pas utiliser de produits à base d'acétone ou de chlore, ne pas peindre le PVC car cela peut fragiliser les profilés et créer une dilatation excessive.

Aluminium

Nous vous conseillons un nettoyage à l'eau savonneuse puis un rinçage à l'eau claire et un essuyage avec un chiffon doux. Pour décrasser et lustrer, il existe des produits spécifiques qui doivent être rincés à l'eau claire.

Il faut impérativement éviter les produits agressifs tels que détergents, lessives, solvants et produits basiques ou acides ainsi que les éponges ou chiffons abrasifs.

Bois

Un entretien trop tardif peut entraîner des dommages irréparables : il faut s'assurer d'une bonne protection du bois en vérifiant régulièrement l'aspect de la lasure ou de peinture. Dans le cas d'une menuiserie prépeinte ou prélasurée, vous devez réaliser la finition dans les trois mois qui suivent la livraison. Assurez-vous que les surfaces soient bien propres et sèches avant de peindre ou lasurer, un ponçage + rebouchage + égrenage est utile afin que le bois absorbe bien sa protection. La fréquence de l'entretien dépend de l'exposition de la menuiserie à la pluie et au soleil. Si lors du nettoyage vous utilisez des produits abrasifs, vous accélérez la dégradation de la protection et vous devrez donc plus rapidement réaliser les opérations de peinture ou de lasure.



Garanties

L'absence d'entretien de vos menuiseries peut conduire à une exclusion totale ou partielle de la garantie légale.


Cachet de l'installateur

Reproduction interdite - Propriété JANNEAU Menuiseries



Guide de l'utilisateur conseils d'entretien

Vous venez d'acquérir une menuiserie JANNEAU : félicitations !
Pour profiter le plus longtemps possible des qualités de ces portes et fenêtres nous vous proposons de suivre quelques conseils d'utilisation et d'entretien.

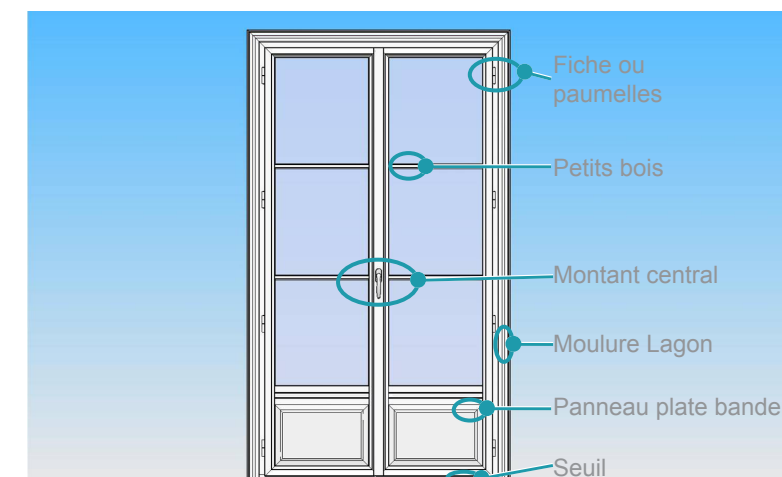

Fréquence d'entretien

Adaptez la fréquence de l'entretien en fonction de l'environnement :

environnement rural : 2 fois par an
environnement urbain : 3 fois par an
environnement maritime : 4 fois par an

NOTI0013

Auteur : MICBAH
Date création : 09/06/2011
Date modif. :



Entretien de la quincaillerie

Lubrifiez régulièrement toutes les ferrures métalliques et pièces en mouvement (cylindres, rouleaux, gâches, crémone) de vos portes et fenêtres à l'aide d'un pulvérisateur lubrifiant (type WD 40), manœuvrez la poignée de la menuiserie en même temps afin de répartir plus efficacement le produit.

Entretien des joints

Les joints de vos menuiseries assurent l'étanchéité entre le dormant et l'ouvrant. Afin de leur assurer une bonne durabilité, appliquez un produit silicone pour joints avec une chiffonnette : ils garderont ainsi leur souplesse.

Joints



Ventilations et évacuation d'eau

Si votre menuiserie est équipée d'une grille de ventilation : veillez à effectuer un dépoussiérage régulier pour que rien ne l'obstrue. Notez qu'en l'absence de grille ou de système de ventilation mécanique il est conseillé d'ouvrir en grand les fenêtres quotidiennement 3 fois par jour pendant 5 minutes afin d'assurer un bon renouvellement de l'air : cela assainit et permet d'éliminer l'humidité dans les pièces.

Les appuis et les seuils de vos portes et fenêtres sont équipés de trous d'évacuations d'eau vers l'extérieur protégés par des busettes : vérifiez régulièrement qu'ils ne se bouchent pas : un test simple consiste à faire couler de l'eau dans la gorge concernée pour observer si elle sort, si ce n'est pas le cas retirez la saleté avec, par exemple, un petit tournevis.

Utilisation d'un oscillo-battant

Si votre fenêtre dispose d'un système d'ouverture en oscillo-battant, la poignée a trois positions :

vers le bas : fermée

horizontale : ouverture classique (dite à la française)

vers le haut : oscillo-battant

Dans cette dernière position, la fenêtre bascule en soufflet : la partie basse de l'ouvrant reste en place et le haut penche vers l'intérieur : c'est très pratique et sécurisé puisqu'on ne peut pas ouvrir de l'extérieur ! Alors pour une bonne longévité du mécanisme, lors de la fermeture, maintenez une main sur le vantail et l'autre sur la poignée, plaquer l'ouvrant contre son dormant avant de manipuler la poignée. Un système anti fausse manœuvre empêche la fenêtre d'être à la fois en ouverture à la française et oscillo-battante. Si toutefois cela devait se produire : pas d'inquiétude, il suffit de mettre l'anti fausse manœuvre verticalement, de ramener le vantail côté ferrage et de mettre la poignée à l'horizontale.



Entretien des volets roulants



Nettoyez les fonds et les hauts de coulisses afin d'éviter que les saletés ne s'accumulent.

Les lames peuvent se laver à l'eau claire ou savonneuse sans produits abrasifs (voir entretien PVC et ALU), cette opération peut se faire dans le même temps que le nettoyage des vitrages. Cette action doit se faire dans le sens vertical pour ne pas décaler les lames entre elles.

Lubrifiez les pièces mécaniques (avec un pulvérisateur type WD40 par exemple), graissez les plaques guide latérales. Tablier descendu, ouvrir la trappe de visite, graisser les zones de friction puis manœuvrer le volet roulant en montée/descente pour mieux répartir le produit. Ne pas traiter les moteurs et les parties électriques. Si le volet est équipé d'une manivelle, lubrifiez aussi le cardan (la rotule de manœuvre).

