



MÉRIBEL Garde-corps alu composé de poteaux, main courante tubulaire \varnothing 55 mm, barreaux arrondis \varnothing 20mm. Pose sur platines sur dalle ou à l'anglaise. Installation simple et rapide grâce aux systèmes de réglages. Hauteur de balcon réglementaire 1 m. Rampe assortie. Finition thermolaqué blanc 9010 (modèle présenté) ou 8 couleurs standard au choix, toutes autres couleurs du RAL sur devis.

SYSTÈME BREVETÉ



Rampe assortie.



FIDJI


Garde-corps alu composé de poteaux, main courante tubulaire \varnothing 55 mm, panneaux transparents en verre feuilleté 44/2, épaisseur 8 mm à chants polis. Pose sur platines sur dalle ou à l'anglaise. Installation simple et rapide grâce aux systèmes de réglages. Hauteur de balcon réglementaire 1 m. Rampe assortie ou rampe 5 lisses (voir p36). Finition thermolaqué blanc 9010 ou 8 couleurs standard au choix, toutes autres couleurs du RAL sur devis. (modèle présenté en finition RAL 5010)

SYSTÈME BREVETÉ

ANTIBES

Garde-corps alu composé de poteaux, main courante tubulaire \varnothing 55 mm, panneaux transparents en verre feuilleté 44/2, épaisseur 8 mm à chants polis, croix de St-André en profilé aluminium. Pose sur platines sur dalle ou à l'anglaise. Installation simple et rapide grâce aux systèmes de réglages. Hauteur de balcon réglementaire 1 m. Rampe assortie ou rampe 5 lisses (voir p36). Finition thermolaqué blanc 9010 ou 8 couleurs standard au choix, toutes autres couleurs du RAL sur devis. (modèle présenté en finition RAL 5010)


SYSTÈME BREVETÉ

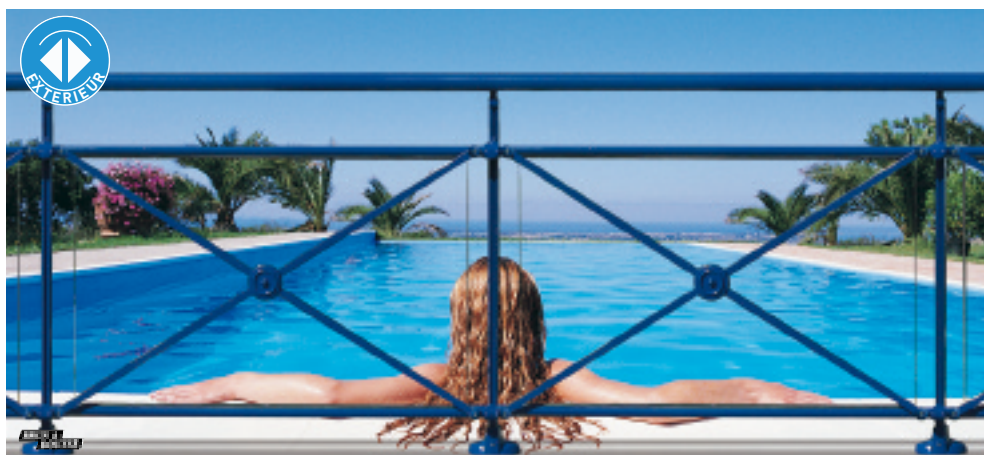

Normes de Sécurité

Pour votre sécurité tous nos garde-corps sont testés conformes aux normes NF P01-012 et NF P01-013, à poser en intérieur ou extérieur toutes hauteurs, voir p36.

Hauteur réglementaire 1m.
Vide entre barreaux 11cm max.



Thermolaquage aluminium

- Aluminium BLANC 9010 en traitement de base
- Aluminium anodisé (avec sabot en RAL 9006), modèle Austin uniquement
- 8 couleurs standard au choix



- Toutes autres couleurs du RAL sur devis, voir page 83.

NOUVEAUTÉ
— brun & doué —



Modèle Austin présenté en finition RAL 7016



Rampe assortie.

NOUVEAUTÉ
— brun & doué —



Modèle Austin présenté en finition aluminium anodisé (sabot en RAL 9006)



NOUVEAUTÉ
— brun & doué —



Modèle Austin présenté en finition RAL 9010

AUSTIN

Garde-corps alu composé de poteaux, main courante tubulaire \varnothing 55 mm et 5 lisses horizontales en aluminium anodisé \varnothing 10 mm. Pose sur platines sur dalle ou à l'anglaise. Installation simple et rapide grâce aux systèmes de réglages. Hauteur de balcon réglementaire 1 m. Rampe assortie. Finition thermolaqué blanc 9010, aluminium anodisé ou 8 couleurs standard au choix, toutes autres couleurs du RAL sur devis.

SYSTÈME BREVETÉ

Avec l'option panneau plexiglass transparent conforme aux normes NF P01-012 et NF P01-013 à poser en intérieur ou extérieur toutes hauteurs.
hauteur 45 cm x longueur 90 cm et ép. 4 mm



Fabrication standard et sur mesure



produits écologiques recyclables





DJIBOUTI

Garde-corps alu composé de poteaux, main courante tubulaire \varnothing 55 mm, 2 lisses horizontales \varnothing 30 mm, panneaux en tôle perforée épaisseur 2 mm. Pose sur platines sur dalle ou à l'anglaise. Installation simple et rapide grâce aux systèmes de réglages. Hauteur de balcon réglementaire 1 m. Rampe avec main courante et 5 lisses horizontales uniquement. Finition thermolaqué blanc 9010 (modèle présenté) ou 8 couleurs standard au choix, toutes autres couleurs du RAL sur devis.

SYSTÈME BREVETÉ





COLORADO

Garde-corps alu composé de poteaux, main courante tubulaire \varnothing 55 mm, 2 lisses horizontales 30 mm, panneaux transparents en verre feuilleté 44/2, épaisseur 8 mm à chants polis. Pose sur platines sur dalle ou à l'anglaise. Installation simple et rapide grâce aux systèmes de réglages. Hauteur de balcon réglementaire 1 m. Rampe assortie ou rampe 5 lisses (voir p 36).

Finition thermolaqué blanc 9010 ou 8 couleurs standard au choix, toutes autres couleurs du RAL sur devis.

SYSTÈME BREVETÉ



Normes de Sécurité

Pour votre sécurité tous nos garde-corps sont testés conformes aux normes NF P01-012 et NF P01-013, à poser en intérieur ou extérieur toutes hauteurs, voir p36.



Thermolaquage aluminium

- Aluminium BLANC 9010 en traitement de base
- 8 couleurs standard au choix




- Toutes autres couleurs du RAL sur devis, voir page 83.



BASTIA

Garde-corps alu composé de poteaux, main courante tubulaire \varnothing 55 mm, barreaux arrondis \varnothing 20mm. Pose sur platines sur dalle ou à l'anglaise. Installation simple et rapide grâce aux systèmes de réglages. Hauteur de balcon réglementaire 1 m. Rampe assortie. Finition thermolaqué blanc 9010 (modèle présenté) ou 8 couleurs standard au choix, toutes autres couleurs du RAL sur devis. **SYSTÈME BREVETÉ**



Rampe assortie.



NOUVEAUTÉ
— brun & doué —



NÉVADA

Garde-corps alu composé de poteaux, main courante tubulaire \varnothing 55 mm, 4 lisses horizontales en câbles inox \varnothing 4 mm. Pose sur platines sur dalle ou à l'anglaise. Installation simple et rapide grâce aux systèmes de réglages. Hauteur de balcon réglementaire 1 m. Rampe assortie. Finition thermolaqué blanc 9010 ou 8 couleurs standard au choix, toutes autres couleurs du RAL sur devis. (modèle présenté en finition RAL 7016) **SYSTÈME BREVETÉ**

Avec l'option panneau plexiglass transparent conforme aux normes NF P01-012 et NF P01-013 à poser en intérieur ou extérieur toutes hauteurs.

hauteur 80 cm x longueur 90 cm et ép. 4 mm

Fabrication standard et sur mesure



produits
écologiques
recyclables




NOUVEAUTÉ
— brun & doué —



CARAIBES

Garde-corps alu composé de poteaux, main courante tubulaire \varnothing 55 mm, 2 lisses intermédiaires horizontales en câbles inox \varnothing 4 mm, panneaux transparents en verre feuilleté 44/2, épaisseur 8 mm à chants polis. Pose sur platines sur dalle ou à l'anglaise. Installation simple et rapide grâce aux systèmes de réglages. Hauteur de balcon réglementaire 1 m. Rampe assortie ou rampe 5 lisses en câbles inox. Finition thermolaqué blanc 9010 ou 8 couleurs standard au choix, toutes autres couleurs du RAL sur devis. (modèle présenté en finition RAL 7016) **SYSTÈME BREVETÉ**

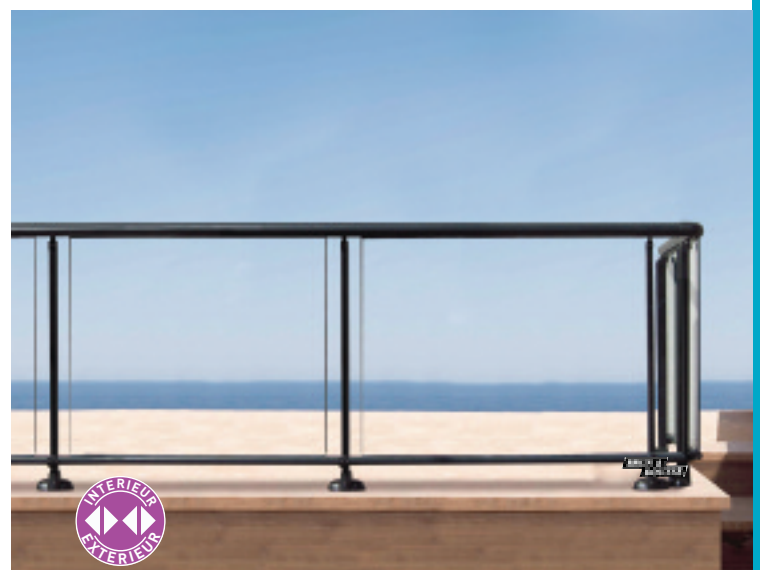

LOS ANGELES

Garde-corps alu composé de poteaux, main courante tubulaire \varnothing 55 mm, panneaux transparents en verre feuilleté 44/2, épaisseur 8 mm à chants polis. Pose sur platines sur dalle ou à l'anglaise. Installation simple et rapide grâce aux systèmes de réglages. Hauteur de balcon réglementaire 1 m. Rampe assortie ou rampe 5 lisses (voir p 36). Finition thermolaqué blanc 9010 ou 8 couleurs standard au choix, toutes autres couleurs du RAL sur devis. (modèle présenté en finition RAL 7016) **SYSTÈME BREVETÉ**



NOUVEAUTÉ
brun & douillé

angle de 0 à 50°

angle de 0 à 50°

lisses hauteur adaptable

rampe Méribel

rampe 5 lisses parallèles

fixation lisse vue intérieur

fixation lisse vue extérieur

sabot pour pose en applique



● **Nombreux réglages verticaux et horizontaux**

> Pour s'adapter au chantier y compris au rampant.



● **Pose simple et rapide**

> Module prémonté et fixation directe sur dalle.

● **Visserie inox prémontée sur pièce**

> Gain de temps et pas d'erreur ni perte de vis sur chantier.



● **Système robuste et élégant**

> Sécurité active et passive renforcée.

● **Exploitation maximum de la surface de la terrasse**

> Panneaux déportés à l'extérieur.

● **Assemblage mécanique**

> Remplacement partiel possible si détérioration.

● **Thermolaquage**

Peinture de grande finition, très longue durée

> Aluminium Blanc 9010

en traitement de base

> 8 couleurs standard au choix



> Toutes autres couleurs du RAL sur devis

4 rampes assorties à la gamme LINEA

NOUVEAUTÉ
brun & douillé

rampe AUSTIN

rampe MÉRIBEL

rampe BASTIA

rampe 5 LISSES PARALLÈLES

commune aux autres modèles LINEA ALU

● **Profilés en aluminium 6060 et visserie inox**

> Qualité supérieure et inoxydable



● **Système testé conforme aux normes françaises NF P01-012 et NF P01-013.**

● **Portillon assorti à tous modèles sur devis**
sauf modèles San Diego, Orlando, Nevada et Austin





Toute autre réalisation de ferronnerie sur demande.



Nos garde-corps et la sécurité

Le test de résistance et de conformité des garde-corps BRUN & DOUILLÉ répondant aux normes NF P01-012 et NF P01-013

Pour votre sécurité **tous nos garde-corps** sont testés conformes aux normes NF P01-012 et NF P01-013, à poser en intérieur ou extérieur toutes hauteurs.

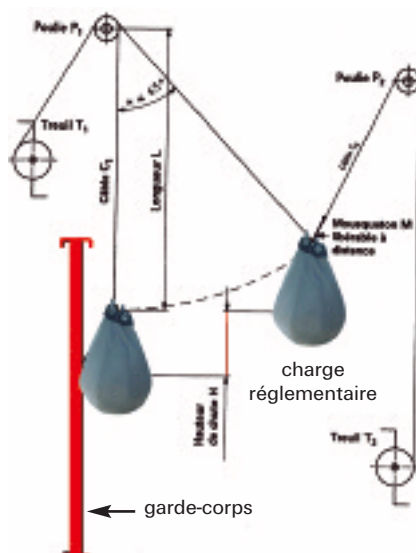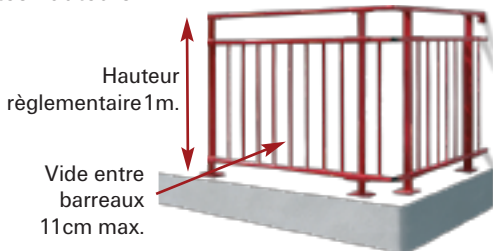

Ci-dessous crash test modèle Austin

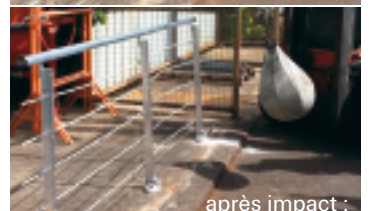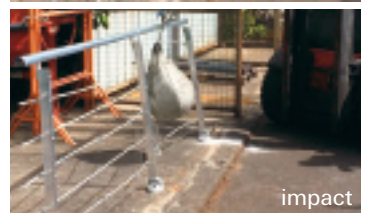

Modèle Austin validé conforme aux normes NF P01-012 et NF P01-013




OMÉGA



CHAMPAGNE

Caractéristiques techniques :

- Panneaux en profilés ou fonte d'aluminium.
- Pose sur platines, livré complet prêt à poser.
- Possibilité d'angle variable de 90 à 125°.
- Possibilité pose en applique.
- Rampes assorties aux balcons inclinaison 30% ±2% sauf modèle Arizona rampe en barreaudage droit (avec rotules).
- Hauteur réglementaire 1 m.

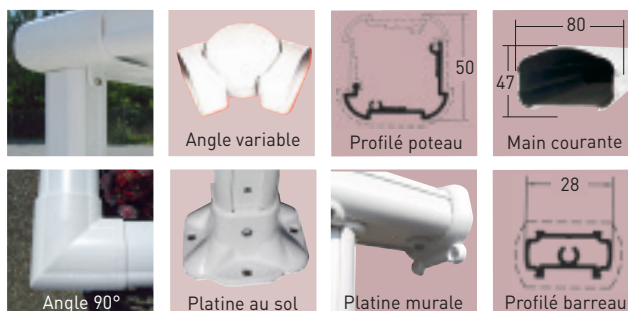

ARIZONA

Rampe en barreaudage droit



FLORIDE

Thermolaquage aluminium

- Aluminium BLANC 9016 en traitement de base
- 9 couleurs standard au choix



• Toutes autres couleurs sur RAL sur devis, voir page 83.

Prise de cotes :



Pour toute commande nous communiquer les dimensions en cm accompagnées d'un schéma vu de haut.

Fabrication standard et sur mesure

