

Barres d'appui aluminium aspect inox



HAWAÏ 25 MC


Main courante ronde

en aluminium anodisé aspect inox, diamètre 50 mm. Pose sur platines.

Panneaux

Traverses horizontales en profilés aluminium anodisé aspect inox diamètre 26 mm. Barreaux en aluminium anodisé aspect inox, diamètre 16 mm. Pose sur platines. Mains courantes (MC) en option en profilé aluminium anodisé diamètre 50 mm.


HAWAÏ 25 MC

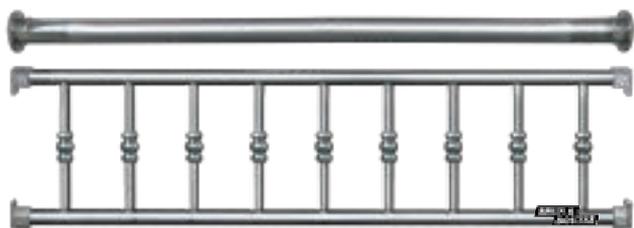

Panneau seul
• Hauteur 25 cm

Main courante et panneau
• Hauteur totale 37 à 47 cm


NEW-YORK 25 MC

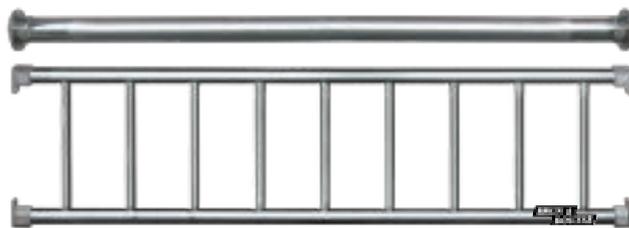

Panneau seul
• Hauteur 25 cm

Main courante et panneau
• Hauteur totale 37 à 47 cm

HAWAÏ 25

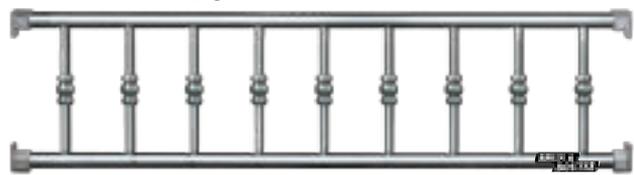

Panneau seul
• Hauteur 25 cm

NEW-YORK 25



Panneau seul
• Hauteur 25 cm

DUBAÏ



Main courante seule en barre d'appui en aluminium anodisé aspect inox, diamètre 50 mm. Pose sur platines.

DUBAÏ SC



Main courante en aluminium anodisé aspect inox, diamètre 50 mm sur Cavaliers sur platines.




Pose sur platines



Visser les platines au mur

Prise de cotes :



Pour toute commande nous communiquer la hauteur de fabrication souhaitée et la largeur entre murs du tableau en commençant toujours par la hauteur.

Hauteur fabrication 19, 25, 35 cm...

Toute autre réalisation de ferronnerie sur demande.

Barres d'appui aluminium



PRAGUE 19

- Hauteur 19 cm

Prague 19 MC avec main courante

- Hauteur totale 30 à 40 cm



PRAGUE 35

- Hauteur 35 cm

Prague 35 MC avec main courante

- Hauteur totale 46 à 50 cm



BAYONNE 19 MC

- Avec main courante
- Hauteur totale 30 à 40 cm

Bayonne 19

- Hauteur 19 cm



BAYONNE 35 MC

- Avec main courante
- Hauteur totale 46 à 50 cm

Bayonne 35

- Hauteur 35 cm




VALENÇAY 18 MC

- Avec main courante
- Hauteur totale 29 à 39 cm

Valençay 18

- Hauteur 18 cm

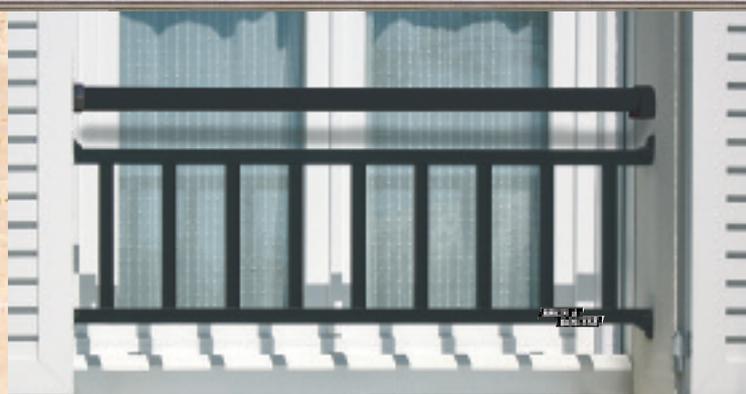

CÉVENNES 35 MC

- Avec main courante
- Hauteur totale 46 à 50 cm

Cévennes 35

- Hauteur 35 cm



Caractéristiques techniques

- Traverses horizontales en profilé aluminium section 30 x 24 mm.
- Panneaux décoratifs formant volutes, cercles ou croisillons en fonte d'aluminium.
- Pose sur platines ou en scellement.
- Main courante (MC) en option en profilé aluminium Méribel demi lune 55 x 41 mm.

Thermolaquage aluminium

- Aluminium BLANC 9010 en traitement de base
- 9 couleurs standard au choix



- Toutes autres couleurs du RAL sur devis, voir page 83.


Fabrication standard et sur mesure



produits écologiques recyclables



Barres d'appui aluminium

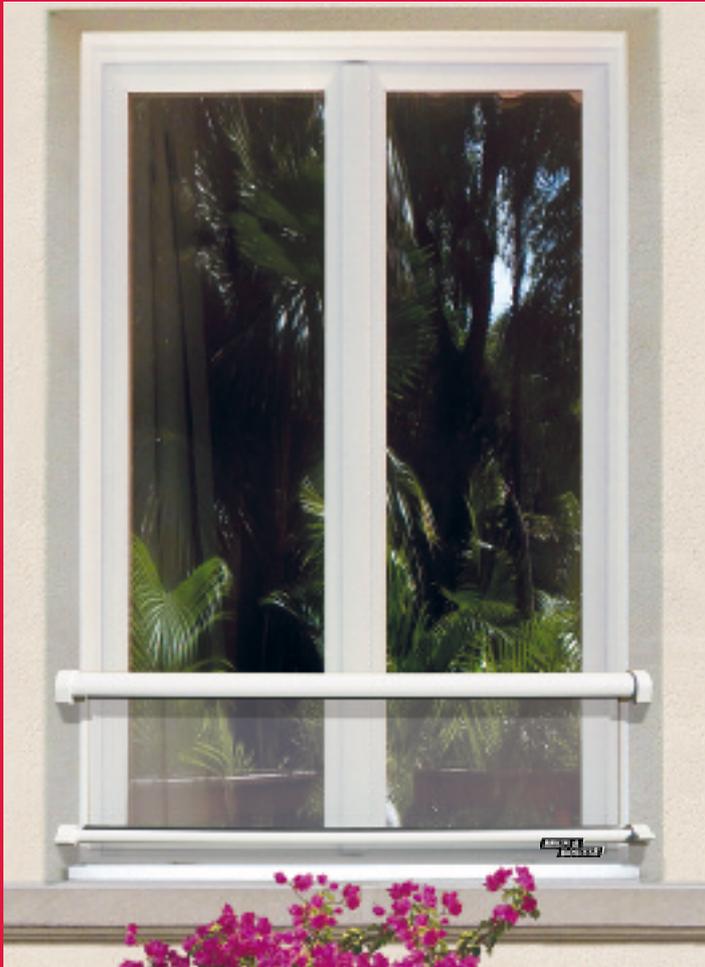

NOUVEAUTÉ
— brun & doutté —

LOS ANGELES

Main courante demi lune 55 x H 41 mm et lisse basse ø 30 mm en profilé aluminium, panneau en verre feuilleté 44/2 ep. 8 mm, pose sur platines, **hauteur 35 cm**



NOUVEAUTÉ
— brun & doutté —

MÉRIBEL

Main courante seule demi rond
Diamètre 55 x H 41 mm, pose sur platines.



NOUVEAUTÉ
— brun & doutté —

SAINT CLOUD

Main courante demi lune 55 x 41 mm et lisse basse ø 30 mm en profilé aluminium, volutes décoratives en aluminium, pose sur platines, **hauteur 15,4 cm**



NOUVEAUTÉ
— brun & doutté —

LAVARDIN

Main courante seule ronde
Tube rond diamètre 42 mm, pose sur platines,



NANTES

Main courante seule Tube galbé H 47 x l 80 mm, pose sur platines.
En finition de base Blanc RAL 9016.

Thermolaquage aluminium

- Aluminium BLANC 9010 en traitement de base
- 9 couleurs standard au choix

Blanc 9016	Ivoire 1015	Rouge 3004	Vert 6005	Bleu 5010	Gris 7016	Noir 9005	Gris alu 9006	Marron 8017

• Toutes autres couleurs du RAL sur devis, voir page 83.

Fabrication standard et sur mesure




Pose sur platines



Visser les platines murales



Prise de cotes :



Pour toute commande nous communiquer la hauteur de fabrication souhaitée et la largeur entre murs du tableau en commençant toujours par la hauteur.

Hauteur fabrication 15, 35 cm...

Toute autre réalisation de ferronnerie sur demande.