

30 ans KOMPOtherm®



KOMPOtherm® Collection Auvents



Auvents en
aluminium
de qualité

Chacun selon ses propres goûts

 **Types d'auvents** – Choisissez parmi nos cinq modèles, que vous découvrirez dans les pages suivantes.



Legeda (ill p.4)

Zugeda (ill p.10)


Levida (ill p.14)

Zulegro (ill p.18)

Falida (ill p.22)

- Construction en aluminium AlMgSi0,5F22
- Quincaillerie en inox
- Extrémités et capots en fonte d'aluminium
- Couverture par vitrage feuilleté 10 mm
- Inclinaison 15°
- Evacuation de l'eau par gouttière ouverte des 2 côtés, taille en fonction des modèles
- 14 teintes standard
- RAL au choix et décor bois possible
- Raccord et fixations en inox
- Profondeurs de 800 à 1400 mm en fonction du modèle, trame de 200 mm
- Largeurs de 1280 à 3200 mm en fonction du modèle, trame de 320 mm
- Support mural toujours équipé du canal pour rail de LED, ce qui permet de rajouter les LEDs
- Capot de canal d'éclairage en Acryl-Satine anti UV
- Chaque auvent peut être équipé en option du rail de LED. Il est monté sur toute la largeur de l'auvent selon la trame des dimensions (soit par 320 mm)
- Transformateur intégré dans le profil mural
- Montage simple par accrochage de l'auvent sur son rail de fixation

 **Vitrages** – Le vitrage feuilleté 10 mm existe en différentes variantes.

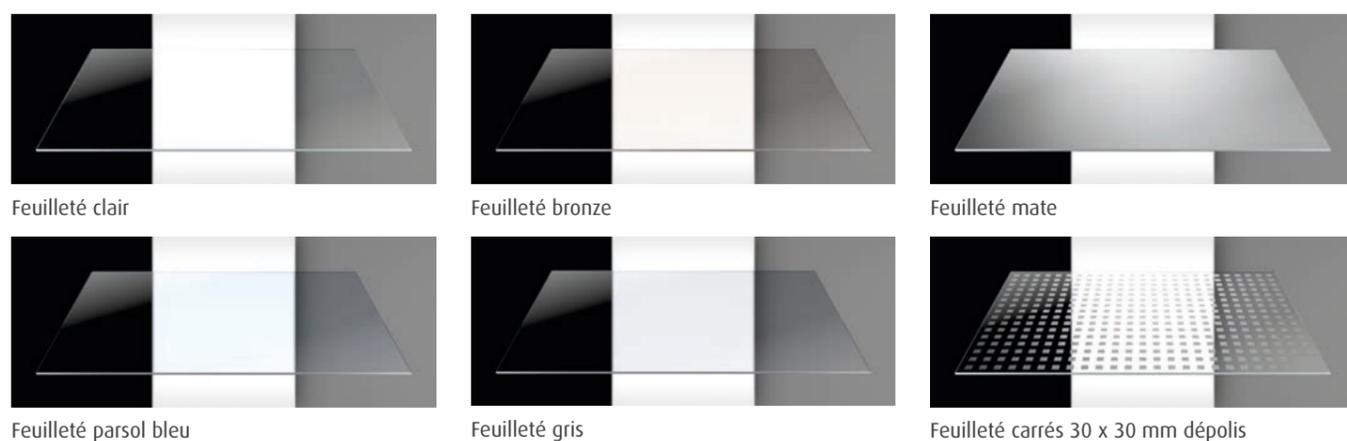

Feuilleté clair

Feuilleté bronze

Feuilleté mate

Feuilleté parsol bleu

Feuilleté gris

Feuilleté carrés 30 x 30 mm dépolis

Autres possibilités de vitrages :

- Sablage en couleur (carrés, bandes ou points)
- Vitrage traité clear-schild pour un nettoyage simplifié
- Vitrage autonettoyant Pilkington (uniquement clair)

Feuilleté bandes 30 mm dépolies

 **Descente vitrée** – idéale pour se protéger du vent et de la pluie (en option).



Typ WS

Typ W

 **Auvent d'habillage** – Choisissez parmi trois modèles détaillés dans les pages suivantes.



Type KV 300 (ill p. 26)

Type KV 350 (ill p. 26)

Type KV 360 (ill p. 26)

 **Teintes** – Choisissez parmi nos 14 teintes standard – Sans plus value.



 **LED** – Equipez votre auvent d'un rail de LED en option !





KOMPOtherm®

Auvent Legeda



Spécificités :

- Auvent en aluminium avec consoles droites et tubes porteurs de 25 mm en montage mural
- Débords de 800, 1000, 1200, et 1400 mm
- Largeur de 1280 à 2560 mm, trame 320 mm
- Gouttière
- Bras et supports selon exigences statiques

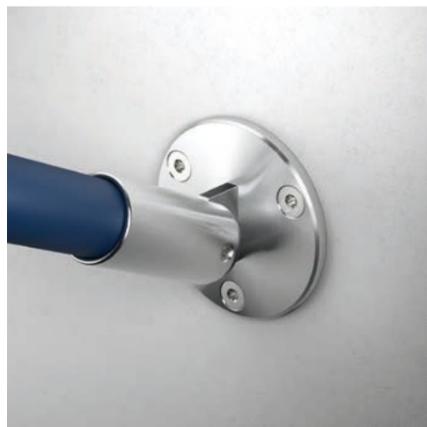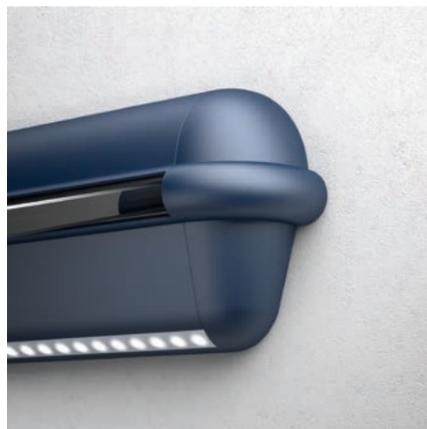

Auvent Legeda

FS 673 | vitrage clair | rail de LED

C : Modèle E-227 L | SOFTtherm 111, FS 673/FS 391-9006 structuré

P : Recouvrant l'ouvrant | moulure PLUSline intérieure | inox intégré extérieur

V : 1247

Acc : Poignée 24578 | embrasure type 100, FS 673 | spots LED intégrés

C : Châssis | P : Panneau | V : Vitrage | Acc : Accessoires



▲ **Auvent Legeda**

RAL 7016 | vitrage clair

C : Modèle E-180 L | SOFTtherm 111 avec partie fixe, RAL 9016

P : Recouvrant l'ouvrant | doublage rainuré extérieur RAL 7016

V : 1334

Acc : Poignée 24577



► **Auvent Legeda**

DB 703 | vitrage clair

C : Modèle E-48 | K0therm 96, RAL 9016 doublage DB 703

P : Recouvrant l'ouvrant | moulure PLUSline intérieure

V : 1101

Acc : Poignée 22921



Auvent Legeda

FS 683-7016 structuré | vitrage clair | rail de LED

C : van Gogh 8 V | K0therm 96 4D, FS 683-7016 structuré/FS 675-3004 structuré

P : Recouvrant l'ouvrant | moulure PLUSline

V : Mise en plomb 1442

Acc : Poignée 25025 | embrasure type 100, FS 683-7016 structuré | spots LED intégrés



Auvent Legeda

FS 683-7016 structuré | vitrage clair | rail de LED

C : Modèle E-266 AL | K0therm 96, FS 683-7016 structuré

P : Recouvrant l'ouvrant | moulure BLOCKline, doublage FS 671 uniquement extérieur

V : 1475

Acc : Poignée 24006 | embrasure type 100, FS 683-7016 structuré | spots LED intégrés



Auvent Legeda

RAL 9006 avec descente vitrée type W gauche | vitrage clair

C : Modèle E-231 R | SOFTtherm 111, RAL 9016


P : Recouvrant l'ouvrant | rainures uniquement extérieures, RAL 9016/9006

V : 1158

Acc : Poignée 23157



KOMPotherm®

Auvent Zugeda

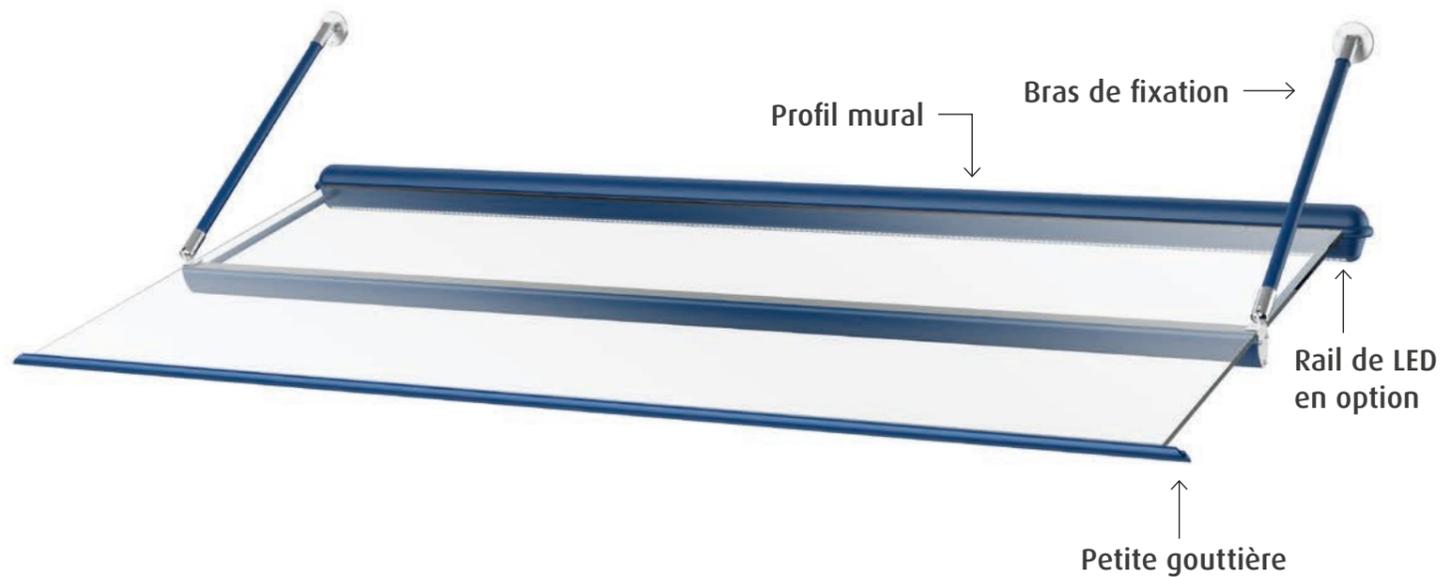

Spécificités :

- Auvent en aluminium avec consoles droites et tubes porteurs de 25 mm en montage mural
- Débords de 800 et 1000 mm
- Largeur standard de 1280 à 2240 mm, trame 320 mm
- Cotes intermédiaires possibles
- Petite gouttière
- Bras et support selon exigences statiques

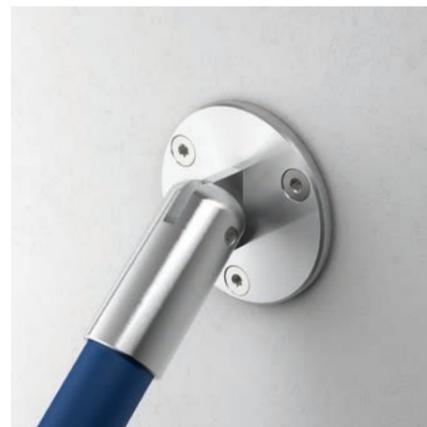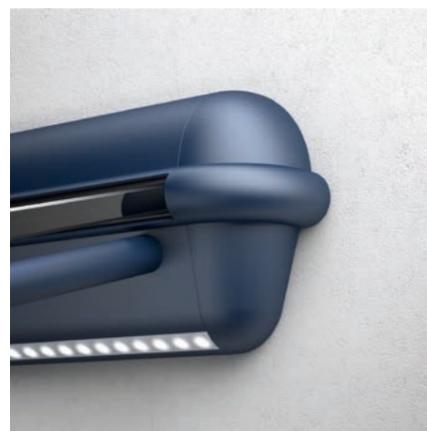

Auvent Zugeda

RAL 3004 | vitrage clair

C : Modèle M-3400 | Kotherm 96 avec partie fixe, RAL 9007

P : Recouvrant l'ouvrant | RAL 3004

V : 1475

Acc : Poignée 23152



Auvent Zugeda

RAL 9016 | vitrage clair

C : Rembrandt 6S | K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9016

P : Moulure CLASSICline

V : Float bombé / Gothique blanc

Acc : Poignée 22201



Auvent Zugeda

RAL 7021 | vitrage clair

C : van Gogh 53 L | SOFTtherm 111, RAL 7012 /Moulure RAL 7021


P : Moulure PLUSline

V : Uadi blanc

Acc : Poignée 22153



KOMPOtherm®

Auvent Levida

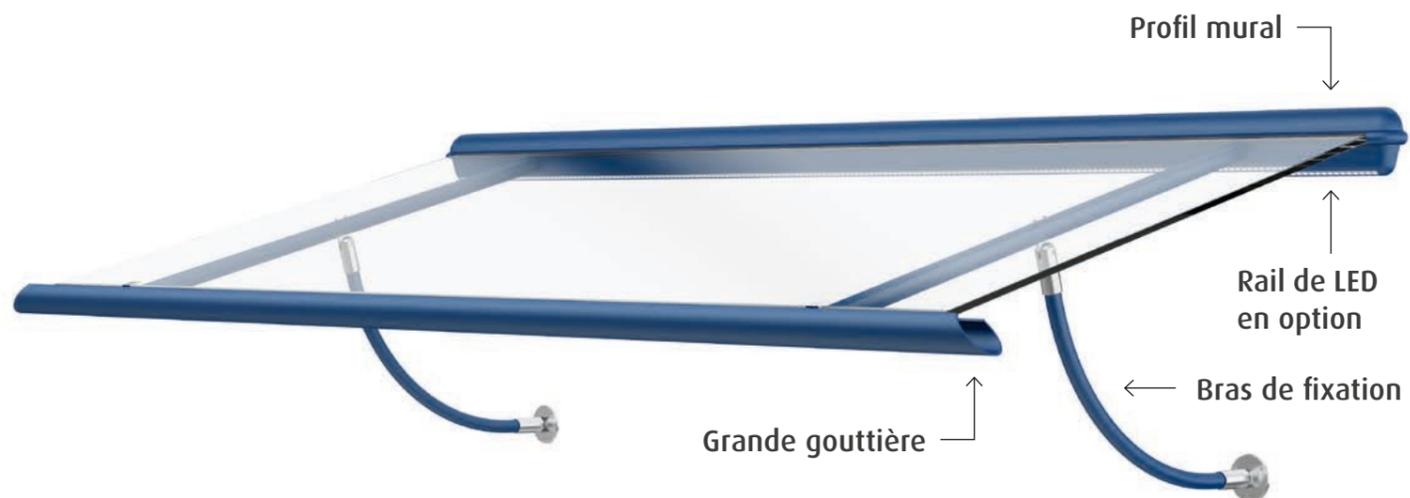

Spécificités :

- Auvent en aluminium avec consoles cintrées et tubes porteurs de 25 mm en montage mural
- Débords de 800 et 1000 mm
- Largeur standard de 1280 à 2560 mm, trame 320 mm
- Cotes intermédiaires possibles
- Grande gouttière
- Bras et support selon exigences statiques

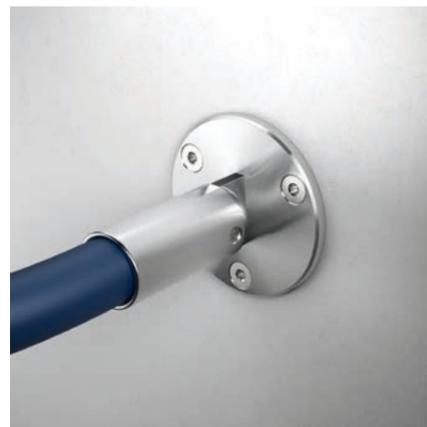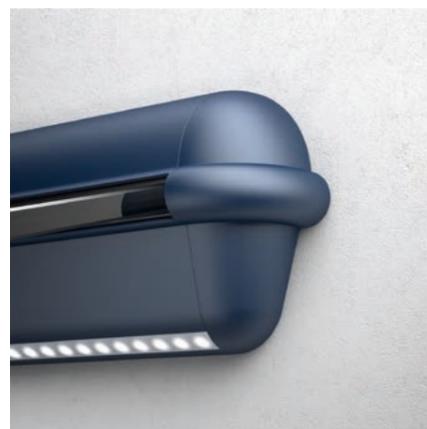

Auvent Levida

RAL 7033 | vitrage clair

C : Dürer 18 V | DUOtherm 111, RAL 7033/Moulure RAL 7032

P : Moulure PLUSline

V : Mise en plomb 949

Acc : Poignée 22125



▲ **Auvent Levida**

RAL 9016 | vitrage clair

C : Dürer 8 V | K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9016

P : Moulure CLASSICline

V : 1393

Acc : Poignée 17224

◀ **Auvent Levida**

FS 673 | vitrage clair

C : Chagall 8 V | DU0therm 111 avec partie fixe, FS 673

P : Moulure PLUSline

V : 1376

Acc : Poignée 22803



Auvent Levida

FS 661 | vitrage clair


C : Dürer 49 | K0therm 96, FS 661

P : Recouvrant l'ouvrant | moulure PLUSline

V : 1219



Acc : Poignée 22109

KOMPOtherm®
 Auvent Zulegro

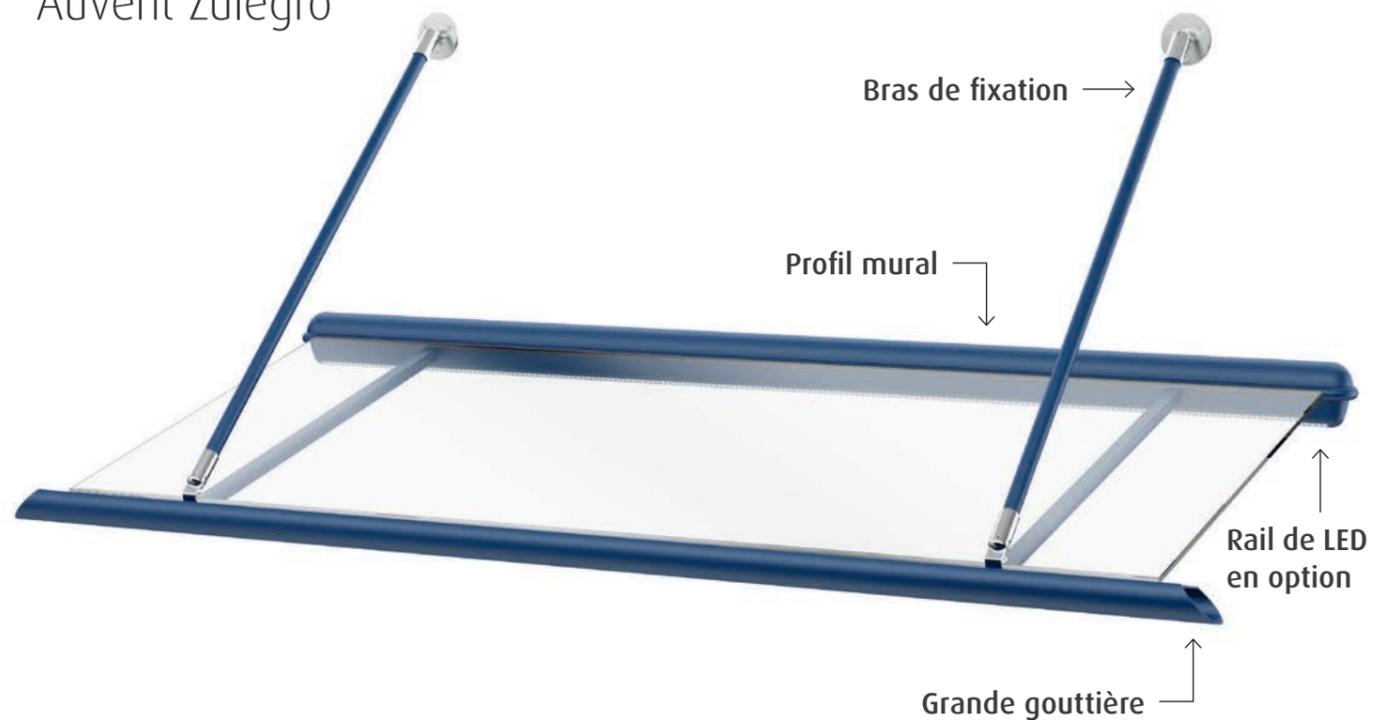


Spécificités :

- Auvent en aluminium avec consoles droites et tubes porteurs de 25 mm en montage mural
- Débords de 800, 1000 et 1200 mm
- Largeur standard de 1280 à 3200 mm, trame 320 mm
- Cotes intermédiaires possibles
- Grande gouttière
- Bras et support selon exigences statiques

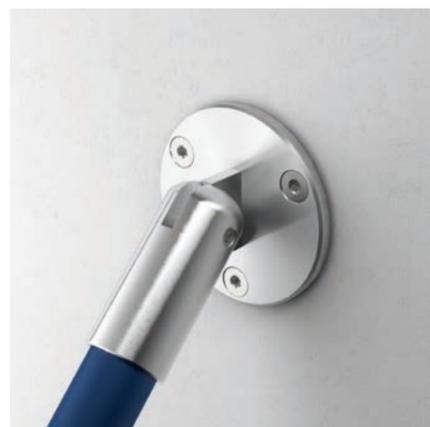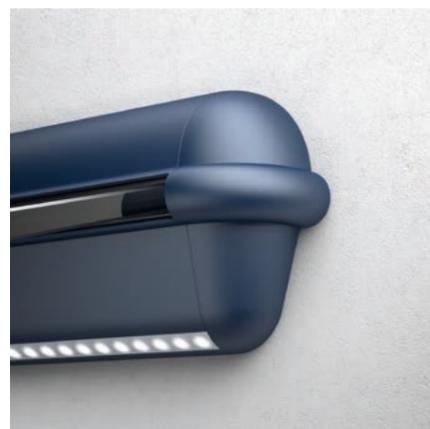

Auvent Zulegro
 RAL 9007 | vitrage clair | rail de LED
 C : Chagall 77 M | SOFTtherm 111, RAL 9007
 P : Recouvrant l'ouvrant | moulure PLUSline
 V : 1177 avec éclairage LED
 Acc : Poignée 23153

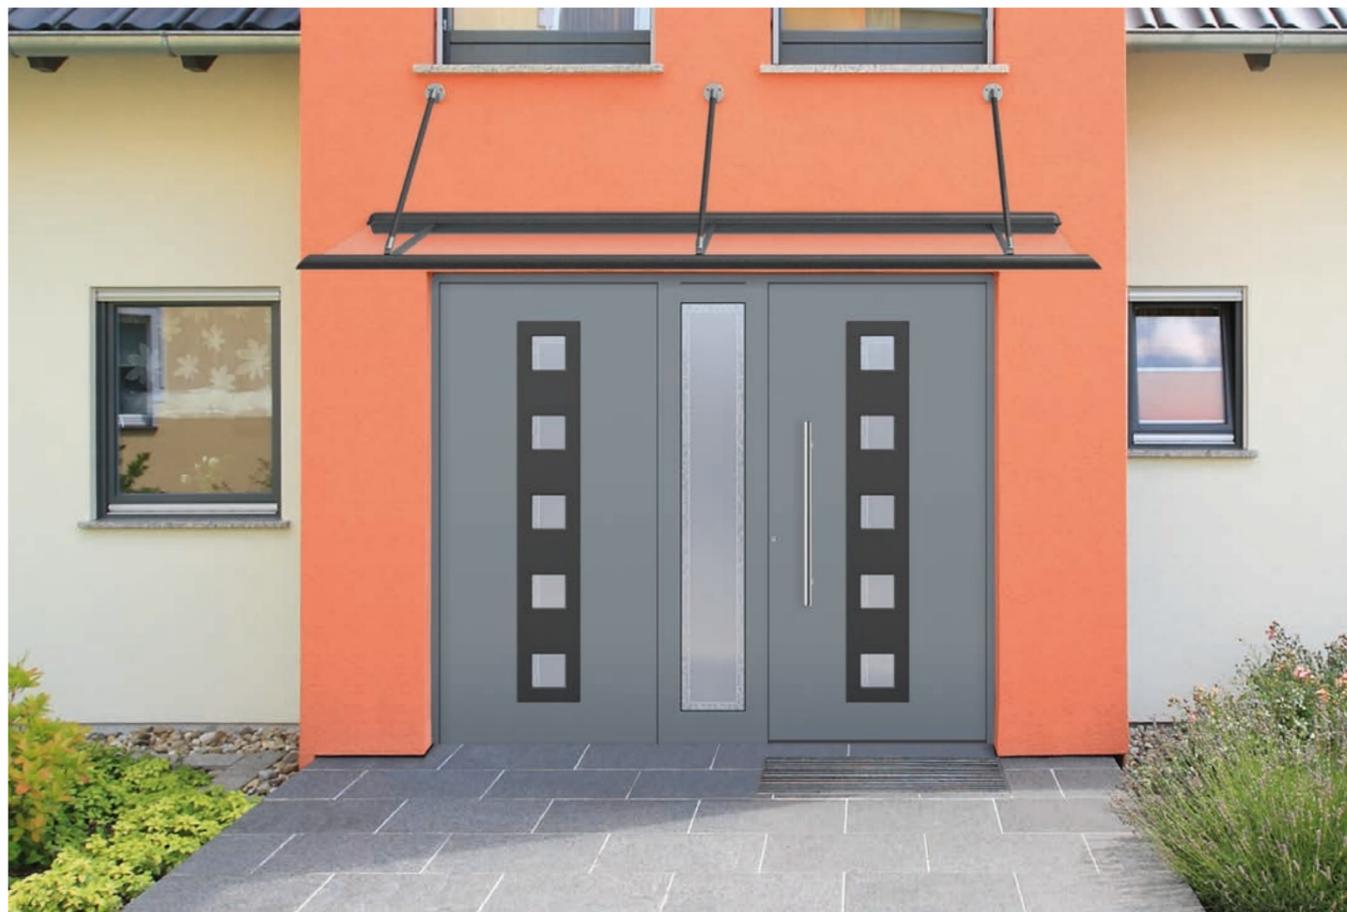

◀ **Auvent Zulegro**
FS 673 | vitrage clair
C : Modèle E-151 | K0therm 96, FS 673
P : Moulure PLUSline intérieure
G : 1292
Acc : Poignée 23151 | protection rayures 11074

▼ **Auvent Zulegro**
RAL 9006 | vitrage clair | rail de LED
C : Modèle E-264 AL | K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9006
P : Recouvrant l'ouvrant | doublage FS 673 moulure BLOCKline intérieure
V : 1475
Acc : Poignée 25025 avec LED




▲ **Auvent Zulegro**
FS 673 | vitrage clair
C : Modèle E-235 (2 x) | K0therm 96 avec partie fixe, RAL 7001 | doublage FS 673
P : Recouvrant l'ouvrant | moulure PLUSline intérieure
V : 1406
Acc : Poignée 23150

◀ **Auvent Zulegro**
RAL 505 | vitrage clair
C : Modèle E-222 R | K0therm 96, RAL 9016
P : Recouvrant l'ouvrant | doublage RAL 5005 | moulure PLUSline intérieure rainures extérieures uniquement
V : 1160
Acc : Poignée 23152






KOMPotherm®
Auvent Falida

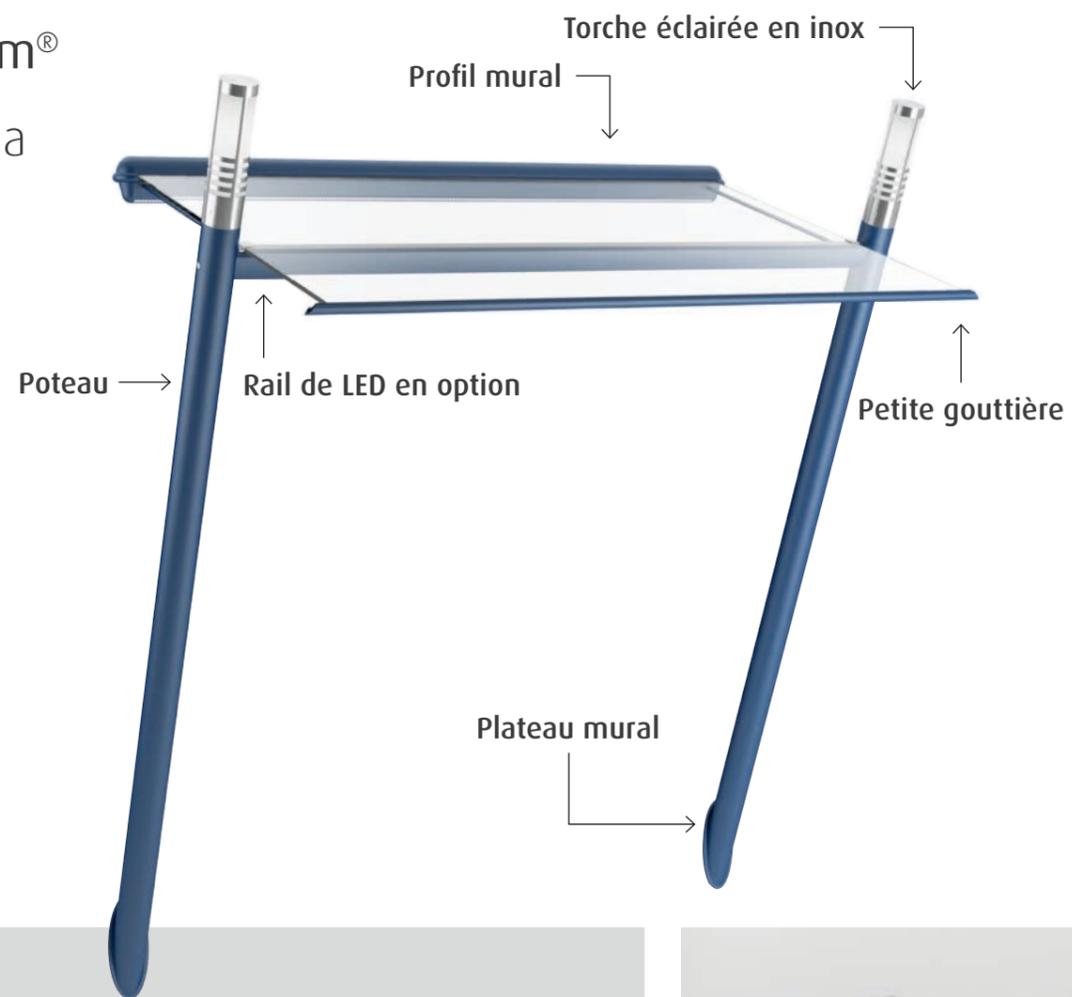

Spécificités :

- Auvent en aluminium avec torches latérales tubulaires porteuse de 80 mm en montage mural
- En option, lampes avec inserts en inox
- Débords de 800, 1000 mm
- Largeurs de 1280 à 2240 mm, trame 320 mm
- Ecoulement d'eau
- Bras et supports selon exigences statiques

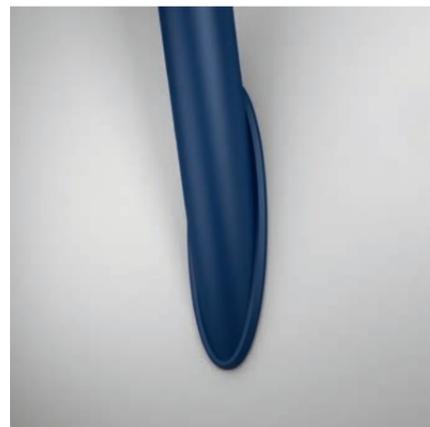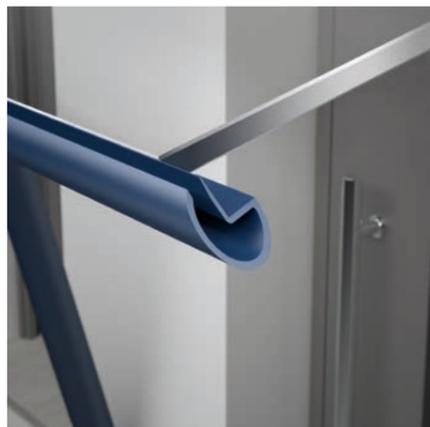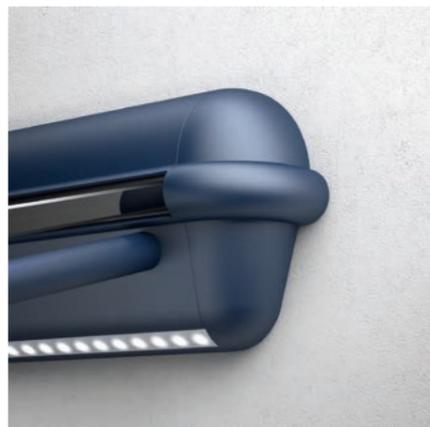

Auvent Falida

RAL 7031 | vitrage clair | torches éclairées en inox Nr. 7570

C : Modèle E-219 L | Kotherm 96 avec parties fixes, RAL 9016

P : Recouvrant l'ouvrant | doublage RAL 7031 | moulure PLUSline intérieure

V : 1239

Acc : Poignée 24577



Auvent Falida

RAL 7016 | torches éclairées en inox Nr. 7570

C : Modèle E-151 | K0therm 96 avec partie fixe, RAL 7016

P : Moulure PLUSline intérieure

V : 1302

Acc : Poignée 22109



◀ **Auvent Falida**

RAL 9016 | vitrage clair | torches éclairées en inox Nr. 7570

C : van Gogh 8 V | K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9016

P : Moulure PLUSline

V : Mise en plomb 1425

Acc : Poignée 17224

▼ **Auvent Falida**


RAL 9001 | vitrage clair | torches éclairées en inox Nr. 7570

C : van Gogh 8 V | K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9001

P : Moulure CLASSICline

V : Mise en plomb 1424

Acc : Poignée 10771

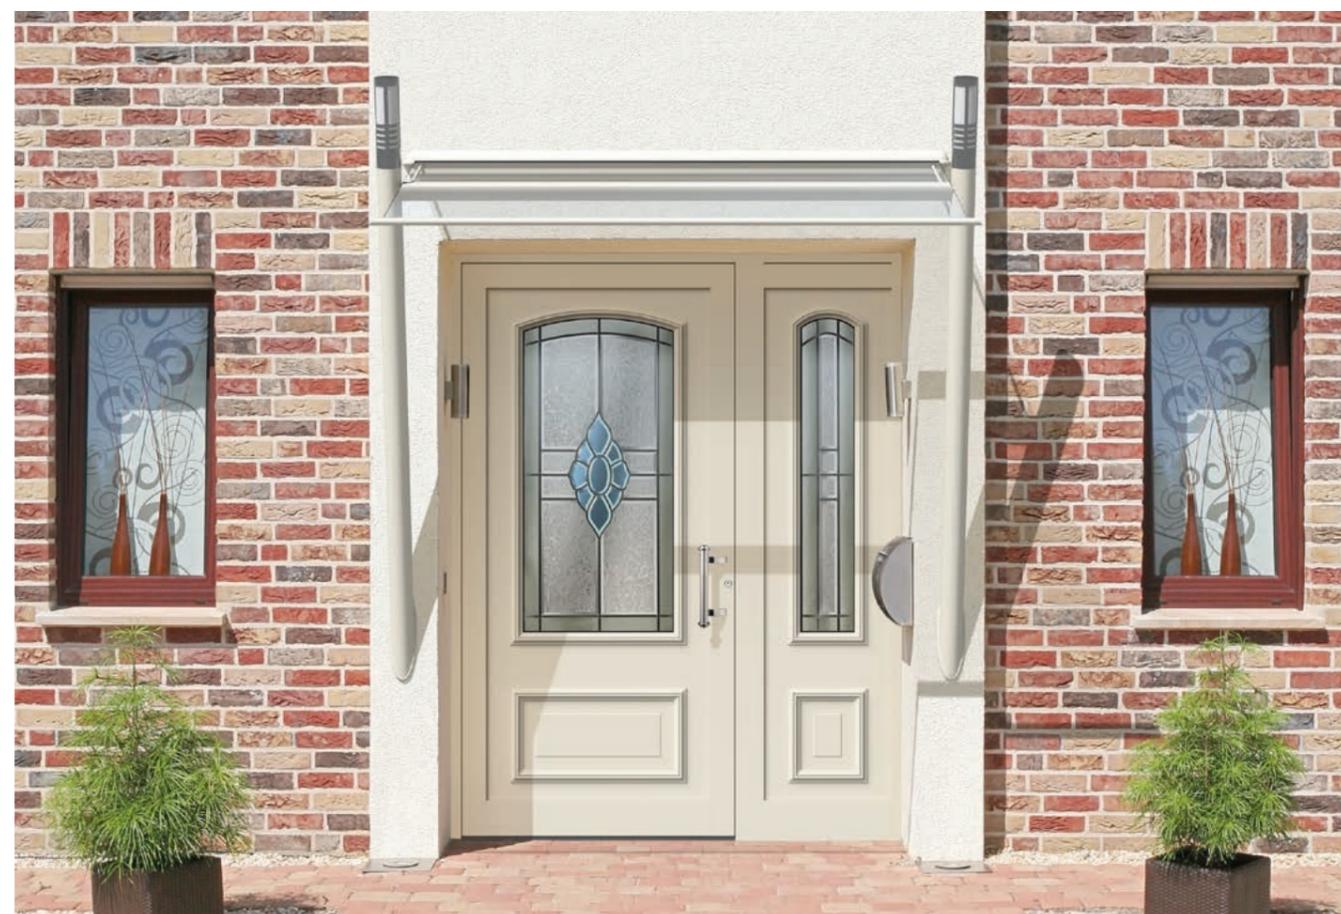


Auvents d'habillage en aluminium




Ces auvents sont particulièrement créés et adaptés pour l'habillage d'anciennes dalles de béton. Vous pouvez cependant les fixer sur n'importe quelle surface murale grâce à l'ajout de supports spécifiques. Ces constructions en aluminium soudés intègrent parfaitement un écoulement d'eau sur la partie supérieure, permettant ainsi une évacuation par l'avant de l'eau et un écoulement par la gargouille ou par un tube vertical.


La face inférieure avec sa tôle emboutie peut accueillir des spots intégrés pour éclairer votre entrée. De plus, la tôle inférieure ainsi que les moulures (KV 360) peuvent être laquées dans une autre teinte selon vos souhaits. Choisissez parmi nos 14 teintes standard ou parmi la palette de teintes RAL. Le decor bois n'est pas possible pour des raisons techniques !




Type KV 300



Type KV 350



Type KV 360




CLASSICline PLUSline
Jouez avec les couleurs - teintez les moulures en accord avec l'auvent ou différemment et choisissez la moulure CLASSICline ou PLUSline (KV 360).




Support mural (par exemple Type KV 360). Le nombre de support dépend de la taille de l'auvent (livré sans matériel de fixation).



Au choix sous forme d'habillage (par exemple type KV 360) Dans ce cas de figure, la tôle murale est découpée à la dimension de la dalle en béton pour permettre l'enfilade de l'auvent sur cette dernière.



Gargouille gauche ou droite à indiquer à la commande



Ecoulement gauche ou droite à indiquer à la commande - en option avec tube vertical



Face inférieure avec tôle emboutie



- ◀ **Auvent KV 360**
- FS 349 bleu structuré sans moulure, RAL 9006, gargouille avant gauche avec descente latérale type 45, FS 349 bleu structuré, vitrage chinchilla blanc
- C : Rubens 6 S | DUotherm 111 avec partie fixe, FS 349 bleu structuré
- P : Moulure PLUSline
- V : Float bombé | chinchilla blanc | feuilleté
- Acc : Poignée 22877 entrée de courrier 70148, protection rayures 11075, sonnette 22134



◀ **Auvent KV 300**

RAL 9007, gargouille avant droite, tôle inférieure RAL 9016 avec 3 spots intégrés Nr.22087

- C : Modèle E-264 AL | K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9007
 P : Recouvrant l'ouvrant, doublage FS 673, moulure BLOCKLine intérieure
 V : 1475
 Acc : Poignée 23152

▼ **Auvent KV 350**

RAL 9006, gargouille avant gauche, tôle inférieure RAL 9016 avec 3 spots intégrés Nr.20893

- C : Modèle E-265 AL | K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9016
 P : Recouvrant l'ouvrant | doublage RAL 9006 | moulure BLOCKLine intérieure
 V : Madras Uadi blanc
 Acc : Poignée 23152



Auvent KV 360

RAL 5014 | moulure CLASSICline et tôle RAL 9016 | gargouille avant droit, RAL 9016

- C : Matisse 7 L | K0therm 96, RAL 9016
 P : Moulure CLASSICline, RAL 5014
 V : Micro dépolissage 966 en finition spéciale
 Acc : Poignée 22450 | protection rayure 10072

Un détail d'importance

KOMPOtherm® Portes d'entrées secondaires

Informations techniques

Portes secondaires pour :

- Logement séparé/caves/garages
- Entrées secondaires exigeant plus de sécurité



KO 70 HD type 701
panneau plein 40 mm



KO 70 HD type 702
vitrage mastercarré blanc



KO 70 HD type 703
vitrage mastercarré blanc



KO 70 HD type 704
vitrage mastercarré blanc



KO 70 HD type 710
vitrage mastercarré blanc



KO 70 HD type 709
vitrage mastercarré blanc



KO 70 HD type 711
vitrage mastercarré blanc



KO 70 HD type 712
vitrage mastercarré blanc

Equipement de base et accessoires :


- 2 paumelles réglables jusqu'à 2100 mm de haut
- 3 paumelles réglables de 2101 à 2400 mm de haut
- Serrure KOMPO 3 points
- Axe 35 mm
- Cylindre KABA expert
- 5 clés avec carte de propriété
- Béquille int/ext standard avec plaque de propreté



- Portes blanches > béquilles blanches
- Portes brunes > béquilles brunes
- Portes colorées > béquilles en EV1 argent




KO 70 HD type 705
vitrage mastercarré blanc

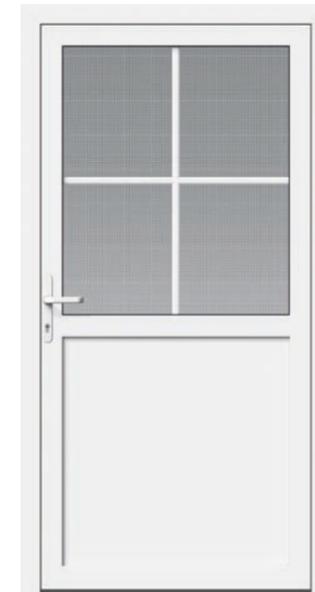

KO 70 HD type 706
vitrage mastercarré blanc



KO 70 HD type 707
vitrage mastercarré blanc

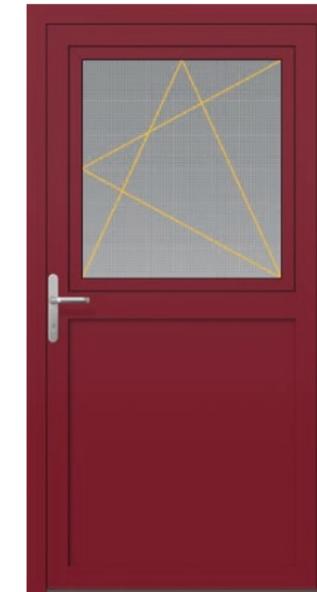

KO 70 HD type 708
vitrage mastercarré blanc
Oscillo-battant haut

KO 70 HD

Spécificités :

- Epaisseur 70 mm
- Dormant et ouvrant affleurant 2 faces
- Profil d'ouvrant périphérique
- 2 joints de tapée périphériques
- 2 paumelles
- Ouvrant intérieur ou extérieur (en plus value)
- Mousse ISOPOR
- Panneau épaisseur 40 mm





Extraits de notre gamme de modèles actuels

Plus d'informations dans notre catalogue général ou sur www.kompotherm.fr



Soyez les bienvenus ...

venez visiter notre exposition permanente !



KOMPOsoft®

Le programme « maison » nous le permet !

De plus en plus de revendeurs KOMPOtherm® ont recours à l'informatique afin de vous conseiller au mieux. Le programme de présentation KOMPOsoft® est l'outil indispensable pour cela.

Nous insérons la porte d'entrée de vos rêves dans la façade de votre maison à partir d'une photo.

Laissez vous surprendre immédiatement par l'incroyable effet que produit la porte d'entrée KOMPOtherm® sur votre maison. C'est ainsi que nous vous offrons une vision de votre future entrée !

Laissez vous surprendre par la qualité et la variété des possibilités !



Photo client



KOMPOsoft® – proposition 1



KOMPOsoft® – proposition 2

KOMPotherm® La porte d'entrée de vos rêves

Decouvrez aussi la multitude de nos portes d'entrée !



En parfait accord avec votre auvent, nous vous proposons nos portes d'entrée en aluminium de qualité. Soyez inspirés et trouvez votre bonheur dans nos modèles proposés. Consultez nos catalogues en ligne ou exigez en un exemplaire.

Une idée, elle s'appelle : **KOMPotherm®**.

En choisissant une porte d'entrée KOMPotherm®, vous donnez à votre entrée un accent et un style nouveau. Notre catalogue ne montre qu'une simple illustration. En revanche, votre revendeur agréé KOMPotherm® vous convaincra par la présentation de nos produits en réel, afin que vous puissiez prendre connaissance des avantages et de la qualité de nos produits.



Original KOMPotherm® design 1/2014 – 2e édition. Pour des raisons techniques d'impression, des nuances de teintes par rapport à la palette RAL originale peuvent survenir.



Compositions
en aluminium
et en verre