



FAST70


**AUTOMATISME
POUR PORTAIL
BATTANT**

Vantaux jusqu'à 2,30 m
ou 300 kg




CAME 

CAME.COM



LES ATOUTS DE CAME FAST70

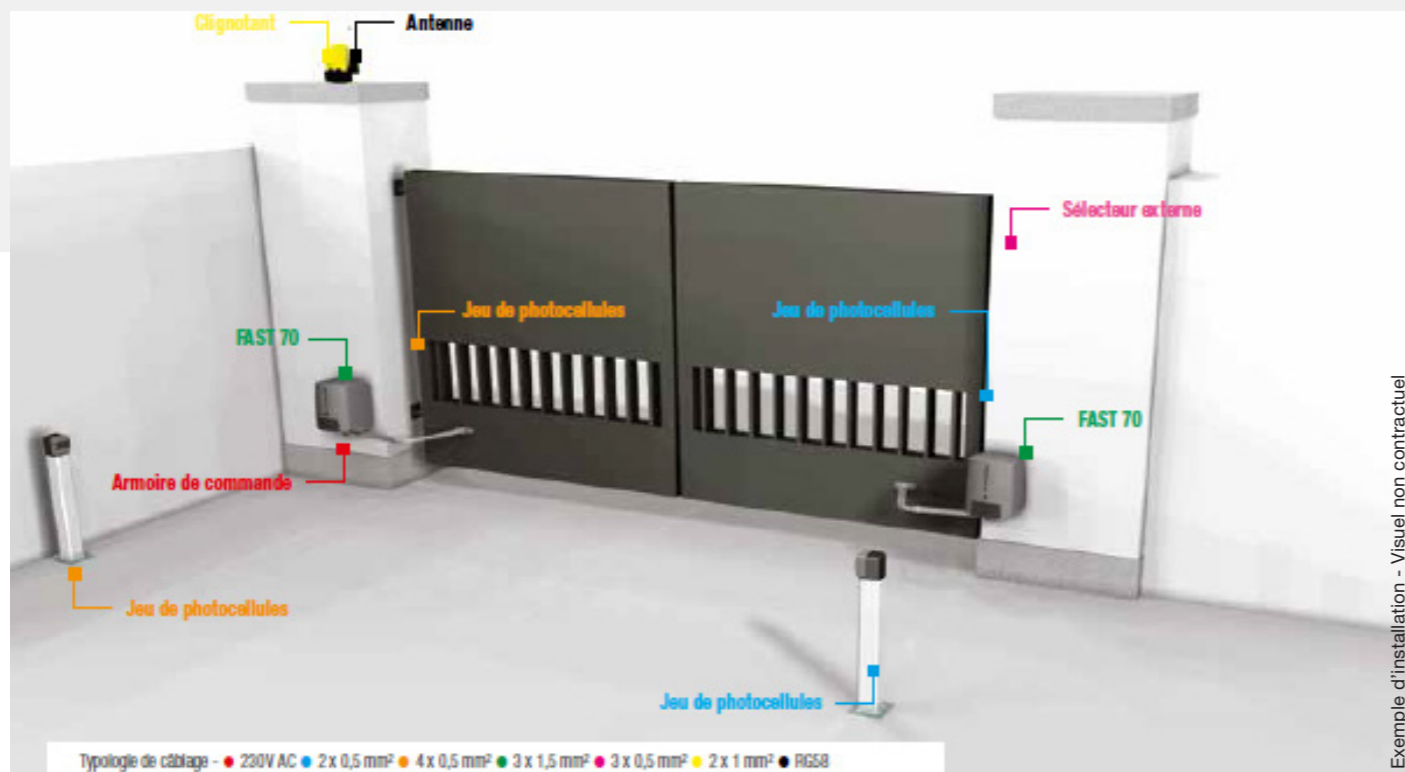

Exemple d'installation - Visuel non contractuel

- Installation simple et rapide.
- Butées de fin de course intégrées.
- Levier de déblocage pratique pour l'ouverture manuelle du portail.
- Carte électronique incorporée sur la version FA70230CB et la version FA7024CB.
- Possibilité de fonctionnement avec batterie en cas de panne de courant (version 24V).
- Connexion simplifiée avec un câble 3 fils pour la gestion du moteur et de l'encodeur.
- Carte électronique avec borniers séparés et afficheur (version 24V) pour faciliter les phases de mise en service et de diagnostic. Permet de mémoriser plusieurs utilisateurs (50 en version 230V et 250 en 24V).
- Autodiagnostic des dispositifs de sécurité filaires ou sans fil.
- Décodage radio Code tournant et Code d'identification (Twin) intégré (version 24V).
- Dispositifs développés pour la connexion au cloud via CAME Connect (version 24V).
- Gestion des accessoires de sécurité sans fil de la série RIO System 2.0 (version 24V).
- Possibilité de gérer directement des claviers CAME au moyen de la carte R800 ou de connecter des sélecteurs transpondeur CAME par le biais de l'accessoire R700 (version 24V).



SOLUTION IDÉALE POUR LES APPLICATIONS DE TYPE RÉSIDENTIEL OU PETIT COLLECTIF SUR DES PILIERS DE MOYENNES ET GRANDES DIMENSIONS

TECHNOLOGIE FAST70



LA GARANTIE 24 VOLTS

Les motoréducteurs 24 VDC sont adaptés à un usage intensif et garantissent le fonctionnement y compris en cas de coupure de courant (option).



SÉCURITÉ EN TESTED

Automatisme testé conformément aux normes européennes en matière de forces d'impact.



CAME CONNECT

Produit pilotable et programmable à distance par le biais de la technologie cloud CAME Connect (uniquement pour les versions 24 V).



ENCODEUR

Motoréducteur ou automatisme avec encodeur (version 24V).


DÉCOUVREZ LA GAMME COMPLÈTE DES AUTOMATISMES ET DES ACCESSOIRES SUR CAME.COM



ÉMETTEURS



PHOTOCELLULES



SÉLECTEURS



SÉLECTEURS 12 TOUCHES


CAME est le leader dans la production d'automatismes pour la maison, l'industrie et les grands projets tertiaires et urbains . CAME offre une gamme complète de solutions résidentielles :

- Automatisme pour portails et portes de garage
- Moteurs pour volets roulants et stores
- Systèmes d'alarmes, interphonie et domotique

Découvrez aussi toute notre technologie et la fiabilité de nos produits au service de vos projets industriels :

- Automatisation de portes industrielles, portes automatiques
- Barrières routières
- Tourniquets et contrôle d'accès
- Systèmes de stationnement

DIMENSIONS (MM)



DIMENSIONS APPLICATION (MM)

MODÈLES	FA70230CB · FA70230 · FA7024CB · FA7024 · 801MB-0090 · 801MB-0100				
	A	B	D	E	C Max.
OUVERTURE VANTAIL (°)					
90	140	420 (490 avec art. 801XC-0070)	Min. 200	310 (410 avec art. 801XC-0070)	200 (300 avec art. 801XC-0070)
90	160 ÷ 180	380 (460 avec art. 801XC-0070)	Min. 200	310 (410 avec art. 801XC-0070)	200 (300 avec art. 801XC-0070)
110	200 ÷ 220	400 (470 avec art. 801XC-0070)	Min. 200	310 (410 avec art. 801XC-0070)	50 (300 avec art. 801XC-0070)

LIMITES D'UTILISATION

MODÈLE	FA70230CB · FA70230 · FA7024CB · FA7024 · 801MB-0090 · 801MB-0100			
Largeur max. vantail (m)	2,3	2	1,5	1
Poids max. vantail (Kg)	200	215	250	300

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLES	FA70230CB	FA70230	FA7024CB	FA7024	801MB-0090	801MB-0100
Degré de protection (IP)	54	54	54	54	54	54
Alimentation (V - 50/60 Hz)	230 CA - 50/60 Hz	230 AC	230 AC	-	230 AC	-
Alimentation moteur (V)	230 CA - 50/60 Hz	230 AC 50/60 Hz	24 DC	24 DC	24 DC	24 DC
Puissance (W)	160	160	140	140	140	140
Temps de manœuvre à 90° (s)	15	18	RÉGLABLE	RÉGLABLE	RÉGLABLE	RÉGLABLE
Intermittance/Fonctionnement (%)	30	30	-	-	SERVICE INTENSIF	SERVICE INTENSIF
Poussée (N)	180	180	-	-	180	180
Température de fonctionnement (°C)	-20° ÷ +55°	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55
Thermoprotection moteur (°C)	150	150	-	-	-	-

● 230 VAC ● 24 VDC

GAMME COMPLÈTE

Code	Description
Automatismes 230 VAC	
001FA70230CB	Automatisme irréversible avec carte électronique et bras de transmission articulé pour portails battants jusqu'à 2,3 m par vantail.
Motoréducteurs 230 VAC	
001FA70230	Motoréducteur irréversible avec bras de transmission articulé pour portails battants jusqu'à 2,3 m par vantail.
Automatismes 24 VDC avec C max. 200 mm testés selon les normes EN 12453 - EN 12445	
001FA7024CB	Automatisme irréversible avec carte électronique, afficheur de fonctions, décodage radio incorporé et bras de transmission articulé pour portails battants jusqu'à 2,3 m par vantail et C max. 200 mm.
Motoréducteurs 24 VDC avec C max. 200 mm testés selon les normes EN 12453 - EN 12445	
001FA7024	Motoréducteur irréversible avec bras de transmission articulé pour portails battants jusqu'à 2,3 m par vantail et C max. 200 mm.
Automatismes 24 VDC avec C max. 300 mm testés selon les normes EN 12453 - EN 12445	
801MB-0090	FST23DLC - Automatisme irréversible avec carte électronique, afficheur de fonctions, décodage radio incorporé et bras de transmission articulé pour portails battants jusqu'à 2,3 m par vantail et C max. 300 mm.
Motoréducteurs 24 VDC avec C max. 300 mm testés selon les normes EN 12453 - EN 12445	
801MB-0100	FST23DLS - Motoréducteur irréversible avec bras de transmission articulé pour portails battants jusqu'à 2,3 m par vantail et C max. 300 mm.
Armoires de commande 24 VDC testées selon les normes EN 12453 - EN 12445	
002ZL65	Armoire de commande pour portails battants à un ou deux vantaux avec afficheur de programmation, décodage radio incorporé et autodiagnostic des dispositifs de sécurité.



© CAME SPA - 2019 - FR

TOUTE REPRODUCTION, MÊME PARTIELLE, EST INTERDITE. CAME SE RÉSERVE LE DROIT D'APPORTER À TOUT MOMENT DES MODIFICATIONS AU PRÉSENT DOCUMENT.



CAME S.p.A.
Came S.p.A. est certifiée Qualité, Environnement et Sécurité conformément aux normes :
UNI EN ISO 9001
UNI EN ISO 14001
BS OHSAS 18001

CAME

CAME S.p.A.
Via Martiri della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier
Treviso - ITALY

CAME.COM