

PORTES POUR L'HABITAT

TUBAUTO



PORTES DE GARAGE



PORTES D'ENTRÉE



BLOCS-PORTES



MOTORISATIONS

CATALOGUE

tubauto.fr

NOTRE HISTOIRE

Créée en 1933 dans l'Yonne, TUBAUTO était à ses débuts un fabricant de tubes pour l'automobile. C'est en 1965 que l'entreprise TUBAUTO conçoit sa première porte de garage avant d'intégrer, en 1991, le Groupe Hörmann.

TUBAUTO assure une quadruple mission :

- Site de production pour les portes basculantes.
- Prémontage des portes sectionnelles standard.
- Parachèvement des portes sectionnelles et portes d'entrée.
- Plateforme logistique.

Certifiée ISO 9001, l'entreprise se positionne en partenaire privilégié et reconnu des négociants spécialistes et généralistes avec une offre spécialement développée pour l'habitat (maison individuelle, ERP, tertiaire).

Spécialiste des portes de garages et motorisations pour l'habitat depuis plus de 50 ans, TUBAUTO développe en permanence de nouveaux systèmes de fermeture toujours plus qualitatifs, sécurisés et adaptés aux besoins actuels.

LA QUALITÉ DE NOS PRODUITS



TUBAUTO fait de la qualité son mot d'ordre :

- Le site est certifié ISO 9001 depuis 1996.
- Une traçabilité complète depuis la matière première.
- Des process de fabrication sous contrôle permettant de garantir nos produits 10 ans.



TUBAUTO, une filiale du groupe HÖRMANN.

Les produits TUBAUTO sont tous fabriqués sur le site de Sens ou dans les usines du groupe en Allemagne.

LE SITE DE PRODUCTION

Le site de production TUBAUTO opère la production et la logistique pour le groupe HÖRMANN

- Centre de production portes basculantes
- Centre de prémontage et de parachèvement de portes sectionnelles et portes d'entrée.
- Centre logistique France pour le groupe, produits pour l'habitat

Site de Sens (89) : Un site de 150.000m², dont 31.000m² couverts

- 11.500m² pour la fabrication
- 17.500m² pour la logistique
- 2000m² de bureaux et locaux techniques



| PARTENAIRE PRIVILÉGIÉ POUR VOTRE HABITAT

Implantée en Bourgogne depuis 1965, TUBAUTO est le partenaire privilégié pour votre habitat. Leader sur le marché de la porte de garage, TUBAUTO se distingue par des produits d'une grande technicité, une gamme dimensionnelle étendue et un rapport qualité/prix optimum. Notre certification ISO 9001 depuis plus de 20 ans témoigne de la qualité et de la fiabilité de nos produits. Nous avons récemment obtenu les certifications ISO 14001 et OHSAS 18001. Pour répondre à vos besoins, TUBAUTO dispose sur le marché d'un réseau étendu de points de vente auprès de distributeurs, de négociants de matériaux et de négociants spécialisés, soutenus par une équipe commerciale itinérante couvrant tout le territoire, une équipe commerciale sédentaire expérimentée et une assistance technique.



SOMMAIRE



PORTE
DE GARAGE
BASCULANTE

Pages 7 à 21



PORTE
DE GARAGE
SECTIONNELLE

Pages 23 à 37



PORTE
DE GARAGE À
DÉPLACEMENT
LATÉRAL

Pages 39 à 47



PORTE
DE GARAGE À
ENROULEMENT

Pages 49 à 57



PORTE D'ENTRÉE

Pages 59 à 81



BLOC-PORTE

Pages 83 à 101



MOTORISATION

Pages 103 à 111



ASSOCIATIONS

VOTRE PORTE DE
GARAGE
ET PORTE D'ENTRÉE

Pages 113 à 120

			Isolée	Motorisable	Avec vitrage	Personnalisable (motif inox)	Passage piéton	Couleurs	Porte de service associée	Porte d'entrée coordonnée	Baie cintrée	En bord de voie	Usage collectif
Basculantes		Débordante	-								-	-	-
		Non débordante	-	-			-						-
		CT 500	-		-	-				-			
Sectionnelles		Harmonic 42											-
		Harmonic 67 et Panoramic					-						-
		Classic	-			-	-	-	-	-			-
Déplacement latéral		Harmo'Lat											-
Portes à lames aluminium		Roll'Auto				-	-			-			-
		Roll'RP				-	-			-			-
Blocs-portes 2 vantaux associés sectionnelle et Duomatic		Ouverture intérieure et BP 2 vantaux uniquement		-									-
		Ouverture extérieure									-	-	-



PORTE DE GARAGE BASCULANTE

8

Porte de garage
Basculante

16

Porte de garage
CT 500



PORTE DE GARAGE BASCULANTE

Simple, fiable et facile à installer, les portes de garage basculantes s'adaptent à tous types de garages et conviennent à tous types de poses. Ce produit historique chez TUBAUTO, se décline de différentes manières : dimensions standard, porte de garage sur-mesure, avec ou sans rails, débordante ou non, design, classique à rainures ou à cassettes ou contemporaine à flans lisses, personnalisable, en blanc ou en couleurs... Il existe une multitude de combinaisons : trouvez votre porte de garage à coup sûr.

| Débordante avec rails

| Débordante sans rails

| Non débordante sans rails





Fiabilité
Le référent du marché
Une gamme complète

Modèle présenté : Porte de garage Basculante débordante avec rails 124 - RAL 9016



I DÉBORDANTE AVEC RAILS




Du classic au contemporain
Compatible PMR certifiée DEKRA
Gamme dimensionnelle large



Modèle présenté : Porte de garage Basculante débordante avec rails - Motif 825 - Porte d'entrée Select 46- Motif 515 - RAL

> 6 motifs



Motif 124
Nervures verticales




Motif 125
Nervures horizontales




Motif 126
Nervures verticales
avec portillon



Motif 222
Flans cassettes
verticaux



Motif 825
Flans horizontaux



Motif 822
Flans verticaux

> 2 cadres nus




Motif 320*
Cadre nu




Motif 326*
Cadre nu avec portillon

* Motifs cadre nu : livrés en standard en RAL 8028.


> Autres modèles disponibles




Motif 913
Microperforation
en partie centrale




Motif 914
Perforation 50 x 50
avec verrouillage
horizontal




Motif 988
Perforation 90 x 90
avec verrouillage
horizontal



Motif 984
7 flans verticaux
Decograin : Chêne
doré - Bois de rose



Motif 985
5 flans horizontaux
Decograin : Chêne
doré - Bois de rose



Motif 971
Cassettes Decograin :
Chêne doré
Bois de rose



Motif 973
Cassettes Decograin :
Chêne doré
Bois de rose




Motif 975
Cassettes Decograin :
Chêne doré
Bois de rose



Motif 977
Cassettes Decograin :
Chêne doré
Bois de rose

Les motifs 984, 985, 971, 973, 975 et 977 sont également disponibles en blanc et en couleurs.



I DÉBORDANTE SANS RAILS



Temps de pose optimisé
Porte motorisable
Gain de place sous le plafond




Modèle présenté : Porte de garage Basculante débordante sans rails - Motif 134 - RAL 9016



PLAFONDS HAUTS OU ENCOMBRÉS

- Porte de garage basculante débordante sans rails de guidage au plafond, en acier galvanisé blanc RAL 9016 (standard) ou couleur (option), motorisable.
- La porte n'est pas fixée au plafond, elle peut être installée lorsque le plafond est haut ou encombré.
- Une barre stabilisatrice reliant les deux bras de la porte assure une parfaite rigidité pendant la manœuvre.


> 3 motifs sont disponibles




Motif 134
Nervures verticales



Motif 232
Flans cassettes
verticaux



Motif 832
Flans lisses verticaux



I NON DÉBORDANTE SANS RAILS



Idéale en bordure de voie
Linteaux cintrés
Gain de place (pas de rails au plafond)

Modèle présenté : Porte de garage Basculante non débordante sans rails 114 - RAL 9016



BORDURE DE VOIE OU LINTEAU CINTRÉ

- Porte de garage basculante non débordante sans rails de guidage au plafond, en acier galvanisé blanc RAL 9016 (standard) ou couleur (option).
- La porte ne débord pas à l'extérieur du garage, elle peut être installée en bordure de voie publique ou bien derrière un linteau cintré.

> 5 motifs sont disponibles




Motif 114
Nervures verticales



Motif 115
Nervures horizontales




Motif 212
Flans cassettes
verticaux



Motif 812
Flans lisses verticaux









Motif 815
Flans lisses horizontaux



VOTRE SÉCURITÉ, NOTRE PRIORITÉ

LES + DES PORTES BASCULANTES :

- 1 Sécurité grâce au kit anti-pince doigts, au faible encombrement des spires des ressorts et aux joints latéraux en matière synthétique.
- 2 Fermeture efficace grâce à 2 loqueteaux réglables dans le bas du panneau qui empêchent la porte d'être forcée. Sécurité anti-chute grâce aux ressorts multiples.
- 3 Arrêt efficace du panneau grâce à des tampons en caoutchouc et des renflements en bout de rails. Guidage précis du panneau grâce aux galets dans les rails.
- 4 Fonctionnement silencieux et sans usure grâce aux joints synthétiques dans l'huissérie.
- 5 Panneau en acier galvanisé peint sur les 2 faces, livré de série en blanc RAL 9016 et disponible en couleurs préférentielles, RAL au choix et CH703.
- 6 Option kit 3^{ème} point de verrouillage pour porte manuelle (positionné en partie haute).
- 7 Poignée standard intérieure et extérieure synthétique noire.

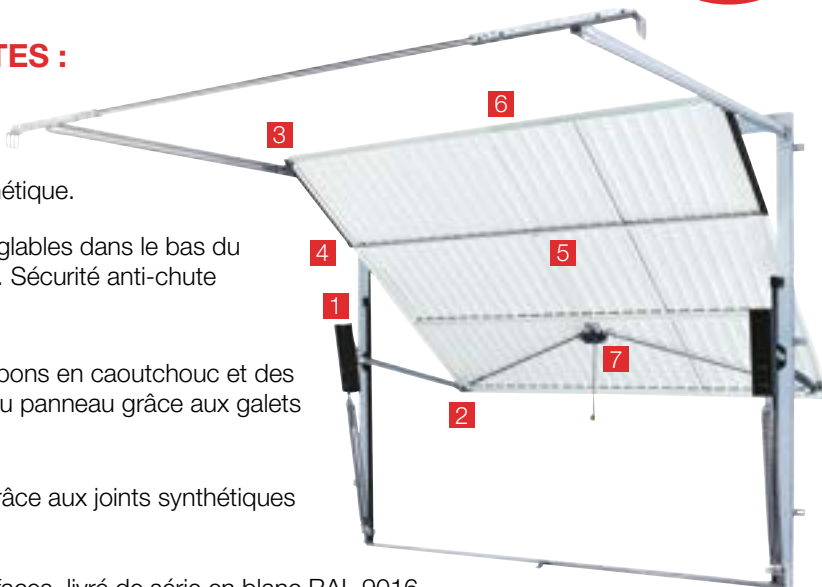


PORTE À PORTILLON

- Une deuxième ouverture grâce au portillon intégré.
- Portillon avec 3 points de verrouillage de série.
- Porte motorisable avec ajout du contact de sécurité portillon.
- Largeur de passage : 700 mm et ouverture 90°.




CONFIGURATION PMR

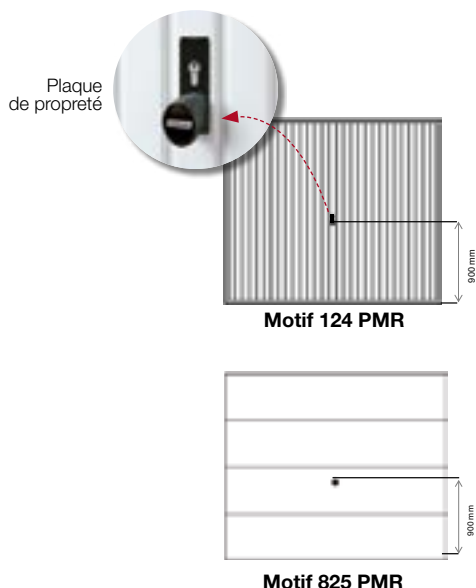

■ Dans le cas d'une porte basculante débordante, la motorisation permet une ouverture sécurisée et sans effort rendant son utilisation adaptée aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR).

■ Dans le cas où la porte ne peut pas être motorisée, une solution est apportée sur les modèles 124 et 825 : poignée rehaussée à 900 mm et effort de manœuvre $\leq$ à 50 N.




Perche de 1 mètre pour ouvrir et fermer la porte (option).

Porte testée et certifiée par un organisme indépendant.



OPTIONS

> Couleurs

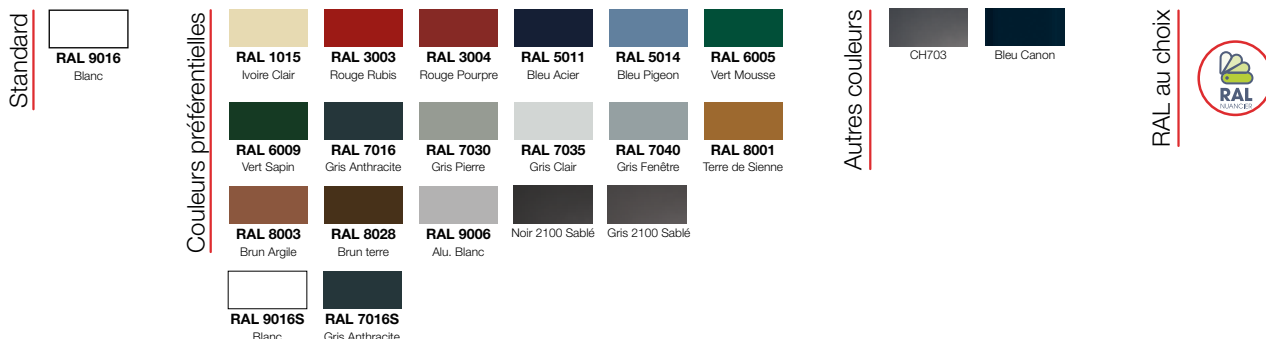

> Poignées

5 modèles en fonte d'aluminium.



Inox poli



Inox brossé



RAL 9016



Ton argent



Ton marron

> Vitrages

Vitrage synthétique simple paroi, structure cristal (opaque) ou clair avec encadrement couleur au choix.




Figure 4



Figure 5



Figure 6




PERSONNALISATION




ASSOCIEZ ET PERSONNALISEZ VOTRE PORTE BASCULANTE




- Motifs disposés verticalement ou horizontalement.
- D'autres configurations peuvent être étudiées sur demande.




Motif 451



Motif 454



Motif 471



Motif 459



Motif 500S



Motif 476

Disposition 1 :
positionnement vertical à droite



Motif 454



Motif 500S

Disposition 2 :
positionnement vertical à gauche




Motif 451



Motif 476

Disposition 7 :
positionnement horizontal en haut



Motif 459



PORTE DE GARAGE CT 500

Silencieuse, légère et robuste, la porte CT 500 est la solution idéale pour les parkings, les garages souterrains des copropriétés et des immeubles tertiaires comprenant au maximum 100 places de stationnement. Ce condensé de performance, de design et de sécurité garantit, une maintenance réduite grâce à son système de contrepoids dédoublé inusable et sa motorisation adaptée. L'équipement de série « PACK NORME SECURITÉ », est totalement adapté à la norme NF EN 13241-1 des portes basculantes pour garage collectif et permet d'assurer 220 000 cycles de manœuvre (soit 300 cycles/jour).





Idéale pour les parkings collectifs

Faible entretien

Rapport qualité / prix

Modèle présenté : Porte de garage CT 500 motif 420.



PORTE DE GARAGE CT 500



Modèle présenté : Porte de garage CT 500 motif 432

PORTE BASCULANTE NON DÉBORDANTE POUR GARAGE COLLECTIF

> 11 motifs de panneaux et 2 versions de cadres nus



Motif 402
Tôle d'acier
Rainures verticales




Motif 414
Tôle d'acier Rainures
verticales perforation
rondes ou carré



Motif 412
Tôle d'acier à
perforations rondes



Motif 413
Tôle d'acier à
perforations carrées




Motif 432
Tôle d'aluminium à
perforations rondes




Motif 433
Tôle d'aluminium à
perforations carrées



Motif 420
Tôle d'aluminium lisse
fixée dans le cadre



Motif 422
Tôle d'aluminium lisse
recouvrant le cadre



Motif 480
Sections d'acier
double paroi




Motif 405
Cadre nu pour
remplissage par
l'utilisateur



Motif 400
Cadre nu pour
remplissage par
l'utilisateur




Motif 440
Tôle d'acier
déployé



Motif 470
Tablier avec
barreaudage

Porte adaptée à différentes configurations de garage et de poses :


- Pose derrière la baie
- Pose derrière la baie avec inclinaison de chaussée (pente de toit angle maxi 15°) - (en option)
- Pose dans la baie avec cadre dormant complémentaire obligatoire
- Pose dans la baie avec cadre dormant complémentaire obligatoire et panneau affleurant à la façade (en option)



VOTRE SÉCURITÉ, NOTRE PRIORITÉ

LES + DES PORTES CT 500 :

- 1 Faible débattement du tablier : débattement max. 40 mm en début d'ouverture (uniquement en option pose dans la baie avec panneau affleurant à la façade).
- 2 Dimensions de montage compactes.
- 3 2 jeux de cellules photo-électriques prémontées et pré câblées de série.
- 4 Guidage précis des doubles galets bas : tout le long des rails verticaux. Guidage précis des galets hauts : tout le long des rails horizontaux.
- 5 Équilibrage et sécurité antichute assurés par un système de contrepoids et double câblage acier.
- 6 Fonctionnement silencieux : recouvrement synthétique des ressorts d'amortissement et système anti-roulis du tablier.
- 7 Tablier : panneau acier ou aluminium galvanisé, peint sur les deux faces.
- 7 Sécurité anti-pincement assurée par les joints brosses latéraux et le profilé de sol (structure spécifique en EPDM).



Gamme dimensionnelle très étendue (largeur de 2250 mm à 6000 mm et hauteur de 2000 mm à 3000 mm).

PORTILLON INDÉPENDANT



- Associez un bloc-porte de service à chaque modèle de porte de garage.
- Montage derrière, dans ou devant la baie pour une ouverture intérieure ou extérieure.
- Bloc-porte équipé de paumelles réglables en 3 dimensions.
- Cylindre en option.
- Un large dimensionnel permettant de couvrir, en fonction de la configuration de pose, des tableaux de H1825 à 3000 et L650 à 1500 mm.
- Gâche électrique en option.
- Pour les blocs-portes situés sur une issue de secours, possibilité de barre anti-panique.



OPTIONS

> Couleurs

Standard



RAL 9006
Alu. Blanc

Couleurs préférentielles



RAL 9016
Blanc



RAL 1015
Ivoire Clair



RAL 3003
Rouge Rubis



RAL 5003
Bleu saphire



RAL 5011
Bleu Acier



RAL 5014
Bleu Pigeon



RAL 6005
Vert Mousse



RAL 6009
Vert Sapin



RAL 7016
Gris Anthracite



RAL 7030
Gris Pierre



RAL 7035
Gris Clair



RAL 7040
Gris Fenêtre



RAL 8001
Terre de Sienne



RAL 8003
Brun Argile



RAL 8028
Brun terre



RAL 9007
Alu. Gris

Autres couleurs



CH703

RAL au choix



PERSONNALISEZ VOTRE PORTE CT 500



Personnalisez votre porte de garage collectif avec les motifs 400, cadre nu tablier intérieur avec ou sans portillon et 405, cadre nu tablier en applique avec ou sans portillon.




Modèle présenté : Porte de garage Basculante débordante avec rails - Cadre nu 320.



Modèle présenté : Porte de garage Basculante débordante avec rails - Cadre nu 320.



PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE



PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE

Performantes et efficaces, les portes de garage sectionnelles s'adaptent à toutes les architectures. Elles s'ouvrent à la verticale de manière à gagner de la place à l'intérieur et à l'extérieur. Nos portes de garage sectionnelles sont idéales pour le neuf ou la rénovation, en version standard ou sur-mesure. Vous pouvez personnaliser votre porte de garage selon vos envies et le style de votre maison : différents designs, couleurs, finitions et motifs sont à votre disposition pour rendre votre porte unique.

| Harmonic 42 avec ou sans portillon

| Panoramic

| Harmonic 67

| Classic

| Forestic


| Options et personnalisations











Large choix de motifs
Portillon en option
Garantie 10 ans

Modèle présenté : Porte de garage Sectionnelle HARMONIC 42 - Rainures M - RAL 7016 - Sandgrain




HARMONIC 42 avec ou sans portillon

		Motifs					
							
Couleurs	Finitions	Rainures S	Rainures M	Rainures L	Rainures D	Rainures T	Cassettes S
Standard blanc RAL 9016 16 teintes préférentielles RAL au choix Couleurs sablées	 Woodgrain				-	-	
Standard blanc RAL 9016 3 teintes préférentielles 7016 8028 9006	 Sandgrain	-			-	-	-
Standard blanc 16 teintes préférentielles RAL au choix Couleurs sablées	 Silkgrain	-					-
6 revêtements rainures M et L 5 revêtements pour cassettes S	 Decograin Plaxage imitation bois ou effet métallisé	-			-	-	
24 décors disponibles, aspects bétons, acier rouillé, bois, ect....	 Duragrain Impression numérique surface lisse	-	-		-	-	-
Standard blanc CH9016 4 couleurs préférentielles matt deluxe (CH9006, CH9007, CH7016, CH8028)	 Planar Surface lisse et mate	-	-		-	-	-

 Réalisable

 - Non réalisable



HARMONIC 42 avec ou sans portillon



Isolation haute densité
Neuf ou rénovation
Avec ou sans portillon




Modèle présenté : Porte de garage Sectionnelle HARMONIC 42 - Rainures L - RAL 3003 avec motifs 461 - Silkgrain.


- Rigidité optimale, excellente isolation thermique et acoustique, très bonne stabilité de fonctionnement.
- Huisserie en acier galvanisé pré-peint blanc RAL 9016 et équerres de recouvrement dans le même RAL que la porte.
- Panneaux double paroi acier galvanisé 42 mm avec isolation mousse polyuréthane sans CFC.
- Une gamme dimensionnelle très étendue : 70 dimensions standards de L 2000 à L 6000 mm et de H 1875 à H 3000 mm, ainsi qu'une fabrication sur-mesure au millimètre.

ISOLATION THERMIQUE UD = 1,3 W/M²K (PORTE INSTALLÉE DE 10 M²).


> Motifs




Rainures S



Rainures M



Rainures L



Rainures D



Rainures T




Cassettes S

> Finitions



Woodgrain
Surface acier
imitation bois



Sandgrain
Surface
fine structurée




Silkgrain
Surface
ultralisée



Decograin
Plaxage imitation bois
ou effet métallisé



Duragrain
Impression numérique
surface lisse



Planar
Surface lisse et mate

> Couleurs

Standard
RAL au choix



RAL 9016
Blanc



Couleurs préférentielles



RAL 1015
Ivoire Clair



RAL 3003
Rouge Rubis



RAL 3004
Rouge Pourpre



RAL 5011
Bleu Acier



RAL 5014
Bleu Pigeon



RAL 6005
Vert Mousse



RAL 6009
Vert Sapin



RAL 7016
Gris Anthracite



RAL 7030
Gris Pierre



RAL 7035
Gris Clair



RAL 7040
Gris Fenêtre



RAL 8001
Terre de Sienne



RAL 8003
Brun Argile



RAL 8028
Brun terre



RAL 9006
Alu. Blanc



RAL 9007
Alu. Gris

Autres couleurs



Chêne Doré



Bois de Rose



Chêne Foncé



Chêne Winchester



Chêne nuit



Titan Metallic
CH703



Noir 2100 Sablé



Gris 2900 Sablé

Bleu Canon

CH703

Sandgrain




RAL 7016
Gris Anthracite



RAL 9006
Alu Blanc



RAL 8028
Brun Terre



HARMONIC 42 avec ou sans portillon






Isolation haute densité
Haute résistance
Avec ou sans portillon

> Finition Duragrain


- Revêtement à décor extrêmement résistant aux rayures et aux UV.
- Les 24 décors aux détails fidèles sont naturels et de couleurs authentiques (consulter notre catalogue nuancier duragrain).
- Les montants d'huisseries peuvent être équipés de cornières d'habillage assortis au motif.

> Couleurs

Finition Duragrain								
	Noce Sorrento Balsamico	White oiled Oak chêne huilé blanc	Sapelli	Acier rouillé	Chêne ton rouille	Bambou	Noyer Terra	Nature Oak Chêne naturel
								
	Sheffield	Teck	White Oak Chêne blanc	Used Look Design patiné	Pin	Béton	Noyer Sorrento Naurel	Chêne brûlé
								
	Noyer style colonial	Cerisier	Moca	Beige	Gris foncé	Gris	White brushed Blanc brossé	White washed Oak Chêne chaulé

> Couleurs Planar surface lisse et mate

				
9006	9007	CH 703	7016	8028



PANORAMIC



Remplissages transparents ou opaques

Neuf ou rénovation

Luminosité

Sectionnelle



- Rigidité optimale grâce aux sections de cadre en aluminium 42 mm.
- Huisserie en acier galvanisé pré-peint blanc RAL 9016 et équerres de recouvrement dans le même RAL que la porte.
- Profils avec ou sans rupture de pont thermique.
- Une gamme dimensionnelle très étendue : de L 2000 à L 5500 mm et de H 1875 à H 3000 mm.

> Variantes de remplissage



Vitrage double synthétique clair 26 mm [S2]



Vitrage double synthétique cristal 26 mm [U2]



Panneau à parois multiples 16 mm [S]




Remplissage(1) acier inox en métal déployé (40% aération)




Treillis ondulé maillage 12 mm acier inox



Vitre double synthétique, ton blanc (opale) 26 mm [M2]



Vitre double synthétique, ton brun 26 mm [B2]



Vitre double synthétique, ton gris 26 mm [A2]



Remplissage(1) acier inox en métal déployé (58% aération)



Treillis soudé(2) acier galvanisé, maillage 100 ± 2 mm



Remplissage PU Stucco



Remplissage PU Lisse

> Couleurs

Standard



RAL 9016
Blanc

Couleurs préférentielles



RAL 1015
Ivoire Clair



RAL 3003
Rouge Rubis



RAL 3004
Rouge Pourpre



RAL 5011
Bleu Acier



RAL 5014
Bleu Pigeon



RAL 6005
Vert Mousse



RAL 6009
Vert Sapin



RAL 7016
Gris Anthracite



RAL 7030
Gris Pierre



RAL 7035
Gris Clair



RAL 7040
Gris Fenêtre



RAL 8001
Terre de Sienne



RAL 8003
Brun Argile



RAL 8028
Brun terre



RAL 9006
Alu. Blanc



RAL 9007
Alu. Gris

Finitions Planar



CH 9006
Matt deluxe
Aluminium blanc



CH 9007
Matt deluxe
Aluminium gris



CH 703
Matt deluxe
Anthracite
métallique




CH 7016
Matt deluxe
Gris anthracite



CH 8028
Matt deluxe
Brun terre

RAL au choix





HARMONIC 67



Isolation ultra-performante
Finitions haut de gamme
Exécutions Standard et Premium




Modèle présenté : Porte de garage Sectionnelle HARMONIC 67 - Rainures M - RAL 7016 - Silkgrain.


- Huisserie en acier galvanisé pré-peint blanc RAL 9016.
- Panneaux double paroi acier galvanisé 67 mm avec isolation mousse polyuréthane sans CFC.
- Une gamme dimensionnelle très étendue : de L 2000 à L 5000 mm et de H 1875 à H 3000 mm.
- Options finition Premium : rails de guidage laqués et supports galets doubles.

ISOLATION THERMIQUE UD = 1 W/M²K (PORTE INSTALLÉE DE 10 M²).

> Motifs



Rainures M



Rainures L

> Finitions



Silkgrain
Surface
ultralisse



Decograin
Plaxage imitation bois
ou effet métallisé

> Couleurs

Standard



RAL 9016
Blanc

Couleurs préférentielles



RAL 1015
Ivoire Clair



RAL 3003
Rouge Rubis



RAL 3004
Rouge Pourpre



RAL 5011
Bleu Acier



RAL 5014
Bleu Pigeon



RAL 6005
Vert Mousse



RAL 6009
Vert Sapin



RAL 7016
Gris Anthracite



RAL 7030
Gris Pierre



RAL 7035
Gris Clair



RAL 7040
Gris Fenêtre



RAL 8001
Terre de Sienne



RAL 8003
Brun Argile



RAL 8028
Brun terre



RAL 9006
Alu. Blanc



RAL 9007
Alu. Gris

Decograin



Chêne Doré




Chêne Foncé



Titan Metallic
CH703

CLASSIC



Une sectionnelle pour tous
Sectionnelle au prix d'une basculante
Porte motorisable


Sectionnelle




Modèle présenté : Porte de garage Sectionnelle CLASSIC - Rainures M - RAL 9016 - Woodgrain.

- Tablier en acier galvanisé constitué de sections égales simple paroi.
- Huisserie en acier galvanisé pré-peint blanc RAL 9016.
- Panneaux simple paroi acier galvanisé.
- Une gamme dimensionnelle très étendue : de L 2000 à L 5000 mm et de H 1875 à H 3000 mm.

> Motifs



Rainures S



Rainures M



Cassettes S

> Finitions




Woodgrain
Surface acier
imitation bois

> Couleurs



RAL 9016
Blanc



FORESTIC



Une sectionnelle avec un habillage bois
Qualité du bois Pin du nord ou Hemlock
Porte motorisée

Modèle présenté : Porte de garage Sectionnelle FORESTIC - Rainures L - Pin du Nord- Décor personnalisé.


- Tablier en bois massif constitué de sections égales.
- Huisserie aspect Woodgrain en acier galvanisé pré-peint Blanc en RAL 9016 de série.
- Une gamme dimensionnelle très étendue : de L 2250 à L 5000 mm et de H 1875 à H 3000 mm.
- Option: finition brossée

> Motifs



> Couleurs (lasure pigmentée)






Caractéristiques



Sectionnelle

- 1** Grande fiabilité de la porte grâce aux ressorts de traction doubles ou aux ressorts de torsion avec sécurité de rupture intégrée brevetée.
- 2** Forme exclusive des sections assurant une sécurité anti-pincement à l'intérieur comme à l'extérieur.
- 3** Protection de l'huissierie contre la corrosion grâce aux sabots en matière synthétique.
- 4** Guidage de porte sécurisé dans des rails de guidage double et rigide.
- 5** Meilleure étanchéité grâce aux joints EPDM périphériques.
- 6** Option : finition premium : laquage RAL 9016 des rails, charnières, équerres de fixation et des supports galets doubles.




> ThermoFrame

Pour une isolation thermique renforcée (kit breveté).

> Solutions de rénovation

Faux-linteaux, pattes d'ancrage, profils de rénovation, seuil étanchéité basse renforcé, profilé de sol ajustable... Consultez votre distributeur pour connaître la solution idéale.



I PORTE À PORTILLON 2 EN 1



Une deuxième ouverture pour un plus grand confort !

- 1 Plus de sécurité grâce aux 7 points de verrouillage en option.
- 2 Facilité d'accès grâce au seuil extra-plat.
- 3 Simple à motoriser grâce au contact de sécurité intégré.
- 4 Paumelles masquées de série permettant un passage libre maximal de 830 mm ou 1140 mm (modèles à rainures).
- 5 Plus d'esthétisme grâce au ferme-porte intégré optionnel. De série le ferme porte est apparent.



› Position portillon



position 1



position 2



position 3




position a



position b

La position du portillon est donnée vu de l'extérieur.



PERSONNALISATION



Modèle présenté : Porte de garage Sectionnelle HARMONIC 42 - Rainures L - RAL 7016 - Motif 461 - Silkgrain.

Sectionnelle

> Poignées (pour porte manuelle)



Synthétique noire



Fonte alu
ton blanc



Fonte alu
ton argent



Fonte alu
ton marron



Acier inox
brossé

> Vitrages



Type S0



Type S1



Type S2



Type S30



Type S10



Type S40




Type S20



Type S50




Type S60




PERSONALISATION


> Motifs inox et alunox



Motif 751




Motif 771




Motif 759


> Motifs inox et alunox vitrés




Motif 461




Motif 469




Motif 461L




Motif 714




Motif 776




Motif 786



Motif 790



Motif 791




Motif 792

> Numéro de maison

















1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 a b c ...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 a b c ...



PERSONALISATION

> Exemples de motifs





PORTE DE GARAGE À DÉPLACEMENT LATÉRAL

Latéral





PORTE DE GARAGE À DÉPLACEMENT LATÉRAL

Les portes de garage à déplacement latéral, plus connues sous le nom de portes coulissantes, sont conçues pour s'adapter aux situations les plus complexes. Ecoiçon réduit, ouverture jusqu'à 180°, il existe une solution pour chaque configuration. Les portes de garage coulissantes TUBAUTO vous offrent un gain de place non négligeable puisque le plafond de votre garage reste entièrement libre pour y ranger des objets encombrants (planches de surf, canoës...). Personnalisez entièrement votre porte coulissante au gré de vos envies : couleurs, design, motifs, hublots...





Facilité de pose
Poignée électronique brevetée
Ouverture partielle ou totale

Latéral

Modèle présenté : Porte de garage à déplacement latéral HARMO'LAT - RAL 7040 avec motifs 461 - Silkgrain.



■ PORTE HARMO'LAT



Modèle présenté : Porte de garage à déplacement latéral HARMO'LAT - Rainures L - Titan Metallic CH703 - Decograin.

- Porte double paroi 42 mm en acier galvanisé prépeint, isolée de mousse PU.
- Fabrication sur-mesure de 10 en 10 mm : Hauteur 1800 à 3000 mm - Largeur 1775 à 6500 mm

ISOLATION THERMIQUE UD = 1,9 W/M²K (PORTE INSTALLÉE DE 10 M²).

> Motifs



Rainures M




Rainures L

> Finitions




Woodgrain
Surface acier
imitation bois




Sandgrain
Surface
fine structurée



Silkgrain
Surface
ultra-lisse



Planar
Surface lisse et mate



Decograin
Plaxage imitation bois
ou effet métallisé



VOTRE SÉCURITÉ, NOTRE PRIORITÉ

LES + DES PORTES LATÉRALES :

1 Une sécurité renforcée par un verrouillage mécanique de la porte sur le dormant qui empêche la porte d'être forcée.
Porte manuelle : verrouillage 2 points.

2 Pour porte motorisée : un rail de motorisation composé d'une courroie en Kevlar et d'un système de verrouillage breveté.

3 Etanchéité classe 2 à l'eau et à l'air grâce aux joints multiples sur les cotés et le linteau.

4 Un déplacement aisé et silencieux de la porte en toute sécurité grâce aux galets hauts spécialement conçus pour résister à l'usure et aux frottements.



5 Montage standard simple et rapide avec rail simple (ferrure ES), écoinçon ≥ 450 mm ou au rail double (ferrure DS), écoinçon entre 140 et 450 mm.

6 Guidage optimum grâce à la conception exclusive du rail et des sections.

7 Poignée intérieure pour porte motorisée : une utilisation simple et rapide. Une seule pression sur la poignée enclenche automatiquement l'ouverture de la porte. La fonction portillon avec largeur d'ouverture réglable offre un accès rapide très pratique (garage double, accès piéton).



Latéral




POIGNÉE POUR PORTE MANUELLE OU MOTORISÉE



Touche **1** : ouverture et fermeture de la porte.

Touche **2** : ouverture et fermeture du passage piéton.

Touche **3** : activation ou désactivation du signal radio (position jour/nuit) pour condamner l'ouverture par l'extérieur.



OPTIONS

> Poignées (pour porte manuelle ou motorisée)



Synthétique
Aluminium Blanc
RAL 9006



Métal moulé
Ton Brun



Métal moulé
Ton Blanc



Métal moulé
Acier inoxydable
brossé

> Couleurs

Standard



RAL 9016
Blanc

Couleurs préférentielles



RAL 1015
Ivoire Clair



RAL 3003
Rouge Rubis



RAL 3004
Rouge Pourpre



RAL 5011
Bleu Acier



RAL 5014
Bleu Pigeon



RAL 6005
Vert Mousse



RAL 6009
Vert Sapin



RAL 7016
Gris Anthracite



RAL 7030
Gris Pierre



RAL 7035
Gris Clair



RAL 7040
Gris Fenêtre



RAL 8001
Terre de Sienne



RAL 8003
Brun Argile



RAL 8028
Brun terre



RAL 9006
Alu. Blanc



RAL 9007
Alu. Gris

Autres couleurs



Noir 2100 Sablé



Gris 2100 Sablé



Bleu Canon

Finitions Planar



CH 9006
Matt deluxe
Aluminium blanc



CH 9007
Matt deluxe
Aluminium gris



CH 703
Matt deluxe
Anthracite
métallique



CH 7016
Matt deluxe
Gris anthracite



CH 8028
Matt deluxe
Brun terre

Finitions Decograin



Chêne doré



Bois de rose



Chêne foncé



Chêne Winchester



Chêne nuit



Titan Metallic
CH703

RAL au choix



Modèle présenté : Porte de garage à déplacement latéral HARMO*LAT- RAL 9005 - avec vitrage 761 - Silkgrain.



PERSONNALISATION




PERSONNALISEZ
VOTRE PORTE HARMO'LAT


Latéral

Modèle présente : Porte à déplacement latéral HARMO'LAT - Rainures L - RAL 7016 - Motifs 451 - Sandgrain


> Motifs inox ou alunox




Motif 751




Motif 454



Motif 771



Motif 759




Motif 500S




Motif 476


> Motifs inox ou alunox vitrés



Motif 761



Motif 769



Motif 781

> Vitrages



S0




S1



S2


Vitrage clair ou cristal (opaque).



PERSONNALISATION

› Dispositions possibles

Disposition verticale :
panneau d'extrémité côté
refoulement



Disposition verticale :
panneau intermédiaire



Disposition horizontale :
largeur standard



Disposition horizontale :
largeur hors standard



› Exemples de motifs



Motif 451.1



Motif 451.2



Motif 451.3



Motif 451.4



Motif 451.5



Modèle présenté : Porte à déplacement latéral HARMO'LAT - Rainures M avec motif Alunox 769- Ral 7035 - Silkgrain



MOTORISEZ VOTRE PORTE HARMO'LAT

Voir page 106



Modèle présenté : Porte à déplacement latéral HARMO'LAT - Rainures L - Noir 2100 Sablé - Silkgrain



Modèle présenté : Porte à déplacement latéral HARMO'LAT - Rainures L - RAL 7016 - Motifs 751 - Sandgrain



PORTE DE GARAGE À ENROULEMENT

Enroulement





PORTE DE GARAGE À ENROULEMENT

Solide, innovante et sécurisée, la porte de garage à enroulement également appelée porte de garage enroulable, est disponible en version coffre intérieur, coffre extérieur ou refoulement plafond. Son système à enroulement motorisé lui permet de se lever verticalement en s'enroulant sur un axe dans un coffre. Elle permet un accès rapide et laisse le volume entier du garage libre. Tout comme les autres portes de garage TUBAUTO, elle se personnalise selon vos goûts et vos envies, tout en cohérence avec votre habitation.





Robuste
Silencieuse
Sécurisée

Enroulement

Modèle présenté : Porte de garage à enroulement ROLL'AUTO® - Decograin



PORTE ROLL'AUTO®



Modèle présenté : Porte de garage à enroulement ROLL'AUTO® - RAL 9016

DEUX CONFIGURATIONS DISPONIBLES

Porte motorisée avec lames de 77 mm de haut en profilé aluminium double paroi injectée de mousse polyuréthane sans CFC.

Enroulement intérieur



Pose en applique intérieur ou dans la baie.

Enroulement extérieur



Pose en applique extérieur.

Domaine dimensionnel :

Largeur de 1000 mm à 6000 mm
Hauteur de 1600 mm à 3100 mm

UNE VRAIE PORTE DE GARAGE



- Porte, motorisation et coffret de commande : un ensemble complet et certifié pour un fonctionnement optimal.
- Démarrage et arrêt progressif de la motorisation sans à coup.
- Débrayage de secours par câble de traction pour une utilisation manuelle aisée sans manivelle, grâce au parfait équilibrage de la porte.



VOTRE SÉCURITÉ, NOTRE PRIORITÉ

LES + DES PORTES ROLL'AUTO® :

1 Jonction tablier / rail de guidage robuste et fiable grâce :
 - aux crochets anti-tempête pour un maintien du tablier même en cas de vent fort.
 - aux robustes coulisses assorties au tablier, logeant une double ligne d'étanchéité à la pluie battante.

2 Équilibrage sécurisant parfait grâce aux doubles câbles et ressorts de traction brevetés, protégés par un capot transparent (sécurité anti-chute et éjection de ressorts).

3 Robustes et fiables grâce à la motorisation avec pignon et chaîne débrayage de l'intérieur.

4 Coffret de commande avec éclairage intégré et bouton poussoir.



5 Protection anti-intrusion grâce à la sécurité anti-relevage mécanique intégrée.

6 Coffre de protection du tambour en deux parties assorti au tablier. La maintenance est facilitée et le tablier est ainsi protégé de tout dommage lorsque la porte est ouverte.

7 Lame d'air pour déport du tablier. Pas de risque de rayures sur le tablier.



Visuel de la porte à enroulement intérieur



POSE APPLIQUE EXTÉRIEURE / PORTE À ENROULEMENT EXTÉRIEUR

En cas d'écoîçons réduits ou de retombée de linteau trop faible, la porte à enroulement extérieur est la solution.



Motorisation intégrée dans le coffre de tablier. Le débord de coffre de 100 mm correspond au côté moteur positionné à gauche en standard. En option le moteur peut être situé à droite et le coffre peut être symétrique.



Capot de ressorts de traction avec regard pour permettre le contrôle de l'équilibrage.



Déverrouillage de secours de la motorisation, positionné à l'intérieur du garage.



■ PORTE ROLL'AUTO® RP



Modèle présenté : Porte de garage à enroulement ROLL'AUTO® Refoulement plafond - RAL 9016



PORTE ROLL'AUTO® RP

Porte de garage à tablier à lames à refoulement au plafond dont le panneau est composé de lames lisses de 77 mm en aluminium double paroi isolée de mousse polyuréthane.

Domaine dimensionnel :

Largeur de 1250 mm à 3500 mm

Hauteur de 1875 mm à 3000 mm



- Le moteur assure un arrêt automatique sur obstacle et un verrouillage automatique mécanique.
- Sécurité anti-chute grâce à un système de ressorts multiples permettant également une manoeuvre en cas de panne de courant sans manivelle.


VOTRE SÉCURITÉ, NOTRE PRIORITÉ

LES + DES PORTES ROLL'AUTO® RP :

- 1 Encombrement optimisé avec retombée de linteau de 60 mm minimum.
 - 2 Verrouillage mécanique automatique et anti-relevage mécanique (même en cas de coupure de courant).
 - 3 Sécurité antichute du panneau et manoeuvre manuelle aisée en cas de coupure de courant par ressorts de traction double protégés.
 - 4 Éclairage LED classe énergétique A++ intégré au moteur.
 - 5 6 Jonction tablier / rails de guidage robuste et fiable : galets de guidage pour un maintien du tablier même en cas de fort vent.
- profilé prépercé pour faciliter l'installation.
 - Étanchéité optimum par joints à brosse dans les rails et élastomère en traverse.
 - ProCom 10-4 en option avec ses possibilités élargies de programmations.



Enroulement





UNE SOLUTION À CHAQUE SITUATION

PROFIL DE DÉCLIVITÉ



En cas de terrain en pente, il est possible d'adapter un profil de déclivité en aluminium (uniquement disponible pour porte motorisée).

Permet de rattraper de 10 à 300 mm.

PORTE MANUELLE



(option avec moins-value)

Pour les portes à enroulement intérieur, une version manuelle est disponible. De l'extérieur la porte s'ouvre facilement à l'aide d'une poignée et grâce au parfait équilibrage de la porte. De l'intérieur l'ouverture est assurée par un treuil à chaîne. Le verrouillage est assuré par 2 solides pènes métalliques.

SÉCURITÉ RENFORCÉE

AUTOMATISME D'ARRÊT



Arrêt précis en cas d'obstacle et dégagement immédiat grâce à la sensibilité de la motorisation.

SÉCURITÉ ANTI-RELEVAGE SONORE (option)



En complément de la sécurité anti-relevage mécanique de série, cette alarme de 110 dB(A) dissuadera efficacement les cambrioleurs.

ENCORE PLUS DE CONFORT



Déverrouillage extérieur de secours en option (impératif pour les garages sans deuxième accès).



Accumulateur de secours (en option) pour parer aux pannes d'électricité.



OPTIONS

> Couleurs

Couleurs standard

					
RAL 9016 Blanc	RAL 1015 Ivoire Clair	RAL 3003 Rouge Rubis	RAL 5011 Bleu Acier	RAL 6005 Vert Mousse	RAL 7016 Gris Anthracite
					
RAL 7035 Gris Clair	RAL 8028 Brun terre	RAL 9001 Blanc crème	RAL 9005 Noir foncé	RAL 9006 Alu. Blanc	

Finitions Decograin
ou Decopaint

	
Chêne doré	Bois de rose

Couleur Structurée


Noir Structuré Type 2100 Sablé

> Vitrages et grilles de ventilation



- Vitrage synthétique transparent pour laisser pénétrer la lumière dans votre garage, encadrement extérieur synthétique noir.
- Grille de ventilation avec encadrement synthétique noir pour une bonne aération de votre garage.
- Répartition sur la lame en fonction de la largeur de porte avec un maximum de 10 lames équipées de grilles de ventilation ou vitrages.

Enroulement

ACCESSOIRES DE POSE



RENFORT DU COFFRE

Finition couleur de la porte ou plaxage Decograin pour un rendu plus harmonieux.

Obligatoire pour une pose dans la baie et recommandé pour une pose derrière la baie avec faux linteau visible.

Renforce la rigidité du coffre.



SET DE COMPENSATION

Option permettant d'atténuer les défauts de maçonnerie.




PORTE D'ENTRÉE

60

Porte d'entrée
Acier Alu

70

Porte d'entrée
Aluminium



PORTE D'ENTRÉE ACIER ALU

Avec sa gamme de portes d'entrée en acier, TUBAUTO vous propose des portes d'entrée robustes. Tous nos modèles sont conformes à la réglementation thermique 2012, avec une sécurité optimale. Faciles d'entretien, ces portes d'entrée sont conçues pour vous apporter une totale satisfaction durant de très longues années. Porte pleine, à rainures, à vitrages, avec des motifs inox ou encore une porte d'entrée aspect bois ou sur-mesure... Trouvez la porte d'entrée de vos rêves !

| Select 46

| Select 65






Standard et sur-mesure
Compatible RT2012
Performance thermique




Porte d'entrée

Modèle présenté : Porte d'entrée Select 65 motif 900 avec partie latérale fixe - verre sablé avec bandes horizontales transparentes - Noir 2100



SELECT 46

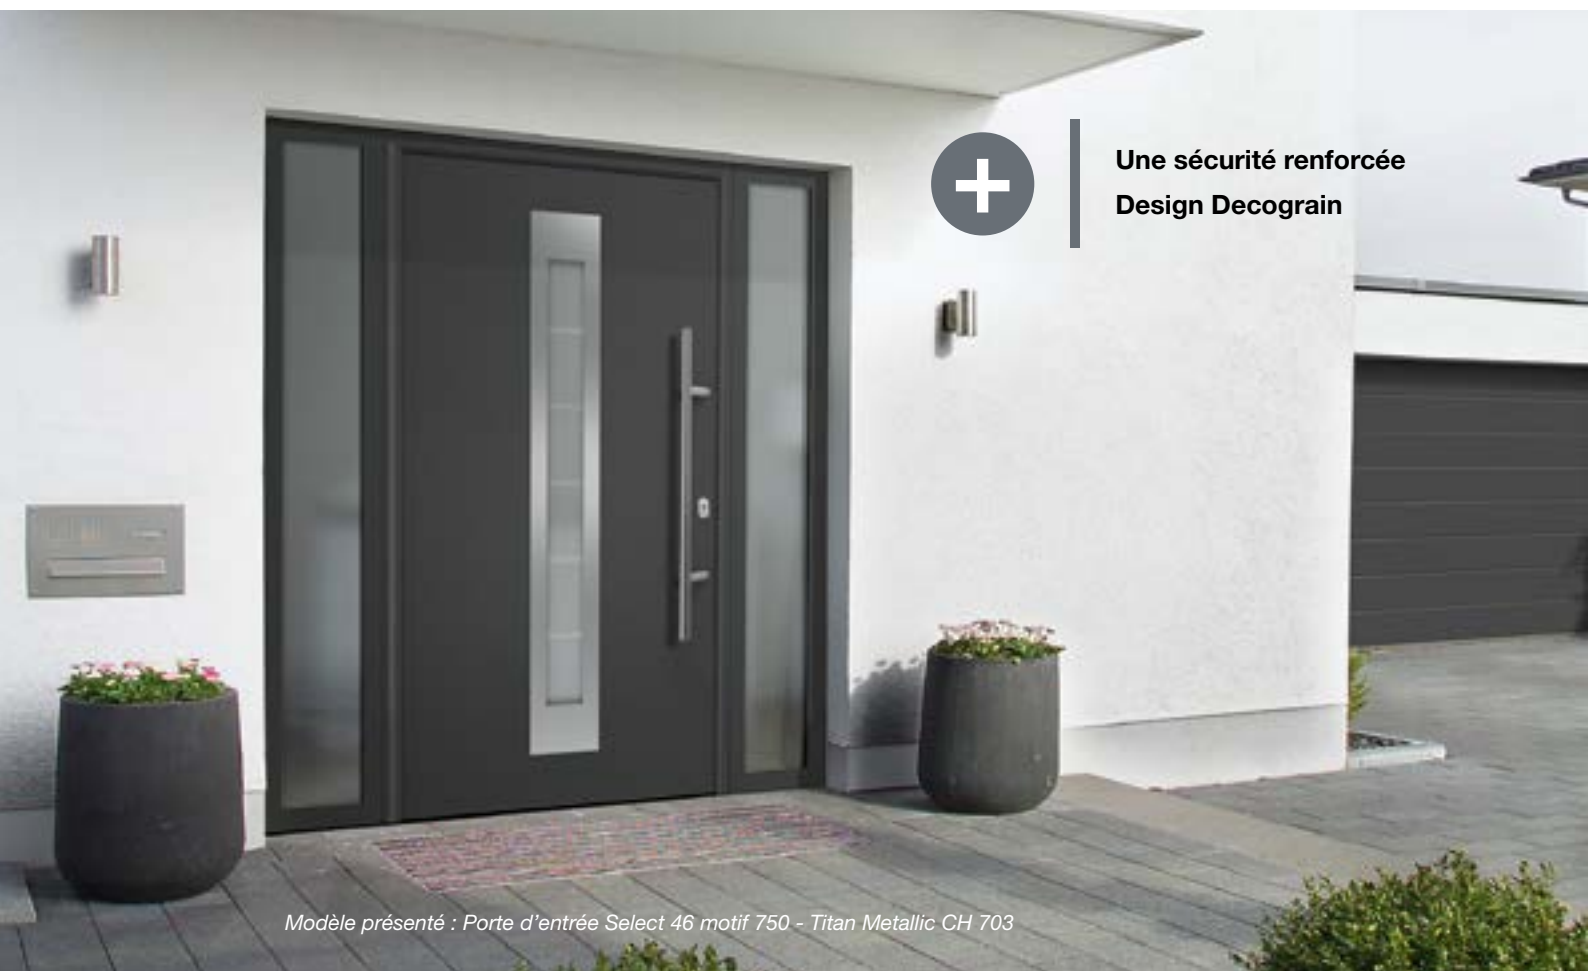


Une sécurité renforcée
Design Decograin

Modèle présenté : Porte d'entrée Select 46 motif 750 - Titan Metallic CH 703

> Les motifs des portes Select 46



010



015



020



025



030




045



100



200



210



400



515



525



545




700



750



900



I SELECT 65



Porte à haute isolation
Domotique en option



Modèle présenté : Porte d'entrée Select 65 motif 850 - RAL 9016

> Les motifs des portes Select 65



010



015



100



410



430



515



600



700



750



800



810




820



850



900



VOTRE SÉCURITÉ, NOTRE PRIORITÉ

LES + DE NOS PORTES D'ENTRÉE SELECT

- 1** Panneau double paroi à rupture de pont thermique d'épaisseur 46 mm (Select 46) ou 65 mm (Select 65) isolé avec de la mousse polyuréthane.
- 2** Huisserie en aluminium à rupture de pont thermique d'épaisseur 60 mm (Select 46) ou 80 mm (Select 65) avec joint et possibilité de tapée d'isolation montée de la même couleur que la porte.
- 3** Seuil synthétique et aluminium à rupture de pont thermique de hauteur 20 mm conforme aux besoins des Personnes à Mobilité Réduite.
- 4** ▶ Joint périphérique en EPDM noir sur le panneau de porte et 3 côtés sur l'huisserie. Joint cornière dans le soubassement (Select 46). Joint à brosse dans les angles inférieurs de l'huisserie Select 46.
▶ Double joint périphérique en EPDM noir sur le panneau de porte et joint trois côtés sur l'huisserie (Select 65).
- 5** Serrure de sécurité à rouleaux à verrouillage 5 points automatique (Select 46), ou mécanique avec pènes à crochets et pènes ronds (Select 65).
- 6** Anti-dégondage côté paumelle 3 points (Select 46) ou par listel (Select 65).
- 7** Réglage tridimensionnel avec 3 paumelles à fiches en acier et cache-paumelles en aluminium, ton argent.



Select 46 Select 65



Select 65




Select 65



Select 65



Select 46



Select 46 Select 65




7



Select 65



Select 65



OPTIONS

> Couleurs

Standard



RAL 9016
Blanc

Couleurs préférentielles



RAL 1015
Ivoire Clair



RAL 3000
Rouge Feu



RAL 3003
Rouge Rubis



RAL 3004
Rouge Pourpre



RAL 5010
Bleu Gentiane



RAL 5014
Bleu Pigeon



RAL 6005
Vert Mousse



RAL 7016
Gris Anthracite



RAL 7035
Gris Clair



RAL 7040
Gris Fenêtre



RAL 8003
Brun Argile



RAL 8028
Brun Terre



RAL 9001
Blanc Crème



RAL 9002
Blanc Gris



RAL 9006
Alu. Blanc



RAL 9007
Alu. Gris



CH 703

Finitions Decograin



Chêne doré



Chêne foncé



Chêne nuit



Chêne
Winchester



Titan Metallic
CH 703

Couleurs structurées
aspect sablé



Gris 7616



7016
Structuré



Noir 2100



Gris Foncé
2900

Couleurs Matt Deluxe



CH 9006
Matt deluxe
Aluminium blanc



CH 9007
Matt deluxe
Aluminium gris




CH 7016
Matt deluxe



CH 8028
Matt deluxe
Brun terre




CH 703
Matt deluxe
Anthracite
métallique

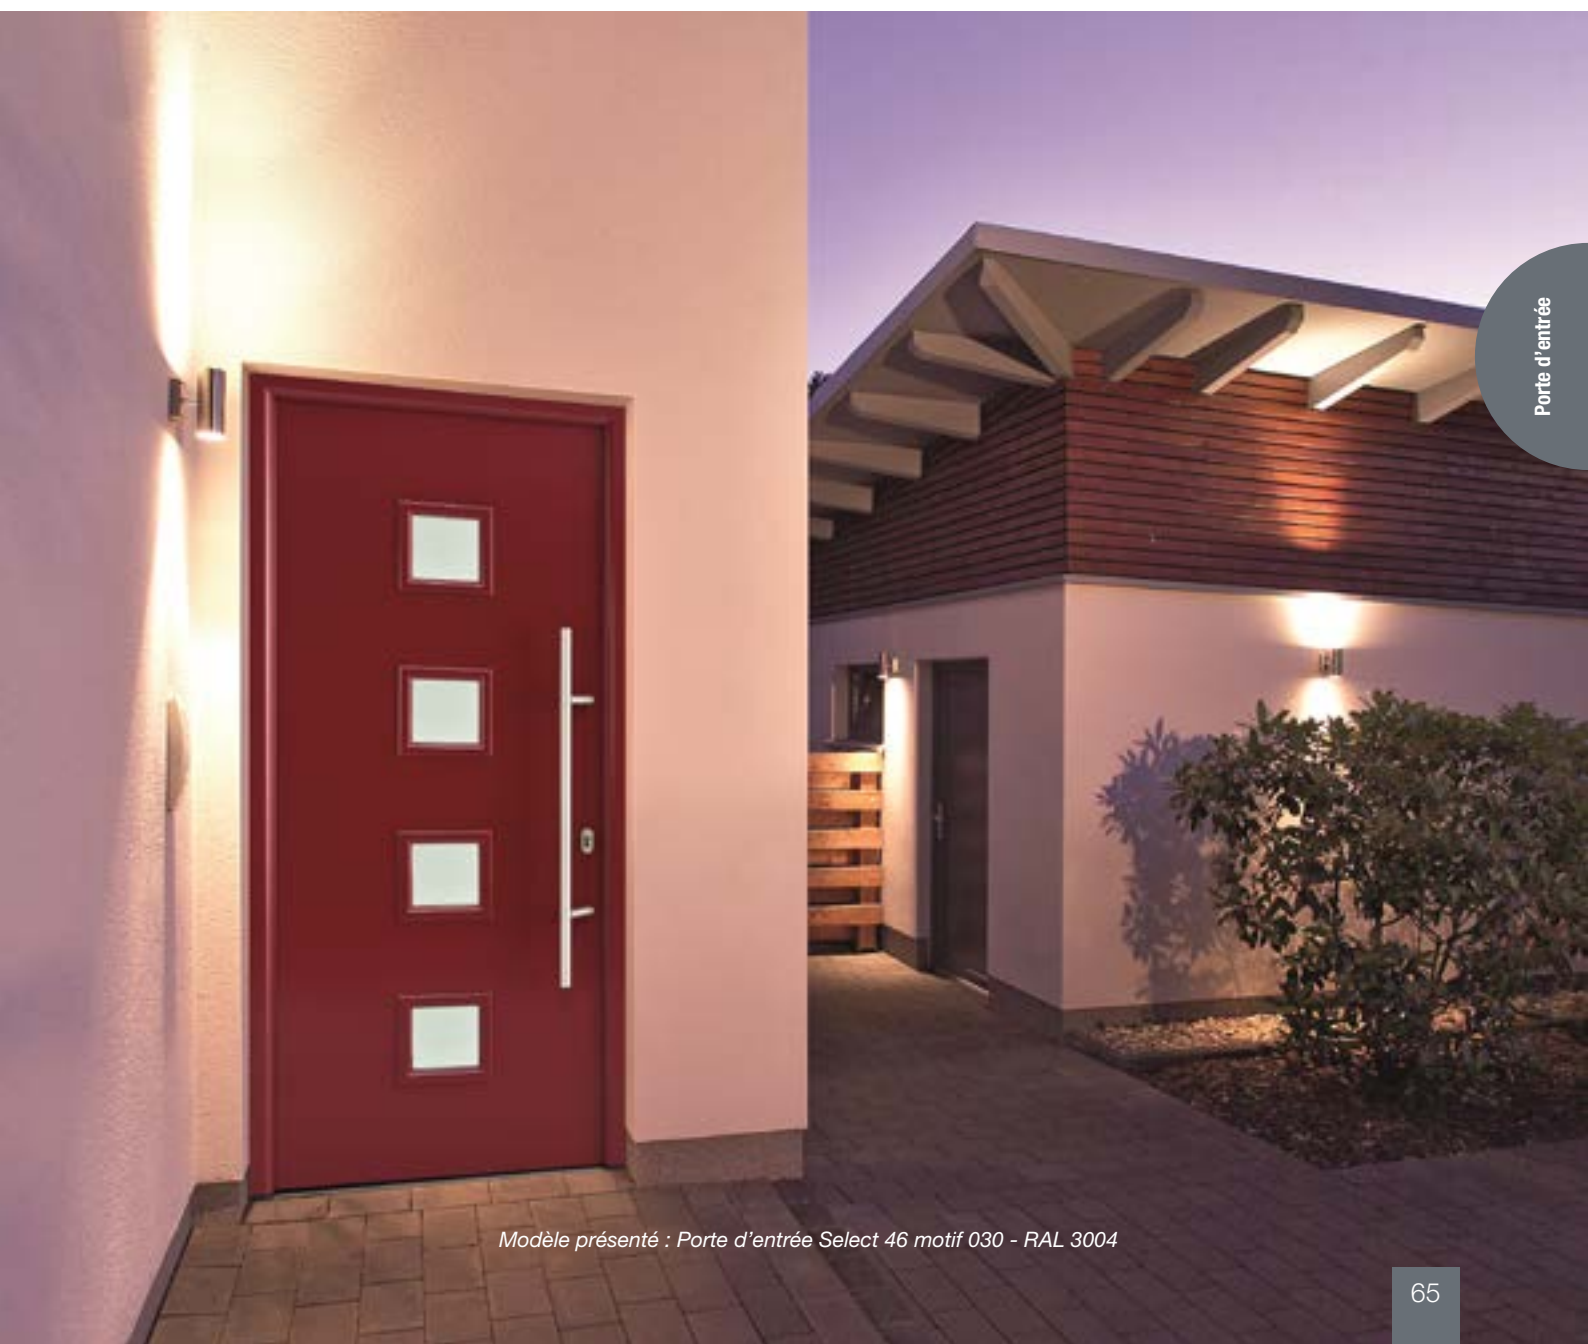

Porte d'entrée


Modèle présenté : Porte d'entrée Select 46 motif 030 - RAL 3004



OPTIONS

> Poignées

En acier inoxydable brossé

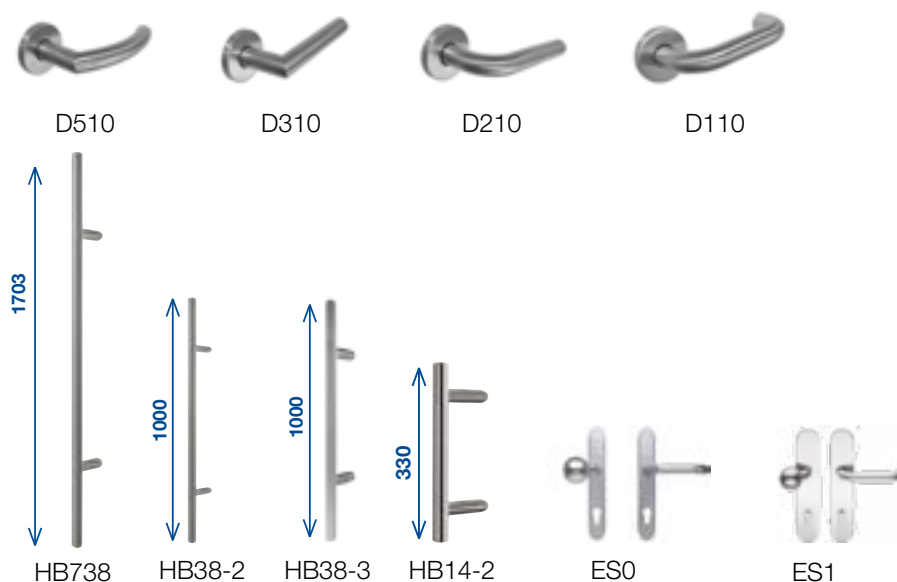

+

OUVERTURE ET VERROUILLAGE ÉLECTRONIQUE

Équipez votre porte d'entrée Select 65 d'une serrure motorisée 3 points (ouverture par HSE 4 BS ou scanner digital FFL 25 BS).



HSE 4 BS




FFL 25 BS

> Vitrages


Pour combiner luminosité et bonne isolation, portes équipées de double ou triple vitrage en fonction du motif.




Verre transparent



Verre opaque :
- sablé
ou
- satinato



Verre cathédrale



PERSONALISATION



UNE PORTE UNIQUE
AU GRÉ DE VOS ENVIES !



Modèle présenté : Porte de garage basculante 822 avec motifs inox 451 associée à une Porte d'entrée Select46 motif 010 avec poignée plaque et motif inox 451 - RAL 7016


> Motifs inox




Motif 400



Motif 401



Motif 402



Motif 403



Motifs
411/414/419
couplés




Motif 451



Motif 454



Motif 457

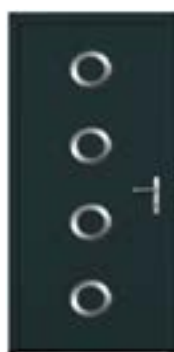

Motif 459



Motif 476



Motif 502



Motif 750




Motif 751



Plinthe

Porte d'entrée




GUIDE DE CHOIX

Modèle	Panneau	Vitrage isolant	Parclose	Poignée (livrée en standard)
Select 46 010	Lisse	-	-	Double béquillage sur rosace ronde en inox brossé D 510
Select 46 020	Lisse	Double vitrage, ép. 26 mm avec verre sablé et verre de sécurité feuilleté transparent	Synthétique	
Select 46 030	Lisse		Synthétique	
Select 46 015	Rainures horizontales	-	-	
Select 46 515	Rainures horizontales	-	-	
Select 46 025	Rainures horizontales	Double vitrage, ép. 26 mm avec verre sablé et verre de sécurité feuilleté transparent	Synthétique	
Select 46 525	Rainures horizontales		Synthétique	
Select 46 045	Rainures horizontales		Synthétique	
Select 46 545	Rainures horizontales		Synthétique	
Select 46 100	Motifs cassettes	-	-	
Select 46 400	Motifs cassettes	Double vitrage, ép. 24 mm avec verre Cathédrale finement bosselé et verre de sécurité feuilleté transparent	Synthétique avec petits bois en applique	
Select 46 200	Motifs cassettes		Synthétique avec petits bois	
Select 46 210	Motifs cassettes		Synthétique avec petits bois laiton	
Select 46 700	Lisse	Triple vitrage, ép. 44 mm avec verre extérieur de sécurité feuilleté, au centre Float sablé et à l'intérieur de sécurité trempé	Acier inoxydable brossé	
Select 46 750	Lisse			
Select 46 900	Lisse			
Select 65 010	Lisse	-	-	Barre de tirage inox brossé HB14-2 (l 330 mm) Gâche pivotante
Select 65 015	Rainures horizontales	-	-	
Select 65 515	Rainures horizontales	-	-	
Select 65 100	Motifs cassettes		Synthétique	Barre de tirage inox brossé HB38-2 (l 1000 mm) Gâche pivotante
Select 65 410	Motifs cassettes	Triples vitrage, ép. 46 mm avec verre de sécurité feuilleté, au centre Float sablé Satinato		
Select 65 430	Motifs cassettes	Triples vitrage, ép. 46 mm avec verre de sécurité feuilleté, au centre Float sablé avec bandes transparentes		
Select 65 600	Lisse	Triples vitrage sablé, ép. 61 mm, avec verre de sécurité feuilleté, au centre Float sablé et à l'intérieur de sécurité trempé Satinato	Synthétique	
Select 65 700	Lisse	①	Acier inoxydable brossé	
Select 65 750	Lisse	①		
Select 65 800	Lisse	②		
Select 65 810	Lisse	①		
Select 65 820	Lisse	②		
Select 65 850	Lisse	①		
Select 65 900	Lisse	①		


① Triple vitrage sablé avec bandes transparentes ép. 61 mm avec verre extérieur de sécurité feuilleté, au centre Float Sablé et à l'intérieur de sécurité trempé.

② Triple vitrage Satinato, ép. 61 mm avec verre extérieur de sécurité feuilleté, au centre Float Sablé et à l'intérieur de sécurité trempé.



GUIDE DE CHOIX (suite)

Modèle	Option couleurs Couleurs préfé- rentielles Couleurs struc- turées Decograin	Plage dimensionnelle hors -tout (mm) de L x H à L x H	Coefficient d'iso- lation UD dim. hors-tout 1230 x 2180 mm	Acoustique	Opt CR2 suivant EN1627
Select 46 010	Oui	de 700 x 1875 à 1250 x 2250	1,1	Rw=29 dB	Oui
Select 46 020	Oui		1,4	Rw=30 dB	-
Select 46 030	Oui		1,3	Rw=29 dB	-
Select 46 015	Oui		1,1	Rw=29 dB	Oui
Select 46 515	Oui	de 875 x 1875 à 1250 x 2250	1,1	Rw=29 dB	Oui
Select 46 025	Oui		1,4	Rw=30 dB	-
Select 46 525	Oui		1,4	Rw=30 dB	-
Select 46 045	Oui		1,2	Rw=29 dB	-
Select 46 545	Oui		1,2	Rw=29 dB	-
Select 46 100	Oui sauf Decograin	de 875 x 1875 à 1100 x 2186	1,1	Rw=29 dB	Oui
Select 46 400	Oui sauf Decograin	de 900 x 1875 à 1100 x 2186	1,4	Rw=30 dB	-
Select 46 200	Oui sauf Decograin	de 875 x 1990 à 1100 x 2186	1,2	Rw=29 dB	-
Select 46 210	Oui sauf Decograin		1,2	Rw=29 dB	-
Select 46 700	Oui	de 700 x 1875 à 1250 x 2250	1,2	Rw=30 dB	Oui
Select 46 750	Oui		1,2	Rw=30 dB	Oui
Select 46 900	Oui	de 800 x 1875 à 1250 x 2250	1,2	Rw=29 dB	Oui
Select 65 010	Oui	de 700 x 1875 à 1250 x 2250	0,87	Rw=31 dB	Oui
Select 65 015	Oui	de 875 x 1875 à 1250 x 2250	0,87	Rw=28 dB	Oui
Select 65 515	Oui		0,87	Rw=28 dB	Oui
Select 65 100	Oui sauf Decograin		0,87	-	-
Select 65 410	-	de 875 x 1875 à 1100 x 2186	1,0	-	-
Select 65 430	-		1,0	-	-
Select 65 600	Oui	de 700 x 1875 à 1250 x 2250	0,98	-	-
Select 65 700	Oui		0,98	Rw=32 dB	Oui
Select 65 750	Oui		0,95	Rw=32 dB	Oui
Select 65 800	Oui		0,93	Rw=28 dB	Oui
Select 65 810	Oui		0,99	-	Oui
Select 65 820	Oui				
Select 65 850	Oui	de 800 x 1875 à 1250 x 2250	0,96	Rw=32 dB	Oui
Select 65 900	Oui		0,96	Rw=31 dB	Oui



PORTE D'ENTRÉE ALUMINIUM

Donnez une touche de modernité à votre maison grâce à la gamme de portes d'entrée en Aluminium TUBAUTO. Un design et une qualité exceptionnel et une forte isolation thermique sont les atouts phares de nos portes d'entrée en aluminium.

| SafeStyle

| CarbonStyle






Haut de gamme
Excellente isolation thermique

Porte d'entrée

Modèle présenté : Porte d'entrée SafeStyle 568 - RAL 7016 Gris Anthracite



SAFESTYLE



Épaisseur de la porte (73 mm)
Coefficient d'isolation jusqu'à 0,8 W/(m².K)



Modèle présenté : Porte d'entrée SafeStyle 875


> Les motifs des portes SafeStyle



40



45



65



173



188



514



551



552



583




762



825 / 845 / 855



875 / 895 / 898



SAFESTYLE

> Les motifs des portes SafeStyle



75



110



136



140



166



176



177



185



449



501



502



503



504



505



515




524



525



553



557



558



559



560



565



568



581



585



590



596



650



659



686



689



693



694



697



723



757



759



771



777



779



797



836



860



861



862




867



871



872



CARBONSTYLE



Épaisseur de la porte (103 mm)
Coefficient d'isolation jusqu'à 0,47 W/(m².K)

Modèle présenté : Porte d'entrée CarbonStyle 860

> Les motifs des portes CarbonStyle



301



302



305



306




308



314




650



686



860



CARBONSTYLE

> Les motifs des portes CarbonStyle



189



300



304



309



310



312



504



565



568




680



862



Modèle présenté : Porte d'entrée SafeStyle 697 - RAL 9016



VOTRE SÉCURITÉ, NOTRE PRIORITÉ

LES + DE NOS PORTES D'ENTRÉE ALUMINIUM

1 Panneau monobloc double paroi en aluminium épaisseur 73 mm (SafeStyle) et 103 mm (CarbonStyle) isolé avec de la mousse polyuréthane. Seuil synthétique hauteur 20 mm conforme au besoin PMR.

2 Cadre de vantail en aluminium à rupture de pont thermique (SafeStyle) et composite armé à la fibre de verre et de carbone (CarbonStyle).

- Joint périphérique en EPDM noir sur le panneau de porte et 2 fois 3 côtés sur l'hubriserie. Joint cornière dans le soubassement (SafeStyle).
- Double Joint périphérique en EPDM noir sur le panneau de porte et 3 côtés sur l'hubriserie. Joint cornière dans le soubassement (CarbonStyle).

3 ➤ Sécurité renforcée. 1 point anti-dégondage massif côté paumelles.

3 paumelles à fiche avec réglage tridimensionnel en aluminium ton argent.


- 2 paumelles invisibles à réglage tridimensionnel et limiteur d'ouverture (CarbonStyle).
- Cylindre de sécurité protégé contre le perçage et l'arrachement.

4 Serrure de sécurité mécanique, 5 points de verrouillage à pènes cylindriques sortants et crochets pivotants (SafeStyle).


Serrure de sécurité mécanique, 9 points de verrouillage à pènes cylindriques sortants et crochets pivotants (CarbonStyle).

5 Poignée béquille intérieure en aluminium blanc RAL 9016 (SafeStyle) ou acier inoxydable brossé (CarbonStyle). Option : béquille extérieure

6 Triple vitrage feuilleté (SafeStyle). Triple ou quadruple vitrage feuilleté suivant motif (CarbonStyle).

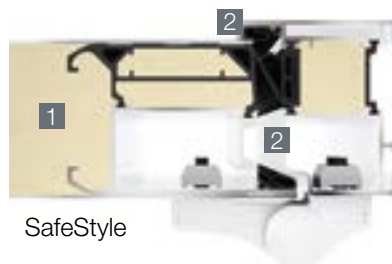

SafeStyle

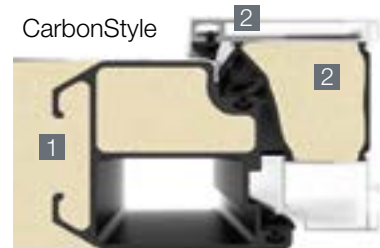

CarbonStyle



SafeStyle



SafeStyle




SafeStyle




SafeStyle




CarbonStyle




CarbonStyle



CarbonStyle



CarbonStyle



OPTIONS

> Couleurs

Standard



RAL 9016
Blanc Traffic
Ultra Brillant

Couleurs préférentielles



CH 703
Anthracite
Structure Fine



CH 607
Brun
Structure Fine



RAL 7015
Gris Ardoise
Structure Fine



RAL 7016
Gris Anthracite
Structure Fine



RAL 7030
Gris Pierre
Structure Fine



RAL 3003
Rouge Rubis
Mat



RAL 6005
Vert Mousse
Mat



RAL 6009
Vert Sapin
Mat



RAL 7015
Gris Ardoise
Mat



RAL 7016
Gris Anthracite
Mat



RAL 7039
Gris Quartz
Structure Fine



RAL 9001
Blanc Crème
Structure Fine



RAL 9007
Alu. Gris
Structure Fine



RAL 9006
Alu. Blanc
Satiné Brillant



RAL 7030
Gris Pierre
Mat



RAL 7035
Gris Clair
Mat



RAL 7040
Gris Fenêtre




RAL 8028
Brun Terre
Mat

RAL au choix



Porte d'entrée

Modèle présenté : Porte d'entrée SafeStyle 551



OPTIONS (suite)

> Barres de tirage (extérieur)

Acier inoxydable mat brossé				Acier inoxydable poli avec partie centrale décorée		Acier inoxydable brossé			
* Hauteur hors-tout porte mini : 1910 mm									
HOE 200	HOE 300	HOE 500	HOE 600	HOE 700	HOE 800	HOE 735	HOE 100	HOE 550	HOE150
SafeStyle CarbonStyle	SafeStyle CarbonStyle	SafeStyle CarbonStyle	SafeStyle CarbonStyle	SafeStyle CarbonStyle	SafeStyle	SafeStyle	SafeStyle	SafeStyle	SafeStyle

> Poignées (intérieur)



Caro

Caro

Rondo

Okto

> Poignées (intérieur et extérieur)



61-1

61-4

62-1

62-4

Rondo

Okto

54



Modèle présenté : Porte d'entrée SafeStyle 502

OPTIONS (suite)

> Vitrages Décoratifs

Float



Stopsol gris



Reflo



Float Mati



Stopsol gris Mati



Reflo Mati



Satinato



Master carré



Verre 504



Parsol gris




Pavé blanc



Verre 553



Parsol gris Mati



Madras Silk




Micrograin (2200 mm maxi)



Chinchilla Blanc





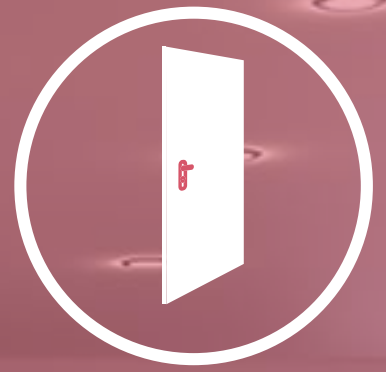

BLOC-PORTE

84


Bloc-porte
associé aux portes de garage

92

Bloc-porte
Coupe feu

96

Autres
blocs-portes



BLOC-PORTE ASSOCIÉ AUX PORTES DE GARAGE

Harmonisez votre maison grâce à notre gamme de blocs-portes que vous pouvez associer à votre porte de garage. Découvrez cette gamme qui saura vous séduire tant au niveau du design que de la sécurité.

- | Portes basculantes
- | Porte CT 500
- | Portes sectionnelles
- | Porte Duomatic
- | Portes à enroulement






Adaptés à toutes les portes de garage
Design coordonné
Standard et sur-mesure

Bloc-porte

Modèle présenté : Bloc-porte 2 vantaux associé avec une porte de garage Sectionnelle - RAL 7016



PORTES BASCULANTES




Modèle présenté : Bloc-porte associé à une porte de garage Basculante motif à cassettes - RAL 9016

Bloc-porte 1 vantail ou 2 vantaux, simple paroi, en acier galvanisé avec peinture d'apprêt blanche, équipé d'une serrure un point. Disponible en dimensions standard et sur-mesure.


OPTIONS

- Serrure 3 points pour plus de sécurité.
- Personnalisation possible pour coordonner votre bloc-porte avec votre porte de garage.

> Motifs



Bardage vertical
1 vantail




Bardage vertical
2 vantaux




Cassettes
1 vantail



Cassettes
2 vantaux



Cadre nu
1 vantail



Cadre nu
2 vantaux

> Couleurs

Couleurs préférentielles

RAL 1015 Ivoire Clair	RAL 3003 Rouge Rubis	RAL 3004 Rouge Pourpre	RAL 5011 Bleu Acier	RAL 5014 Bleu Pigeon	RAL 6005 Vert Mousse
RAL 6009 Vert Sapin	RAL 7016 Gris Anthracite	RAL 7030 Gris Pierre	RAL 7035 Gris Clair	RAL 7040 Gris Fenêtre	RAL 8001 Terre de Sienne
RAL 8003 Brun Argile	RAL 8028 Brun terre	RAL 9006 Alu. Blanc			

Autres couleurs

CH703	Noir 2100 Sablé
Gris 2100 Sablé	Bleu Canon

RAL au choix



> Vitrages



Figure 4




Figure 5



Figure 6

PORTES CT 500



Modèle présenté : Bloc-porte associé à une porte de garage CT 500 motif 412 - RAL 9006

Bloc-porte 1 vantail, avec peinture d'apprêt aluminium Blanc RAL 9006, équipé d'une serrure un point. Disponible en dimensions sur-mesure.


OPTIONS

- Gâche électrique pour réalisation d'un contrôle d'accès.
- Serrure et barre anti-panique pour un bloc-porte situé sur une issue de secours.
- De nombreux motifs sont possibles pour coordonner votre bloc-porte avec votre porte de garage.


> Motifs



Motif 402



Motif 412



Motif 413




Motif 414




Motif 420



Motif 422




Motif 405



Motif 400



Motif 432



Motif 433




Motif 440



Motif 480



Motif 470



Motif 403

> Couleurs

Couleurs préférentielles



RAL 9016
Blanc



RAL 1015
Ivoire Clair



RAL 3003
Rouge Rubis



RAL 5011
Bleu Acier



RAL 5014
Bleu Pigeon



RAL 6005
Vert Mousse



RAL 6009
Vert Sapin



RAL 7016
Gris Anthracite



RAL 7030
Gris Pierre



RAL 7035
Gris Clair



RAL 7040
Gris Fenêtre



RAL 8001
Terre de Sienne



RAL 8003
Brun Argile



RAL 8028
Brun terre



RAL 9006
Alu. Gris

Autre couleur




CH703

RAL au choix



Bloc-porte



PORTES SECTIONNELLES



Modèle présenté : Bloc-porte associé sectionnelle rainures L Silkgrain - RAL 9016

Bloc-porte 1 vantail ou 2 vantaux, double paroi avec peinture d'apprêt extérieure blanche, équipé d'une serrure un point. Huisserie et cadre de vantail en aluminium. Panneau constitué de sections en acier galvanisé, d'épaisseur 42 mm, isolé de mousse polyuréthane sans CFC, finition Stucco blanc gris côté intérieur. Disponible en dimension sur mesure.

OPTIONS

- Serrure 3 points pour plus de sécurité.
- Personnalisation possible pour coordonner votre bloc-porte avec votre porte de garage.
- Panneaux disponibles pour associations avec Panoramic et Harmo'lat.

> 1 vantail




Rainures S




Rainures M



Rainures L



Cassettes S



Rainures D



Rainures T

> 2 vantaux



Rainures S




Rainures M



Rainures L



Cassettes S



Rainures D




Rainures T


> Vitrages




Type S0



Type S1



Type S2



Type Soleil



Type M0



Type D

> Couleurs

Couleurs préférentielles

RAL 1015 Ivoire Clair	RAL 3003 Rouge Rubis	RAL 3004 Rouge Pourpre	RAL 5011 Bleu Acier	RAL 5014 Bleu Pigeon	RAL 6005 Vert Mousse
RAL 6009 Vert Sapin	RAL 7016 Gris Anthracite	RAL 7030 Gris Pierre	RAL 7035 Gris Clair	RAL 7040 Gris Fenêtre	RAL 8001 Terre de Sienne
RAL 8003 Brun Argile	RAL 8028 Brun terre	RAL 9006 Alu. Blanc	RAL 9007 Alu. Gris		

RAL au choix



CH703

Decograin


Chêne Doré	Bois de Rose	Chêne Foncé
Chêne Winchester	Chêne nuit	Titan Metallic CH703

Sandgrain

RAL 7016 Gris Anthracite	RAL 8028 Brun Terre
RAL 9006 Alu Blanc	

Planar

CH 9006 Matt deluxe Aluminium blanc	CH 9007 Matt deluxe Aluminium gris	CH 7016 Matt deluxe Gris anthracite
CH 8028 Matt deluxe Brun terre	CH 703 Matt deluxe Anthracite métallique	




PERSONNALISATION



> Exemples de motifs inox et vitrés



Motif 450

Motif 461 (vitré)
Motif 451 (non vitré)Motif 481 (vitré)
Motif 471 (non vitré)Motif 462 (vitré)
Motif 452 (non vitré)

Motif 454

Motif 469 (vitré)
Motif 459 (non vitré)

Motif 456




Motif 457






Motif 458



Motif 501


Motif 463 (vitré)
Motif 453 (non vitré)

Motif 455

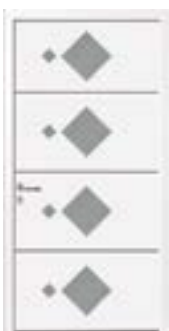Motif 482 (vitré)
Motif 472 (non vitré)Motif 483 (vitré)
Motif 473 (non vitré)Motif 474 (vitré)
Motif 475 (non vitré)

Motif 460

Tous les motifs présentés ci-dessus sont également disponibles pour les portes de garage sectionnelles.



I DUOMATIC



Bloc porte 2 vantaux ouverture vers l'extérieur, double paroi avec peinture d'apprêt extérieure blanche, équipé d'une serrure un point. Huisserie et cadre de vantail en aluminium. Panneau constitué de sections en acier galvanisé, d'épaisseur 42 mm, isolé de mousse polyuréthane sans CFC, finition stucco blanc-gris 9002 coté intérieur.

Disponible en dimension sur mesure jusqu'à H 2500 X L 3000

OPTIONS

■ Motorisable avec Procom 7-4 ou 10-4.

> 2 vantaux




Rainures S




Rainures M



Rainures L



Rainures D




Rainures T

> Finitions



Woodgrain
Surface acier
imitation bois




Sandgrain
Surface
fine structurée



Silkgrain
Surface
ultralisse



Decograin
Plaxage imitation bois
ou effet métallisé



Planar
Surface lisse et mate

> Couleurs

Couleurs préférentielles



RAL 1015
Ivoire Clair



RAL 3003
Rouge Rubis



RAL 3004
Rouge Pourpre



RAL 5011
Bleu Acier



RAL 5014
Bleu Pigeon



RAL 6005
Vert Mousse



RAL 6009
Vert Sapin



RAL 7016
Gris Anthracite



RAL 7030
Gris Pierre



RAL 7035
Gris Clair



RAL 7040
Gris Fenêtre



RAL 8001
Terre de Sienne



RAL 8003
Brun Argile



RAL 8028
Brun terre



RAL 9006
Alu. Blanc



RAL 9007
Alu. Gris

Decograin



Chêne Doré



Bois de Rose



Chêne Foncé



Chêne
Winchester



Chêne nuit



Titan Metallic
CH703

Sandgrain



RAL 7016
Gris Anthracite



RAL 8028
Brun Terre



RAL 9006
Alu. Blanc

Planar



CH 9006
Matt deluxe
Aluminium blanc



CH 9007
Matt deluxe
Aluminium gris



CH 7016
Matt deluxe
Gris anthracite



CH 8028
Matt deluxe
Brun terre



CH 703
Matt deluxe
Anthracite
métallique

RAL au choix




CH703

> Vitrages




Type S0



Type S1



Type S2




Type Soleil



Type M0



Type D



PORTES À ENROULEMENT



Modèle présenté : Bloc-porte associé à une porte de garage à enroulement intérieur - RAL 6005

> Motif



> Couleurs

Couleur structurée Couleurs préférentielles

					
RAL 9016 Blanc	RAL 1015 Ivoire Clair	RAL 3003 Rouge Rubis	RAL 5011 Bleu Acier	RAL 6005 Vert Mousse	RAL 9006 Alu. Blanc
					
RAL 7016 Gris Anthracite	RAL 7035 Gris Clair	RAL 8028 Brun terre	RAL 9001 Blanc Crème	RAL 9005 Noir Foncé	
					
Noir Structuré 2100 Sablé					

Decopaint


Chêne doré


Bois de Rose

Decograin


Chêne doré

Bois de Rose

Bloc-porte



BLOC-PORTE COUPE FEU

TUBAUTO vous propose sa gamme de portes coupe feu, disponibles en 30 ou 60 minutes. La composition de ces blocs-portes limitera la propagation du feu en cas d'incendie. Certifiés EI₂30 (pour les 30 mn) et EI₂60 (pour les 60 mn), ils sauront répondre à votre niveau d'exigence en termes de sécurité.

I Coupe feu 30 minutes

I Coupe feu 60 minutes






Performance thermique - Certifiée EI₂ 30 et 60
Isolation acoustique et thermique
Réversible

Modèle présenté : Bloc-porte coupe feu 30 minutes

Bloc-porte



COUPE FEU 30 MINUTES




Modèle présenté : Bloc-porte coupe feu 30 minutes



Résistance
au feu EI₂30



Isolation
acoustique




Ud = 1,7 W/m².K

Isolation
thermique



Réversible

- Bloc-porte 1 vantail, double paroi d'épaisseur 45 mm en acier galvanisé avec peinture d'apprêt RAL 9002.
- Équipé d'une serrure un point.
- Disponible en dimension standard et sur-mesure.
- Coefficient Ud indicatif : 1.7 W/m².K (BP CF 30 mn) pour un bloc-porte de dimension L 1078 x H 2164 mm.



COUPE FEU 60 MINUTES




Modèle présenté : Bloc-porte coupe feu 60 minutes



Résistance
au feu EL₂60



Isolation
acoustique




Ud = 1,5 W/m².K

Isolation
thermique



Réversible

- Bloc-porte 1 vantail, double paroi d'épaisseur 65 mm en acier galvanisé avec peinture d'apprêt RAL 9002.
- Équipé d'une serrure un point.
- Disponible en dimension standard et sur-mesure.
- Coefficient Ud indicatif : 1.5 W/m².K (BP CF 60 mn) pour un bloc-porte de dimension L 1078 x H 2164 mm.



AUTRES BLOCS-PORTES

Les blocs-portes TUBAUTO vous garantissent un accès rapide à votre garage, buanderie, cave... et ce depuis votre maison ou un accès à l'extérieur depuis votre garage. Ces blocs-portes sont disponibles en dimensions standard ou sur-mesure.


| Acier intérieur

| Multi-usages 3 points

| Isolés 5 points








I ACIER INTÉRIEUR



Porte de communication
Possibilité de personnalisation

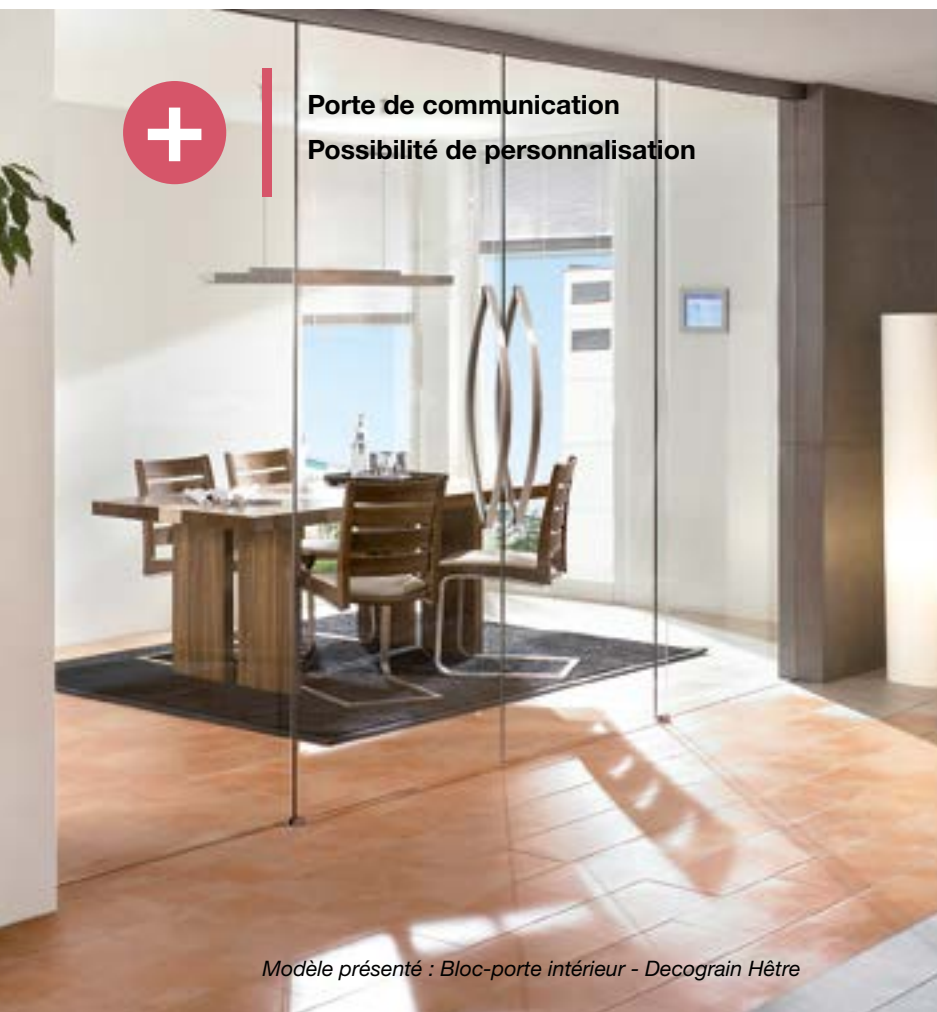

Modèle présenté : Bloc-porte intérieur - Decograin Hêtre



- Bloc-porte 1 vantail, double paroi d'épaisseur 40 mm, avec peinture d'apprêt blanche.
- Équipé d'une serrure un point.
- Disponible en dimension standard et sur-mesure.

> Couleurs

Couleurs préférentielles


 RAL 1015 Ivoire Clair	 RAL 3003 Rouge Rubis	 RAL 5014 Bleu Pigeon	 RAL 6005 Vert Mousse	 RAL 7016 Gris Anthracite
 RAL 7035 Gris Clair	 RAL 7040 Gris Fenêtre	 RAL 8003 Brun Argile	 RAL 8028 Brun terre	 RAL 9006 Alu. Blanc

RAL au choix



Decograin

 Chêne Doré	 Chêne nuit	 Chêne Foncé
 Chêne Winchester	Existe également en Chêne clair, Chêne blanc et Hêtre.	



I MULTI-USAGE 3 POINTS



Utilisation intérieure / extérieure
Isolée thermiquement



Modèle présenté : Bloc-porte multi-usage 3 points - RAL 9016

- Bloc-porte 1 vantail, double paroi d'épaisseur 40 mm, avec peinture d'apprêt blanche.
- Équipé d'une serrure trois points.
- Disponible en dimension standard et sur-mesure.

OPTIONS

- Possibilité de grille de ventilation.
- Possibilité de ferme-porte.
- Judas.

> Couleurs


Couleurs préférées					
	RAL 1015 Ivoire Clair	RAL 3003 Rouge Rubis	RAL 5014 Bleu Pigeon	RAL 6005 Vert Mousse	RAL 7016 Gris Anthracite
	RAL 7035 Gris Clair	RAL 7040 Gris Fenêtre	RAL 8003 Brun Argile	RAL 8028 Brun terre	RAL 9006 Alu. Blanc

RAL au choix




Decograin

Chêne Doré	Chêne nuit	Chêne Foncé
	Existe également en Chêne clair, Chêne blanc et Hêtre.	
Chêne Winchester		



I ISOLÉS 5 POINTS

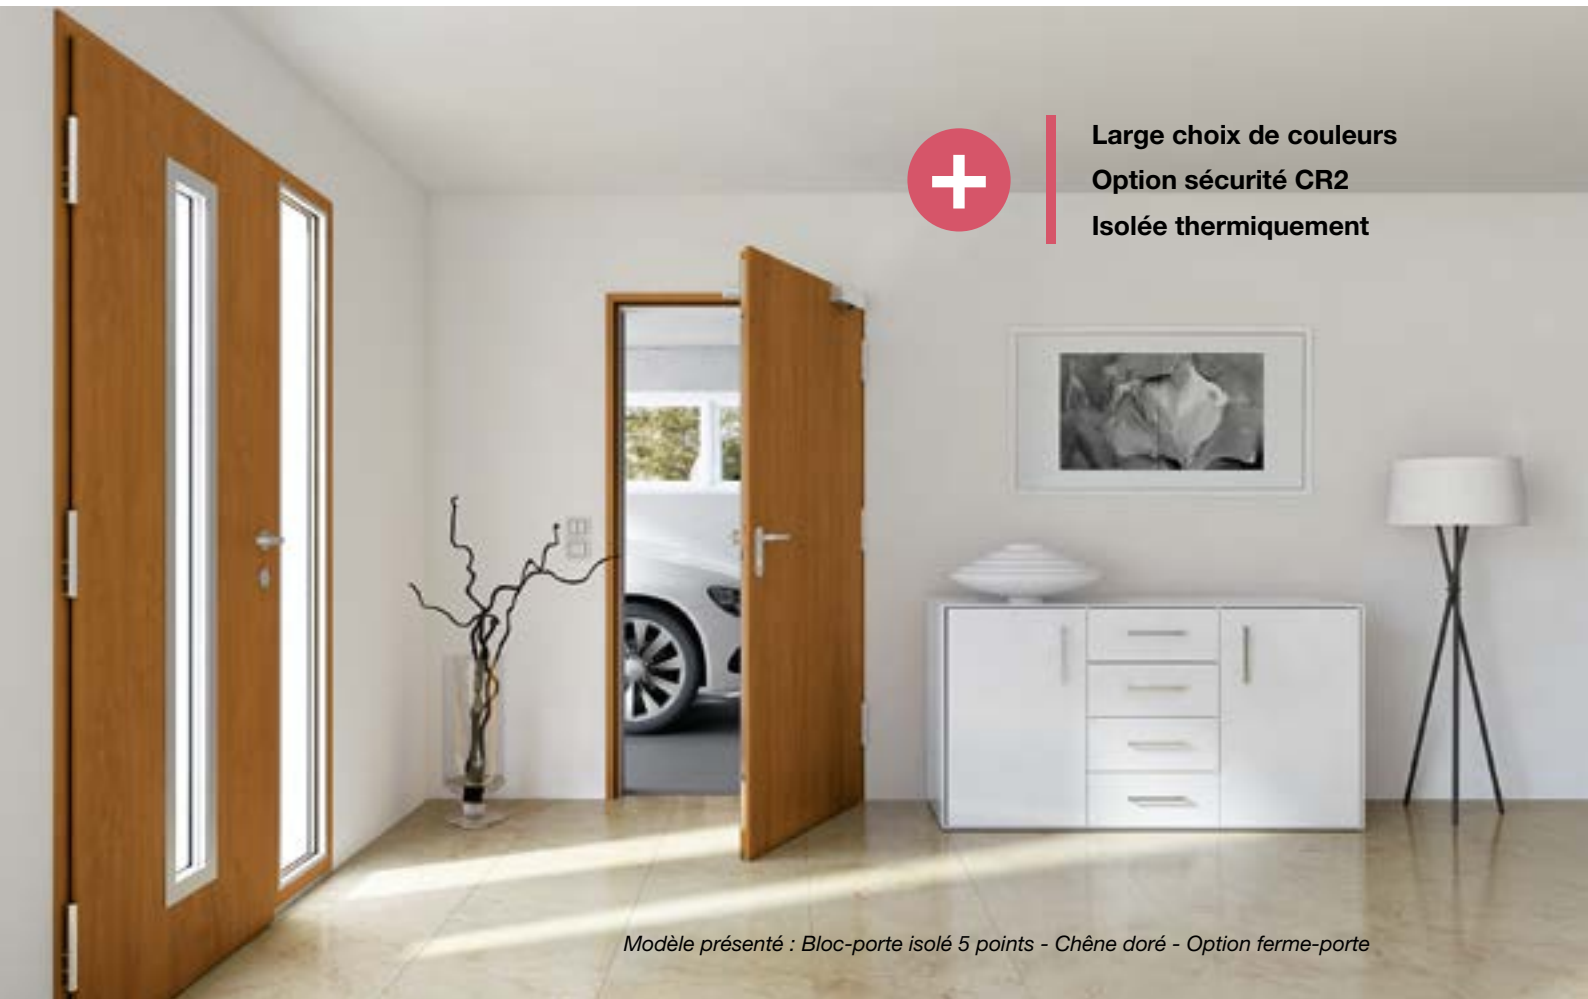

Large choix de couleurs

Option sécurité CR2

Isolée thermiquement

Modèle présenté : Bloc-porte isolé 5 points - Chêne doré - Option ferme-porte

- Bloc-porte 1 vantail, double paroi d'épaisseur 46 mm, avec peinture d'apprêt blanche.
- Équipé d'une serrure automatique 5 points.
- Disponible en dimension standard et sur-mesure.

OPTIONS

- Anti-effraction Classe de Résistance 2 suivant la norme Européenne EN 1627 pour plus de sécurité.
- Tapées d'isolation pour pose de la menuiserie en reprise de doublage, dans une pièce isolée.
- Possibilité de ferme-porte.
- Possibilité de gâche pivotante électrisable.

> Couleurs

Couleurs préférentielles

RAL 1015 Ivoire Clair	RAL 3000 Rouge Feu	RAL 3003 Rouge Rubis	RAL 3004 Rouge Porpre	RAL 5010 Bleu Gentiane	RAL 7016 Gris Anthracite
RAL 7030 Gris Pierre	RAL 6005 Vert Mousse	RAL 7035 Gris Clair	RAL 7040 Gris Fenêtre	RAL 8003 Brun Argile	RAL 8028 Brun terre
RAL 8003 Brun Argile	RAL 9002 Blanc Gris	RAL 9006 Alu. Blanc	RAL 9007 Alu. Gris		

Couleurs structurées aspect sablé

1319 Ivoire Clair	3230 Rouge	5503 Bleu	6338 Vert	7614 Gris Anthracite
7615 Gris Basalte	7616 Gris	7617 Gris Galet	2100 Sablé Noir	2900 Gris Foncé

Decograin


Chêne doré	Chêne foncé	Chêne nuit	Chêne Winchester	Titan Metallic CH703
-------------------	--------------------	-------------------	-------------------------	-----------------------------

Planar

CH 9006 Matt deluxe Aluminium blanc	CH 8028 Matt deluxe Brun terre	CH 7016 Matt deluxe Gris anthracite	CH 9007 Matt deluxe Aluminium gris	CH 703 Matt deluxe Anthracite métallique	RAL9016 Blanc
---	--	---	--	--	-------------------------



Modèle présenté : Bloc-porte associé à une porte de garage Sectionnelle - Rainures S - RAL 9016

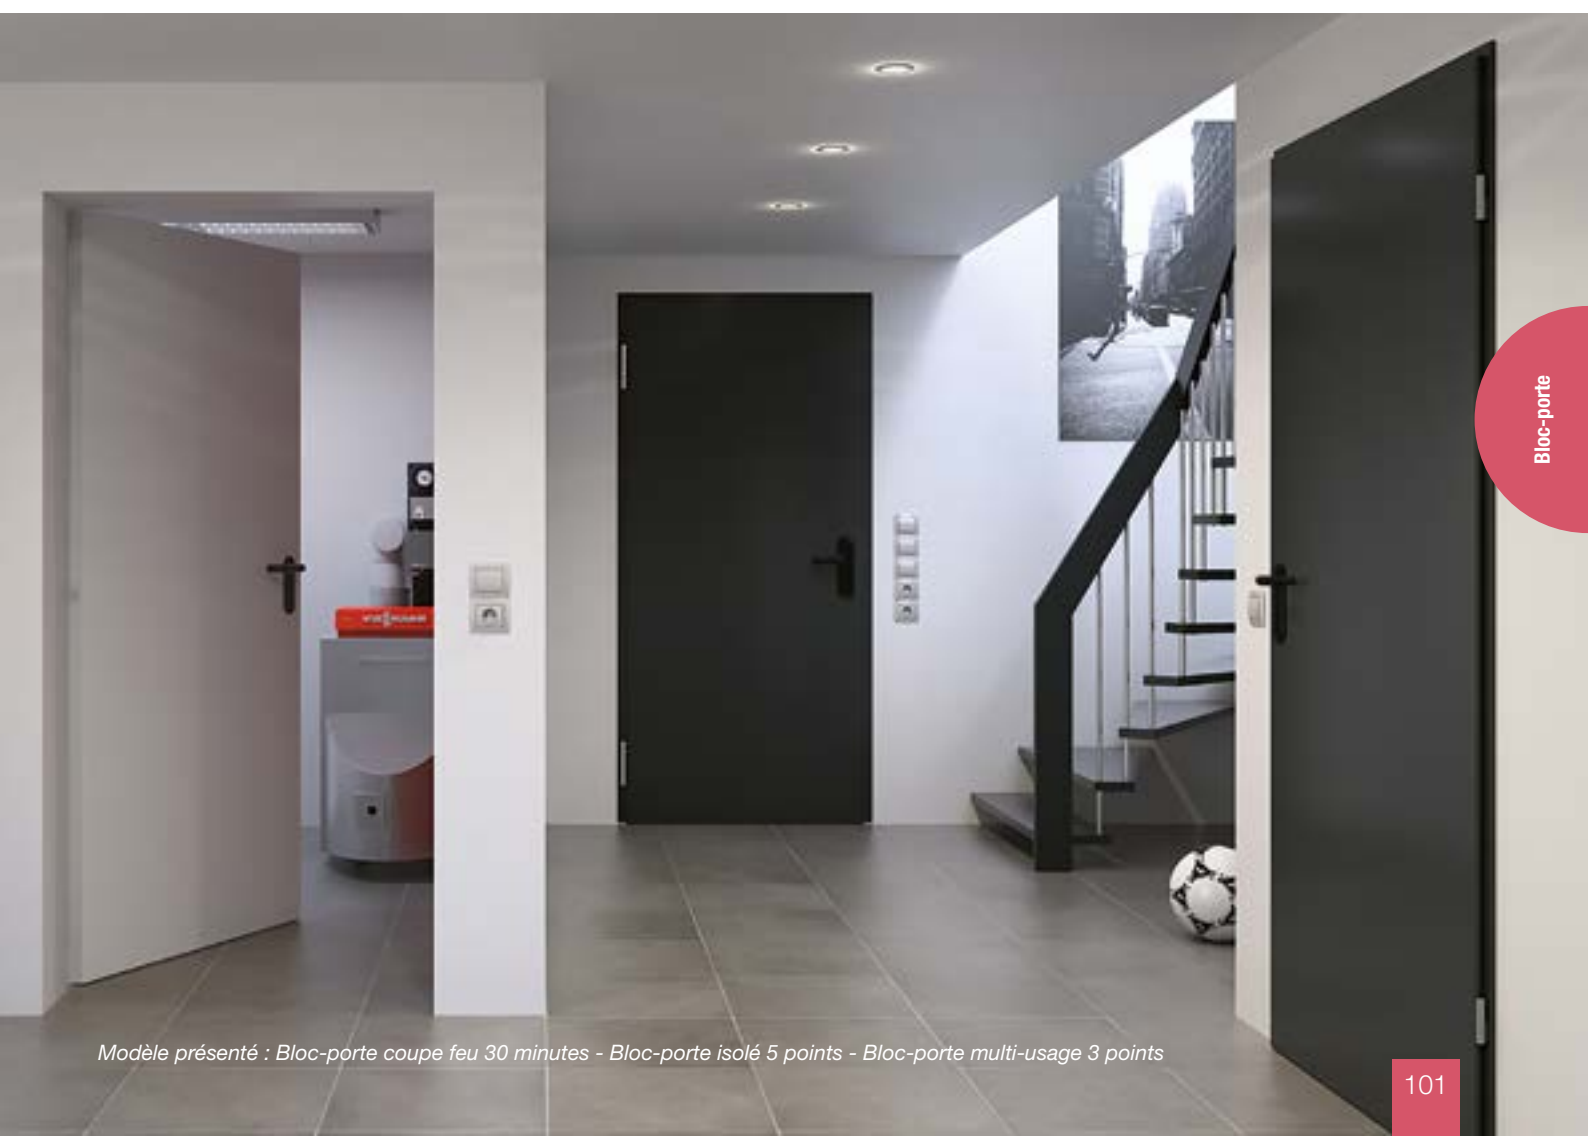

Modèle présenté : Bloc-porte coupe feu 30 minutes - Bloc-porte isolé 5 points - Bloc-porte multi-usage 3 points



MOTORISATION



PORTE DE GARAGE



Facilité de programmation
Codage sécurisé BiSecure
Compatible avec la domotique de la maison



OUVERTURE PARTIELLE

Hauteur d'ouverture réglable individuellement
 Le garage est aéré sans être entièrement ouvert

> ProCom 7-4



COMPATIBLES

**DELTA
DORE**
 Smart is the new power

- Récepteur intégré 5 canaux bidirectionnels, récepteur bluetooth en option.
- Effort de pointe 750 N.
- 25 cycles / jour maxi.
- Vitesse d'ouverture 20 cm/s.
- Surface de porte : 11,25 m² maxi.



> ProCom 10-4 et 20-4



- Récepteur intégré 5 canaux bidirectionnels, avec fonction bluetooth.
- Effort de pointe 800 N (10-4) 1 000 N (20-4).
- 25 cycles /jour maxi (10-4) 50 cycles /jour maxi (20-4).
- Vitesse d'ouverture 25 cm/s.
- Surface de porte : 13,75 m² maxi (10-4) 15 m² maxi (20-4).






VOTRE SÉCURITÉ, NOTRE PRIORITÉ

LES + DES MOTORISATIONS POUR PORTES DE GARAGE :

- 1 Verouillage mécanique automatique dans le rail d'entraînement. Sécurité anti-relevage mécanique brevetée.
- 2 Tension automatique de la courroie. Système breveté.
- 3 Débrayage de secours rapide par simple traction sur le cordon de tirage.
- 4 Rail peu encombrant. Seulement 30 mm de hauteur.
- 5 Courroie crantée en Kevlar ne nécessitant aucun entretien.
- 6 Suspente rail moteur coulissante qui permet de positionner la fixation en fonction de la configuration.
- 7 Fixation du rail moteur sur la barre d'écartement pour les portes jusqu'à 3 000 mm de largeur.
- 8 Carter en matière synthétique et acier (Procom 10-4 et 20-4 uniquement), support en acier galvanisé.
- 9 1 micro émetteur HSE 4 BS de série



GÉNÉRATION DE MOTORISATION PROCOM SÉRIE 4

- Pour porte basculante, sectionnelle, à déplacement latéral, 2 vantaux, à lames à refoulement plafond.
- Silencieuse et sans entretien.
- En option compatible avec Delta Dore, Apple Home Kit et Homematic.
- Livrée avec 1 émetteur design.
- Fréquence 868,3 MHz.



UN LARGE CHOIX D'ACCESSOIRES

> Éléance

Le design des télécommandes alliant ergonomie et fonctionnalité.

> Qualité

Matériaux sélectionnés avec soin. Finition exemplaire.

> Innovation

Une simple pression sur la touche de votre télécommande HS 5 BS permet de savoir si votre porte est ouverte ou fermée.

> Confort

Un seul émetteur pour ouvrir et fermer le portail et la porte de garage. Entrez et sortez de votre garage au volant de votre voiture.



Émetteur HS 1 BS
1 touche (noir mat)



Émetteur HSE 1 BS
1 touche (noir mat)



Émetteur HSE 2 BS
2 touches (noir ou blanc)



Émetteur HS 4 BS
4 touches (noir mat)



Émetteur HSE 4 BS
4 touches (noir mat embouts chromés ou noir mat)



Émetteur HS 5 BS
5 touches avec interrogation de la position de la porte (blanc ou noir mat)



Émetteur HSD 2-A BS
2 touches (design aluminium)



Émetteur HSZ 2 BS
2 touches (pour insertion dans allume-cigare)



Émetteur HSP 4 BS
4 touches avec verrouillage électronique des touches



Bouton-poussoir IT 3b-1
(filaire - avec touche éclairée - 3 fonctions)



Clavier à code FCT 3-1 BS
(sans fil - clavier éclairé - 3 sorties relais)



Lecteur digital FFL 25 BS
(12 empreintes enregistrables fréquence 868,3 MHz)



Contacteur à clés STAP 50
(filaire - impulsion)



Potelet
(permet de fixer un appareil type clavier à code...)



Émetteur encastré FUS 2 BS
(pour interrupteur 2 touches TUPS 2)



Bouton-poussoir FIT 4 BS
(sans fils - 4 touches)



Bouton poussoir FIT 5 BS
(sans fils - 5 touches avec interrogation de la position de la porte)



Prise commandée FES 1 BS



Clavier à code CTR 1b-1
(filaire - impulsion - 1 sortie de relais)