


# Motorisation ProCom Accu-2 Autonome




**Motorisation pour porte de garage à usage individuel**


Livraison : 1 colis pour la motorisation, 1 colis pour le rail.



≤ 8 m<sup>2</sup>



≤ 8 m<sup>2</sup>




Largeur ≤ 3000 mm

## > Sécurité et sureté renforcées grâce à :

- Un protocole de communication radio à code fixe 868 MHz.
- Un arrêt sur obstacle.
- Un système de verrouillage automatique et anti relevage mécanique breveté<sup>1</sup>.
- Un débrayage de secours intérieur rapide<sup>2</sup> sur un chariot d'entraînement en cas de coupure de courant.



Vitesse d'ouverture  
13 cm/s



5 cycles max/jour




Effort de pointe 400 N

## > Confort dans l'installation et dans l'usage assuré par :

- Une batterie WA 24\*, 24 V CC rechargée par un module solaire SM1-1\*\* et assurant 4 cycles / jour durant 40 jours maximum (dépendant des conditions).
- Une consommation en veille inférieur à 1 W.
- Un entraîneur de porte de garage universel (portes sectionnelles, latérales et basculantes TUBAUTO).
- Un auto-apprentissage du moteur (réglage automatique du limiteur d'effort et des positions finales).
- Une courroie crantée brevetée en Kevlar sans entretien<sup>3</sup>.
- Un dispositif de tension automatique de la courroie breveté<sup>4</sup> pour un entretien réduit et un fonctionnement silencieux sur tout le trajet de la porte.
- Un récepteur intégré 1 canal à code fixe (nécessitant de passer le HSE 4 BS en code fixe).
- Un éclairage LED temporisé de 30 secondes intégré au moteur.
- Un démarrage et un arrêt progressif géré par microprocesseur.



1) Verrouillage automatique et anti relevage

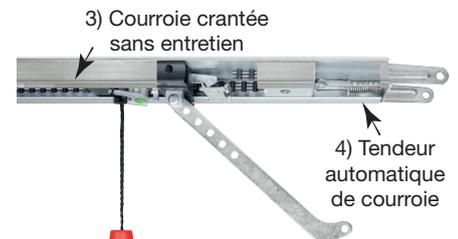

3) Courroie crantée sans entretien

4) Tendeur automatique de courroie

2) Débrayage de secours intérieur

## > Conception robuste assurée par :

- Un châssis en acier galvanisé.
- Un rail autoporteur : 3 longueurs de rails (K, M, L) - (option : en 2 parties pré assemblées).

## Moteur livré de série avec : 2 micro émetteurs HSE 4BS noirs

4 touches correspondant à 4 canaux pouvant chacune par exemple servir à :

- ouvrir et fermer complètement une porte de garage.
- ouvrir et fermer partiellement une porte de garage (fonction portillon sur porte à déplacement latéral).
- ouvrir et fermer complètement un portail.
- ouvrir une porte d'entrée Select65 équipée d'une serrure motorisée (autre dispositif motorisé).
- ...



## > Exemple d'accessoires pour adapter votre motorisation à vos usages :



Digicode  
FCT 10 BS



Bouton poussoir  
IT 1



Emetteur  
HSD 2-A BS



Débrayage de sécurité du  
moteur extérieur  
NET



Contacteur à clé  
ESU 40/ESA 40



# TUBAUTO

V01  
2017 11