

# Portails, portillons & clôtures



Modèle PARIS p74



Cadre acier  
p 72



Portails acier  
p 72 à 77



Portails aluminium  
p 78 à 80



Automatismes et  
accessoires  
p 81




## Portail cadre acier galvanisé battant ou coulissant au choix à habiller soi-même pour une intégration optimale à votre décor

Votre portail assorti  
à votre décor.

### OCÉAN

cadre acier galvanisé pour portail battant ou  
coulissant et clôture assortie

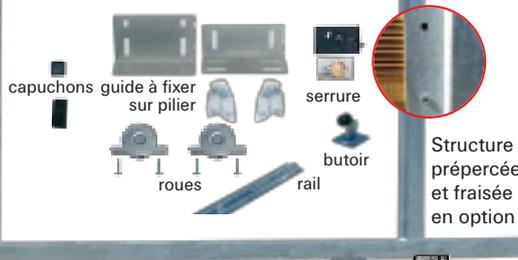

Structure  
prépercée  
et fraisée  
en option

Exemples de réalisation



**HABILEZ LA STRUCTURE  
"OCÉAN" CADRE ACIER  
PAR LE DÉCOR DE  
VOTRE CHOIX :**

bardage bois, pvc,  
acier, aluminium ou tout autre  
matériaux de votre choix  
(non fourni)

poteau  
et guide  
à olive

butoir

rail

Structure prépercée  
et fraisée en  
option



Toute autre  
réalisation  
de ferronnerie  
sur demande.





## DEAUVILLE

**Portail battant et coulissant** - Dimensions standard : hauteur 2,10/2,50 m, largeur entre piliers 3 m - 3,50 m - 4 m, ossature en tube carré de 40, barreaudage haut en rond plein de 16 pointu et bas, double barreaudage en rond plein de 12, volutes et cercles décoratifs.

**Portillon et clôture** assortis.  
Livré complet prêt à poser.



## SAINT-GERMAIN

**Portail battant et coulissant** - Dimensions standard : hauteur 2 m, largeur entre piliers 3 m - 3,50 m - 4 m, ossature en tube carré de 40, barreaudage en tube rond de 16 en applique sur le cadre, tôle de soubassement ép. 2 mm, tôle pare-vue ép. 1,5 mm, pointes de lance en partie haute, rosaces décoratives

**Portillon et clôture** assortis.  
Livré complet prêt à poser.



## NEUILLY

**Portail battant et coulissant** - Dimensions standard : hauteur 2 m, largeur entre piliers 3 m - 3,50 m - 4 m, ossature en tube carré de 40, barreaudage en tube rond de 16 en applique sur le cadre, tôle de soubassement ép. 2 mm, pointes de lance en partie haute, rosaces décoratives.

**Portillon et clôture** assortis.  
Livré complet prêt à poser.

### Les finitions :

- **PRÉPEINT en version de base**, revêtue d'une couche d'apprêt à **repeindre**.
- **GALVANISATION** (sans entretien)
- **THERMOLAQUAGE COULEUR** (sans entretien), toutes couleurs du RAL au choix, voir page 83.

Fabrication standard et sur mesure



**brun & douillé**  
CRÉATEUR FABRICANT

# Portails, portillons & clôtures acier



**PÉRIGORD** Portail battant et coulissant - Dimensions standard : hauteur 1,80 m, largeur entre piliers 3 m - 3,50 m - 4 m, ossature en tube carré de 40, barreaudage en rond plein de 16 appointé en partie haute, soubassement à double barreaudage en rond plein de 16 et rond plein de 12. **Portillon et clôture** assortis. Livré complet prêt à poser.



## PRESTIGE

Portail battant et coulissant - Dimensions standard : hauteur 1,50 m, largeur entre piliers 3 m - 3,50 m - 4 m, ossature en tube carré de 40, barreaudage et motifs forgés formant boule en carré plein de 14, tôle de soubassement ép. 2mm, fronton prestige forgé. **Portillon et clôture** assortis. Livré complet prêt à poser.



## MANOSQUE

Portail battant et coulissant - Dimensions standard : hauteur 1,65/2 m, largeur entre piliers 3 m - 3,50 m - 4 m, ossature en tube carré de 40, barreaudage en tube rond de 16 en applique sur le cadre, tôle de soubassement ép. 2 mm, pointes de lance en partie haute, volutes décoratives. **Portillon et clôture** assortis. Livré complet prêt à poser.

Fabrication standard et sur mesure



Prise de mesures :




Toute autre réalisation de ferronnerie sur demande.

Pour toute commande de portail, portillon ou grilles de clôture, nous communiquer la dimension du vide entre piliers en cm.

Les finitions :

- PRÉPEINT en version de base, revêtu d'une couche d'apprêt à repeindre.
- GALVANISATION (sans entretien)
- THERMOLAQUAGE COULEUR (sans entretien), toutes couleurs du RAL au choix, voir page 83.



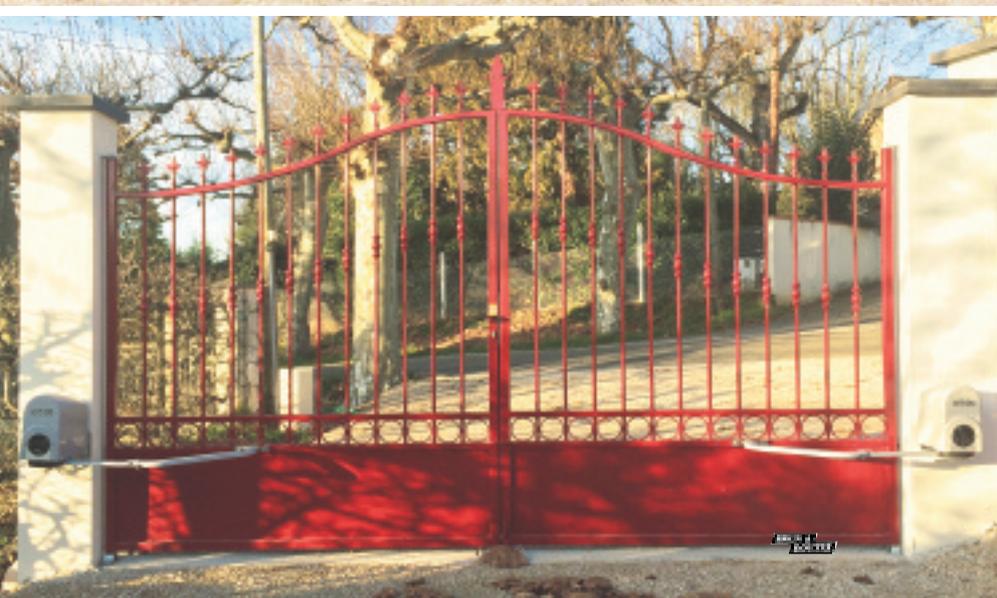

## PARIS

Portail battant et coulissant - Dimensions standard : hauteur 1,80/2,15 m, largeur entre piliers 3 m - 3,50 m - 4 m, ossature en tube carré de 40, barreaudage en rond plein de 16, tôle de soubassement ép. 2 mm, pointes de lance en partie haute, cercles, rosaces et coulisseurs décoratifs. Portillon et clôture assortis. Livré complet prêt à poser.

Toute autre réalisation  
de ferronnerie  
sur demande.

Fabrication  
standard et  
sur mesure



PRODUITS ÉCOLOGIQUES RECYCLABLES



## BORDEAUX

Portail battant et coulissant - Dimensions standard : hauteur 1,65/2 m, largeur entre piliers 3 m - 3,50 m - 4 m, ossature en tube carré de 40, barreaudage en rond plein de 16, tôle de soubassement ép. 2 mm, pointes de lance en partie haute, volutes décoratives.

Portillon et clôture assortis.  
Livré complet prêt à poser.

brun & douillé



# Portails, portillons & clôtures acier



## LACANAU

**Portail battant et coulissant** - Dimensions standard : hauteur 1,30 m, largeur entre piliers 3 m - 3,50 m - 4 m, ossature en tube carré de 30, barreaudage en tube carré de 20 en applique sur le cadre.  
**Portillon et clôture** assortis.  
Livré complet prêt à poser.




## TOULOUSE

**Portail battant et coulissant** - Dimensions standard : hauteur 1,50 m, largeur entre piliers 3 m - 3,50 m - 4 m, ossature en tube carré de 30, barreaudage en tube rond de 16 en applique sur le cadre, tôle de soubassement ép. 2 mm.  
**Portillon et clôture** assortis.  
Livré complet prêt à poser.



## MISTRAL

**Portail battant et coulissant** - Dimensions standard : hauteur 1,50 m, largeur entre piliers 3 m - 3,50 m - 4 m, ossature en tube carré de 40, barreaudage en carré plein de 12, tôle de soubassement ép. 2 mm, volutes décoratives.  
**Portillon et clôture** assortis.  
Livré complet prêt à poser.

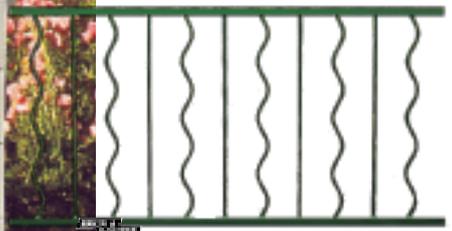

## LAZURE

**Portail battant et coulissant** - Dimensions standard : hauteur 1,50 m, largeur entre piliers 3 m - 3,50 m - 4 m, ossature en tube carré de 40, barreaudage en carré plein de 12, tôle de soubassement ép. 2 mm, volutes décoratives.  
**Portillon et clôture** assortis.  
Livré complet prêt à poser.





## CHAMBÉRY


Portail battant et coulissant - Dimensions standard : hauteur 1,80 m, largeur entre piliers 3 m-3,50 m-4 m, ossature en tube carré de 40, tôle de soubassement ép. 2 mm, rosaces décoratives, livré complet prêt à poser (modèle présenté en version galvanisée, poteaux métalliques en option).

Toute autre réalisation de ferronnerie sur demande.

## Comment bien choisir son portail ?

Choisissez un portail adapté à vos besoins et en harmonie avec le style de votre maison et son environnement. La gamme de portails présentée n'est pas exhaustive. N'hésitez pas à nous questionner sur d'autres formes, décorations ou couleurs selon que vous souhaitez un portail classique ou plutôt contemporain. De très nombreuses combinaisons sont réalisables pour votre portail.

### Prises de mesures

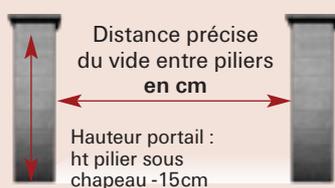

Pour toute commande de portail, portillon ou grilles de clôture, nous communiquer :

A) La dimension du vide entre piliers en cm, ainsi que la hauteur du portail souhaitée.

B) Type d'ouverture à vantaux ou coulissant, sens d'ouverture.


### Nos portails, portillons sont livrés prêts à poser avec quincaillerie sens d'ouverture droite poussant :

Serrure clés plates, poignée, verrou, butoir de seuil, organes de rotation par pivots et crapaudines, bouchons de finition et notice de pose fournie. Ouverture droite poussant vue de l'extérieur. Autre sens d'ouverture possible sur demande.

### Les choix d'ouverture

#### Portail battant

Le portail battant à une ouverture droite poussant vue de l'extérieur.

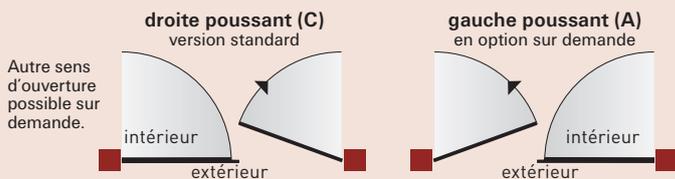

#### Portail coulissant




### Les finitions :

- PRÉPEINT en version de base, revêtu d'une couche d'apprêt à repeindre.
- GALVANISATION (sans entretien)
- THERMOLAQUAGE COULEUR (sans entretien), toutes couleurs du RAL au choix, voir page 83.




### Schéma de pose de portails

#### Portail battant à 2 vantaux

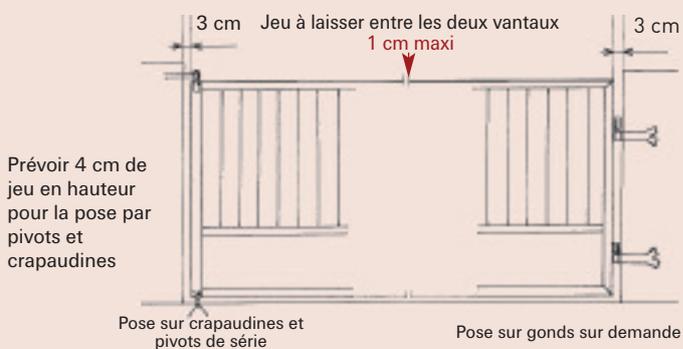

#### Portail coulissant

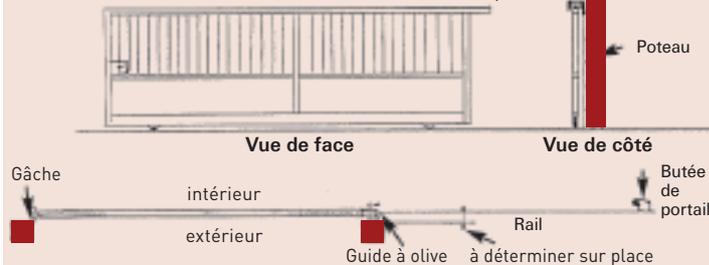

### Nos portails, portillons sont livrés prêts à poser avec quincaillerie :

Serrure clés plates, poignée, verrou, butoir de seuil, organes de rotation par pivots et crapaudines, bouchons de finition. Ouverture droite poussant vue de l'extérieur. Autre sens d'ouverture possible sur demande.

Fabrication standard et sur mesure



PRODUITS ÉCOLOGIQUES RECYCLABLES

