



Homethern®
Porte palière

Un lieu de vie sécurisé

avec la porte palière KOMPOtherm®

Le lieu de vie de chacun signifie confort sécurité et tranquilité. C'est l'endroit idéal pour se ressourcer, se reposer et retrouver un peu de calme. Personne ne souhaite voir un jour la porte de son appartement ouverte par effraction, mais malheureusement ce genre de délits sont de plus en plus courants, et, dans le cas des appartements, c'est le plus souvent la porte qui sert de point d'entrée aux malfaiteurs.

Le plus délicat n'est généralement pas la dégradation matérielle causée par l'effraction ni même la disparition d'objets. C'est bien plus souvent la blessure causée par l'irruption d'un intrus dans sa sphère privée et le sentiment naissant d'insécurité qui en découle qui touchent le plus les personnes concernées.

Ajoutez encore la peur, les sursauts au moindre bruit, le sommeil perturbé, et vous aurez le cocktail complet pouvant peser de nombreuses années sur votre esprit.

L'expérience policière nous montre qu'un tiers des méfaits est bloqué à sa source grâce notamment aux mesures de sécurité mises en place, comme dans un premier temps, la porte d'entrée de votre logement. La porte palière KOMPOtherm® fait donc figure d'arme efficace de défense de votre logement pour minimiser au maximum le risque d'effraction.

La qualité de fabrication de nos portes palières et le haut niveau de sécurité qu'elle apportent sont notre réponse à votre bien être qui nous tient à coeur, et ce, afin que chacun puisse se sentir au mieux chez lui!

Ce cylindre de haute sécurité experT est un équipement standard de notre porte palière KOMPOtherm®

Les points remarquables du cylindre KABA experT sont :

- Système de verrouillage ultra sécurisé
- Standard dans toutes les portes KOMPOtherm®
- Protégé contre le bumping et l'éléctrolockpicking
- · Certifié selon les normes DIN EN 1303:2008 et DIN 18252:2006.
- · Classe de verrouillage de sécurité 6 ainsi que de la classe retardataire d'effraction 2
- Remplit les classifications Vds au besoin (option)
- Protegé contre la copie non autorisée
- Livrable en longueurs totales de 60 à 200 mm
- Disponible en dimensions spéciales sur demande







2 | KOMPOtherm®


EPURÉ et MODERNE









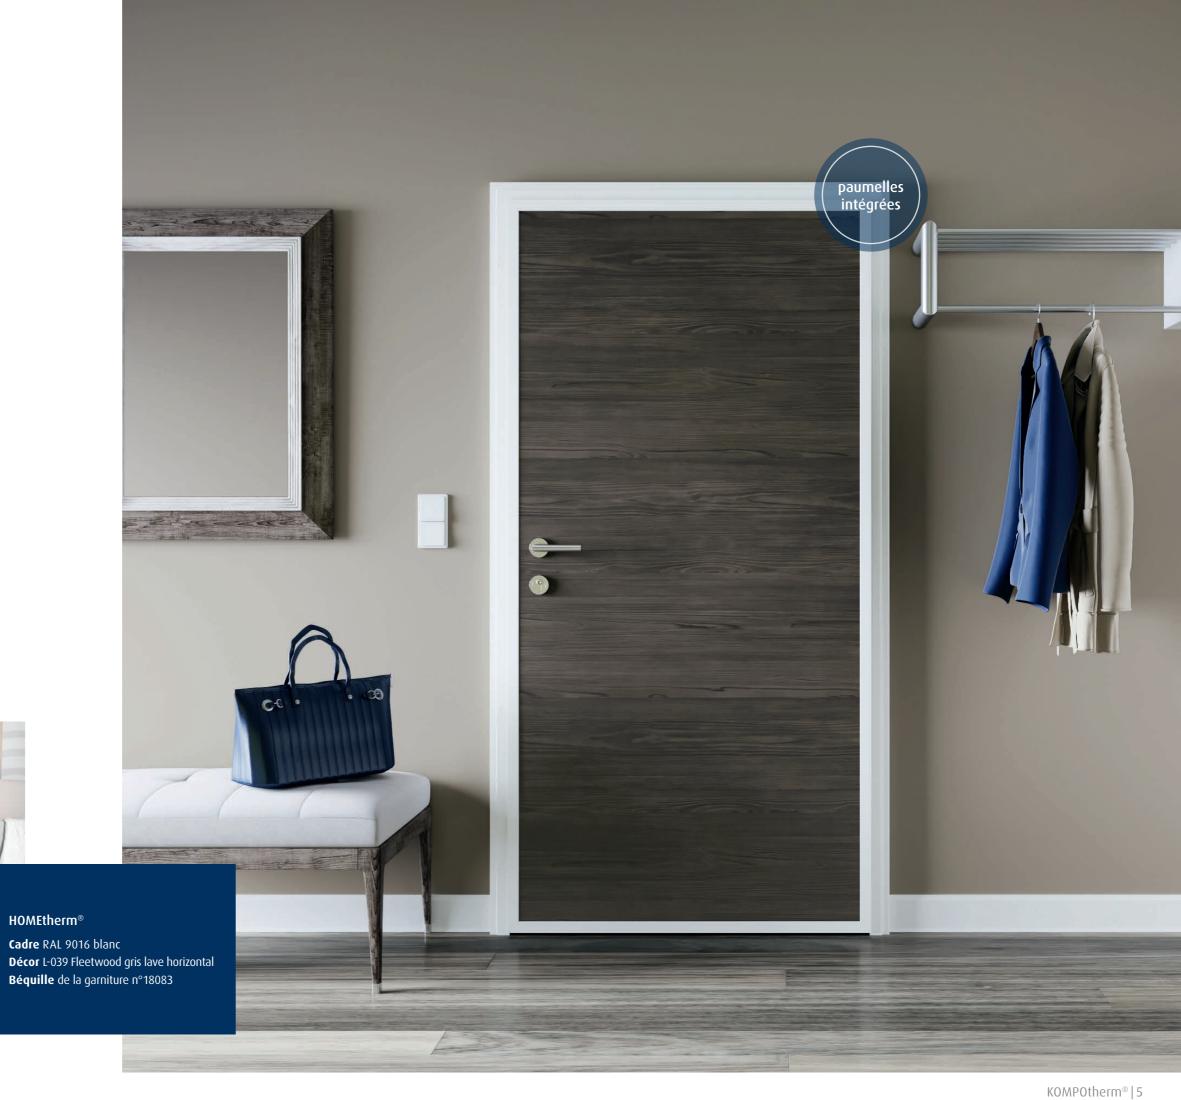

ELÉGANT et STYLISÉ





HOMEtherm®

Cadre RAL 8007 brun fauve **Décor** L-064 Cerisier Vérone **Béquille** de la garniture n°18060 Paumelles à rouleaux (en option)



Béquille 18060






Cadre RAL 9016 blanc **Décor** L-061 Chêne naturel horizontal **Béquille** de la garniture n°18083



APAISANTE et REMARQUABLE

Afin que votre liberté ne s'arrête pas sur le pas de votre porte, nous vous proposons une sélection de béquilles en inox avec un revêtement en cuir véritable.

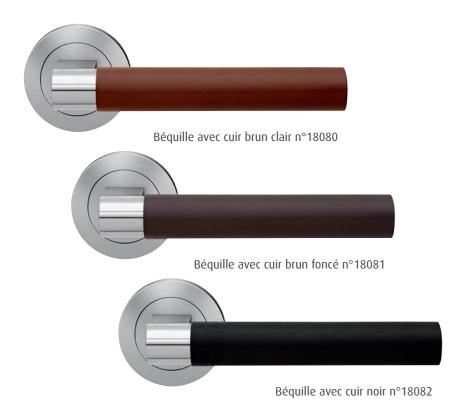



HOMEtherm®

Cadre 0800 brun noir structuré **Décor** L-053 Noyer Tosca Bandes aspect inox intégré **Béquille** de la garniture n°18083



Le choix du design

Vous avez le choix. Composez avez différents décors pour l'intérieur et l'extérieur.

Nos portes palières associent technique et design. Vous pouvez parfaitement harmoniser votre porte avec l'ambiance de votre logement grâce à la multitude de possibilités que nous vous proposons. Vous pouvez très bien choisir un décor intérieur et un extérieur qui iront le mieux sur chaque face de la porte.





HOMEtherm®

Cadre RAL 8007 brun fauve
Décor L-064 Cerisier Vérone
Béquille cuir brun clair n°18080
Serrure avec entrebailleur n°11101

HOMEtherm®

Cadre RAL 9001 Décor L-016 Erable Béquille cuir brun foncé n°18081 Judas digital (vue extérieure) n°14660

HOMEtherm®

Cadre RAL 9016
Décor L-014 Erable Lunara
Garniture de sécurité ES1
Judas digital (vue extérieure) n°14665
Serrure KOMPO-scan avec lecteur
biométrique n°14030



10 | KOMPOtherm® | 11

Sécurité et design

Version T30 coupe-feu

Les portes T30 coupe-feu ont été testées selon les nouvelles normes européennes. Elles ont été exposées façes intérieure et extérieure à des flammes de 800° Celsius et ont résistées plus de 30 minutes.

Aussi bien le cadre, la serrure les garnitures et les ferrures ont une action retardataire au feu. Cette dernière obtient la certification T30 uniquement si tous les composants de la porte résistent au feu plus de 30 minutes. En cas d'incendie ces portes protègent donc au moins trente minutes des flammes afin de permettre l'évacuation des personnes se trouvant aux étages supérieurs. La version coupe-feu de nos portes ne modifie en rien l'aspect sécuritaire.

Toutes les portes Hometherm® répondent a la norme de sécurité RC 2. Elles peuvent être renforcées sur demande d'équipements complémentaires répondant à la norme RC 3.







Exécution avec vitrage

Afin d'amener plus de luminosité à votre entrée, vous pouvez opter pour des modèles vitrés. Les vitrages sont fixés à l'intérieur comme à l'extérieur par des cadres d'ornements en aluminium existant en trois versions de design.



Les cadres d'ornements sont livrables uniquement en teintes RAL thermolaquées, non en décors HPL.











Exécution avec cadres d'ornements en aluminium

Vous préférez un design plus classique? Grâce à nos cadres d'ornements en 3 versions montés sur les façes intérieures et extérieures, vous pouvez choisir entre 4 motifs. Cadres d'ornements uniquement réalisables en teintes thermolaquées RAL, non livrables en décors HPL.

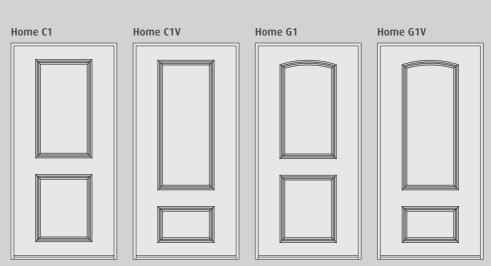





12 | KOMPOtherm® | 13

Une multitude d'accessoires

Votre entrée n'est pas assez spacieuse ? Vous pouvez ajouter un miroir ou un tableau de notes sur la face intérieure de votre porte. Vous pouvez également l'équiper de crochets porte manteaux pour libérer de l'espace.





Tableau de notes en verre avec craie n°18020 comprend craie et support



Crochet porte manteau rectangulaire avec maintien magnétique n°70637




Crochet porte manteau ovale avec maintien magnétique n°70638



Garniture laiton poli ES 1 n°18075

Aperçu des garnitures

Les combinaisons de garnitures ne sont possibles qu'avec la garniture ES1 extérieure à cause de la classe de résistance RC 2.

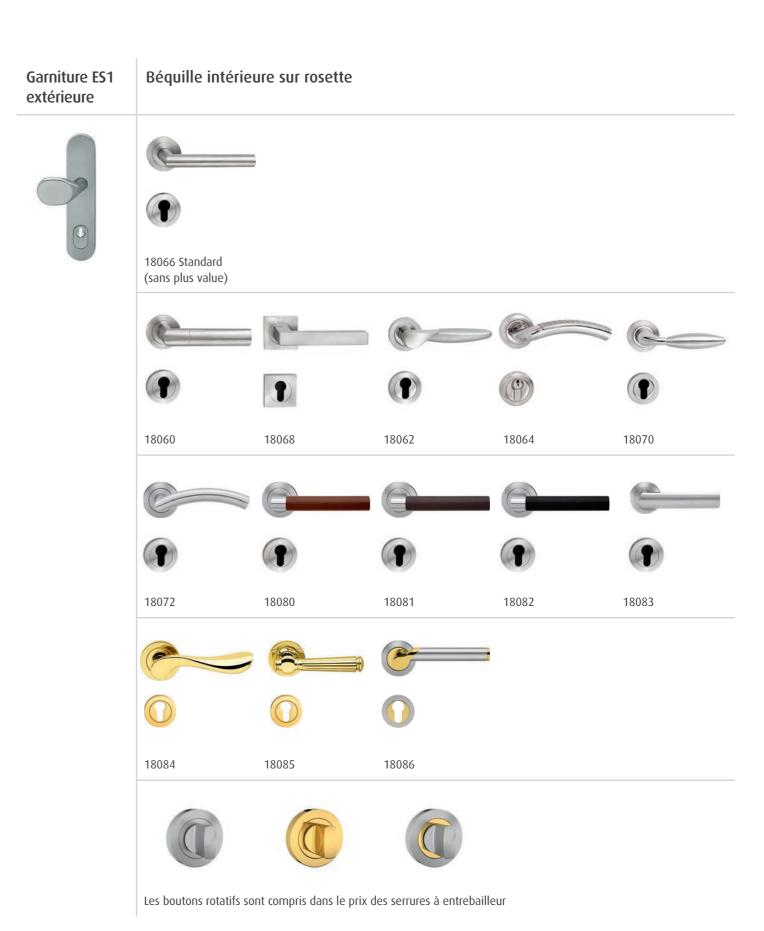

14 | KOMPOtherm® | 15

Types de montages

Montage sur cadre existant

Dans le cadre d'une rénovation, le dormant est appliqué sur le cadre existant par l'intérieur et vissé dans le mur. Le cadre de la porte habille directement le cadre et le mur ce qui simplifie tuer sur mur fini ou brut en vue d'un habillage ultérieur. le montage de l'ensemble.

Montage en neuf

La pose entre murs est également possible et la porte est équipée d'un cadre dormant spécifique. Le montage peut s'effec-





Variantes de seuils



Seuil aluminium combiné au joint escamotable standard (sans plus value)

L'exécution en tant que porte phonique (Rp = 44db) est uniquement possible avec ce seuil.



Seuil magnétique (plus value)



Joint escamotable sans seuil (plus value)

Technique

Equipement de base

- Classe RC 2
- Garniture de sécurité ES1 (n°18066)
- Profilés en aluminium thermolaqué
- Panneau bois lamellé collé 60 mm
- 3 paumelles intégrées règlables

- Serrure 7 points avec pênnes et crochets en inox
- Cylindre de haute sécurité KABA
- Seuil aluminium avec joint escamotable
- 3 joints d'étanchéïté




16 | KOMPOtherm® KOMPOtherm® | 17

Aperçu des teintes

Teintes standard

La combinaison de différentes teintes sur la face interne et externe de la porte est possible parmis ces teintes de dormant et de décors HPL. Elles sont classées et associées selon nos conseils de combinaisons.

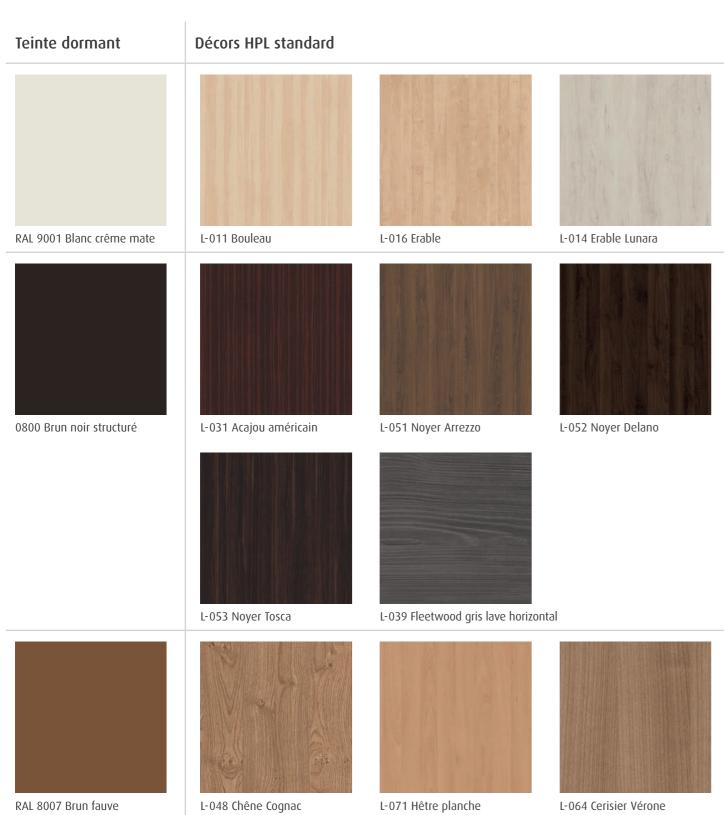

D'autres teintes et décors sont disponibles contre plus value et avec un délai de livraison plus long.

Décors HPL unis (sans plus value)



Teinte dormant: RAL 9016 blanc signalisation Teinte décor: L-090 Décor blanc W980 Teinte dormant: RAL 9001 blanc crême mate Teinte décor: L-021 Dekor 9001 0733 FH

Décors HPL unis (en plus value)

Ces décors sont approchant des Teintes RAL du dormant par leur structure et leur teinte !



Teinte dormant: RAL 7016 gris anthracite mate Teinte décor: L-276-7016



Teinte dormant: RAL 9007 aluminium gris mate Teinte décor: L-298-9007



Teinte dormant: RAL 9006 aluminium blanc mate Teinte décor: L-296-9006



Teinte dormant: RAL 3004 rouge pourpre mate Teinte décor: L-234-3004







