



Portes d'entrée
en aluminium
de qualité



Offre
spéciale
Pot de fleur
teinte
assortie



Baseline

Design, confort et sécurité pour votre maison

Les points importants lors de l'achat de votre porte d'entrée :



35 années d'expérience made in Germany

KOMPotherm® réunit sous une marque de qualité les avantages d'une fabrication industrielle et d'un savoir faire artisanal et ce depuis plus de 35ans. Chacune de nos portes est une pièce unique, fabriquée dans une entreprise familiale. Nous nous efforçons à viser la perfection, et surtout la fiabilité de chacun de nos produits afin de vous garantir une expérience unique. Nos 300 employés vous accompagnent du rêve à la réalité de votre porte d'entrée.



Classe de sécurité RC 2

Le cambrioleur essaye de forcer la porte fermée et verrouillée en moins de 3 minutes, avec des outils comme un tournevis, une pince et une cale. Les portes de cette classe de résistance proposent dans ce laps de temps une protection optimale contre l'effraction. L'ajustement parfait de chaque composant vise l'excellence en sécurité.



Il va de soi qu'un vitrage soit remplaçable !

Personne ne peut assurer qu'un vitrage soit éternel, que ce soit dans une fenêtre ou une porte d'entrée. Beaucoup de portes doivent être remplacées entièrement suite à une casse de vitrage. KOMPotherm® vous offre la solution au problème ! Presque tous nos modèles sont équipés pour un remplacement du vitrage sur place. C'est confortable, rapide, propre et efficace. Encore un atout de plus pour le choix d'une porte KOMPotherm®.



Individualité

Créez et équipez votre porte selon vos goûts parmi notre variété de produits, la multitude de teintes, le raffinement de nos vitrages, et l'énorme choix d'accessoires et équipements que nous vous proposons. D'autres éléments peuvent habiller votre entrée, comme les embrasures, les pots de fleurs assortis, ou encore les auvents. Vous pouvez ainsi transformer votre entrée en véritable carte de visite personnalisée. Nous proposons également la solution pour vos portes secondaires et d'appartements.



Vous avez le choix parmi 16 teintes standard

sans plus value pour habiller votre porte d'entrée KOMPotherm®. La bicoloration intérieure et extérieure par exemple est aussi sans plus value parmi ces teintes.

Baseline

Aperçu de la gamme

Baseline 1



KO 80 HD

Panneau en aluminium :

E = panneau en feuillure, 40 mm

Vitrage :


Double vitrage clair, gothique blanc, parsol gris, satinato, ou vitrage décoratif avec une face feuilletée 6 mm

Parties fixes :

double vitrage



Baseline 2

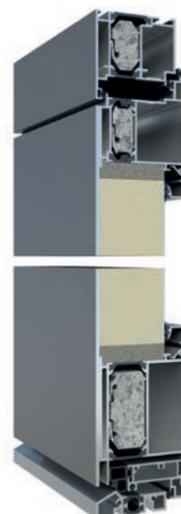

KO 80 HD

Panneau en aluminium :

FD = recouvrement extérieur, 60 mm

Vitrage :

Triple vitrage feuilleté faiblement émissif extérieur, vitrage clair, gothique blanc, parsol gris, satinato, ou vitrage décoratif au centre et float 4 mm intérieur

Parties fixes :

Triple vitrage



Baseline 3+



KO 80 HD

Panneau en aluminium :

BF = recouvrement int/ext, 83 mm

Vitrage :

Triple vitrage avec feuilleté P4A faiblement émissif extérieur, vitrage clair, gothique blanc, parsol gris, satinato, ou vitrage décoratif au centre, et feuilleté 6 mm intérieur.

Parties fixes :

Triple vitrage



en tant que porte de sécurité RC 2



Modèle E-375L FD PL

Ch: KO 80 HD avec parties fixes, RAL 7016
Pa: Rainures extérieures uniquement
Vi: Vitrage Float
Acc: Poignée 24766 horizontale

Les prix des parties fixes sont valables jusqu'à 600 mm.
 Vitrage clair, gothique blanc, parsol gris et satinato.
 Vitrages décoratifs sur float mat en fonction des modèles.

Modèle E-377L FD PL

Ch: KO 80 HD avec partie fixe, 0703 DB 703 limaille de fer
Pa: Rainures extérieures uniquement
Vi: Vitrage Satinato
Acc: Poignée 24772



Modèle E-311 EG E AG

Ch: KO 80 HD, RAL 9016
Vi: Vitrage Satinato
Acc: Poignée 22109



Modèle E-375L FD PL

Ch: KO 80 HD, 0673 gris argenté structuré
Pa: Rainures extérieures uniquement
Vi: Vitrage Satinato
Acc: Poignée 24766 horizontale



Modèle E-371L FD AG

Ch: KO 80 HD, 0800 brun noir structuré
Pa: 0396 DB 703 structuré bandes en aspect inox intégrées extérieures
Vi: Vitrage Satinato
Acc: Poignée 24772



Modèle E-376L FD PL

Ch: KO 80 HD, RAL 9007
Pa: Rainures extérieures uniquement
Vi: Vitrage Satinato
Acc: Poignée 24772



Modèle E-377L FD PL

Ch: KO 80 HD, 0703 DB 703 limaille de fer
Pa: Rainures extérieures uniquement
Vi: Vitrage Satinato
Acc: Poignée 24772



Modèle E-142 E EG

Ch: KO 80 HD, 0673 gris argenté structuré
Pa: applications en aspect inox intérieures et extérieures
Vi: Vitrage décoratif 1499
Acc: Poignée 24458



Modèle E-359L FD PL

Ch: KO 80 HD avec partie fixe, RAL 9007
Pa: Rainures extérieures uniquement
Vi: Vitrage Satinato
Acc:Poignée 24772

Les prix des parties fixes sont valables jusqu'à 600 mm.
 Vitrage clair, gothique blanc, parsol gris et satinato.
 Vitrages décoratifs sur float mate en fonction des modèles.

Modèle E-319L FD PL

Ch: KO 80 HD avec partie fixe, 0703 DB 703 limaille de fer
Pa: Rainures extérieures uniquement
Vi: Vitrage décoratif 1440
Acc:Poignée 24770



Modèle E-319R FD PL

Ch: KO 80 HD, RAL 7016
Pa: Rainures extérieures uniquement
Vi: Vitrage décoratif 1440
Acc:Poignée 24770



Modèle E-358L FD PL

Ch: KO 80 HD, 0673 gris argenté structuré
Pa: RAL 9006 | Rainures extérieures uniquement
Vi: Vitrage décoratif 1598
Acc:Poignée 24768



Modèle E-320L FD PL

Ch: KO 80 HD, 0673 gris argenté structuré
Pa: Rainures extérieures uniquement
Vi: Vitrage décoratif 1552
Acc:Poignée 24772



Modèle E-372 FD PL

Ch: KO 80 HD, RAL 7016
Vi: Vitrage clair
Acc:Poignée 24772




Modèle E-359L FD PL

Ch: KO 80 HD, RAL 9007
Pa: Rainures extérieures uniquement
Vi: Vitrage Satinato
Acc:Poignée 24772



Modèle E-369L FD PL

Ch: KO 80 HD, 0684-7040 Gris fenêtre structuré
Pa: Rainures extérieures uniquement
Vi: Vitrage décoratif 1599
Acc:Poignée 24772

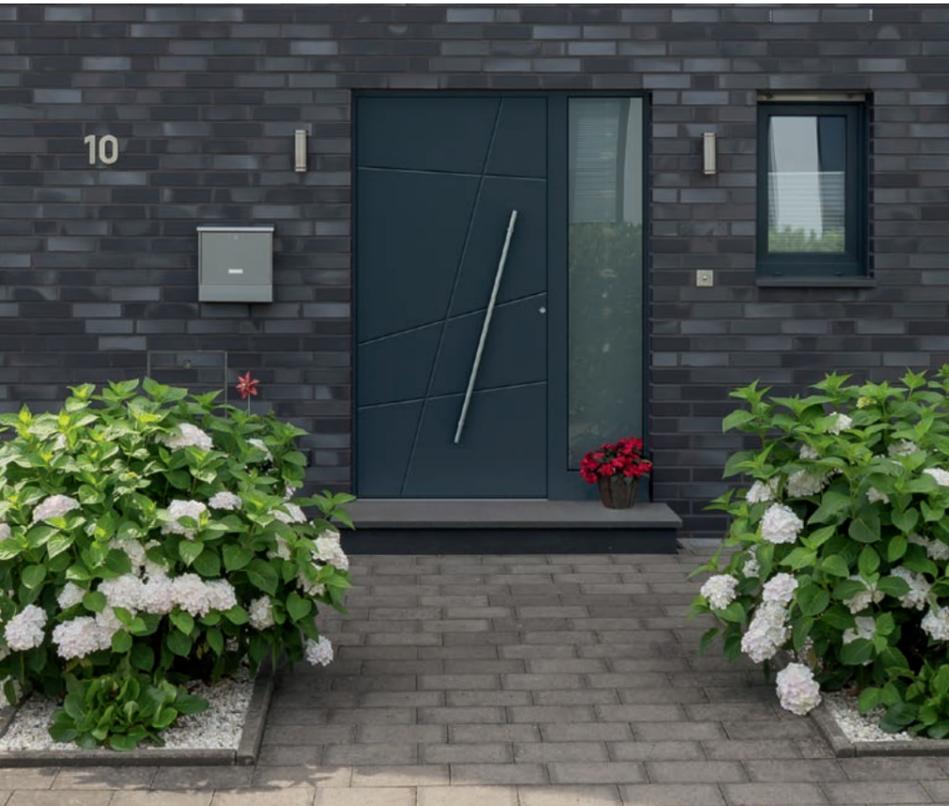

Modèle E-386R FD

Ch: KO 80 HD avec partie fixe, RAL 7016
Pa: Rainures extérieures uniquement
Vi: Vitrage Satinato
Acc: Poignée 24772

Modèle E-243 FD

Ch: KO 80 HD avec parties fixes, RAL 9016
Pa: Rainures extérieures uniquement
Vi: Vitrage Satinato
Acc: Poignée 24770



Les prix des parties fixes sont valables jusqu'à 600 mm.
 Vitrage clair, gothique blanc, parsol gris et satinato.



Modèle E-243 FD

Ch: KO 80 HD, 0703 DB 703 limaille de fer
Pa: RAL 3004, Rainures extérieures uniquement
Acc: Poignée 24770



Modèle E-378L FD

Ch: KO 80 HD, 0683-7016 gris anthracite structuré
Pa: 0684-7040 Gris fenêtre structuré Rainures extérieures uniquement
Acc: Poignée 24772



Modèle E-386L FD

Ch: KO 80 HD, 0396-DB 703 structuré
Pa: Rainures extérieures uniquement
Acc: Poignée 24772



Modèle E-370L FD

Ch: KO 80 HD, 0673 gris argenté structuré
Pa: Rainures extérieures uniquement
Acc: Poignée 24770



Modèle E-321L FD

Ch: KO 80 HD, RAL 9007
Pa: Rainures extérieures uniquement
Acc: Poignée 24772



Modèle E-379L FD

Ch: KO 80 HD, RAL 9006
Pa: Rainures extérieures uniquement
Acc: Poignée 24766



Modèle 3382

Ch: KO 80 HD,
0673 gris argenté structuré
Vi: Vitrage décoratif 1600
Acc:Poignée 22109

Modèles standard

Double vitrage feuilleté 6 mm
faiblement émissif

Modèles RC 2 de sécurité

Triple vitrage feuilleté P4A

Vitrage décoratif 1600

Float mate avec bandes claires

Vitrages décoratifs 1592 - 1597

Dépoli gris sur float avec bord
clair 3 mm



Modèle vitré 1592

Ch: KO 80 HD,
0800 brun noir structuré
Vi: Modèle vitré 1592
Acc:Poignée 22109



Modèle vitré 1593

Ch: KO 80 HD, RAL 9006
Vi: Modèle vitré 1593
Acc:Poignée 22109



Modèle vitré 1594

Ch: KO 80 HD, RAL 5011
Vi: Modèle vitré 1594
Acc:Poignée 22109



Modèle 3380

Ch: KO 80 HD, RAL 9007
Vi: Vitrage décoratif 1600
Acc:Poignée 22109



Modèle 3381

Ch: KO 80 HD, RAL 9016
Vi: Vitrage décoratif 1600
Acc:Poignée 22109



Modèle 3382

Ch: KO 80 HD, 0684-7040
gris fenêtre structuré
Vi: Vitrage décoratif 1600
Acc:Poignée 22109



Modèle vitré 1595

Ch: KO 80 HD, RAL 9001
Vi: Modèle vitré 1595
Acc:Poignée 22109



Modèle vitré 1596

Ch: KO 80 HD, RAL 7016
Vi: Modèle vitré 1596
Acc:Poignée 22109



Modèle vitré 1597

Ch: KO 80 HD, RAL 3004
Vi: Modèle vitré 1597
Acc:Poignée 22109



van Gogh 8 V E CL

Ch: KO 80 HD, RAL 9016
 Vi: Vitrage décoratif 1573
 Acc:Poignée 22109

Les prix des parties fixes sont valables jusqu'à 600 mm.
 Vitrage clair, gothique blanc, parsol gris et satinato.

Chagall 133 E PL

Ch: KO 80 HD avec parties fixes, RAL 9016
 Vi: Vitrage gothique blanc
 Acc:Poignée 22109



Chagall 8 V FD PL

Ch: KO 80 HD, RAL 8007
 Vi: Vitrage décoratif 1553
 Acc:Poignée 22109



van Gogh 8 V E PL

Ch: KO 80 HD, RAL 9016
 Vi: Vitrage décoratif 1573
 Acc:Poignée 22109



Chagall 8 V FD PL

Ch: KO 80 HD, 0673 gris argenté structuré
 Vi: Vitrage décoratif 1572
 Acc:Poignée 22109



van Gogh 6 S E PL

Ch: KO 80 HD, 0800 brun noir structuré
 Vi: Vitrage gothique blanc
 Acc:Poignée 22109



Chagall 8 VF FD PL

Ch: KO 80 HD, RAL 9007
 Vi: Vitrage décoratif 1571
 Acc:Poignée 22109



Chagall 133 E PL

Ch: KO 80 HD, RAL 6009
 Pa: En feuillure, moulure et doublage RAL 9001
 Vi: Vitrage décoratif 1570
 Acc:Poignée 22109

Auvent Legeda

Soyez toujours bien couverts avec la collection auvents KOMPOtherm®

Ill. Baseline 1



Capot aluminium avec éclairage LED



Grande gouttière



supports en inox réglable



Platine murale réglable en inox

Offre spéciale bacs à fleurs

assortis à la teinte de votre porte d'entrée

Nous vous proposons de décorer votre entrée avec nos bac à fleurs (dim. 330 x 600 mm) en aluminium thermolaqué dans la teinte de votre porte, avec un pot de fleurs intégré ! Vous pouvez choisir parmi nos **16 teintes standard**. Art.-Nr. 21194

Ill. Baseline 1



Chagall 77 L **E** **PL**

Ch: KO 80 HD, 0673 gris argenté structuré Vi: Vitrage décoratif 1297 Acc: Poignée 22109

Chagall 46 **E** **PL**

Ch: KO 80 HD avec partie fixe, RAL 9007 Vi: Vitrage décoratif 1503 Acc: Poignée 22109

Notre collection est basée sur notre profilé KO 80 HD

L'isolation thermique est assurée par la mousse ISOPOR insérée dans les profilés ainsi que par les 3 joints d'étanchéité. Ce profilé permet également des constructions cintrées.

Données techniques :

Système de profilé :

- porte en KO 80 HD
- épaisseur totale 80 mm
- joint de frappe intérieur
- 3 joints d'isolation périphériques
- dormant et ouvrant affleurants extérieurs
- Mousse ISOPOR hautement isolante
- seuil aluminium à rupture de pont thermique réglable
- évacuation invisible de l'humidité
- ouverture vers l'intérieur

Teinte :

16 teintes standard
autre teintes selon tarif

Paumelles :

3 paumelle doubles

Serrure :

3 points à crochets en inox réglable

Cylindre :

KABA avec 5 clés et carte de propriété



Béquille intérieure :

standard sur plaque

Poignée :

en inox selon illustrations

Vitrage :

selon descriptifs avec vitrage feuilleté. Les vitrages clair, gothique blanc, parsol gris, et satinato sont possibles sans plus value. Tout autre vitrage selon tarif général.



Pourtour du vitrage intérieur



moulure PLUSline



moulure CLASSICline



Aluminium



aspect inox

Les portes de la série « Baseline 3+ RC2 »

bénéficient de tout l'équipement nécessaire pour répondre à la norme RC2. Ces dernières sont équipées de verre feuilleté safe-protect -high-therm, et ont un panneau recouvrant l'ouvrant intérieur et extérieur.

Sécurité active

Plus d'un tiers des cambriolages sont évités grâce à une porte d'entrée ou une porte palière sécurisée et un voisinage attentif.

KOMPotherm® est partenaire de l'initiative « K-Einbruch » de la police criminelle et fabricant certifié de portes retardataires d'effraction selon DIN EN 1627, KOMPotherm® est PFB CERT -certifié et protégé.



Benannt im polizeilichen Herstellerverzeichnis für geprüfte und zertifizierte einbruchhemmende Produkte.



Plus d'information sur www.k-einbruch.de

Innovation

Tout est possible

De plus en plus de revendeurs KOMPotherm® ont recours à l'informatique afin de vous conseiller au mieux. Le programme de présentation KOMPOsoft® est l'outil indispensable pour cela. Nous insérons la porte d'entrée de vos rêves dans la façade de votre maison à partir d'une photo.

Laissez vous surprendre immédiatement par l'incroyable effet que produit la porte d'entrée Kompotherm® sur votre maison. C'est ainsi que nous vous offrons une vision de votre future entrée !



photo client



avec KOMPOsoft®



avec KOMPOsoft®

Personnalisation

Un monde tout en couleurs !

Choisissez parmi 16 teintes standard sans plus value

Vous avez le choix parmi 16 teintes standard sans plus value pour habiller votre porte d'entrée KOMPotherm®. La bicoloration intérieure et extérieure par exemple est aussi sans plus value parmi ces teintes.



RAL 3004 Mate rouge pourpre



RAL 5011 Mate bleu acier



RAL 6009 Mate vert sapin



RAL 7016 Mate gris anthracite



0683-7016 Gris anthracite structuré



0684-7040 Gris fenêtre structuré



0703 DB 703 Limaille de fer



0396 DB 703 Metallic structuré



RAL 8007 Mate brun fauve



RAL 8016 Mate brun acajou



0800 Brun noir structuré



RAL 9001 Mate blanc crème



RAL 9006 Mate blanc aluminium



RAL 9007 Mate gris aluminium



RAL 9016 Blanc signalisation



0673 Gris argenté structuré

Prenez les choses en main avec nos poignées highlights !

Poignées en inox

Longueurs
600 mm 800 mm 1000 mm 1200 mm



n° 24766

n° 24768

n° 24770

n° 24772



n° 22109



n° 24458

judas digital | caméra



Barre inox ronde 30 x 1200 mm avec judas digital intégré. Avec un écran LCD couleur à l'intérieur. Fonctionne avec 4 piles AAA comprises.

n° 14670

serrure automatique



KOMPO-Safe

Serrure à verrouillage automatique 3 points. Lors de la fermeture de la porte, les deux pennes s'engagent automatiquement sur 20 mm. Avec fonction journalière et maintien de battant intégré.

n° 11365

En option avec entrebailleur en inox intégré pour une ouverture partielle de l'ouvrant.

n° 11366

Accessoires


Le petit plus pour votre porte d'entrée KOMPOtherm®

KOtherm 96 – Le petit plus en isolation.

La gamme de profilés THERM offre une performance isolante sans commune mesure. Nous atteignons ici des valeurs U_d 0,6 W/m².k.

KOtherm 96

- Ouvrant affleurant deux faces
- 3 joints d'étanchéité
- Joint central périphérique prolongeant l'effet de rupture du pont thermique entre les coques intérieure et extérieure
- Profondeur de l'ouvrant = 96 mm
- Seuil automatique

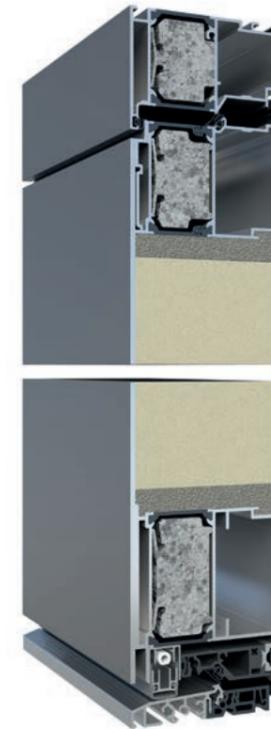

KOMPO-Safe-Qscan – Lecteur biométrique



Les points remarquables de la KOMPO-Safe-Qscan

- scanner confortable et simple d'utilisation
- reconnaissance biométrique avec programmation automatique
- permet l'enregistrement de 50 utilisateurs
- verrouillage automatique de la porte lors de la fermeture du battant
- transformateur intégré à la porte et branchement 230 V
- capot inox de 3 mm autour du lecteur
- Pas de branchement d'alarme ou de vidéosurveillance possible

Serrure automatique 3 pts motorisée

Lors de la fermeture de la porte, les deux pennes s'engagent automatiquement sur 20 mm. Avec fonction journalière et maintien de battant intégré. Le déverrouillage s'effectue par le moteur ou par la béquille intérieure.

n° 14270



Portes d'entrée
en aluminium
de qualité

La porte d'entrée de vos rêves

Une idée, elle s'appelle : **KOMPotherm®**.

En choisissant une porte d'entrée KOMPotherm®,
vous donnez à votre entrée un accent et un style nouveau.

Notre catalogue ne montre qu'une simple illustration.
En revanche, votre revendeur agréé KOMPotherm® vous convaincra
par la présentation de nos produits en réel afin que vous puissiez
prendre connaissance des avantages et de la qualité de nos produits.



Compositions
en aluminium
et en verre