


Systèmes de profilés KOMPOtherm®

KO 80 HD – KO 80 HDA

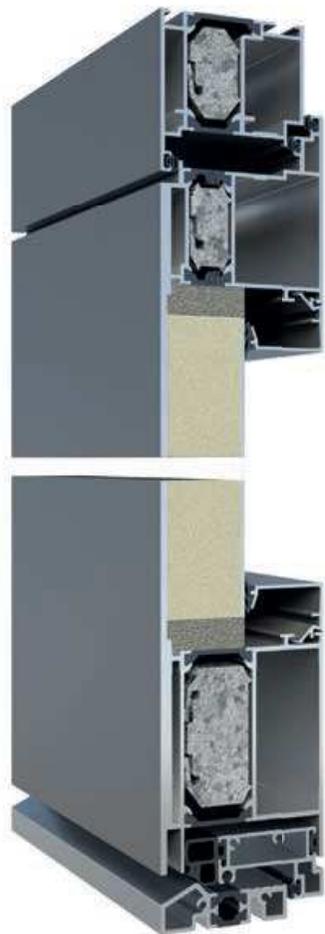

Le système KO 80 HD est notre profilé de base, disponible en ouverture intérieure et extérieure selon vos besoins. Le panneau peut être en feuillure, recouvrant l'ouvrant extérieur et recouvrant extérieur et intérieur. La mousse ISOPOR dans les profils et les 3 joints d'isolation garantissent une bonne isolation thermique. Ce profilé peut aussi être cintré (arc et plein cintre).

- Dormant affleurant extérieur
- Mousse ISOPOR
- Ouvrant à frappe intérieure
- 3 joints d'étanchéité périphériques
- Barre de seuil en aluminium
- Seuil réglable en hauteur
- Drainage invisible
- Ouverture vers l'intérieur ou l'extérieur



Systèmes de profilés KOMPOtherm®

NT 70 HD – Portes d'entrées secondaires



Equipement de base et accessoires Informations remarquables

- 2 paumelles jusqu'à 2200 mm
- 3 paumelles de 2201 à 2400 mm
- Serrure 3 points
- Axe cylindre 35 mm
- Cylindre KABA expert
- 5 clés et carte de sécurité
- Béquille sur plaque intérieure et extérieure

- Épaisseur 70 mm
- Dormant et ouvrant affleurant intérieur et extérieur
- Dormant périphérique
- 2 joints d'étanchéité
- Ouverture intérieure ou extérieure
- 2 paumelles
- Mousse ISOPOR
- Panneau 40 mm



Portes d'entrées secondaires pour :

- Souterrain, garages, caves
- Toute entrée secondaire à passage intensif



KO 70 HD type 701
panneau plein 30 mm



KO 70 HD type 702
Vi : Mastercarré blanc



KO 70 HD type 703
Vi : Mastercarré blanc



KO 70 HD type 704
Vi : Mastercarré blanc



KO 70 HD type 709
Vi : Mastercarré blanc



KO 70 HD type 710
Vi : Mastercarré blanc



KO 70 HD type 711
Vi : Mastercarré blanc



KO 70 HD type 712
Vi : Mastercarré blanc



KO 70 HD type 705
Vi : Mastercarré blanc



KO 70 HD type 706
Vi : Mastercarré blanc



KO 70 HD type 707
Vi : Mastercarré blanc



KO 70 HD type 708
Vi : Mastercarré blanc avec oscillo-battant