

Portes sectionnelles de garage

Dimensions et données techniques


Domaine dimensionnel, tous types de porte (largeurs et hauteurs intermédiaires sur demande)														Dimensions en mm					
Hauteur de porte															Standard = dimensions standard disponibles en fonction du type et du motif de porte				
Hauteur de commande (RM)																			
3000						Standard													
2875																			
2750			Standard		Standard														
2625																			
2500			Standard		Standard	Standard													
2375			Standard		Standard	Standard													
2250		Standard	Standard		Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	
2125	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	
2000	Standard	Standard	Standard		Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	
1875	Standard	Standard	Standard	Standard															
	2250	2375	2500	2625	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000	5250	5500			
	Largeur de porte																Largeur de commande Dimension intérieure du cadre dormant (LZ)		

Largeur intérieure (min.) du garage	2430	2555	2680	2805	2930	3180	3430	3680	3930	4180	4430	4680	4930	5180	5430	5680
-------------------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------


Hauteur de porte Hauteur de commande Hauteur modulaire (RM)	Ferrure Z		Ferrure N		Ferrure L	
	Hauteur (min.) sous plafond**	Passage libre en hauteur*	Hauteur (min.) sous plafond**	Passage libre en hauteur	Hauteur (min.) sous plafond**	Passage libre en hauteur*
Portes de garage motorisées						
3000			3210	3000	3115	2970
2875			3085	2875	2990	2845
2750			2960	2750	2865	2720
2625	2740	2595	2835	2625	2740	2595
2500	2615	2470	2710	2500	2615	2470
2375	2490	2345	2585	2375	2490	2345
2250	2365	2220	2460	2250	2365	2220
2125	2240	2095	2335	2125	2240	2095
2000	2115	1970	2210	2000	2115	1970
1875	1990	1845	2085	1875	1990	1845
Portes à commande manuelle						
3000			3210	2950	3100	2900
2875			3085	2825	2975	2775
2750			2960	2700	2850	2650
2625	2725	2545	2835	2575	2725	2525
2500	2600	2420	2710	2450	2600	2400
2375	2475	2295	2585	2325	2475	2275
2250	2350	2170	2460	2200	2350	2150
2125	2225	2045	2335	2075	2225	2025
2000	2100	1920	2210	1950	2100	1900
1875	1975	1795	2085	1825	1975	1775

* Pour les portes d'une largeur supérieure à 3010 mm, le passage libre est réduit de 50 mm.


Ferrure à ressorts de traction (Z) avec technique à ressorts de traction



Ferrure normale (N) avec technique à ressorts de torsion



Ferrure pour linteau insuffisant (L) avec technique à ressorts de torsion




Les portes en bois de toutes dimensions sont livrées de série avec technique à ressorts de torsion.


Dimensions de rénovation***				
Hauteur de porte Hauteur de commande Hauteur modulaire (RM)	Standard = dimensions standard disponibles en fonction du type et du motif de porte			
	2190	2315	2440	2940
Largeur de porte Largeur de commande Dimension intérieure du cadre dormant (LZ)				

Portes sectionnelles de garage


Dimensions et données techniques

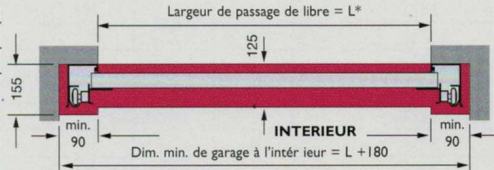Variantes de ferrure et dimensions de montage, tous types de porte				Dimensions en mm
Portes de garage automatisées	Ferrure Z	Ferrure N	Ferrure L	Ferrure Z, N et L Vue de dessus 
Longueur totale de motorisation avec	Pour portes avec technique à ressorts de traction	Pour portes avec technique à ressorts de torsion	Pour portes avec technique à ressorts de torsion	
Hauteur de porte jusqu'à 2125 (rail K)	3200	3200	3200	
Hauteur de porte jusqu'à 2250 (rail K)	3450	3450	3450	
Hauteur de porte jusqu'à 2375 (rail M)	4125	4125	4125	
Hauteur de porte jusqu'à 2500 (rail M)				
Hauteur de porte jusqu'à 3000 (rail L)				
Porte à manœuvre manuelle				
Encombrement exigé	H + 510	H + 510	H + 750	

Ferrure Z

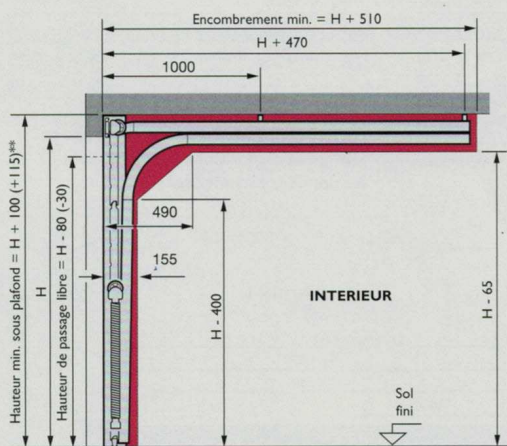


Ferrure L

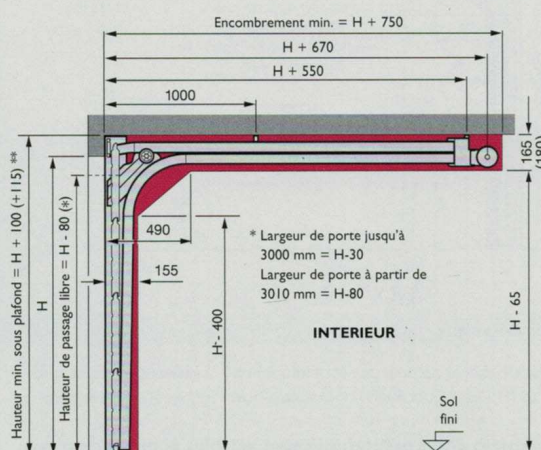


Les dimensions entre parenthèses sont valables pour la porte avec motorisation.

Ferrure N

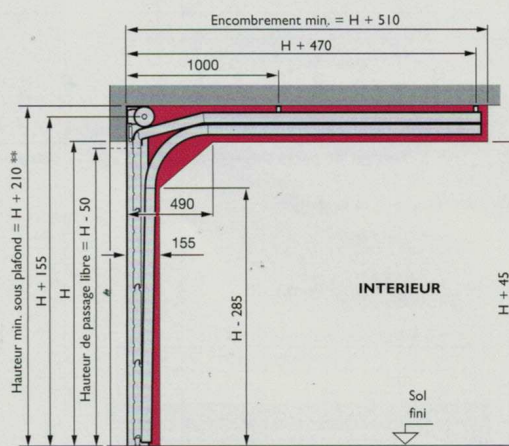

Ferrure H

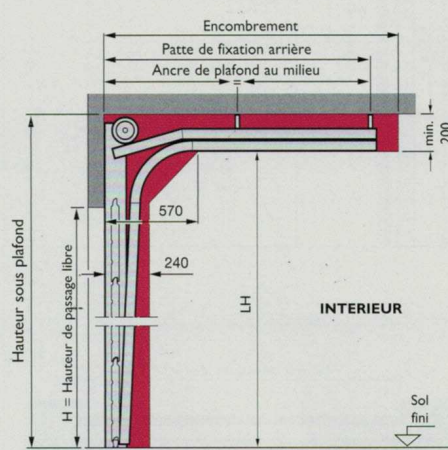

Si vous êtes intéressé par ce type de ferrure pour portes rehaussées, adressez-vous à votre distributeur Tubauto. Pour de plus amples informations, reportez-vous aux données techniques.

Légende

- H hauteur modulaire (Hauteur de commande)
- L dimension int. du cadre dormant (Largeur de commande)
- LH hauteur sous rails

Pose avec ThermoFrame

- * En cas de pose avec ThermoFrame
LDB = LZ - 12 mm
En cas de pose avec ThermoFrame et revêtement de cadre dormant
LDB = LZ - 15 mm
- ** En cas de pose avec ThermoFrame et motorisation
Ferrure N + 45 mm
Ferrures Z et L + 30 mm

TUBAUTO

La compétence à votre porte

Portes de garage sectionnelles Harmonic double paroi à portillon incorporé

Portillon incorporé sans butée de seuil. Dimensions et données techniques

Domaine dimensionnel des portes à portillon incorporé

Hauteur de porte
Dim. de commande
Dim. modulaire (RM)

Gamme Harmonic à rainures

3000									
2875	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2750									
2625	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2500									
2375									
2250									
2205									
2125									
2080									
2000									
1955									
1875									

Largeur de porte (largeur de commande)

Gamme Harmonic à cassettes

3000									
2875	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2750									
2625	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2500									
2375									
2250									
2205									
2125	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2080									
2000	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1955									
1875	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Largeur de porte (largeur de commande)

Dimensions en mm

Passage libre en hauteur
du portillon incorporé

Rainures


Cassettes et rainures
avec vitrage dans le panneau
de porte supérieure

1955	1955
1871	1871
2155	2155
2055	2055
1955	1955
1855	1855
2123	2203
2075	2155
1999	2079
1955	2035
1875	1955
1827	1907
1747	1827


Remarque : vous trouverez les types de vitrage et dispositions possibles dans les données techniques.

• Impossible en plaxage Decograin et surface Micrograin


Ferrure N

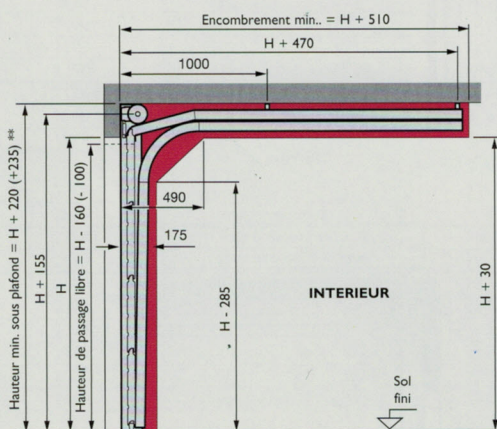

Ferrure L

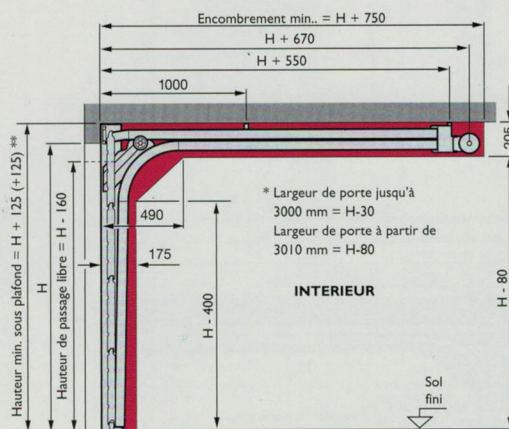

Ferrure N et L (vue de dessus)

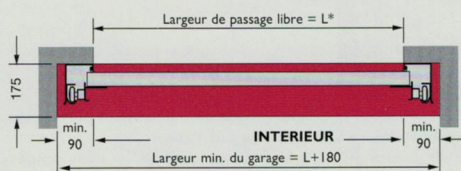

Veillez noter que

La hauteur de la baie ne peut pas être inférieure à la hauteur de commande de la porte (H), sans quoi il est impossible d'ouvrir le portillon incorporé.

Les dimensions entre parenthèses sont valables pour la porte avec motorisation.

Pose avec ThermoFrame

* En cas de pose avec ThermoFrame
Largeur de passage libre = largeur de commande - 12 mm
En cas de pose avec ThermoFrame et revêtement de cadre dormant
Largeur de passage libre = largeur de commande - 15 mm

** En cas de pose avec ThermoFrame et motorisation
Ferrure N et L : hauteur sous plafond ajouter 20 mm

TUBAUTO

La compétence à votre porte