

## Crémone Pompier à poignée rotative

### Caractéristiques techniques

#### Généralités :

- Béquille tournante sur 180° indexable à 90°
- Pênes acier cylindrique Ø 14 mm
- Déplacement des pênes 33 mm
- Réversible
- Hauteurs 2,30 m et 3 m
- Axe de la béquille 1,05 mm
- Largeur 38 x 20 mm
- Fabrication Iseo France

#### Avantages :

- Se monte sur tous supports bois, alu, pvc, acier
- Facile et rapide à poser
- Esthétique (pas de vis apparente, finition soignée)
- Très faible encombrement 38 x 20 mm
- Peut servir de crémone de rénovation

#### Pose :

- Pose très facile et rapide
- Tringlerie télescopique (pas de recoupe et réglages ultérieurs possibles)

#### Esthétique :

- Finition alu, blanche, noir
- Design très discret

#### Utilisations :

- Crémone pompier
- Crémone de rénovation
- Semi fixe


### + produits

- + Réversible
- + Tringles télescopiques
- + Pose très rapide
- + Entièrement carénée

**GARANTIE 10 ANS**

Désignations	Gencod	Référence	Poids
<b>2 mètres 30</b>			
Crémone pompier avec poignée rotative, aluminium satiné	430231 5	<b>43002301</b>	2200 g.
Crémone pompier avec poignée rotative, blanc laqué	430230 8	<b>43002300</b>	2200 g.
Crémone pompier avec poignée rotative, noir	430233 9	<b>43002303</b>	2200 g.
<b>3 mètres</b>			
Crémone pompier avec poignée rotative, aluminium satiné	430301 5	<b>43003001</b>	2560 g.
Crémone pompier avec poignée rotative, blanc laqué	430300 8	<b>43003000</b>	2560 g.
Crémone pompier avec poignée rotative, noir	430303 9	<b>43003003</b>	2560 g.

**Crémone Pompier à poignée rotative**

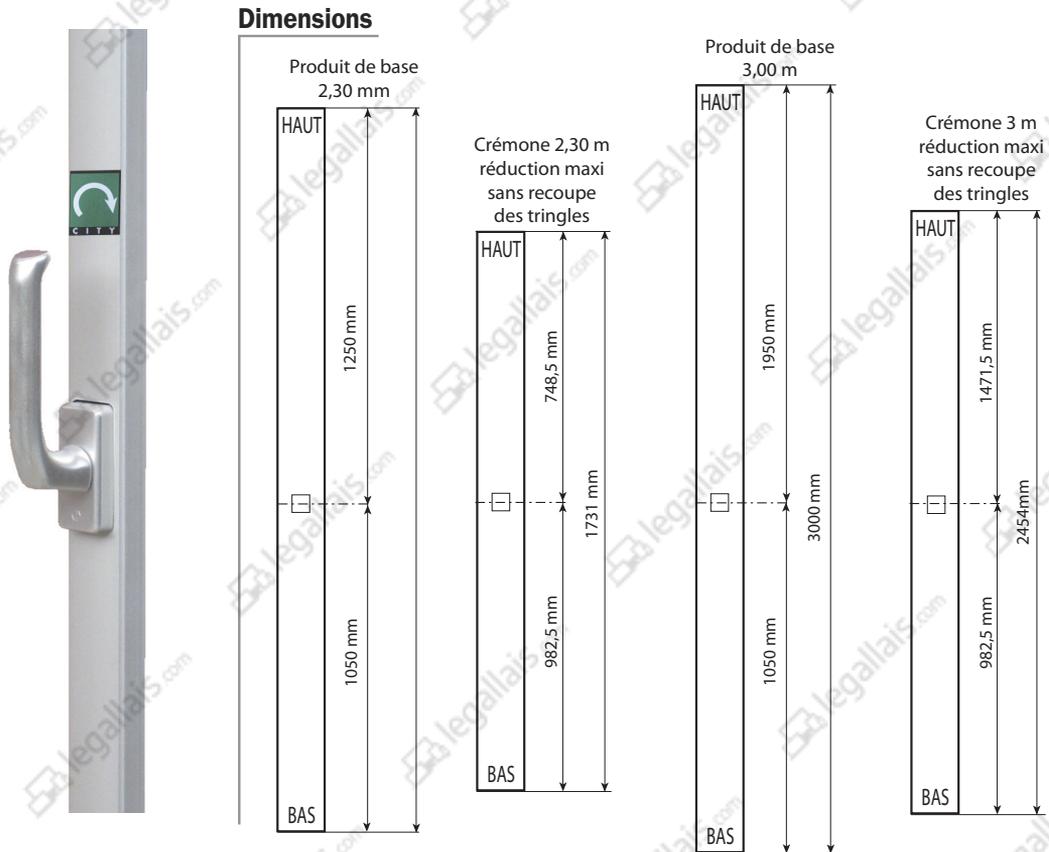


**Accessoires fournis**


Capot de gâche




Gâche applique haute (porte feuillure) avec cales d'épaisseurs (3 de 2 mm, 1 de 1 mm)



Gâche platine équerre (porte en poussant)

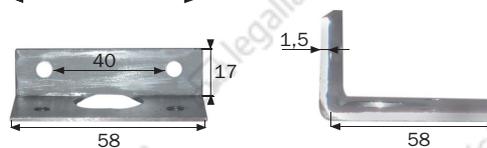

Gâche platine basse



Visserie et notice de pose fournies