

Altijd een stap vooruit ... | *Toujours une longueur d'avance ...*




Afdichting

De glazen panelen overlappen elkaar in gesloten toestand met zo'n 23 mm en dat zorgt voor maximale transparantie, permanente ventilatie en een goede bescherming tegen slagregen.

Étanchéité

Le système garantit une transparence maximale, une ventilation permanente ainsi qu'une bonne protection à la pluie battante grâce à un recouvrement de 23 mm des vantaux en position fermée.

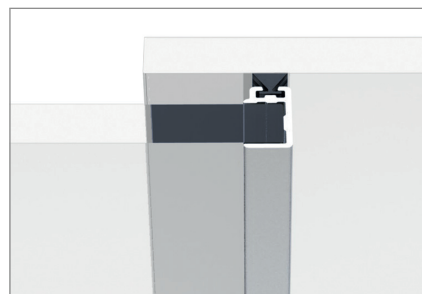


Verticale borstelafdichting

Optioneel: verticaal U-profiel met borstel-dichting voor een hogere water- en winddichtheid. Standaardkleur = geanodiseerd.

Profil vertical avec joint brosse

Option: un profil vertical avec joint brosse pour une meilleure étanchéité à la pluie et au vent.

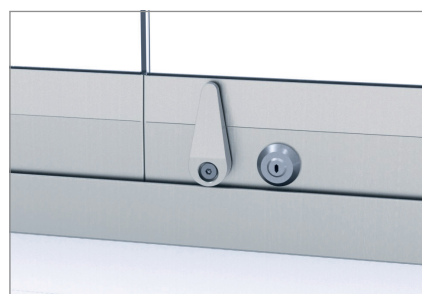


Sluiting

De panelen kunnen als optie aan de binnen- en/of buitenkant worden voorzien van een komgreep, een slot of een vergrendeling.

Verrouillage

Il est possible de prévoir en option une poignée coquille, une serrure et un verrouillage des vantaux à l'intérieur et/ou à l'extérieur.

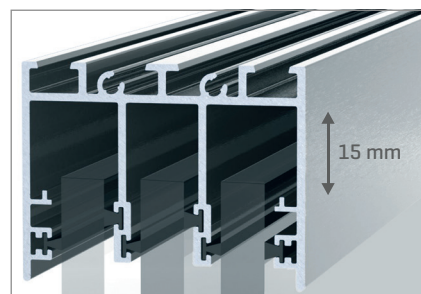

Aluminium bovenrail

In de stevige bovenrail is er een ruimte van zo'n 15 mm voorzien voor het eenvoudig kunnen plaatsen van de glaspanelen.

Rail au plafond

Dans le rail au plafond on a prévu un espace de 15 mm qui facilite le montage des vantaux dans le rail.



Afwatering en reiniging

Vrije afwatering en eenvoudige reiniging van de onderrail dankzij de schuine onderconstructie en de ingekorte loopvlakken. De anti-sliplaag zorgt dat u niet uitglijdt over de onderrail.

Écoulement de l'eau et nettoyage

Écoulement de l'eau sans pression et nettoyage ultra facile des rails inférieurs grâce à la structure inclinée au sol et à la longueur optimale des traverses. Le revêtement antidérapant permet de marcher en toute sécurité sur les rails de sol.




Comfort

Bij het sluiten en openen van de schuifdeur worden de naastgelegen panelen door de ingebouwde meenemer automatisch meegetrokken.

Confort

Lors de la fermeture et de l'ouverture de la porte coulissante, les vantaux adjacents sont automatiquement déplacés au moyen d'un système d'entraînement intégré.

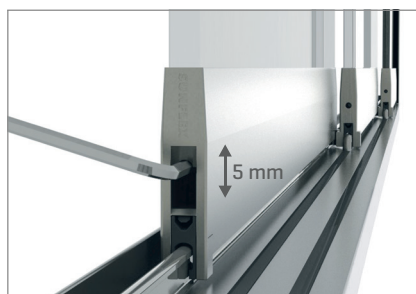


In hoogte verstelbaar

Ter compensatie van eventuele verzakkingen kunnen de loopwielen ook in ingebouwde toestand nog tot 5 mm in hoogte worden versteld.

Réglage de la hauteur

Pour compenser les tolérances de construction, il est possible de régler jusqu'à 5 mm la hauteur des galets de guidage encastrés.

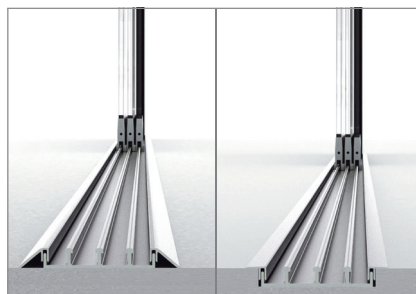


Drempelvrij wonen

De vlakke bodem rail (h = 13 mm) is bijzonder goed geschikt voor gebruik binnenshuis om zo'n laag mogelijke „obstakelvrije” doorgang te creëren.

Seuils

En option nous proposons le rail plot (hauteur = 13 mm) ou le rail encastré qui est particulièrement approprié pour l'intérieur afin d'obtenir une meilleure accessibilité.

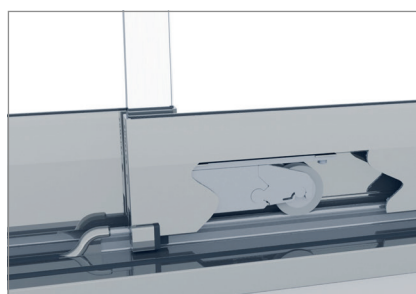

Geruisloze loopwagens

De schuifpanelen zijn gemakkelijk te verschuiven over de weggewerkte loopwielen met lichtlopende kogellagers en geluiddempende loopvlakken.

Roulement en souplesse

Les galets masqués montés sur roulements à billes garantissent un déplacement tout en douceur des vantaux, avec une surface de roulement silencieuse.

HAROL België nv

Industrieterrein 1/3

I.Z. Webbekom 1025 - 3290 Diest

Tel. 013/38 01 11

Fax 013/31 48 03

www.harol.be

www.harol.be/fr

HAROL Nederland bv

Paardeweide 12 NL - 4824 EH Breda

Tel. 076/542 70 69

Fax 076/541 84 58

www.harol.nl

HAROL France SARL

62, Rue de Lille Z.A. - 59710 Avelin

Tél. 03 20 62 90 20

Fax 03 20 32 97 17

www.harol.fr

www.facebook.com/harol.eu

Uw Harol Specialist:
Votre Spécialiste Harol:

Art. nr.:61706 - 03/2013


HAROL®
Powered
by **SUNFLEX®**

Glazen schuifwand SF 20
Paroi coulissante vitrée SF 20




HAROL®

Gebruik | Utilisation

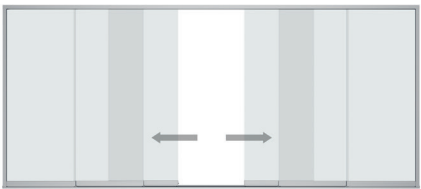

Het openingspaneel ontgrendelen en verschuiven
Déverrouillage et coulisement du vantail d'ouverture

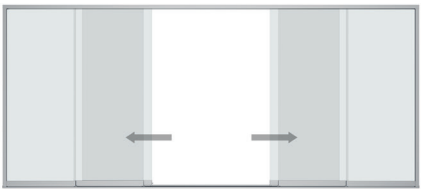

De ingebouwde meenemer schuift de afzonderlijke elementen makkelijk opzij
Déplacement aisé des éléments grâce au système d'entraînement intégré



Grote doorgangen mogelijk bij het openen van de elementen
Grand espace d'ouverture lorsque les éléments sont ouverts

Toepassing | Application



Bescherming van weer en wind
Protection contre le vent et les intempéries



Binnenhuisoplossingen voor dressing, bureau, enz.
Parois de séparation pour des solutions à l'intérieur.

Systeeminformatie | Caractéristiques

Varianten

- ☐ Staand schuifstelsysteem
- ☐ Schuift naar links en/of rechts open

Profieltechniek

- ☐ 15 mm paneel-inbouwdiepte
- ☐ Volglas-schuifstelsysteem

Beslagtechniek

- ☐ Met 2-, 3-, 4-, of 5-sporige rails onder en boven
- ☐ Eenvoudig in het gebruik dankzij de automatische meeneemfunctie voor de schuifpanelen
- ☐ De onderrail met anti-slipaag kan worden verzonken om een drempelvrije doorgang te creëren
- ☐ De glaswand is optioneel aan de binnen- en/of buitenkant te vergrendelen.
- ☐ Vrije afwatering en eenvoudig te reinigen door de optimale inkorting van de loopvlakken in de rails.

Beglazing

- ☐ Voorzien van enkelvoudig gehard glas (ESG)
- ☐ Glasdikte van 8 of 10 mm

Oppervlak

- ☐ RAL-poedercoating
- ☐ Anodisatie EURAS

Variantes

- ☐ Système coulissant à fixation par le bas
- ☐ Au choix, à coulisement vers la gauche et/ou vers la droite

Technique du profilé

- ☐ Profondeur de vantail de 15 mm
- ☐ Système coulissant entièrement vitré

Système de ferrure

- ☐ Avec rails de roulement et de guidage à 2, 3, 4, ou 5 voies
- ☐ Grand confort d'utilisation grâce à la fonction d'entraînement des vantaux coulissants
- ☐ Le rail au sol muni d'un revêtement antidérapant peut être encastré pour permettre l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite
- ☐ Verrouillage des vantaux coulissants à l'intérieur ou à l'extérieur avec une serrure (en option)
- ☐ Écoulement sans pression de l'eau et nettoyage aisé grâce à la longueur optimale des traverses de roulement




Vitrage

- ☐ Vitrage avec verre trempé (ESG)
- ☐ Épaisseur du verre de 8 ou 10 mm




Surface

- ☐ Laquage disponible pour toute la palette RAL
- ☐ Anodisation selon la norme EURAS




Rails bovenzijde en onderzijde | Rails au plafond et glissières

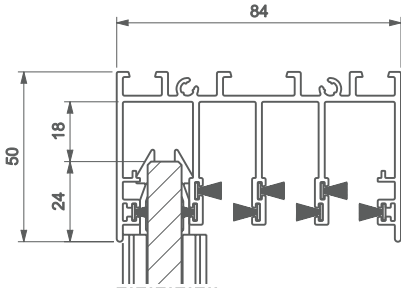




Bovenrail beschikbaar vanaf 2 t/m 5 sporen. | Rails au plafond disponible de 2 à 5 voies.

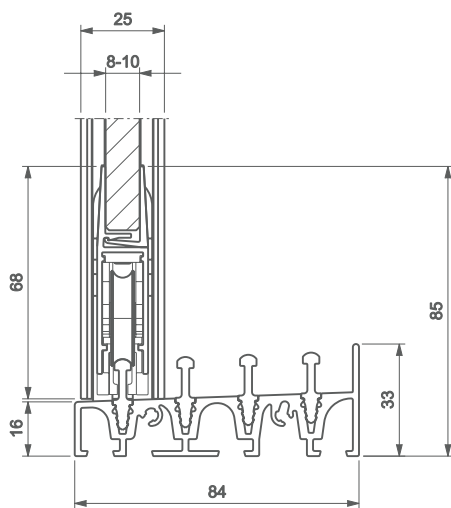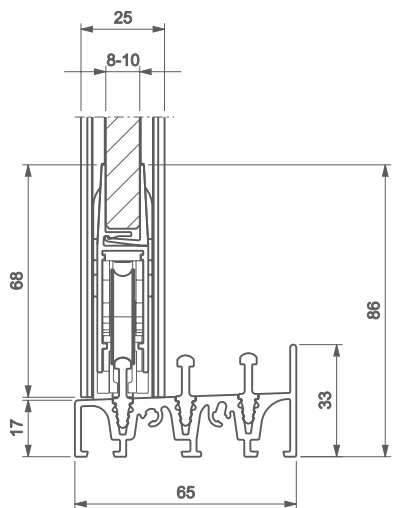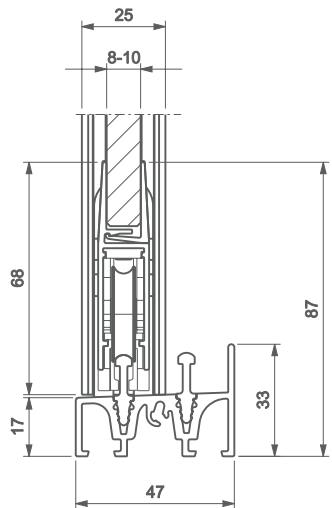

Standaard onderrail beschikbaar vanaf 2 t/m 5 sporen. | Glissière standard disponible de 2 à 5 voies.

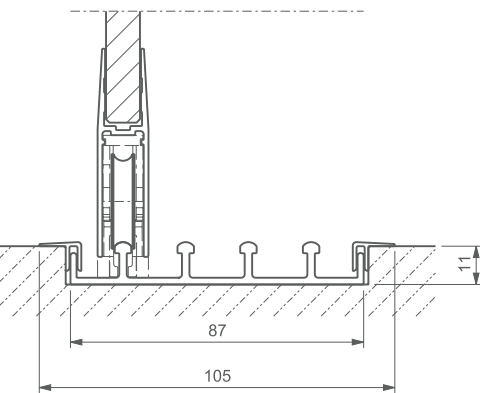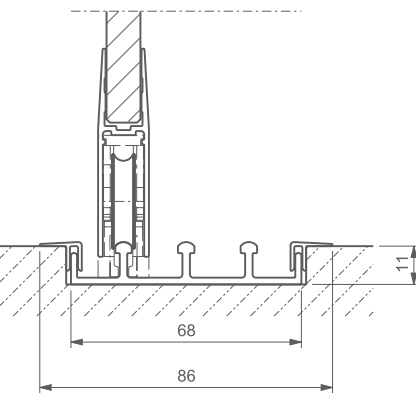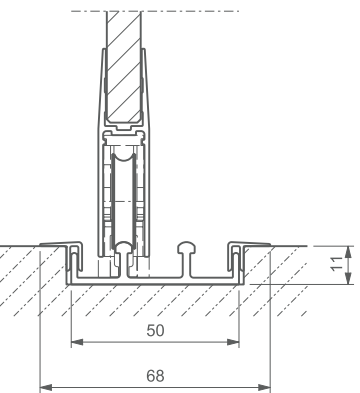


Verzonken onderrail beschikbaar vanaf 2 t/m 5 sporen. | Glissière encastrée disponible de 2 à 5 voies.

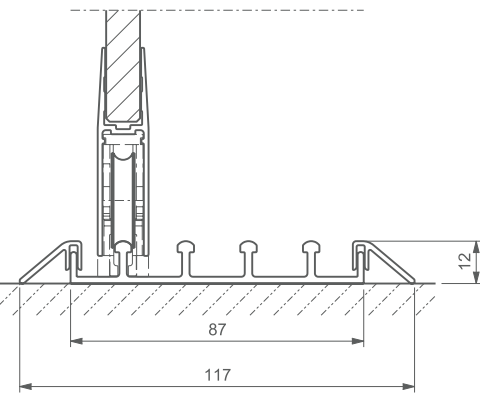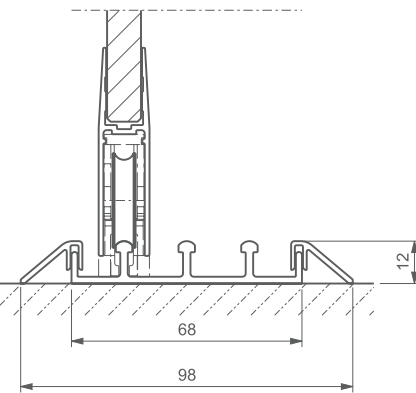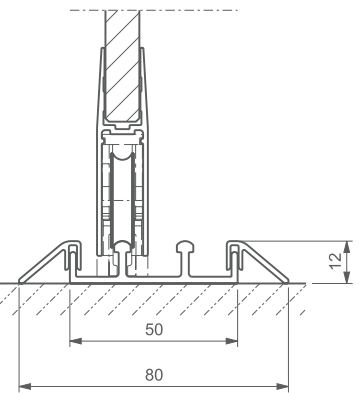


Lage onderrail beschikbaar vanaf 2 t/m 5 sporen. | Glissière bas disponible de 2 à 5 voies.

Paneelcombinaties | Variantes


Mogelijke paneelcombinaties (van binnen bekeken).
Variantes d'ouverture (vue intérieure).

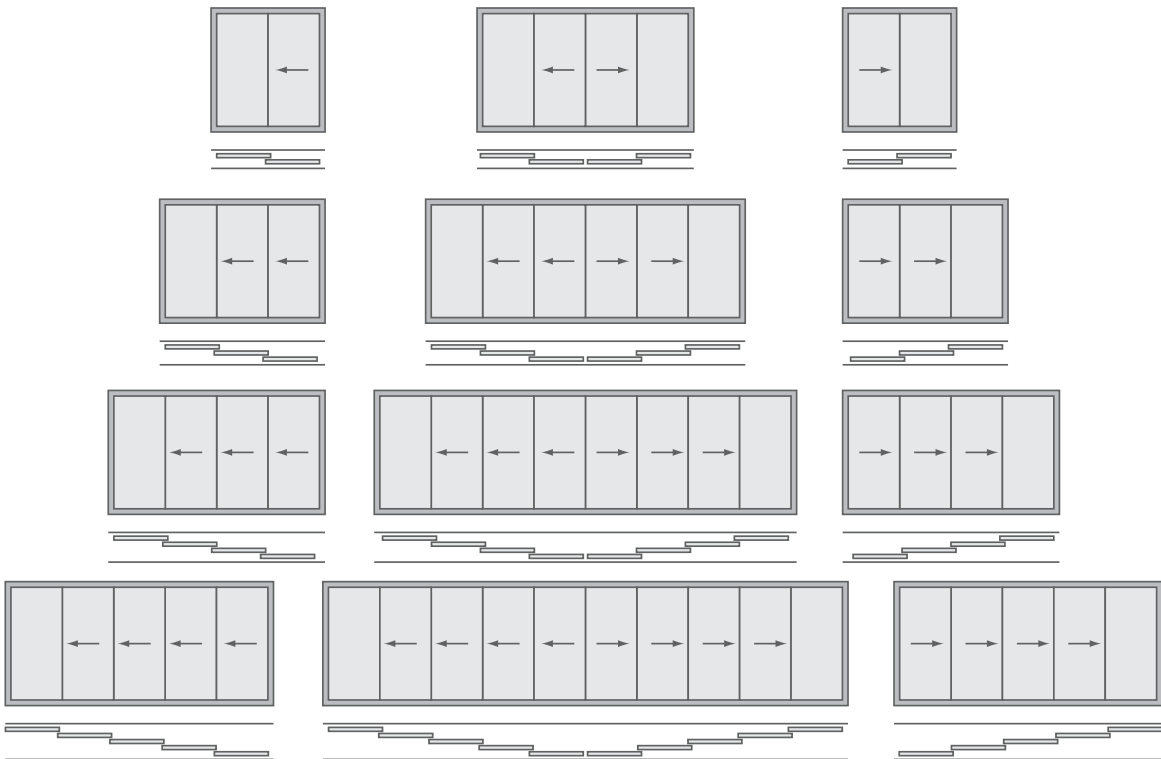


Aansluiting zijwand | Raccord mural latéral



Standaard uitvoering
version standard






Met Borstel dichting
avec joint brosse




Met muuraanslag profiel
avec profilé de raccordement

Vloeraansluiting | Raccord au sol



Schema paneelformaat
Schéma de dimension des vantaux

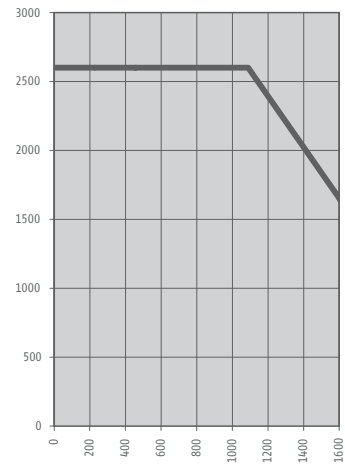


Speciale maten op aanvraag
Dimensions spéciales sur demande

Handvat vormen | Types de poignées



Binnen | Intérieur



Buiten | Extérieur



Binnen | Buiten
Intérieur | Extérieur

- ① Kunststof knop, Ø 50 mm
- ② Edielstaal knop, Ø 50 mm
- ③ Edielstaal komgreep, Ø 80 mm

- ① Poignée en matière plastique, Ø 50 mm
- ② Poignée en acier inoxydable, Ø 50 mm
- ③ Poignée coquille en acier inoxydable, Ø 80 mm