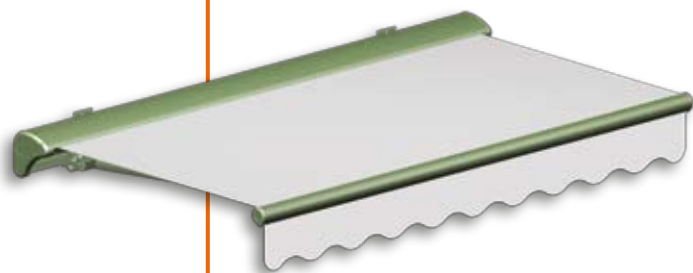




PR200



FICHE PRODUIT

Store banne type PR200

Forme & réalisation



PR210



PR220



PR230




La finition du caisson pour caisson varie en fonction du modèle choisi. Le PR210 possède un caisson ouvert : prévu pour un montage sous un balcon ou un auvent, la toile ne devant pas être recouverte d'une protection supplémentaire. Le PR220 possède un caisson semi-ouvert qui protège la toile par le haut. Le caisson entièrement fermé du PR230 protège la toile de façon optimale contre la pluie et le vent, et forme un ensemble esthétique. Les embouts en aluminium de la barre de charge sont également d'une finition parfaite. Le modèle standard est pourvu d'une barre de charge ronde avec lambrequin. Une barre de charge plus haute est disponible en option. Le caisson et la barre de charge sont en aluminium extrudé revêtu d'une couleur thermolaquée. Quant au matériel de fixation, il se compose exclusivement d'acier inoxydable de qualité supérieure.

Les atouts de la gamme PR200

- largeur jusqu'à 7 m en 1 partie, jusqu'à 12 m en 2 parties
- différents types de caisson en fonction de la situation de montage
- en option, barre de charge haute qui cache entièrement les bras articulés
- lambrequin de série
- en option : variovolant (protège des rayons du soleil bas)

Possibilités de montage

Le montage s'effectue par le biais de consoles murales réglables et stables, discrètement dissimulées derrière le caisson. Le nombre de consoles murales dépend de la largeur du store banne.

Montage contre le mur	Montage contre les chevrons	Montage au plafond
<i>Consoles murales</i>	<i>Consoles de chevron *</i>	<i>Etriers de plafond</i>
		

* toujours en combinaison avec des consoles murales

Dimensions

Tout comme de nombreux autres produits Harol, les stores bannes sont fabriqués sur mesure.

Largeur

- minimum : en fonction de l'avancée choisie
 - commande électrique : avancée + 410 mm
 - commande à manivelle : avancée + 420 mm
- maximum : 7 m en 1 partie, 12 m en 2 parties
- l'accouplement de 2 stores bannes de type PR200 est possible jusqu'à une largeur totale de 12 m



Avancée

- par 0,5 m
- minimum : 1,5 m
- maximum : 3,5 m

Poids

- PR210 : ± 13 kg par mètre (largeur)
- PR220 : ± 14 kg par mètre (largeur)
- PR230 : ± 14 kg par mètre (largeur)

$10^\circ \leq \text{inclinaison} \leq 45^\circ$ • A=avancée • B=différence de hauteur • montage sur min. 2,5 m de hauteur

A (mm) B (mm)		A (mm) B (mm)	
1500	260	1500	1061
2000	347	2000	1414
2500	434	2500	1768
3000	521	3000	2121
3500	608	3500	2475

Toile

Sur toute la largeur du store banne PR230, la toile est protégée par une lyre continue. Elle est ainsi cachée et protégée dans le caisson. L'intérieur de la lyre est revêtu d'un profilé synthétique anti-usure qui garantit un guidage parfait de la toile, tout en prolongeant sa durée de vie.



Type de toile : acrylique

composition : fibres acryliques teintées dans la masse
coloris : coloris fantaisie et unis selon la collection
épaisseur : +/- 0,5 mm
propriétés : traitement anti-tâche, anti-moisissure, imputrescible et repousse les salissures
dimensions store banne : un store banne de type PR avec toile acrylique peut avoir une largeur maximale de 7 m (1 partie)

Type de toile : polyester*

composition : fils de polyester enrobés de PVC
coloris : coloris unis selon la collection
épaisseur : 0,32 mm
propriétés : excellentes propriétés de ventilation, traitée contre les rayons UV, facile à laver
dimensions store banne : un store banne de type PR avec toile en polyester peut avoir une largeur maximale de 5 m
 * possible avec les modèles PR210 et PR220, pas avec le PR230

Lambrequin

- en option
- choix parmi 4 modèles



- hauteur standard : 250 mm (autres hauteurs possibles)

Variovolant

- en option
- il s'agit ici d'un lambrequin qui se déroule et s'enroule verticalement avec une manivelle
- offre une protection contre les rayons du soleil bas
- hauteur maximale : 1,5 m pour les toiles en acrylique et 2 m pour les toiles en polyester

Commande



2 dispositifs de commande :

- commande manuelle avec manivelle
- commande électrique par le biais d'un moteur tubulaire intégré, pour commande via interrupteur conventionnel

options :

- moteur avec récepteur intégré, pour commande via un émetteur sans fil, mural ou portable
- automatisme vent-soleil