


Nouveautés 2020

Résidence
FENÊTRES
ALU



 **Préfal**[®]

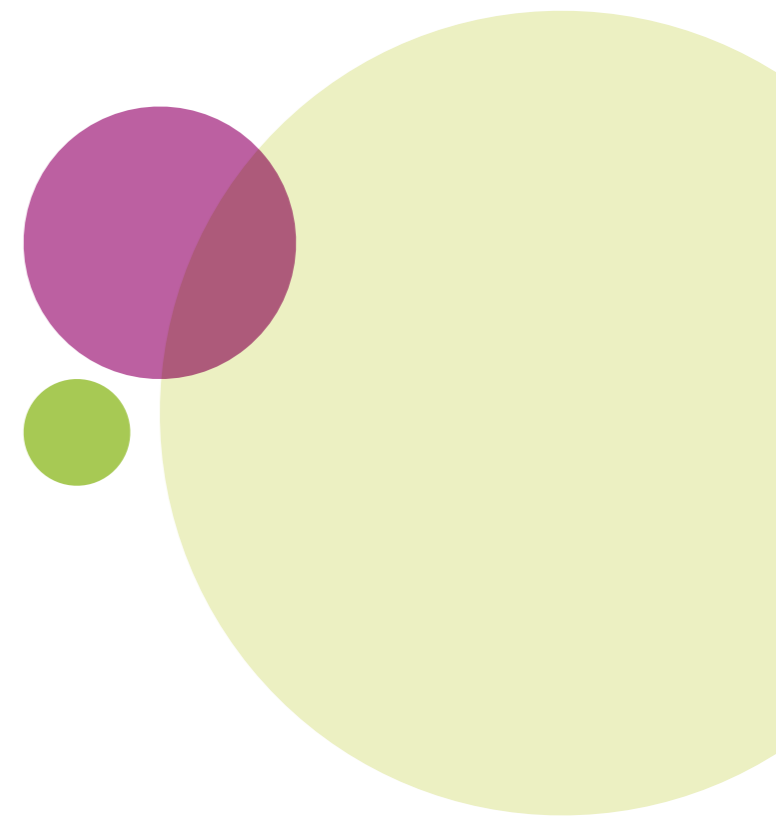

-  prefal.fr
-  facebook.com/Prefal.fr/
-  linkedin.com/company/prefal/

VERRIÈRE FIXE ATELIER

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- ★ Verrière fixe pour cloisonnement intérieur prémonté d'usine
- ★ Série froide dormant ep.40 mm carré
- ★ Vitrage fourni posé (base 33² clair)
- ★ Pose en tunnel

NOUVEAU

CHÂSSIS VITRÉ TOUTE HAUTEUR :


- ★ Fabrication sur mesure
- ★ Toute hauteur jusqu'à 2500
- ★ Plats alu 30 mm vertical
- ★ Teintes : Blanc 9016S, Noir foncé 9005G, Gris 2900 sablé

CHÂSSIS AVEC SOUBASSEMENT :


- ★ Principe dito verrière
- ★ Avec traverse intermédiaire 70mm positionnée à 1000 Ht.
- ★ Remplissage panneau tôle 2 faces
- ★ Teintes : Blanc 9016S, Noir foncé 9005G, Gris 2900 sablé

★ OPTIONS :


- Vitrage déco (Opale, Master Carré - Lens - Point)
- Plats alu 30 mm vertical supplémentaire
- Forme Trapèze




PLAT 30 MM MONTÉ USINE

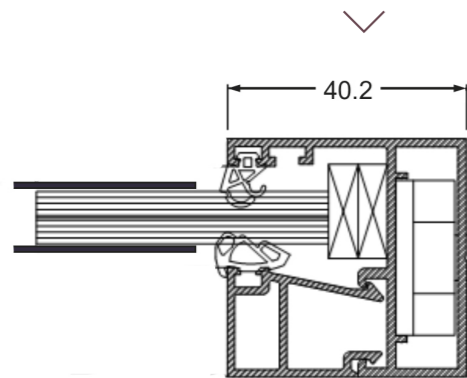

PROFIL DORMANT



TRAVERSE INTERMÉDIAIRE

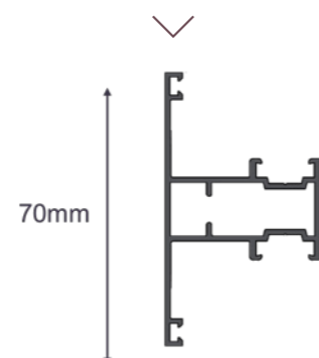

SOUBASSEMENT
POSSIBLE

COULIFIX

le coulissant + fixe


CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

LE COULISSANT COULIFIX EST DISPONIBLE EN 1 NIVEAU D'ÉQUIPEMENT : **EQUILIBRE**

- ★ Série rupture TH une partie fixe + une partie ouvrant coulissant
- ★ Dormants larges de 70 mm (neuf et réno) avec double pied de clippage alu. Possibilité de dormant de 52 mm (réno seul)
- ★ Alternative au coulissant traditionnel
- ★ Excellente performances thermique $U_w = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$ avec vitrage $U_g 1.0$
- Niveau d'étanchéité air/eau/vent :
- ★ A*3 E*7B V*A3

- ★ Vitrage standard 24 mm 4/16/4 ITR gaz argon $U_g 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ intercalaire alu noir
- ★ Coulifix 2 vtx (1 ouvrant coulissant + 1 fixe) et 4 vtx (2 ouvrants coulissant + 2 fixes)
- ★ Fermeture 2 points par cuvette (en std) ou poignée à tourner avec système afm et guide centreur
- ★ Brosse performance (à épuisement brosse classique)
- ★ Galets doubles réglables à aiguilles
- ★ Couvre-joint int. de 30 à 80 mm droit 4 côtés

- ★ Habillage ext. 60 x 40 mm, 3 côtés + bavette basse pan coupé arrondi
- ★ 12 teintes préférentielles dont 1 bicoloration sans plus-value
- ★ Joints de couleur noire

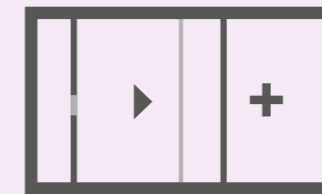

Coulifix 2 vantaux
1 ouvrant et 1 fixe



Coulifix 4 vantaux
2 ouvrants et 2 fixes

OPTIONS ET PERSONNALISATIONS

- ★ Moins-values :
 - Habillage extérieur
 - Couvre-joint intérieur
 - Serrure 1 point
- ★ Tous vitrages possibles
- ★ Petit bois et plat alu à coller
- ★ Traverse intermédiaire
- ★ Grille de ventilation
- ★ Bloc volet roulant ISOSOFT (dormant de 70 mm uniquement)
- ★ Rail et galet inox
- ★ Fermeture à clé
- ★ Fermeture 3 points
- ★ Poignée de confort (Soft Touch)
- ★ Poignée look carré CUADRO
- ★ Poignée Secustik
- ★ Super renfort pour hauteur ≤ 2350
- ★ Bicoloration
- ★ Teintes RAL hors standard (brillantes ou satinées), imitation bois, teinte anodisée ou alu naturel, Metallic et Granit Premium (voir nuancier)

PARTIE FIXE INTERIEUR

