



e-Sens ALARMES SANS FIL

—
VOS BIENS
EN SÉCURITÉ,
VOTRE ENTOURAGE
EN PAIX.



DAITEM

PROTÉGER
CONNECTER
AUTOMATISER





Vous avez décidé d'équiper votre maison d'un système d'alarme. C'est pour vous une question de bon sens et de confort ; ainsi, vous-même et votre famille profiterez de la quiétude d'un foyer en sécurité.

Cette brochure vous présente notre ligne d'alarmes sans fil, e-Sens, exclusivité des agents Proxéo.

En la parcourant, vous découvrirez toutes les fonctionnalités produits bénéficiant des dernières innovations technologiques du marché.

La ligne e-Sens a été conçue par Daitem, véritable signature dans le domaine de la protection et de la prévention.



LE CHOIX D'UNE SIGNATURE

Choisir Daitem,
c'est choisir l'un des principaux
acteurs internationaux de la sécurité
des personnes et des biens.

C'est choisir l'inventeur de l'alarme
sans fil, spécialisé dans la protection
des habitations et des locaux
professionnels depuis plus de 35 ans.

C'est choisir des produits labellisés
Origine France Garantie et certifiés
NF&A2P.

C'est choisir une installation de qualité
réalisée et suivie par un professionnel
de la sécurité.

Enfin, choisir Daitem,
c'est opter pour une marque reconnue
titulaire de nombreuses certifications,
garantes de votre tranquillité et
de votre sérénité.

➤ LE CHOIX D'UNE FABRICATION FRANÇAISE



Les produits de la gamme e-Sens
ont obtenu le label Origine France
Garantie, délivré par le bureau Veritas
Certification.

Ce label atteste que les produits sont
conçus, fabriqués et assemblés en
France (près de Grenoble en Isère) et
qu'au moins 50 % du prix de revient
unitaire est acquis en France.

➤ LE CHOIX D'UN PROFESSIONNEL

Votre agent Proxeo, professionnel
de haut niveau sélectionné et formé
par Daitem, met ses compétences
au service de vos exigences.



UNE RÉPONSE ADAPTABLE ET SUR-MESURE

La ligne e-Sens est constituée de nombreux modules qui répondent à l'ensemble des besoins de prévention et de sécurité. À l'extérieur, à l'intérieur, pour toute la maison ou une partie seulement, avec ou sans occupant, e-Sens est un concept aussi complet que high-tech.



CENTRALE

Réf. BH322AF | BH344AF | BH344BF

Véritable cerveau du système, **la centrale** gère les informations reçues des détecteurs et des moyens de commande. En cas d'alarme, elle déclenche la sirène, les appareils de dissuasion et d'alerte. La synthèse vocale confirme les commandes données et indique les alarmes survenues en votre absence.

Elle offre la possibilité de gérer jusqu'à 8 groupes d'intrusion, 80 détecteurs, 15 modules de commande, 10 modules de dissuasion et 10 récepteurs.

Dimensions : 230 x 230 x 67 mm.

En cas d'intrusion, la centrale déclenche **les sirènes** intérieures et extérieures accompagnées de flashes clignotants.

Le clavier de commande permet de piloter le système d'alarme et les fonctions de confort (lumière, portail, etc.). La synthèse vocale confirme vos commandes.



➔ PLUS DE CONNECTIVITÉ !



L'application **e-DAITEM** vous permet de rester connecté aux équipements de sécurité et de confort des lieux protégés via votre mobile et tablette.

Si le **détecteur de mouvement** perçoit une intrusion, elle est immédiatement signalée à la centrale qui déclenche la dissuasion adaptée.

Le **transmetteur téléphonique** appelle automatiquement une personne de votre choix ou un centre de surveillance.



Les détecteurs sont placés aux points sensibles à l'intérieur et à l'extérieur de l'habitation.

➔ LE SANS FIL : PLUS PRATIQUE, PLUS EFFICACE

Une installation de système sans fil ne nécessite ni câblage, ni gros travaux. La mise en place des éléments se fait donc sans aucun dommage pour le lieu à protéger. L'absence de fil permet de placer les appareils là où ils sont les plus efficaces et de disposer d'une installation totalement évolutive et modulaire.

LA DÉTECTION ET LA DISSUASION AVANT TOUTE EFFRACTION



La maison de campagne d'Hélène et Olivier est entourée d'un vaste jardin. Pour profiter d'une sécurité de haut niveau, et pour dissuader d'éventuels malfaiteurs dès l'approche de leur domicile, ils se sont équipés d'un système à détection extérieure progressive, compatible avec la présence d'animaux.

Cette installation combine modularité et efficacité. Les détecteurs extérieurs et intérieurs offrent une sécurité optimale et sur-mesure, ainsi qu'une dissuasion progressive. Le système peut également être mis en activité en présence des habitants.




SIRÈNE-FLASH EXTÉRIEURE
AVEC SYNTHÈSE VOCALE



Réf. SH424AX

Son flash indique le lieu de déclenchement, ses messages vocaux préenregistrés dissuadent les intrus dès la détection extérieure. En cas d'alerte incendie, elle émet une sonnerie spécifique et diffuse un message vocal. Dimensions : 250 x 250 x 84 mm.



DÉTECTEUR DE MOUVEMENT EXTÉRIEUR



Réf. SH144AX

Sa protection volumétrique extérieure est de 12 m sur 90°. Son angle de détection est réglable horizontalement.

Dimensions : 71 x 186 x 106 mm.



DÉTECTEUR DE MOUVEMENT EXTÉRIEUR DE FAÇADE



Réf. 145-21X

Sa protection de type « rideau » s'étend sur 2 x 12 m. Ses 2 x 2 faisceaux de détection sont réglables de manière indépendante.

Dimensions : 56 x 235 x 128 mm.




DÉTECTEUR DE MOUVEMENT EXTÉRIEUR ANTIMASQUE 12 M



Réf. SH146AX

Sa protection volumétrique extérieure est de 12 m sur 85°. Installé en hauteur, il couvre une zone de détection qui peut être définie avec précision.

Dimensions : 92 x 198 x 148 mm.



DÉTECTEUR DE MOUVEMENT EXTÉRIEUR ANTIMASQUE 5 M



Réf. SH148AX

Adaptée à la sécurisation des fenêtres, des baies vitrées, des balcons ou des terrasses, sa protection étroite verticale porte jusqu'à 5 m. La zone de détection est ajustable avec précision.

Dimensions : 52 x 186 x 67 mm.



ORIGINE
FRANCE®
GARANTIE

BV Cert. 6031078

MARCHE
TOTALE

SIRÈNE INTÉRIEURE AVEC SYNTHÈSE VOCALE



Réf. SH402AX

De petites dimensions et d'un design épuré, elle vient renforcer la dissuasion sonore en intérieur. En cas d'alerte incendie, elle émet une sonnerie spécifique.

Dimensions : 192 x 192 x 59 mm.



BARRIÈRES INFRAROUGES EXTÉRIEURES



30 m | Réf. SH100AX/SH102AX / 60 m | Réf. SH101AX/SH103AX

Conçues pour résister aux agressions environnementales, elles sont en mesure de protéger les abords de votre propriété. Dotées d'une protection longue distance de 30 ou 60 m, elles préviennent des tentatives d'intrusion avant effraction, et même en votre présence. Dimensions de chaque module : 88 x 217 x 162 mm.

LA PROTECTION INTÉRIEURE SÉLECTIVE

Ce matin, Anna se lève tôt : elle a une réunion importante à préparer. Avant de descendre, elle arrête l'alarme du rez-de-jardin, qu'elle avait activée la veille avant de se coucher. Elle s'installe sur la terrasse, la journée s'annonce bien.

Grâce à quatre groupes de protection, il est possible de couvrir des volumes habitables indépendants ; et chaque groupe est doté de moyens de dissuasion et d'alerte autonomes. Ainsi, selon les besoins exprimés, l'installateur définit des zones et place les détecteurs aux endroits les plus pertinents.



DÉTECTEUR DE MOUVEMENT À CAPTURE D'IMAGES

Réf. SH195AX | SH196AX

Adapté à la protection de vos pièces principales comme le salon ou le bureau, il déclenche une alerte et capture les images de la zone protégée dès la détection de mouvement.
Dimensions : 85 x 125 x 64 mm.

L'ATOUT e-DAITEM : visualisation du lieu protégé avec demande de capture d'images et consultation des images archivées.



Destinés à la protection des issues, les détecteurs d'ouverture sont munis d'autoprotecteurs à l'ouverture et à l'arrachement.

DÉTECTEUR D'OUVERTURE COMPACT

Coloris blanc | Réf. BH283AF / Coloris brun | Réf. BH284AF

Il est de dimensions réduites pour une intégration discrète.
Dimensions : 26 x 108 x 30 mm.

DÉTECTEUR D'OUVERTURE MULTICONTACT COMPACT

Coloris blanc | Réf. BH281AF / Coloris brun | Réf. BH282AF

Ce détecteur assure la protection des portes et des fenêtres, ainsi que le raccordement de capteurs pour les volets roulants, portes de garages, bris de vitres, etc.
Dimensions : 26 x 136 x 30 mm.



Groupe 1 en service



Groupe 2 en service



Groupe 3 en service



Groupes 1, 2, 3 et 4 en service



Groupe 4 en service



DÉTECTEUR DE MOUVEMENT COMPACT



Réf. 181-21X

Destiné à sécuriser vos pièces principales, comme le salon ou le bureau, sa couverture volumétrique est de 12 m sur 90°. Il est muni d'un système de détection infrarouge, d'un capteur de température intégré programmé pour déclencher une alarme technique en dessous de 5°C et d'une autoprotection à l'ouverture et à l'arrachement. Ses caractéristiques sont communes aux 3 autres détecteurs de mouvement.
Dimensions : 58 x 102 x 57 mm.

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT COMPACT COULOIR

Réf. 182-21X

Destiné à la protection de points de passage obligés, le couloir ou l'escalier, sa couverture linéaire est de 22 m sur 12°.

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT COMPACT RIDEAU

Réf. 183-21X

Destiné à la protection des issues vulnérables, telles que les baies vitrées ou les pièces munies de plusieurs issues, sa couverture en rideau est de 12 m sur 8°.

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT COMPACT SPÉCIAL ANIMAUX



Réf. 186-21X

Grâce à sa lentille spécifique, il est en mesure de distinguer la présence d'un animal ou d'un humain.



Sous abri ou en intérieur, ce détecteur s'adapte aux environnements climatiques difficiles, tels que les caves ou les greniers.
Dimensions : 85 x 163 x 63 mm.

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT VOLUMÉTRIQUE 10 M


Réf. 141-21X

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT LINÉAIRE 20 M

Réf. 142-21X

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT RIDEAU 10 M

Réf. 143-21X

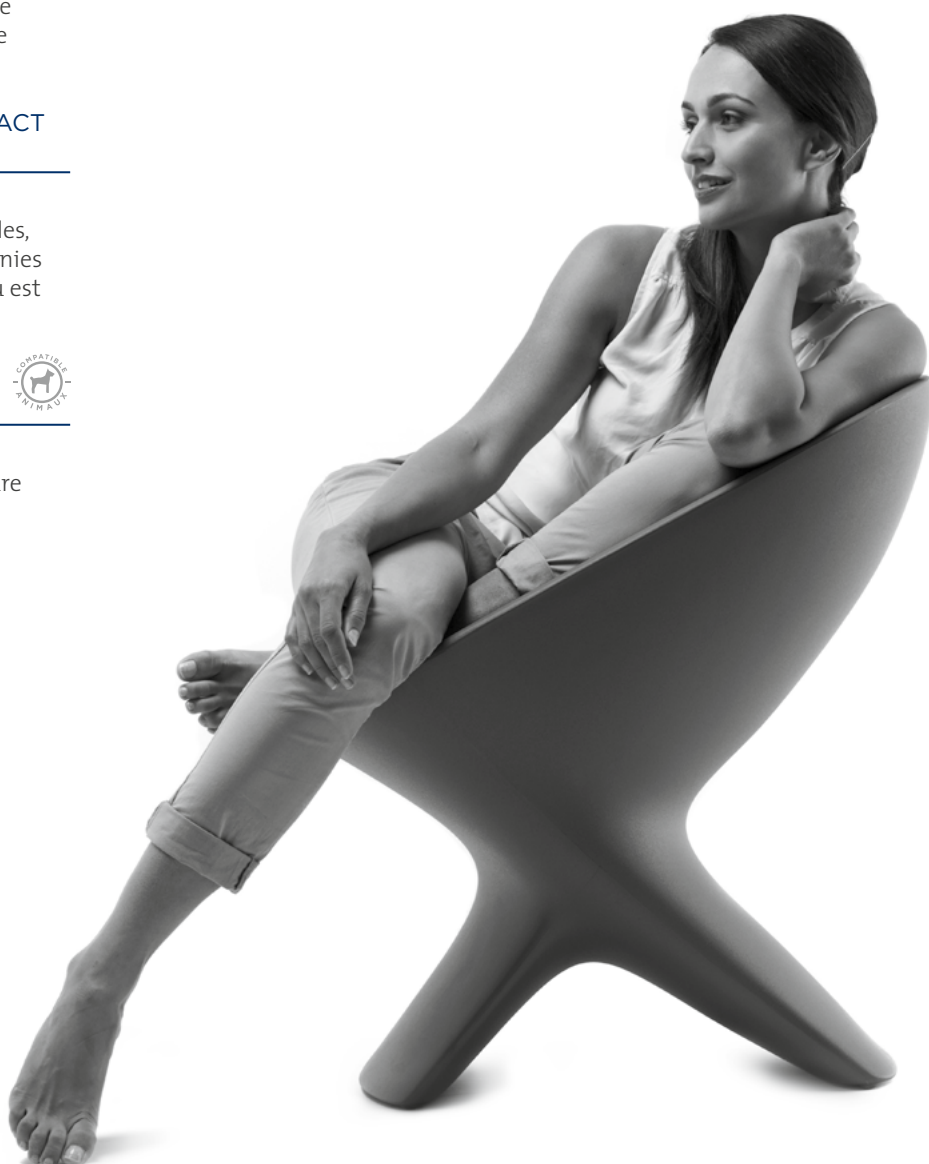

LA PROTECTION ET LA VISUALISATION

Souvent en déplacement, Alain aime rester en contact visuel avec ce qui lui est cher. De sa chambre d'hôtel, de son bureau ou dans le TGV ; sur sa tablette, son PC ou son téléphone mobile, il sait qu'il peut s'assurer que tout se passe bien chez lui. Il se sent plus tranquille.

Détecteurs d'images ou caméras vidéo, de nombreuses solutions sont applicables pour exercer une surveillance à distance. L'utilisateur peut conserver la maîtrise de sa surveillance ou la déléguer à un télésurveilleur. La souplesse est appréciable, la surveillance est totale.



TRANSMETTEUR TÉLÉPHONIQUE

ADSL / RTC / GSM / GPRS
Réf. BH511AX | BH512AX

Adaptés à toutes les configurations (ligne France Telecom, box ADSL en dégroupage partiel ou total, absence de ligne...), les transmetteurs permettent une alerte et une commande du système à distance.

Dimensions : 230 x 230 x 67 mm.



MODULE DE TRANSMISSION

ADSL / RTC / GSM / GPRS
Réf. SH501AX | SH502AX | SH503AX | SH504AX

Intégrable dans la centrale, cette solution de transmission permet une alerte et une commande du système à distance, quelle que soit votre configuration (ligne France Telecom, box ADSL en dégroupage partiel ou total, absence de ligne...).



DÉTECTEUR DE MOUVEMENT À CAPTURE D'IMAGES

Réf. SH195AX | SH196AX

Adapté à la protection de vos pièces principales comme le salon ou le bureau, il déclenche une alerte et capture les images de la zone protégée dès la détection de mouvement. Les images sont immédiatement transmises à un centre de télésurveillance, sur votre téléphone mobile (MMS) ou par le biais de Protection Directe (email).

En outre, son capteur de température déclenche une alarme technique en dessous de 5°C.

Existe en version spéciale animaux.

Dimensions : 85 x 125 x 64 mm.

L'ATOUT e-DAITEM : vidéo-observation en live et consultation des vidéos archivées.





➔ LA TÉLÉSURVEILLANCE : COMPLÉMENT IDÉAL

Cette solution de sûreté absolue n'en est pas moins garante de l'intimité des utilisateurs : la caméra ne se met en route que lorsque l'alarme a été déclenchée, et c'est seulement à ce moment-là que le télésurveilleur peut exercer une levée de doute visuelle. Selon le cas et l'option choisie, il informe son interlocuteur ou provoque une procédure d'intervention des forces de l'ordre sur site.

SERENITY surveillance mixte

› Service adapté à la surveillance des locaux résidentiels ou mixtes résidentiels/professionnels

➔ L'APPLICATION e-DAITEM

Où que vous soyez, cette application pour mobile et tablette vous permet de rester connecté aux équipements de sécurité et de confort de votre habitation.

Les fonctionnalités e-Daitem :

- › consultez l'état marche/arrêt de votre système d'alarme
- › commandez à distance votre système d'alarme
- › pilotez les automatismes et éclairages (selon équipement) : portail, porte de garage, stores bannes...
- › programmez des mises en marche/arrêt automatiques
- › activez et désactivez temporairement un produit : par exemple le détecteur protégeant la cuisine
- › consultez vos historiques d'événements
- › visualisez à la demande le lieu protégé : vidéo ou capture d'images (selon équipement)
- › visionnez les vidéos archivées

Simple, gratuite et sécurisée, téléchargez l'application e-Daitem sur les stores



e-DAITEM

› Service offert aux abonnés à la télésurveillance Daitem équipés d'un système d'alarme e-Sens (média ADSL ou GPRS)



FLASHEZ POUR
DÉCOUVRIR NOTRE VIDÉO
DE PRÉSENTATION !

Renseignez-vous auprès de votre installateur pour connaître les détails et conditions des services.

LA PROTECTION INCENDIE & DOMESTIQUE

Avec trois enfants en bas âge, Céline et Giovanni ne s'ennuient jamais ! Et quand il s'agit de la sécurité de la famille, ils reconnaissent eux-mêmes qu'ils sont plutôt « tatillons ». Alors pour leur domicile, ils ont choisi « l'option sérénité ». Et maintenant, ils sont parfaitement détendus.

Incendie, coupure de courant, panne d'un appareil électroménager, gel, inondation ou monoxyde de carbone, il est possible de se prémunir 24H/24 de tout risque domestique. La maison et ses occupants sont totalement préservés.

UN DÉTECTEUR
DANS CHAQUE FOYER

La Loi Morange rend obligatoire l'installation d'au moins un détecteur de fumée dans chaque foyer français.





Ces détecteurs sont adaptés aux parties privatives des résidences d'habitation, des immeubles, ainsi qu'aux mobil homes*.
Dimensions (ø x H) : 125 x 48 mm.

DÉTECTEUR DE FUMÉE RADIO NFDAAF 10 ANS D'AUTONOMIE**



Réf. SH154AX

Intégré au système d'alarme, il est doté d'une technologie optique adaptée à la détection d'incendies à progression lente. En cas d'incendie, il déclenche l'ensemble des sirènes et le transmetteur téléphonique, et active son éclairage de secours.

Sa couverture moyenne est de 50 m².

DÉTECTEUR DE FUMÉE RADIO INTERCONNECTABLE NFDAAF 10 ANS D'AUTONOMIE**



Réf. SH150AX

Doté d'une technologie optique adaptée à la détection d'incendies à progression lente et d'une sonnerie intégrée de 85 dB, il fonctionne seul, sans lien radio avec le système. Il peut se connecter en réseau avec d'autres détecteurs de fumée pour générer une alerte générale.

Sa couverture moyenne est de 50 m².

DÉTECTEUR DE CHALEUR RADIO

Réf. SH155AX

Intégré au système d'alarme, il est doté d'une sonnerie spécifique et d'une technologie optique adaptée à la détection d'incendies à progression moyenne ou rapide, là où le détecteur de fumée n'est pas recommandé : cuisine, garage, grenier, locaux poussiéreux. En cas d'incendie, il déclenche l'ensemble des sirènes et le transmetteur téléphonique, et active son éclairage de secours.

Sa couverture moyenne est de 30 m².



DÉTECTEUR DE MONOXYDE DE CARBONE

Réf. CO-9X-10-BNLT

Détecteur-avertisseur, il mesure la concentration de monoxyde de carbone et émet une alarme lorsqu'elle atteint un seuil potentiellement dangereux. Il protège la chaufferie en cas de refoulement des cheminées obstruées, les pièces de vie en cas de dysfonctionnement d'appareils de chauffage, le garage contre les gaz d'échappement, les pièces munies de chauffage d'appoint, la cuisine pour les chauffe-eaux et cuisinières.



EXTINCTEUR À EAU 2 KG

Réf. SE8A02F

Il est destiné à éteindre un début d'incendie de classe A (solides : bois, papier, carton, chiffon, plastique) et B (liquides : essence, huile, alcool, solvant, etc.). Il ne nécessite ni entretien, ni maintenance.

EXTINCTEUR À POUVRE 1 KG

Réf. SE8A01F

Conçu pour la maison et l'automobile, il est destiné à éteindre un début d'incendie de classe A (solides : bois, papier, carton, chiffon, plastique), B (liquides : essence, huile, alcool, solvant, etc.) et C (gaz : méthane, propane). Il ne nécessite ni entretien, ni maintenance.



COUVERTURE ANTI-FEU

Réf. SE8A03F

Contenue dans un boîtier à fixer au mur, elle peut être utilisée pour éteindre un départ de feu ou couvrir une personne dont les vêtements auraient pris feu. Contrairement à un extincteur, elle peut servir contre les feux provoqués par de l'huile de cuisson.



SONDES TECHNIQUES

Réf. SONCS | SONHG | SONIN | SONPC

Associées à un émetteur universel, ces sondes donnent l'alerte en cas de gel, d'inondation, de coupure de secteur ou d'une panne d'un appareil électroménager (congélateur...).

* Produits conçus pour la protection des parties privatives des habitations. Ne conviennent pas à la protection des Etablissements Recevant du Public (ERP) ou des Etablissements Recevant des Travailleurs (ERT).



** L'autonomie est donnée en usage domestique normal suivant les règles définies par le règlement de la marque NF292.

LA COMMANDE ET L'INTÉGRATION DANS L'HABITAT



Pour Pauline, le design c'est important. D'ailleurs, c'est son métier... Alors, quand elle a décidé d'installer un système de protection dans son appartement de centre-ville, elle a été attentive à ce qu'il ne détonne pas avec sa déco.

Personnalisables, les façades des centrales, transmetteurs et claviers se fondent dans le décor. Les touches généreuses aux appuis solides et les retours d'informations lumineux associés à la synthèse vocale vous offrent un grand confort d'utilisation.

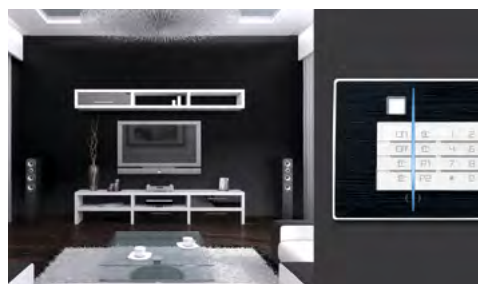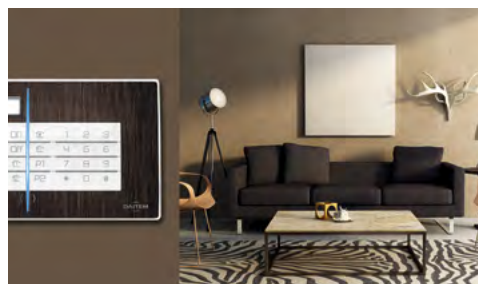



**TÉLÉCOMMANDE 2 FONCTIONS
À RETOUR D'INFORMATION**

Réf. SH602AX

Elle est simple et confortable, grâce à son système de retour d'information.
Dimensions : 70 x 40 x 14 mm



**TÉLÉCOMMANDE 4 OU 8 FONCTIONS
À RETOUR D'INFORMATION**

Réf. SJ604AX | SJ608AX

Simple et confortable grâce à son système de retour d'information, une seule télécommande suffit pour piloter le système d'alarme et l'automatisme de portail.
Dimensions : 70 x 40 x 14 mm



**TÉLÉCOMMANDE 4 FONCTIONS
À RETOUR D'INFORMATION**

Réf. BJ604Ax

Simple et confortable grâce à son système de retour d'information, cette télécommande munie d'un clapet et de touches personnalisables suffit pour piloter le système d'alarme et l'automatisme de portail.
Dimensions : 74 x 44 x 20 mm



**CLAVIER VOCAL LECTEUR DE BADGE
ET DÉTECTEUR D'APPROCHE
FAÇADE PERSONNALISABLE**

Réf. BH640Ax

Sa face avant personnalisable le rend adaptable à tout type de décoration intérieure. D'un confort total d'utilisation, il possède un lecteur de badge intégré et il est doté d'une synthèse vocale et d'un rétro-éclairage des touches de commande.
Dimensions : 176 x 29 x 116 mm



**CLAVIER DE COMMANDE
ET D'INFORMATION**

Réf. SH630AX

9 codes d'accès utilisateurs, retour d'information et rétro-éclairage des touches de commandes, ce clavier est simple d'utilisation.
Dimensions : 176 x 29 x 116 mm



**CLAVIER VOCAL LECTEUR DE BADGE
ET DÉTECTEUR D'APPROCHE**

Réf. SH640AX

D'un confort total d'utilisation, il possède un lecteur de badge intégré et il est doté d'une synthèse vocale et d'un rétro-éclairage des touches de commande.
Dimensions : 176 x 29 x 116 mm

UNE SÉCURITÉ RAPPROCHÉE



Jeanne habite seule dans sa maison, mais elle ne s'en fait pas : « Je suis une mamie connectée ! », dit-elle à ses amies en riant.

De son canapé ou en arrosant son jardin (et même sous sa douche !), elle sait qu'elle est à chaque instant en mesure de prévenir ses proches.

Grâce à une télécommande ou un clavier, on peut déclencher volontairement une alerte silencieuse pour une transmission téléphonique, ou une alerte générale.



MÉDAILLON D'APPEL D'URGENCE

Réf. SH601AF

Vous pourrez le déclencher de 2 manières différentes : en appuyant sur son bouton unique, ou par une traction sur la partie coulissante. Vous aurez le choix entre une protection 24H/24 (alerte à distance) ou une protection de confort (carillon, lumière, etc.). Totalement étanche et d'une autonomie de 10 ans, il est fourni avec un cordon pour être porté autour du cou et un support pour être porté à la ceinture.

Dimensions : 37,3 x 88 x 14 mm.



RÉCEPTEURS EXTÉRIEURS

12/24V contact sec | Réf. 714-21X | 230V/230V | Réf. 712-21X
230V contact sec | Réf. 713-21X

En extérieur ou en intérieur, ils commandent à distance des appareils électriques tels qu'une porte de garage, un portillon ou de l'éclairage.

Dimensions : 150 x 85 x 35 mm.



RÉCEPTEUR DE COMMANDE ET D'INTERFACE

Réf. SH710AX

Conçu pour un usage intérieur et extérieur, commandé par clavier ou télécommande, il est destiné à un éclairage de courtoisie, un automatisme de portail (Daitem ou autre), une porte de garage, etc.

En cas d'alarme, il déclenche une dissuasion lumineuse et effectue une transmission téléphonique. Il est autoprotégé à l'ouverture.
Dimensions : 160 x 240 x 65 mm

LA PROTECTION ALLIÉE AU CONFORT

Louise vit seule avec ses 2 jeunes enfants. Alors pour faciliter son quotidien, son installateur lui a mis en place des « scénarios » qu'elle pilote depuis sa télécommande. Lorsqu'elle quitte la maison, un seul bouton lui permet simultanément de mettre en marche son alarme, de descendre ses volets roulants et remonter le store banne.

Simulation de présence, commande d'un éclairage, d'une porte de garage, de volets roulants... votre protection s'étend jusqu'au confort.



PRISE TÉLÉCOMMANDÉE

Réf. SK207AX

Suite à une détection extérieure, elle active automatiquement un éclairage pour simuler une présence dans l'habitation et faire fuir l'intrus. Elle permet également la commande d'appareils électriques (TV, chaînes hi-fi..).



BOUTONS POUSSOIRS INTÉRIEURS / EXTÉRIEURS

Réf. SK102AX | Réf. SK104AX | Réf. SK403AX
Réf. SK404AX

Ils permettent de multiplier les points de commande dans votre habitation sans travaux de câblage. En association avec des récepteurs, une commande scénario permet d'activer directement l'ambiance souhaitée.
Ex. scénario TV : extinction du plafonnier + allumage des appliques + descente des volets du salon.



TÉLÉCOMMANDE 6 FONCTIONS POUR APPLICATIONS DE CONFORT

Réf. SK506AX

Elle peut commander jusqu'à 6 éclairages et automatismes (volets roulants, stores, porte de garage...) de manière individuelle ou simultanée avec la création de scénarios.



TÉLÉCOMMANDE 8 FONCTIONS ALARME ET CONFORT

Réf. SK544AX

Cette télécommande permet de commander d'un seul geste votre système d'alarme Daitem, vos éclairages, vos automatismes (volets roulants, stores, porte de garage...) de manière individuelle ou simultanée avec la création de scénarios.



DÉTECTEUR DE MOUVEMENT POUR ÉCLAIRAGE

Réf. SK300AX | Réf. SK301AX

En association avec un récepteur, ce détecteur de mouvement active automatiquement un ou plusieurs éclairages pour une durée déterminée, avec 2 objectifs : l'amélioration de votre confort et la dissuasion d'éventuels intrus.



ÉMETTEURS / RÉCEPTEURS EXTÉRIEURS OU ENCASTRABLES

Réf. SK206AX | Réf. SK405AX

Ils s'installent en toute discrétion. En lien avec une télécommande ou un bouton poussoir, ils permettent la commande d'éclairages, de stores, de volets roulants, d'appareils électriques...

TECHNOLOGIES

Un système d'alarme réellement efficace est un système qui sait s'autoprotéger contre les tentatives de neutralisation.

Absence totale de fils de liaison, transmission radio sécurisée bi-bande et alimentation par pile professionnelle empêchent toutes les interventions malveillantes de coupures de courant ou de brouillages radio. Les appareils réagissent aux tentatives d'ouvertures et d'arrachements en déclenchant immédiatement une alerte. Les claviers sont également protégés contre la recherche de codes d'accès par essais successifs.



LA TRANSMISSION RADIO SÉCURISÉE BI-BANDE

Les différentes fréquences utilisées par TwinBand® sont réparties dans deux bandes très éloignées. Elles ne peuvent donc pas être bloquées naturellement au même moment. Si toutefois cela se produisait, cette tentative de brouillage radio volontaire serait alors instantanément détectée par le système qui donnerait l'alerte.



LA DOUBLE ALIMENTATION SÉCURISÉE

L'alimentation TwinPower® (sur les centrales, les transmetteurs et les sirènes), constituée de deux blocs d'alimentation, assure la continuité de fonctionnement en cas de défaillance de l'un des blocs.

CERTIFICATIONS

Si Daitem est une référence parmi les professionnels de la sécurité, c'est parce que de tout temps, l'entreprise a privilégié la qualité et la maîtrise technologique. Ses systèmes de haut niveau de conception ne souffrent d'aucune approximation.



Origine France Garantie

Les produits de la gamme e-Sens ont obtenu le label Origine France Garantie : conception, fabrication et assemblage en France, près de Grenoble en Isère.



Respect des réglementations

Le marquage CE apposé sur les produits Daitem atteste de leur conformité aux dispositions des Directives Européennes.



Certification NF&A2P

Les principaux produits d'alarme Daitem ont obtenu la certification NF&A2P 2 boucliers, délivrée conjointement par l'AFNOR et le CNPP.



Garantie 5 ans*

Daitem respecte les normes industrielles les plus rigoureuses et contrôle chacun de ses composants à 100 %. Pendant les 5 ans qui suivent l'achat, tout appareil reconnu défectueux sera remplacé par un appareil neuf ou équivalent.



Autonomie 5 ans**

Les matériels sont alimentés par des piles professionnelles.



La marque NF DAAF

Apposée sur les Détecteurs Avertisseurs Autonomes de Fumée, elle représente une garantie de qualité issue d'une démarche de professionnels qui se sont associés à AFNOR Certification.



De plus, Daitem évolue dans une démarche d'amélioration continue certifiée ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 18001 par l'AFAQ.

* Daitem assure pour ses produits une garantie usine de 2 ans. Cette garantie est étendue à 5 ans sur simple enregistrement de la garantie en ligne dans les 30 jours suivant votre achat. Les conditions d'utilisation et de garantie des produits sont disponibles sur simple demande auprès de votre installateur. Les conditions de garantie sont indépendantes des garanties commerciales de votre installateur.

** En usage normal.



PROXEO
EXPERTS EN SOLUTIONS DE SÉCURITÉ

VOTRE ESPACE SÉCURITÉ



www.proxeo.fr



CONFIEZ LA SÉCURITÉ DE VOTRE MAISON À UN EXPERT



Le réseau des agents Proxeo est constitué de spécialistes indépendants, sélectionnés et formés par le leader européen de la sécurité, Daitem. Présents dans toute la France, ils mettent leurs compétences au service de vos exigences.

+ UNE COUVERTURE NATIONALE



+ LES ENGAGEMENTS PROXEO

- › Un spécialiste à votre écoute.
- › Une prestation de qualité et des produits certifiés.
- › Un devis détaillé, gratuit et sans engagement.
- › L'assurance d'une totale confidentialité.
- › Une garantie d'installation, d'entretien du système et de son évolution.
- › La garantie d'un service après-vente sous 48 heures.

➤ PRIORITÉ AU CONSEIL

Votre agent Proxeo est un professionnel de haut niveau. Il possède toutes les compétences techniques pour vous apporter des conseils sur toutes les installations et les options possibles, avant même que vous n'ayez pris votre décision.

➤ UNE INSTALLATION DE QUALITÉ


Il réalise un diagnostic pertinent sur place, vous propose la configuration la plus adaptée à vos besoins et à vos souhaits, réalise l'installation en tenant compte de toutes les particularités de l'espace à sécuriser.

➤ UNE MAINTENANCE EFFICACE ET RAPIDE

La maintenance de votre système est assurée exclusivement par votre agent Proxeo. Il peut détecter à distance et seulement avec votre autorisation d'éventuelles anomalies et intervenir simplement par téléphone.

**Vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires sur les produits, services et avantages Proxeo ?
Rendez-vous sur le site Internet www.proxeo.fr**

Votre agent Proxeo



870496/G - Copyright Daitem 09/2015 - Atral System SAS au capital de 252 320 € - 311 586 382 RCS Grenoble
Les conditions ou caractéristiques des offres, produits et services présentés dans ce document sont valables en France métropolitaine. Autres zones géographiques nous consulter.
Les services et caractéristiques présentés dans ce document sont susceptibles de modifications sans préavis - photos non contractuelles