Collection

VOLETS ALU

2017

Préfal

LA GAMME DE VOLETS BÉNÉFICIE DES LABELS ET DES GARANTIES LES PLUS RIGOUREUX

Les Volets Battants PREFAL, bénéficient du label CE conforme aux dispositions de la norme Européenne : NF EN 13659

DES OUTILS DE PRODUCTION TRÈS PERFORMANTS

Grâce au savoir-faire de son équipe, Préfal conçoit, découpe, assemble tous les éléments du volet en aluminium. Tous nos volets font l'objet, avant l'emballage, d'un contrôle qualité. La pose est confiée à des installateurs professionnels. Nos volets en aluminium bénéficient du label Qualité Préfal qui assure une grande fiabilité pour de nombreuses années. Ils offrent : confort d'utilisation, sécurité et simplicité sans besoin de modification.

UNE PRODUCTION DE PROXIMITÉ

Avec 7 sites de production implantées au cœur des régions, Préfal s'engage dans la production **Made in France**. Pour nous, la fabrication française révèle un engagement qui nous tient à cœur. Il s'agit de préserver la qualité et l'amour du travail bien fait.

LE CRÉDIT D'IMPÔT POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Le CITE s'applique aux dépenses payées du 1er Janvier 2017 au 31 Décembre 2017. Le bâtiment doit être la résidence principale, achevée depuis plus de 2 ans.
Le CITE est calculé sur le prix des matériaux et équipements, hors main d'oeuvre.
Une facture (ou attestation), servant de justificatif de performances, doit être établie par l'entreprise ; elle doit préciser les menuiseries concernées.
Le taux applicable à l'acquisition des matériaux d'isolation : 30% depuis le 1er Septembre 2014 : sans conditions de ressources et sans bouquet de travaux.

Les volets battants PREFAL permettent sous certaines conditions définies ci-dessous de bénéficier du crédit d'impôt sur les matériaux d'isolation thermique des parois vitrées.
Conditions requises :
Les entreprises qui réalisent les travaux de pose ou d'installation doivent être titulaires de la mention RGE « Reconnu Garant Environnement ».
Ou L'entreprise peut faire appel à un sous-traitant titulaire de la mention RGE pour l'exécution des travaux.

PERFORMANCE MINIMALE REQUISE :

Volets Isolants
- $\Delta R > 0.22$ (m².K/W)

ATTESTATION DES PERFORMANCES

VOLET BATTANT MONTAGNARD ALU ISOLÉ

Le Modèle Montagnard isolé est compatible avec le CITE 2017 : La Résistance Thermique additionnelle supérieure à 0.26 m².K/W est obtenue avec une perméabilité de la fermeture Classe 4 (sommes des jeux < 8mm)

Cette attestation des performances des volets battants PREFAL pourra être jointe à votre facture pour servir de justificatif à la demande de CITE faite par votre client.

Plus d'info : www.impots.gouv.fr

4

Vue intérieure avec penture à gauche et barres-echarpes à droite

Éligible au CITE

MONTAGNARD

Volets isolés

8

Vue intérieure avec persienne ajourée à gauche et ouvrant niçois à droite

MÉDITERRANÉEN

Volets aluminium extrudés

★ **Esthétique :** S'adapte très bien à tous les styles régionaux et en remplacement des volets bois. Les volets sont disponibles dans un assortiment de couleur et de finition

★ **Ecologique :** Le volet isolé permet de réduire les déperditions de chaleur mais est aussi composé majoritairement d'aluminium, produit 100 % recyclable

★ **Robuste :** Un simple nettoyage suffit à nos volets pour durer dans le temps. Les volets bénéficient de 10 ans de garantie preuve de leur solidité.

★ **Adaptable :** Sans dégrader les façades nos volets s'adaptent à toutes les ouvertures et peuvent être posés avec pré-cadre en rénovation pour simplifier la pose et garder une esthétique parfaite.

Éligible au CITE
0.26
m².K/W

Les volets isolés

MONTAGNARD

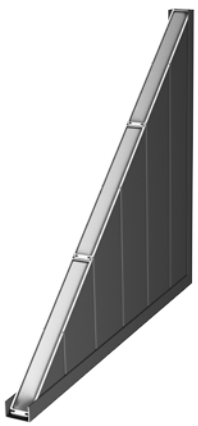

DESCRIPTIF

Panneau Aluminium isolé de 27 mm avec grain d'orge d'un pas de 85 mm. Epaisseur de l'aluminium 9/10 mm laqué. Ame isolante en mousse de Polystyrène extrudé haute densité. Finition avec « U » périphérique en aluminium avec équerre d'assemblage pour l'alignement des profils.

Battue équipée d'un joint brosse. Ferrage par penture-contre penture festonné trèfle fixé par boulon. Fermeture par Espagnolette tout Aluminium et support fléau sécurité fixé par rivetage.

Arrêt Marseillais en composite.

LIMITES DE FABRICATION MAXI / VANTAIL : LARGEUR 1M - HAUTEUR 2,70M

PENTURE
CONTRE PENTURE

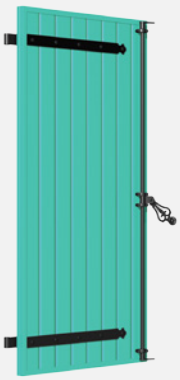

PENTURE
BARRES

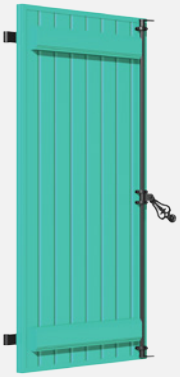

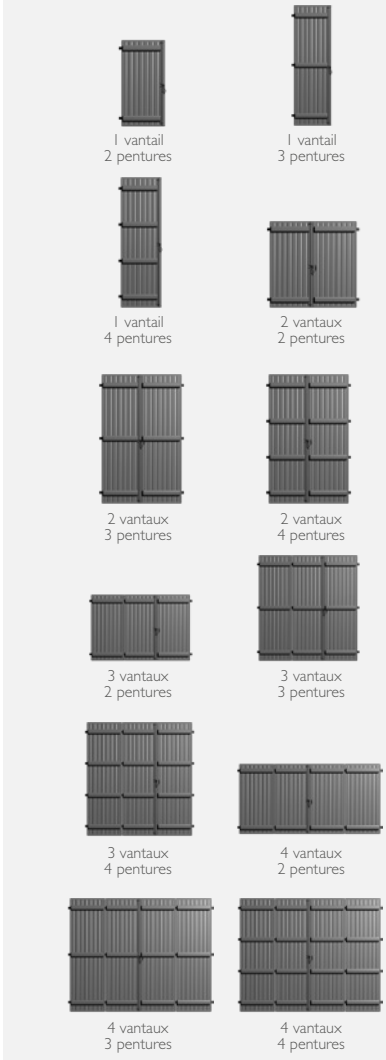

PENTURE
BARRES ECHARPES

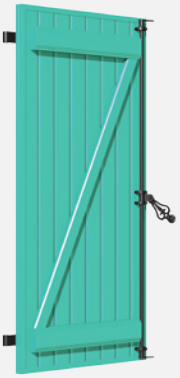

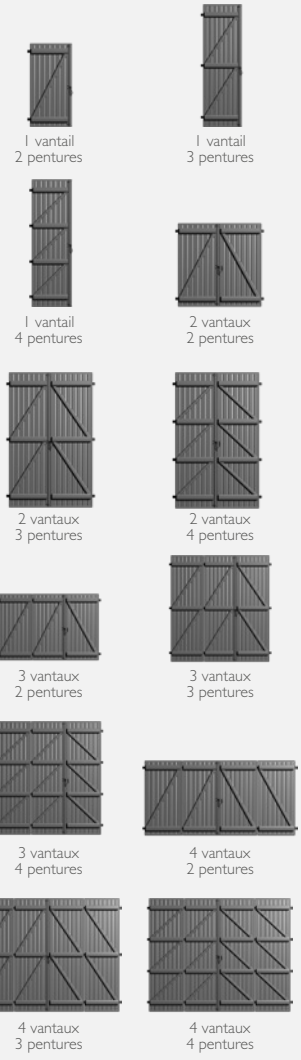

ACCESSOIRES EN STANDARD

1

★ Espagnolette

2

★ Support fléau anti accrochage

3

★ Penture

4

★ Dardenne alu haute et basse

5

★ Tourniquet marseillais composite

6

★ Gonds à scellement chimique

Les volets aluminium extrudés

MÉDITERRANÉEN

DESCRIPTIF

Cadre périphérique en aluminium thermo laqué 65 x 32mm.
Remplissage plein en aluminium extrudé avec grain d'orge d'un pas de 80mm. Remplissage persienne en aluminium extrudé lame ovale de de 50 x 8mm. Remplissage faux persienne en aluminium extrudé. Possibilité de remplissage mixte. Intégration d'ouvrant Niçois. Ferrage par penture équerre festonné trèfle diamètre 14 fixé par rivetage. Arrêt Marseillais en composite noir.

LIMITES DE FABRICATION MAXI / VANTAIL : LARGEUR 1M - HAUTEUR 2,70M

PLEIN

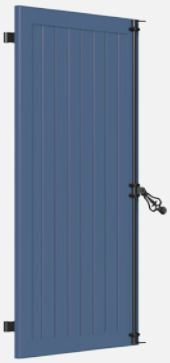

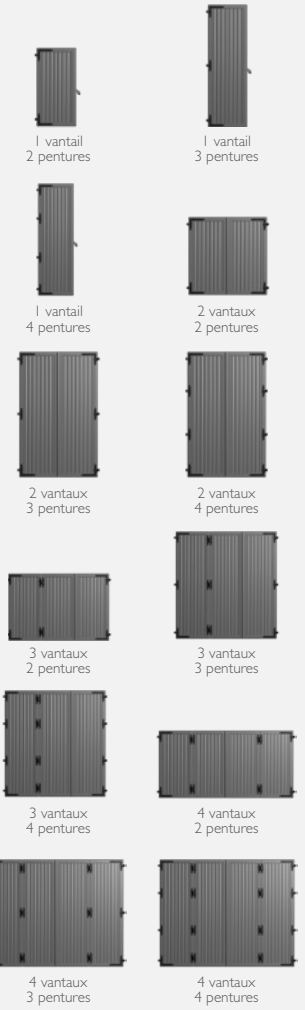

PERSIENNÉ AJOURÉ

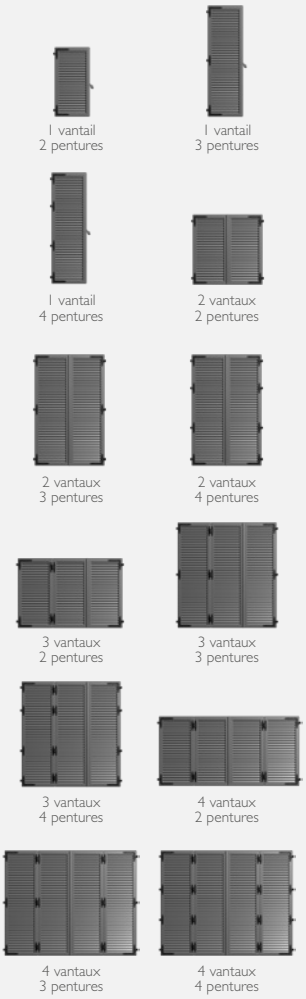

PERSIENNÉ PLEIN

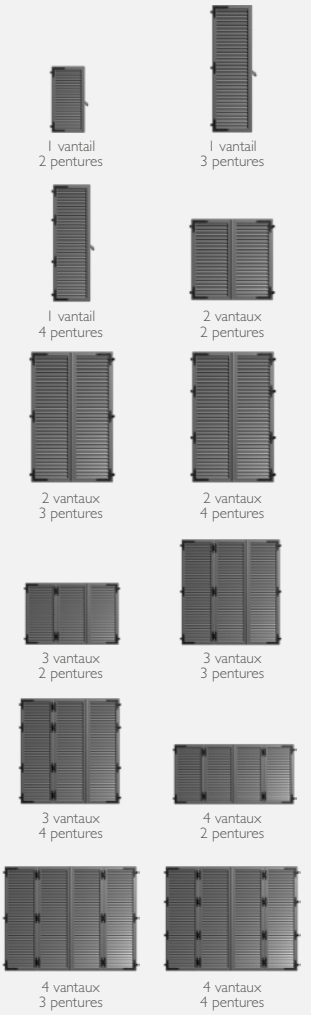

ACCESSOIRES EN STANDARD

1



⋆ Espagnolette

2

⋆ Support fléau anti accrochage

3

⋆ Penture

4

⋆ Dardenne alu haute et basse

5

⋆ Tourniquet marseillais composite

6

⋆ Gonds à scellement chimique

MIXTE

MIXTE
AVEC MONTANT

OUVRANT
NIÇOIS

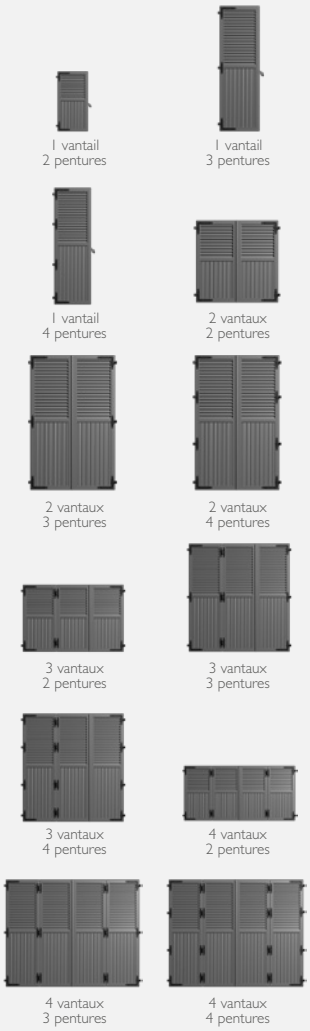

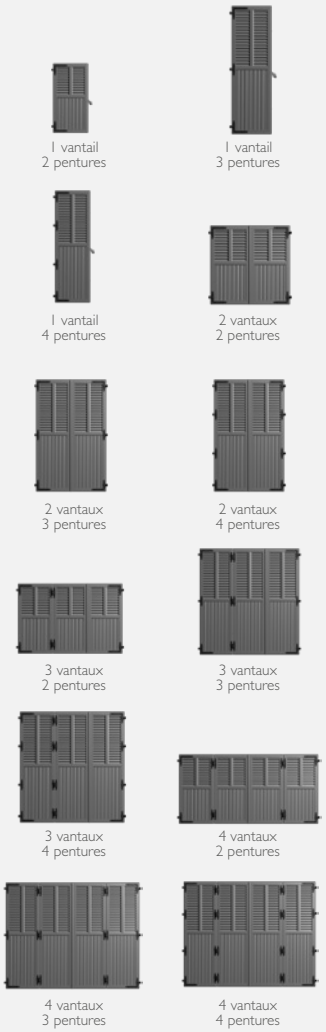

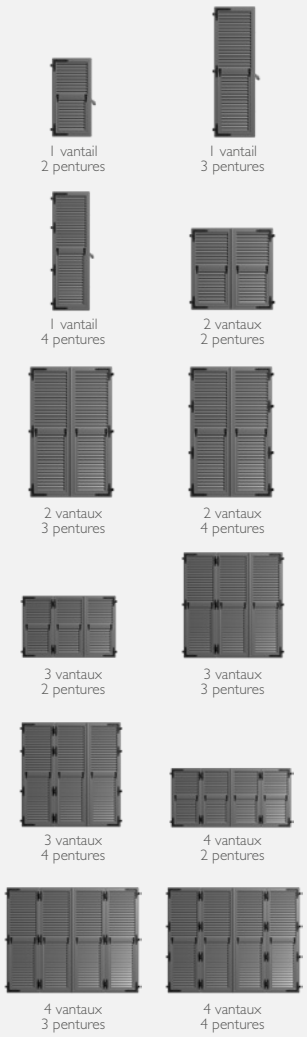

ACCESSOIRES EN STANDARD

1

✶ Espagnolette

2

✶ Support fléau anti accrochage

3

✶ Penture

4

✶ Dardenne alu haute et basse

5

✶ Tourniquet marseillais composite

6

✶ Gonds à scellement chimique

Les

COULEURS

TEINTES PRÉFÉRENTIELLES SANS PLUS-VALUE

Blanc 9010 S	1015 S	3004 S	6021 S	5024 S
7016 S	5014 S	8014 S	Gris 2900 sablé	

LES TEINTES OPTIONNELLES : **+20 %**

Chêne clair C1	Chêne doré CD11	Chêne foncé

TOUTES TEINTES RAL

Finition Satinée (S)

Les OPTIONS

POSE EN NEUF
Les fermetures
Espagnolette SDO 7
Espagnolette Click and Turn 8
Crémone en applique
Crémone Extra plate 9
Serrure en applique 10
Les arrêts
Arrêt automatique 11
Stop Box avec rallonge 12
Tête de bergère (1 et 2 vantaux uniquement) 13
Les gonds
Scellement cheville à Expansion 14
Tire Fond 15

POSE EN RÉNO
Les gonds
Visser en Tableau 16
Les accessoires
Plus value accessoires réglables posés (penture)
Moins value accessoires non posés (penture)
Moins value panneau nu (acc. fournis dans un carton)
Isolation extérieure
Gond à scellement chimique 17
Arrêt marseillais 18
LES FORMES
Cintrage - Arc surbaissé ou Biais régulier
Cintrage - Plein cintre
Cintrage - Gabarit
SÉCURITÉ ET MANIPULATION
Barre de sécurité 19
Poignée de tirage 20
Crochet Crémaillère 21
Verrou en applique





ACCESSOIRES À LA TEINTE
SUR CONSULTATION

La
MOTORISATION

somfy Yslo RTS

YSLO RTS

Moteurs indépendants et coordonnés pour un mouvement précis et fluide.
Poids des moteurs optimisé pour une pose facilitée.

1. Module électromécanique (batterie et radio RTS intégrées).
2. Module mécanique.
3. Carter aluminium en 3 parties (H = 70 mm et L = 95 mm).
4. 2 bras en inox avec liaison moteur hexagonale.
5. 2 coulisseaux en aluminium extrudé : résistance garantie (rivets pop fournis).

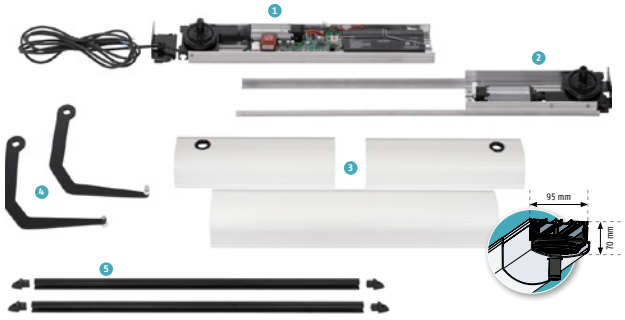

MOTORISATION YSLO
1 vantail couleur standard
1 vantail couleur spécifique
2 vantaux couleur standard
2 vantaux couleur spécifique
Accessoires
Fixation basse
Fixation latérale sortie bas
Compas pour vantaux liés
Commande Sens SMOOVE O/F
SMOOVE origine RTS 100
TELIS 1 RTS PURE
TELIS 6 CHRONIS RTS PURE
TELIS 4 RTS PURE
TELIS 16 RTS PURE

TEINTES STANDARD

8014 S | Beige 1015 S | 7016 S | 3004 S | 9016

Toutes teintes RAL en option:

Smoove
1 Open-Close RTS
Pour piloter chaque volet.
Commande murale sensitive sans fil, ergonomie adaptée aux volets battants.

Telis
16 RTS
Télécommande de la maison pour centraliser et piloter jusqu'à 16 groupes de produits RTS :
volets battants, mais aussi volets roulants, stores, portail, porte de garage, éclairage du jardin…

Telis 6
Chronis RTS
Télécommande de la maison, pour la centralisation de 6 groupes de produits et leur pilotage par horloge programmable intégrée.
• Fonction crépusculaire : adaptation des horaires de fermeture/ouverture automatique en fonction des saisons
• Fonction simulation de présence

Votre distributeur

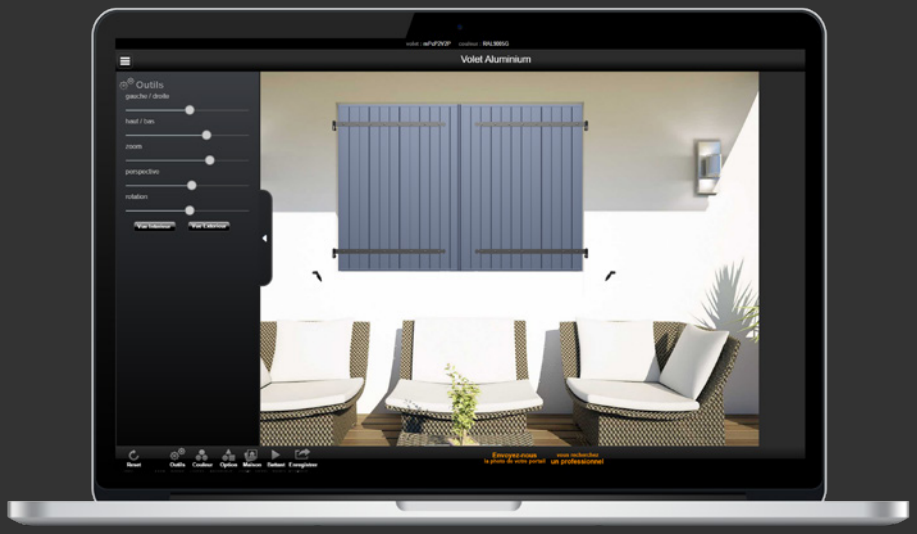

CONFIGUREZ VOTRE VOLET BATTANT ALU SUR PORTAILS-ALUMINIUM-PREFAL.COM

Préfal®

PREFAL C'EST
- Fenêtres RÉSIDENCE PVC neuf et réno
- Fenêtres RÉSIDENCE ALU neuf et réno
- Portes lourdes Alu PROTECH
- Portes d'habitation Alu et PVC ÉLÉGANCE
- Portails Alu CINÉMA et MÉDIÉVALE
- Marquise Alu ÉLYSÉE
- Volets roulants Bloc baie

WWW.PREFAL.FR

gazelle EDITION AVRIL 2017 - PHOTOS NON CONTRACTUELLES