



Guide pour vos garde-corps

Qualité - sécurité - facilité d'installation

GARDE-CORPS EN VERRE | GARDE-CORPS À POTEAUX | MAINS-COURANTES



TOUR D'HORIZON DES SYSTÈMES Q-RAILING

Cette brochure donne un aperçu des nombreuses solutions et des services complets que Q-railing est en mesure de vous proposer. Feuilletez-la et choisissez le système qui convient à votre projet et la façon dont nous pouvons vous aider.

Pour plus d'informations concernant les systèmes et les différents produits ainsi que les dessins CAO, les objets BIM, les consignes de montage, les projets de référence, les calculs de structure et plus encore, consultez notre nouveau catalogue ainsi que notre site www.q-railing.com. Besoin d'un conseil personnalisé ? Appelez-nous ou envoyez-nous simplement un e-mail.

Conseil : suivez-nous sur les réseaux sociaux pour rester informé des dernières nouvelles, innovations et promotions.

THE PREMIUM BRAND IN RAILING SYSTEMS

 **Q-railing**

1

Garde-corps en verre

Avec profils de sol
Avec pinces à verre de sol
Avec adaptateurs à verre
Balcons à la française

10 - 57



2

Garde-corps à poteaux

Avec poteaux de balustrade carrés
Avec poteaux de balustrade ronds

58 - 81



3

Mains-courantes

Mains-courantes
Tubes à fond de gorge et profils de protection

82 - 87



4

Solutions d'éclairage

Q-lights Linear Light
Q-lights Spotlight

88 - 93



5

Produits et services sur mesure

Q-glass
Thermolaquage
Préfabrication et cintrage 2D/3D
Tests et certificats

94 - 99





Nous promettons, vous profitez

En tant qu'experts en matière de garde-corps, nous vous offrons tout le soutien dont vous avez besoin, de la planification au résultat final. Vous souhaitez passer commande ou avez besoin d'une solution sur mesure pour votre projet ? Nous sommes là pour vous aider et pour vous conseiller.

1

Planification précis

Concevez les plans de vos garde-corps sur mesure grâce aux nombreuses informations de notre catalogue de produits, de notre site Internet ou avec l'aide de nos conseillers commerciaux.



CAD

BIM

2

Consulting et assistance technique

Nos consultants sont là pour répondre à toutes vos questions, qu'elles portent sur un produit ou sur la planification d'un projet de grande envergure. Nous prodiguons des conseils techniques et, pour les grands projets complexes, des plans de construction et des dessins détaillés ainsi que des solutions personnalisées d'assemblage sur site.



3

Commande et livraison rapides

99 % de nos produits sont disponibles directement en stock : votre commande peut ainsi être livrée en quelques jours seulement et vous pouvez commencer à travailler immédiatement.



4

Installation facile

Nos produits seuls et nos systèmes complets sont conçus pour être particulièrement faciles et rapides à installer. Ils se montent sans difficulté depuis l'intérieur du balcon et sans nécessiter la moindre soudure. Ils permettent ainsi de gagner du temps et d'économiser de l'argent.



5

Sécurité et qualité garanties

Parce qu'un garde-corps doit être fiable à 100 %, nos produits ont fait l'objet de tests poussés et reçu de nombreuses distinctions en matière de qualité et de sécurité.





Recherche rapide - garde-corps

	Page	Conçu pour *				Variantes			
Garde-corps en verre		Privée (faible utilisation)	Commerciale (utilisation moyenne)	Publique (utilisation intensive)	Publique (utilisation extrêmement intensive)	Montage au sol	Scellement au sol	Montage latéral	Montage mural
Avec profils de sol									
Easy Glass® Up	12 – 13	•	•			•	•		
Easy Glass® Slim	14 – 17	•	•			•	•	•	
Easy Glass® Smart	18 – 21	•	•			•	•	•	
Easy Glass® Pro	22 – 25	•	•	•		•	•	•	
Easy Glass® Prime	26 – 29	•	•	•		•	•	•	
Easy Glass® Max	30 – 33			•	•	•	•	•	
Easy Glass® Hybrid	34 – 37	•	•			•		•	•
Easy Glass® Wall	38 – 39	•	•			•		•	
Avec pinces à verre de sol									
Easy Glass® Air	40 – 41	•	•			•			
Easy Glass® MOD 61-62	42 – 43	•				•			
Easy Glass® MOD 6000	44 – 45	•				•			
Easy Glass® MOD 6400	44 – 45	•	•			•			
Avec adaptateurs à verre									
Easy Glass® MOD 4762	46 – 49	•	•					•	
Easy Glass® MOD 0763	46 – 49	•	•					•	
Easy Glass® MOD 0760-0766	46 – 49	•	•					•	
d line Blok Easy Glass	46 – 49	•	•	•				•	
Easy Glass® MOD 4747	50 – 53	•	•					•	
Easy Glass® MOD 0745-0749	50 – 53	•	•					•	
Balcons à la française									
Easy Glass® View	56	•	•						•
Easy Glass® MOD 6507-6508	57	•	•						•
Garde-corps à poteaux									
Avec poteaux de balustrade carrés									
Easy Alu	60	•	•	•		•		•	
Duo Line	64	•	•	•		•	•	•	
Square Line® 40x40	68	•	•			•	•	•	•
Square Line® 60x30	72	•	•	•		•	•	•	•
d line	74	•	•	•		•	•	•	•
Avec poteaux de balustrade ronds									
Q-line	78	•	•	•		•	•	•	•

* Selon le pays en l'application

7



12

Easy Glass® Up




84 18

Square Line® 40x10



Easy Glass® Smart

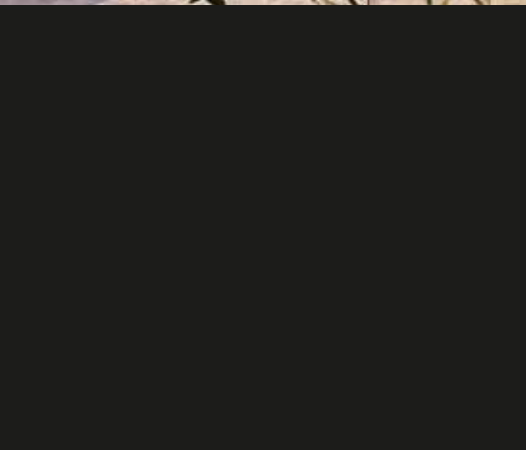

Un garde-
corps adapté à
chaque projet




30

Easy Glass® Max



70 26

Square Line® 40x40

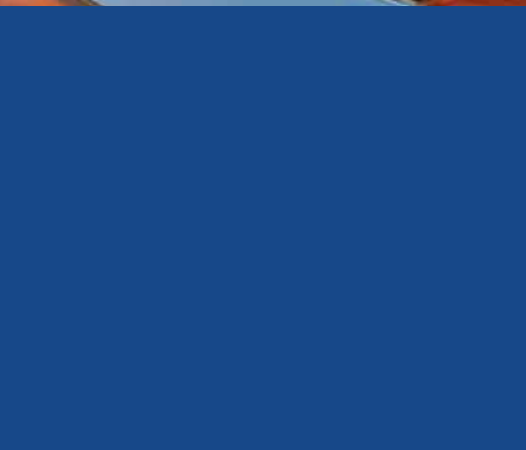

NOUVEAU

Easy Glass® Prime




90

Q-lights Linear Light



50 44

Easy Glass® MOD 0749

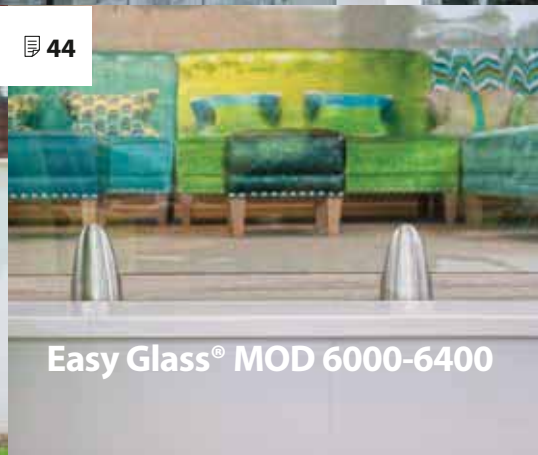

Easy Glass® MOD 6000-6400



Easy Glass® Pro

22




Square Line® 60x30

72




Easy Glass® Hybrid

34

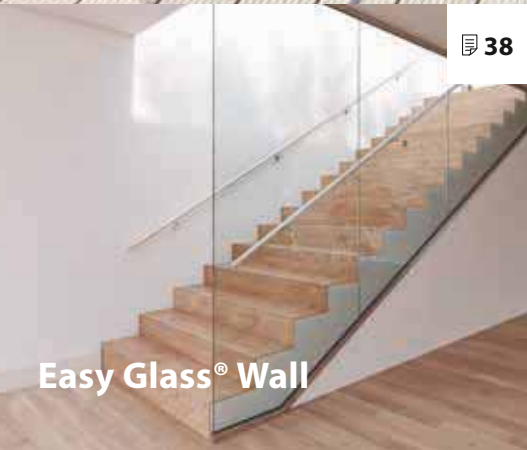

Easy Glass® Wall

38

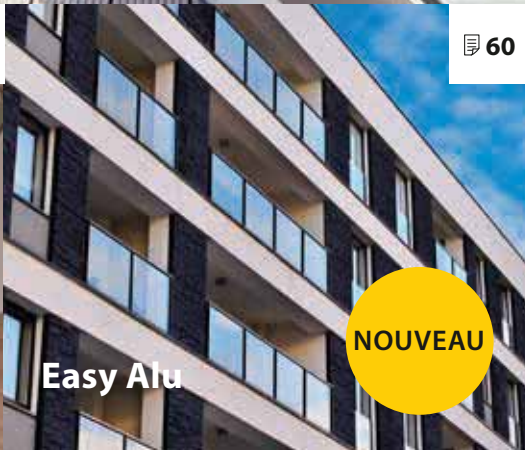

Easy Alu

60

NOUVEAU



Easy Glass® Air

40

NOUVEAU



Q-line

80




Easy Glass® MOD 0763

46




Easy Glass® MOD 0760-0766

46

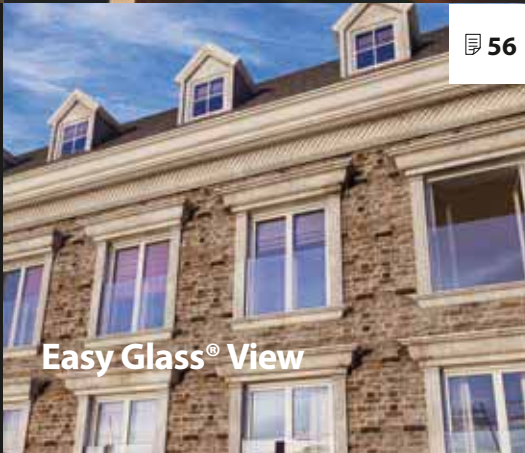

Easy Glass® View

56

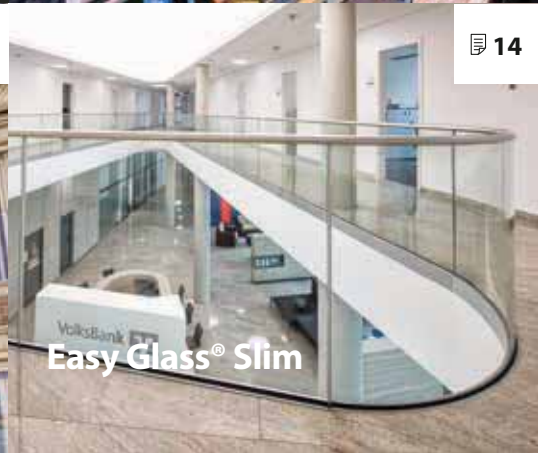

Easy Glass® Slim

14



Garde-corps en verre

Optimiser la lumière pour une transparence maximale



Garde-corps en verre avec profils de sol

Easy Glass® Up	12
Easy Glass® Slim	14
Easy Glass® Smart	18
Easy Glass® Pro	22
Easy Glass® Prime	26
Easy Glass® Max	30
Easy Glass® Hybrid	34
Easy Glass® Wall	38



Garde-corps en verre avec pinces à verre de sol

Easy Glass® Air	40
Easy Glass® MOD 60-61	42
Easy Glass® MOD 6000-6400	44



Garde-corps en verre avec adaptateurs à verre

Adaptateur pour verre double	46
Adaptateur pour verre	50



Balcons à la française

Easy Glass® View	56
Easy Glass® MOD 6507-6508	57



Conçu pour : Utilisation faible à moyenne
Utilisation : Intérieur et extérieur
Variantes : Montage au sol et système profil engravé
Applications : Balcons
Matériau : Aluminium thermolaqué (RAL 9006)
Épaisseur de verre : 12 à 17,52 mm, hauteur max. 700 mm

EASY GLASS® UP

LE GARDE-CORPS EN VERRE
POUR PARAPETS



Sublimez votre vue

La meilleure manière de rehausser vos parapets : Easy Glass® Up. Ne laissez rien vous obstruer la vue.


La finesse du profil de sol inclut un système de drainage de l'eau ainsi que l'astucieux système Safety Wedge qui permet de monter le garde-corps de balcon de l'intérieur sans recourir à un échafaudage.

Up est idéal pour les balcons des appartements, les terrasses de toit et les appartements-terrasses.

Up

Montage au sol

- Pour parapets
- S'intègre également à un mur

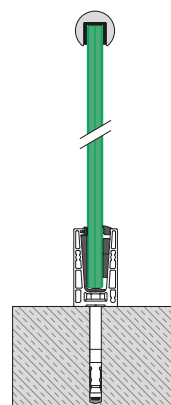

Easy Glass Up

	UK	DE	NL	IT	CH	ES	FR
Max. charge linéaire (kN/m)	0,74	1,0	0,8	2,0	1,6	1,6	1,0


Merci de prendre en considération les spécifications de chaque certificat telles qu'épaisseur du verre, fixation. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet, www.q-railing.com/certificat

SÉCURITÉ PROUVÉE



Vidéo de montage :
www.q-railing.com/videos

Le profil de sol minimaliste ne mesure que 80 mm de haut.

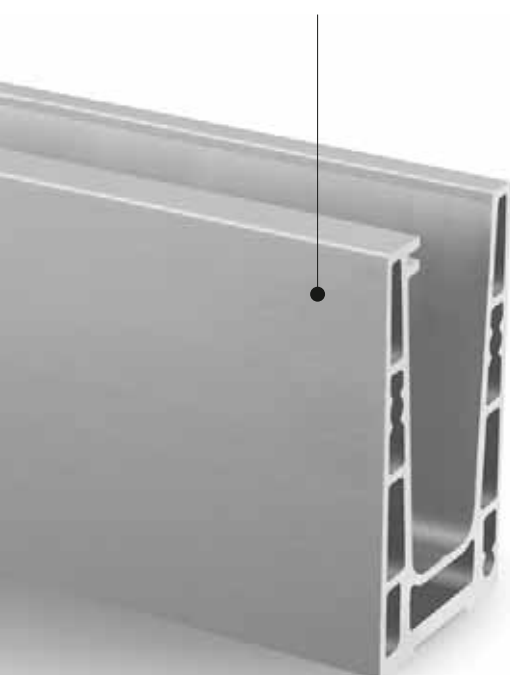

Options

Remplissage



Verre

Mains-courantes dessus



Profil de protection
des bords



Tube à fond
de gorge, rond



Tube à fond
de gorge, carré



Main-courante,
ronde



Main-courante,
carrée



Aluminium



Acier inoxydable



Bois

Lumière



Linear Light

Solutions sur mesure



Découpe



Cintrage 2D



EASY GLASS® SLIM

UN CLASSIQUE
INDÉMODABLE




Une grande transparence qui fait l'unanimité

Avec son design moderne, sa transparence optimale et son excellent rapport qualité-prix, Easy Glass® Slim est un garde-corps en verre répondant à toutes de vos exigences.

Il dispose d'un système de drainage ainsi que du système Safety Wedge qui permet de monter le garde-corps de l'intérieur sans recourir à un cadre de montage.

Slim est idéal pour les résidences privées, les bureaux et les lieux publics tels que les magasins.

Le profil de sol minimaliste ne mesure que 45 mm de largeur, ce qui le rend léger et facile à positionner.

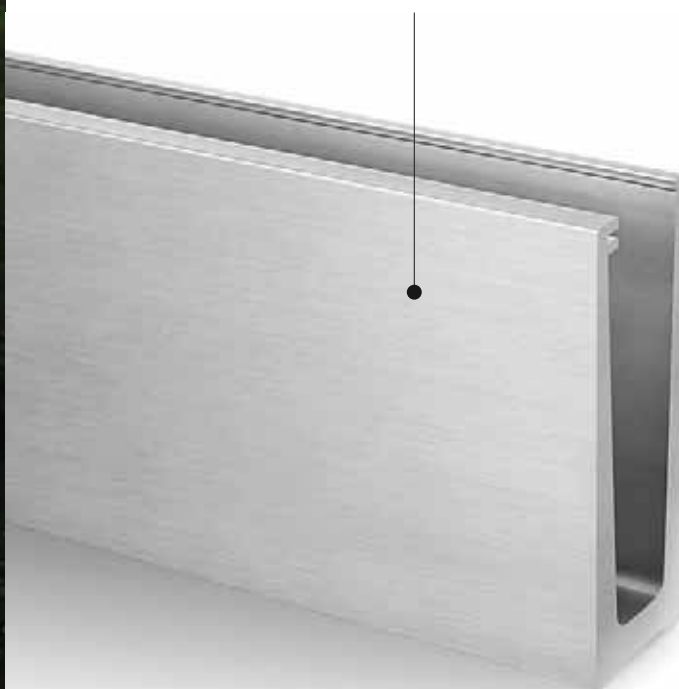

Easy Glass Slim

Conçu pour :	Utilisation faible à moyenne
Utilisation :	Intérieur et extérieur
Variantes :	Montage au sol, latéral et système profil engravé
Applications :	Balcons, passerelles/ cloisons, escaliers
Matériau :	Aluminium (brut ou brossé)
Épaisseur de verre :	12 à 21,52 mm

Options

Remplissage



Verre

Mains-courantes dessus



Profil de protection
des bords



Tube à fond
de gorge, rond



Tube à fond
de gorge, carré



Main-courante,
ronde



Main-courante,
carrée



Aluminium



Acier inoxydable



Bois

Lumière



Spotlight



Linear Light

Solutions sur mesure



Découpe



Cintrage 2D/3D




Thermolaquage

Variantes d' Easy Glass Slim

Slim

Montage au sol


- Convient également pour un système profil engravé
- Cache de profil de sol en option

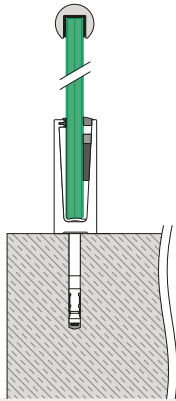

Slim F

Montage au sol


- Pour les sols non finis
- Peut être installé directement sur le bord du sol

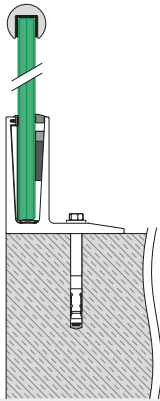

Slim

Montage latéral

- Cache de profil de sol en option

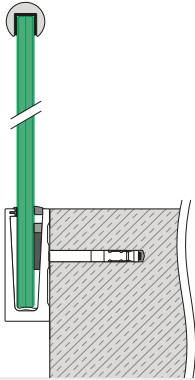

BIM CAD

Vidéo de montage :
www.q-railing.com/videos

Easy Glass Slim	UK	DE	NL	IT	CH	ES	FR
Max. charge linéaire (kN/m)	0,74	1,0	1,0	2,0	0,8	1,6	1,0

Merci de prendre en considération les spécifications de chaque certificat telles qu'épaisseur du verre, fixation. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet, www.q-railing.com/certificat

SÉCURITÉ PROUVÉE





EASY GLASS® SMART

ÉTABLISSEZ UN RECORD
DE VITESSE



Le montage du verre le plus rapide qui soit

Le système de garde corps Easy Glass Smart est une véritable révolution. Avec la nouvelle cale Q-disc le montage sera encore plus facile et rapide et de ce fait vous installerez encore plus vite. L'intégralité du montage s'effectue également par l'intérieur du balcon.


Le Q-disc® System est le premier du genre : il s'agit d'un mécanisme de serrage du verre révolutionnaire constitué d'une cale et de l'astucieux Q-disc. Inséré dans le profil de sol Smart, il maintient fermement les panneaux de verre. L'installation et le démontage du verre sont si faciles qu'ils permettent de réaliser des projets en un temps record.

Le drainage est également intégré.



Easy Glass Smart

Conçu pour : Utilisation faible à moyenne
Utilisation : Intérieur et extérieur
Variantes : Montage au sol, latéral et système profil engravé
Applications : Balcons, passerelles/cloisons, escaliers
Matériau : Aluminium (brut de laminage et brossé)
Épaisseur de verre : 12 à 21,52 mm

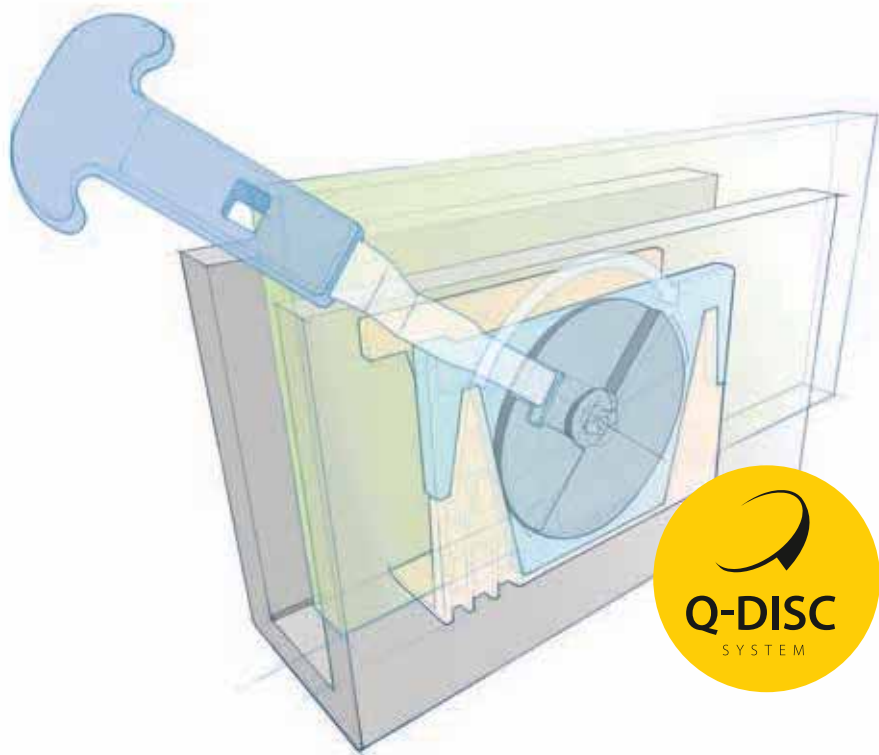

Comment fixer le verre avec le Q-disc® System

- 1 Placez la cale spéciale dans le profil de sol Smart.
- 2 Positionnez le panneau en verre.
- 3 Insérez un Q-disc dans chaque cale. Un clic confirme qu'il est correctement positionné.
- 4 Insérez l'outil Q-disc dans le disque et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre pour fixer en toute sécurité le verre d'un seul geste.




 Vidéo de montage : www.q-railing.com/videos

Smart

Montage au sol


- Convient également pour un système profil engravé

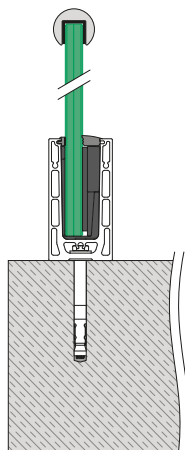

Smart

Montage latéral

- Cache de profil de sol en option
- Pour parapets également

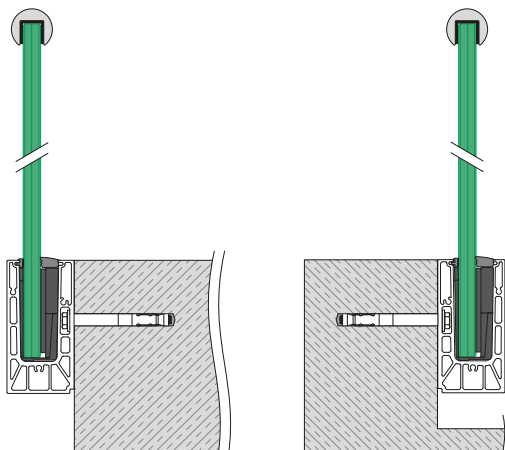

Easy Glass Smart

	UK	DE	NL	IT	CH	ES	FR
Max. charge linéaire (kN/m)	0,74	1,0	1,0	2,0	1,6	3,0	1,0

Merci de prendre en considération les spécifications de chaque certificat telles qu'épaisseur du verre, fixation. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet, www.q-railing.com/certificat

SÉCURITÉ PROUVÉE



Vidéo de montage :
www.q-railing.com/videos

CAD

Options

Remplissage



Verre

Mains-courantes dessus



Profil de protection des bords



Tube à fond de gorge, rond



Tube à fond de gorge, carré



Main-courante, ronde



Main-courante, carrée



Aluminium



Acier inoxydable



Bois

Lumière



Spotlight



Linear Light

Solutions sur mesure



Découpe



Thermolaquage

Suppléments




Profil de couverture pour cache vertical



Profil de couverture pour cache horizontal

OPTIONNELS : PROFILS DE COUVERTURE

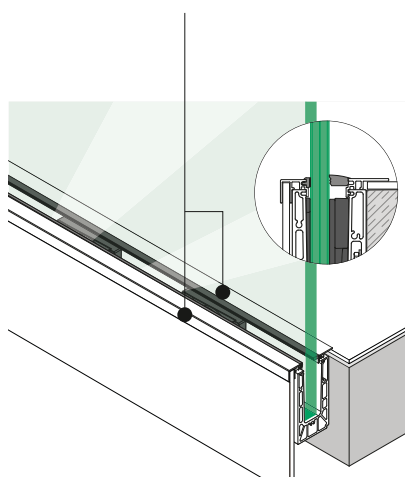



EASY GLASS[®] PRO

UN GARDE-CORPS
POLYVALENT




Pour un alignement facile du verre

Avec Easy Glass® Pro, aligner des panneaux de verre jusqu'à 10 mm à la verticale est un jeu d'enfant. Le tout s'effectue depuis l'intérieur du balcon grâce au système Safety Wedge unique en son genre.

Avec cinq variantes de profil de sol, il y a nécessairement une solution idéale pour votre projet.

Installation et alignement du verre facilités

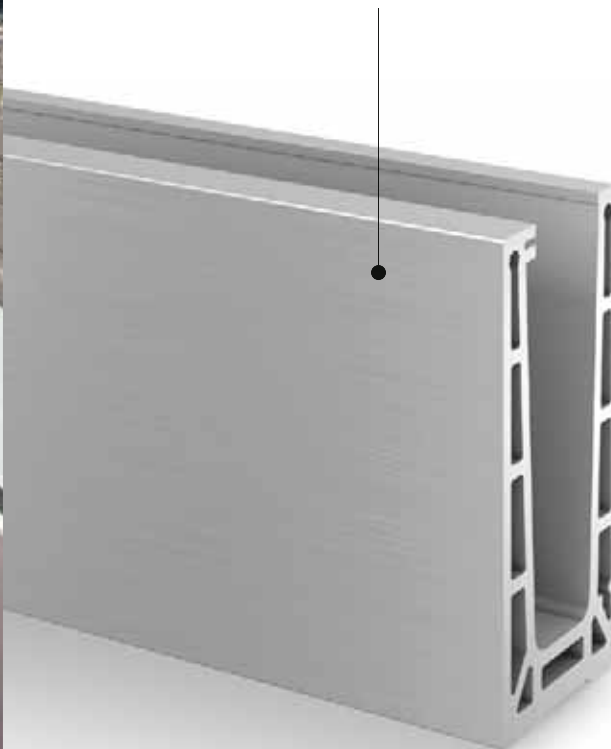

Easy Glass Pro

Conçu pour : Faible à moyenne utilisation
Utilisation : Intérieur et extérieur
Variantes : Montage au sol, latéral et système profil engravé
Applications : Balcons, passerelles/cloisons, escaliers
Matériau : Aluminium (brut de laminage, brossé et aspect acier inoxydable)
Épaisseur de verre : 12 à 21,52 mm



Options

Remplissage



Verre

Mains-courantes dessus



Profil de protection des bords



Tube à fond de gorge, rond



Tube à fond de gorge, carré



Main-courante, ronde



Main-courante, carrée



Aluminium



Acier inoxydable



Bois

Lumière



Spotlight



Linear Light



Linear Light

Solutions sur mesure



Découpe



Cintrage 2D



Thermolaquage




Variantes d'Easy Glass Pro

Pro

Montage au sol


- Convient également pour un système profil engravé
- Aspect acier inoxydable disponible
- Cache de profil de sol avec LED en option

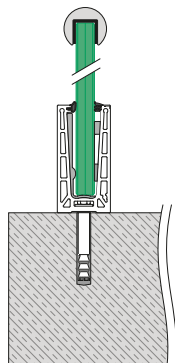

Pro F

Montage au sol


- Pour les sols non finis
- Peut être installé directement sur le bord du sol

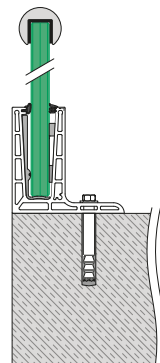

Pro

Montage latéral


- Cache de profil de sol en option
- Peut être installé au bord d'une surface ou au-delà

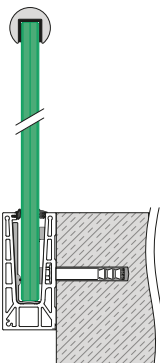

Pro Y

Montage latéral


- Pour les sols non finis
- Peut être installé directement au bord d'une surface ou au-delà
- Cache de profil de sol en option

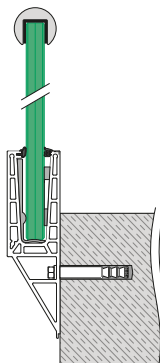

Pro Inverse

Montage latéral

- Pour parapets
- Cache de profil de sol en option

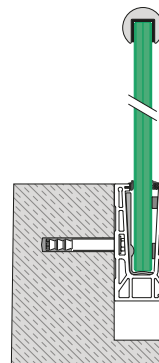

Easy Glass Pro

Max. charge linéaire (kN/m)

UK	DE	NL	IT	CH	ES	FR
1,5	1,0	1,0	>2,0	1,6	1,6	1,0

Merci de prendre en considération les spécifications de chaque certificat telles qu'épaisseur du verre, fixation. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet, www.q-railing.com/certificat

SÉCURITÉ PROUVÉE



Vidéo de montage : www.q-railing.com/videos





NOUVEAU

EASY GLASS® PRIME

ALIGNÉZ LE VERRE EN
UN TEMPS RECORD



Accélérez vos projets



Le profil de sol Prime inclut le Q-disc System, dont l'ajustabilité révolutionnaire vous permet d'aligner et de fixer le verre par simple glissement et rotation. Prime vous fournit également des informations sur l'état de l'installation grâce aux indications sur les cales et aux « clics » de confirmation lorsque vous les installez.

Grâce à la tolérance des trous percés, il est également idéal pour une installation sur des surfaces irrégulières. L'intégralité des travaux d'installation s'effectue aussi depuis l'intérieur d'un balcon.



Easy Glass Prime

Conçu pour : Faible à moyenne utilisation
Utilisation : Intérieur et extérieur
Variante : Montage au sol et latéral
Applications : Balcons, passerelles/
cloisons, escaliers
Matériau : Aluminium (brossé ou
brut de laminage)
Épaisseur de verre : 16,76 à 25,52 mm

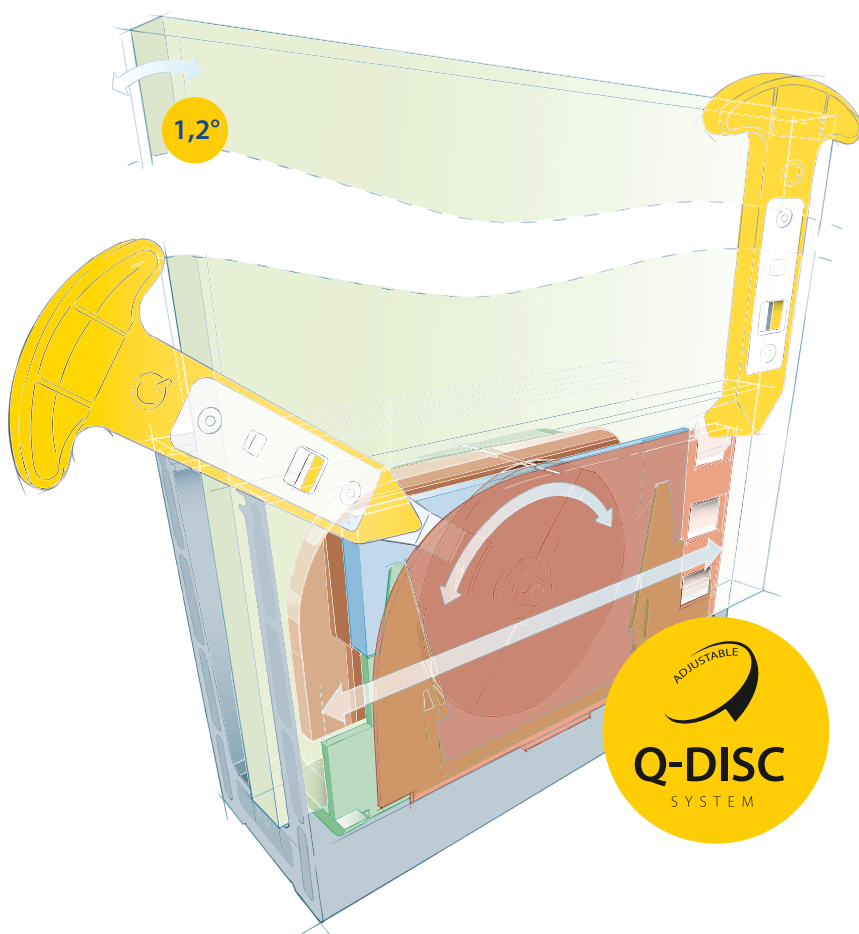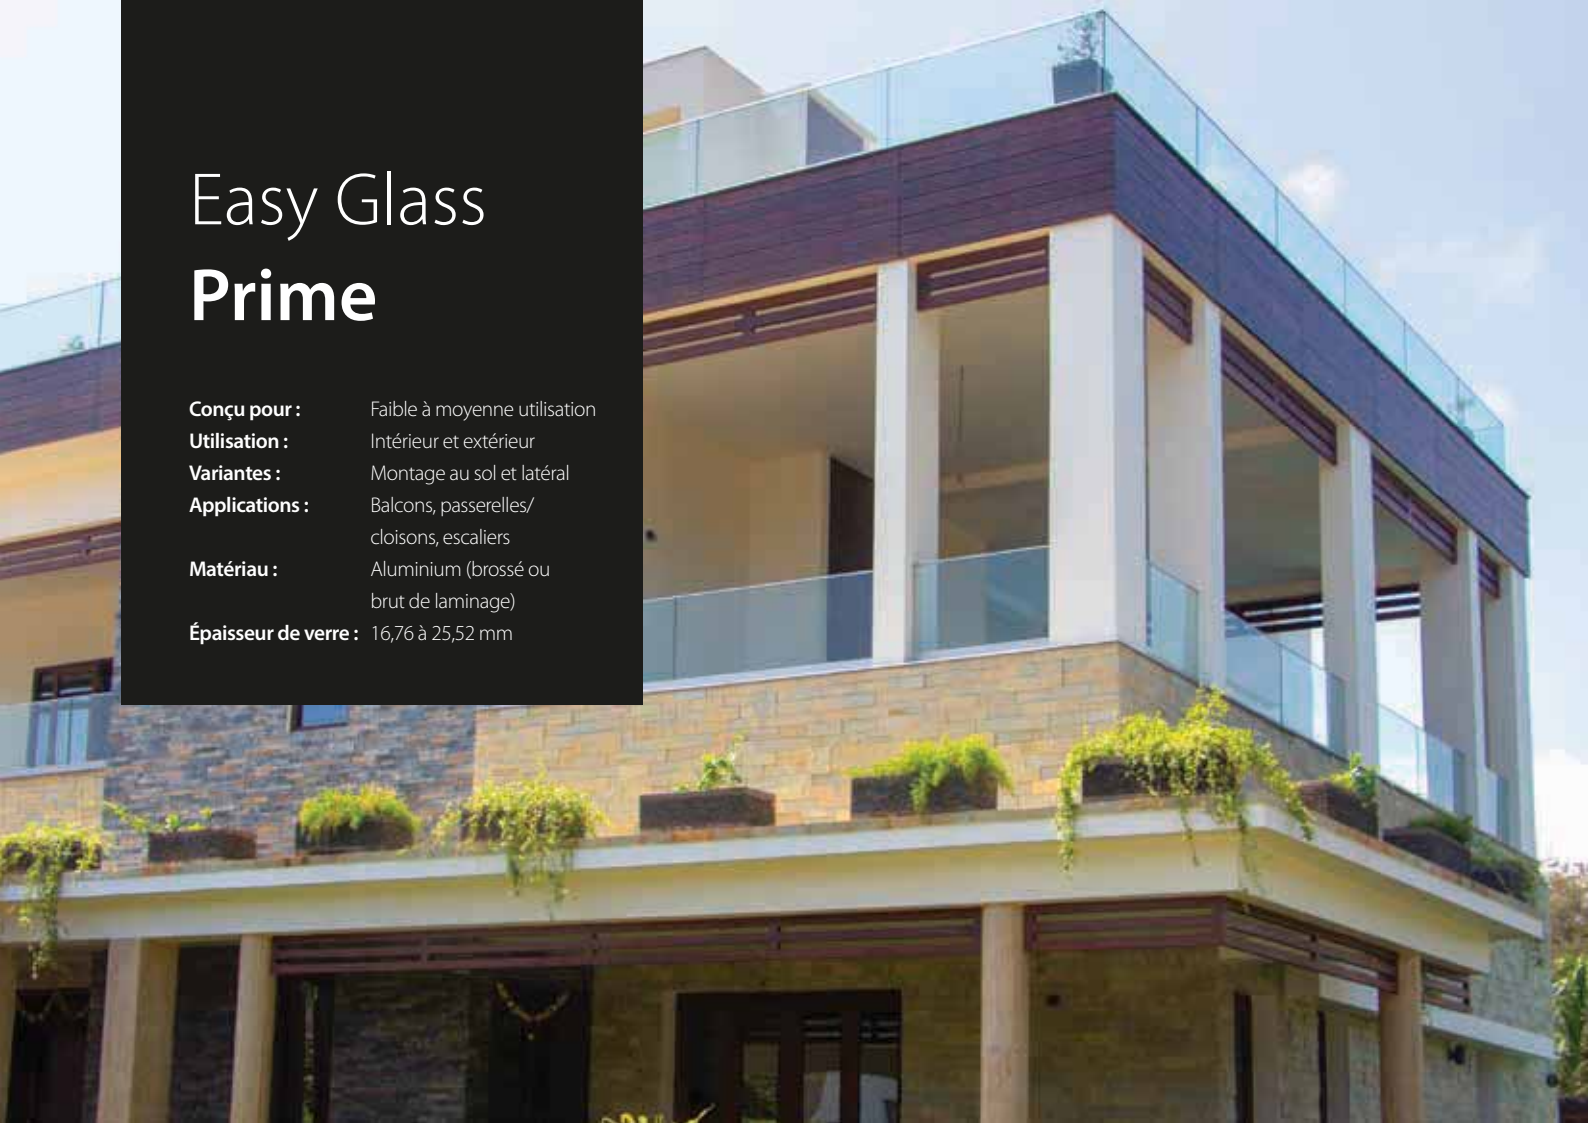


Comment fonctionne le Q-disc® System ajustable ?

- 1** Placez la cale dans le profil de sol Prime.
- 2** Positionnez le panneau en verre.
- 3** Insérez le Q-disc entre le verre et la cale et enclenchez.
- 4** Insérez l'outil Q-disc dans le disque et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre pour fixer le verre en toute sécurité.
- 5** Tournez le Q-disc dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour les panneaux ayant besoin d'être alignés.
- 6** Pour ajuster l'angle du verre, utilisez l'outil pour faire glisser la cale.
- 7** Fixez à nouveau le panneau en tournant le disque dans le sens des aiguilles d'une montre.

Variantes d'Easy Glass Prime


Prime

Montage au sol

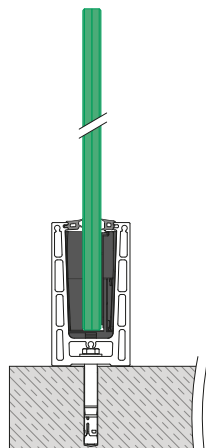

Prime

Montage latéral

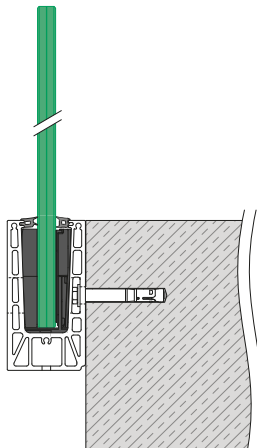

- Cache de profil de sol en option

Easy Glass Prime

	UK	DE	NL	IT	CH	ES	FR
Max. charge linéaire (kN/m)	0,74 / 1,5	1,0	1,0	2,0	3,0	3,0	1,0

Merci de prendre en considération les spécifications de chaque certificat telles qu'épaisseur du verre, fixation.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet, www.q-railing.com/certificat

SÉCURITÉ PROUVÉE



Vidéo de montage :
www.q-railing.com/videos



Options

Remplissage



Verre

Mains-courantes dessus



Profil de protection des bords



Tube à fond de gorge, rond



Tube à fond de gorge, carré




Main-courante, ronde



Main-courante, carrée

OPTIONNELS : PROFILS DE COUVERTURE

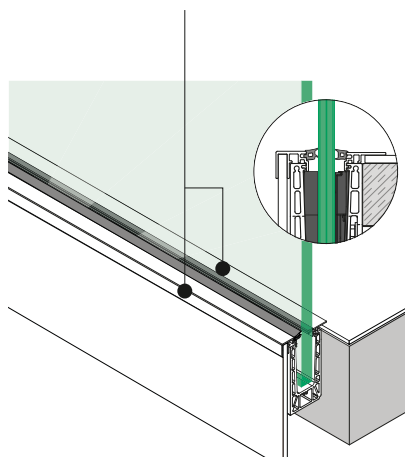

Aluminium



Acier inoxydable



Bois

Lumière



Spotlight



Linear Light

Solutions sur mesure



Découpe



Thermolaquage

Suppléments



Profil de couverture pour cache vertical



Profil de couverture pour cache horizontal



EASY GLASS® MAX

LE GARDE-CORPS EN VERRE LE
PLUS RESISTANT QUI SOIT




Une solution extrême pour les utilisations « musclées »

Easy Glass® Max est conçu pour les charges linéaires et les vents extrêmes. Il est idéal pour les immeubles et les lieux publics très fréquentés où les exigences en matière de sécurité requièrent la norme de 3 kN, comme c'est le cas dans les stades, les aéroports et les centres commerciaux.

Les quatre variantes de profil de sol se fixent directement dans le béton et ne nécessitent aucun support en acier. Les profils de sol en F et en Y permettent en outre d'installer le garde-corps directement au bord d'une surface en béton.

Le profil de sol en aluminium à la fois robuste et léger est idéal pour les endroits très fréquentés.

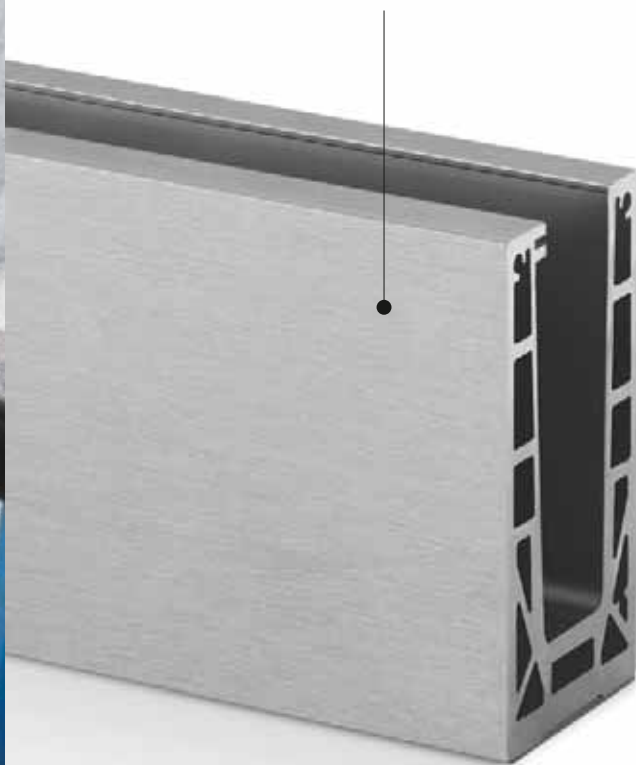

Easy Glass Max

Conçu pour :	Utilisation intensive et extrêmement intensive
Utilisation :	Intérieur et extérieur
Variantes :	Montage au sol, latéral et système profil engravé
Applications :	Balcons, passerelles/cloisons, escaliers
Matériau :	Aluminium brossé
Épaisseur de verre :	19 à 31,52 mm

Options

Remplissage



Verre

Mains-courantes dessus



Profil de protection des bords



Tube à fond de gorge, rond



Tube à fond de gorge, carré



Main-courante, ronde



Main-courante, carrée



Aluminium



Acier inoxydable



Bois

Lumière



Spotlight



Linear Light

Solutions sur mesure



Découpe



Cintrage 2D




Thermolaquage

Variantes d'Easy Glass Max

Max

Montage au sol


- Convient également pour un système profil engravé

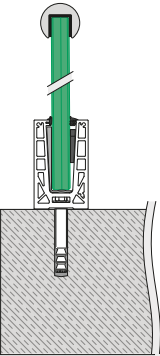

Max F

Montage au sol


- Pour les sols non finis
- Peut être installé directement au bord d'une surface ou au-delà

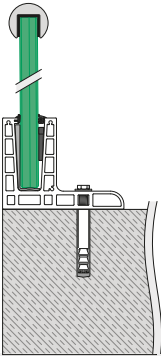

Max

Montage latéral


- Cache de profil de sol en option

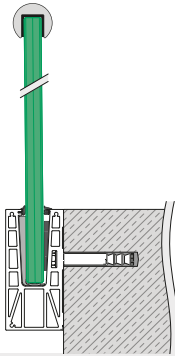

Max Y

Montage latéral

- Pour les sols non finis
- Peut être installé directement au bord d'une surface ou au-delà
- Cache de profil de sol en option

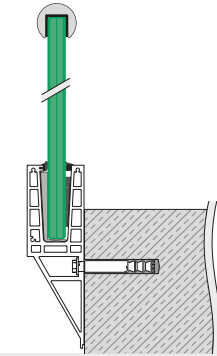

BIM **CAD**

Vidéo de montage :
www.q-railing.com/videos

Easy Glass Max

	UK	DE	NL	IT	CH	ES	FR
Max. charge linéaire (kN/m)	3,0	2,0	3,0	>4,5	3,0	3,0	3,0

Merci de prendre en considération les spécifications de chaque certificat telles qu'épaisseur du verre, fixation. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet, www.q-railing.com/certificat

SÉCURITÉ PROUVÉE





**Garde-corps en verre
sans poteaux**
Longueur allant jusqu'à 3 mètres

EASY GLASS® HYBRID

DE LA TRANSPARENCE
POUR LES BALCONS



Un garde-corps avec ou sans poteaux : à vous de choisir

Ce système flexible est idéal pour des installations sur des balcons non saillants. Lorsqu'il est installé entre deux murs, vous pouvez créer un garde-corps tout en verre d'une longueur allant jusqu'à 3 mètres sans le moindre poteau. Pour des longueurs supérieures ou dans des configurations sans murs porteurs, il suffit d'ajouter des poteaux fins. Avec un profil de sol ne mesurant que 43 mm de haut, le système Hybrid crée des structures à la fois élégantes et robustes.

Garde-corps en verre avec poteaux

Pour des longueurs supérieures à 3 mètres



Easy Glass Hybrid

Conçu pour : Utilisation faible à moyenne
Utilisation : Intérieur et extérieur
Variantes : Montage au sol, latéral et mural
Applications : Balcons, passerelles/cloisons, balcons à la française
Matériau : Aluminium (brut de laminage ou effet argenté mat), acier (thermolaqué RAL 7047 ou revêtement électrophorétique)
Épaisseur de verre : 8 à 13,52 mm



Options

Remplissage



Verre

Lumière



Linear Light

Solutions sur mesure



Découpe



Thermolaquage




Cintrage 2D



Variantes d'Easy Glass Hybrid


Hybrid

Montage au sol
entre deux murs

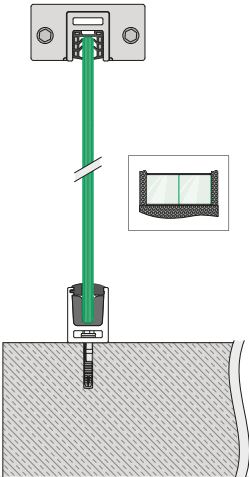


Hybrid

Montage au sol avec
poteaux montés au sol

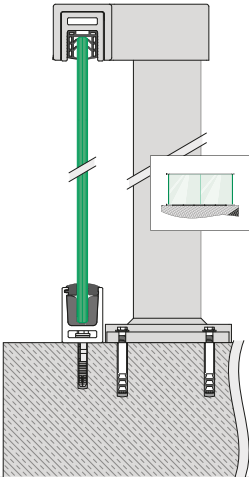

Hybrid

Montage au sol avec poteaux
montés latéralement

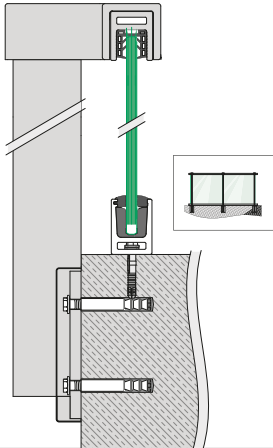

Easy Glass Hybrid


	UK	DE	NL	IT	CH	ES	FR
Max. charge linéaire (kN/m)	0,74	0,8	0,8	3,0	0,8	3,0	1,0

Merci de prendre en considération les spécifications de chaque certificat telles qu'épaisseur du verre, fixation. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet, www.q-railing.com/certificat

SÉCURITÉ PROUVÉE



Garde-corps en verre sans poteaux



Garde-corps en verre avec poteaux






Conçu pour : Utilisation faible à moyenne
Utilisation : Intérieur et extérieur
Variantes : Montage au sol et latéral
Applications : Passerelles/cloisons, escaliers
Matériau : Aluminium (brut de laminage et effet argenté mat)
Épaisseur de verre : 12 à 21,52 mm, hauteur max. 3,5 m

EASY GLASS® WALL


UNE PAROI VITREE ET
UN GARDE-CORPS




Wall
Montage
sol/sol

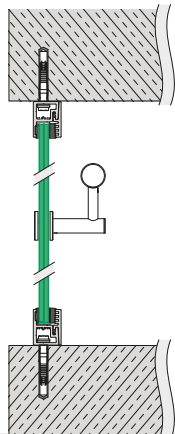


Wall
Montage
sol/lateral

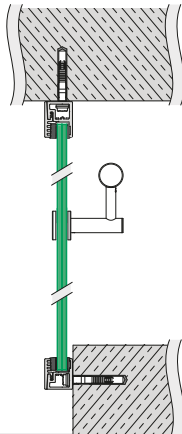

Wall
Montage
lateral/plafond

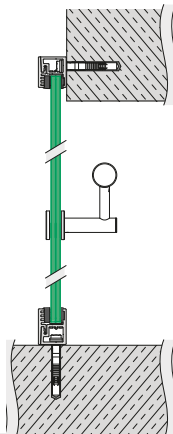

Wall
Montage
lateral/lateral

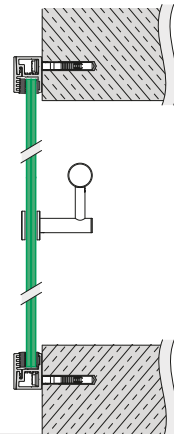

CAD

Vidéo de montage :
www.q-railing.com/videos

SÉCURITÉ PROUVÉE

STATISCHE
BERECH-
NUNG
DIN18008

SIA
261:2014

BS6180
APPROVED

AbP
BALLAST
CERTIFIKAT

Pour des escaliers ouverts

Easy Glass® Wall permet de créer une cloison tout en verre qui va du sol au plafond et joue également le rôle de garde-corps. Le verre sublime non seulement l'esthétique de vos escaliers, mais permet également à la lumière naturelle d'inonder les pièces.

Options

Remplissage



Verre

Mains-courantes dessus



Main-courante,
ronde



Main-courante,
carrée



Aluminium



Acier inoxydable



Bois

Lumière



Spotlight



Linear Light

Solutions sur mesure



Découpe



Thermolaquage



NOUVEAU

EASY GLASS® AIR

OPTER POUR L'UNICITE

Démarquez-vous

Vous pensiez qu'il était impossible d'affirmer son style avec un garde-corps en verre ? Détrompez-vous. Easy Glass® Air confère à chaque maison un plus en matière d'architecture. Ce garde-corps en verre dispose d'une pince à verre de sol à la pointe de la technologie et dotée d'éléments distinctifs. Le design ouvert des pinces microbillées et les pinces de liaison assorties créent l'illusion de panneaux de verre flottant dans les airs ! Le résultat : l'élégance à l'état pur et une transparence maximale.

Affirmez votre style et imposez votre look. Choisissez Easy Glass Air pour impressionner vos clients et vos hôtes.

Conçu pour : Utilisation faible à moyenne
Utilisation : Intérieur et extérieur
Variantes : Montage au sol
Applications : Balcons, passerelles/cloisons
Matériau : Acier inoxydable 316 (microbillé et brossé satiné)
Épaisseur de verre : 15 à 21,52 mm

CAD

Easy Glass Air	UK	DE	NL	IT	CH	ES	FR
Max. charge linéaire (kN/m)	1,0	1,0	0,8	2,0	0,8	1,6	0,6

Merci de prendre en considération les spécifications de chaque certificat telles qu'épaisseur du verre, fixation. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet, www.q-railing.com/certificat

SÉCURITÉ PROUVÉE



Options

Remplissage



Verre

Mains-courantes dessus



Profil de protection des bords



Tube à fond de gorge, rond



Tube à fond de gorge, carré



Main-courante 60x20



Pince de liaison



Aluminium



Acier inoxydable



Conçu pour : Faible utilisation
Utilisation : Intérieur et extérieur
Variantes : Montage au sol
Applications : Balcons, passerelles/
cloisons, escaliers
Matériau : Acier inoxydable 316
(satiné ou poli miroir)
Épaisseur de verre : 12 à 17,52 mm

EASY GLASS® MOD 61-62

LA SOLUTION DE GARDE-
CORPS MINIMALISTE



Des lignes élancées

Obtenez une transparence quasi complète grâce à la finesse du design des pinces à verre de sol Easy Glass® MOD 61 et MOD 62. Elles n'ont pas leur pareil pour allier sécurité et style.

Options

Remplissage



Verre

Mains-courantes dessus



Profil de protection
des bords



Tube à fond
de gorge, rond



Tube à fond
de gorge, carré



Main-courante,
ronde



Main-courante,
carrée



Aluminium



Acier inoxydable



Bois

Lumière



Spotlight



Linear Light

CAD

INTERNATIONAL DESIGN MODEL PROTECTION





EASY GLASS[®] MOD 6000-6400

UN DESIGN MARQUÉ

Résolument différent

Les pinces à verre de sol Easy Glass® MOD 6000 et MOD 6400 offrent un design unique. En choisissant parmi cette gamme, votre prochain projet de garde-corps attirera tous les regards.

Les pinces de sol n'ont besoin que d'un entretien limité et ne nécessitent aucun perçage du verre : les remplissages en verre sont fermement serrés.

Conçu pour :	Utilisation faible à moyenne
Utilisation :	Intérieur et extérieur
Variantes :	Montage au sol
Applications :	Balcons, passerelles/ cloisons, escaliers
Matériau :	Acier inoxydable 316 (satiné ou poli miroir)
Épaisseur de verre :	12 à 21,52 mm

Easy Glass MOD 6400	UK	DE	NL	IT	CH	ES	FR
Max. charge linéaire (kN/m)	1,5	1,0	1,0	2,0	0,8	1,6	0,6

Merci de prendre en considération les spécifications de chaque certificat telles qu'épaisseur du verre, fixation. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet, www.q-railing.com/certificat

SÉCURITÉ PROUVÉE



Vidéo de montage :
www.q-railing.com/videos



CAD



Options

Remplissage



Verre

Mains-courantes dessus



Profil de protection des bords



Tube à fond de gorge, rond



Tube à fond de gorge, carré



Main-courante, ronde



Main-courante, carrée



Aluminium



Acier inoxydable



Bois

Lumière



Spotlight



Linear Light




STATISCHE
BERECH-
NUNG
DIN18008

AbZ
BALAUST
GEMÄß

Easy Glass®
MOD 0763

Easy Glass®
MOD
0760-0766

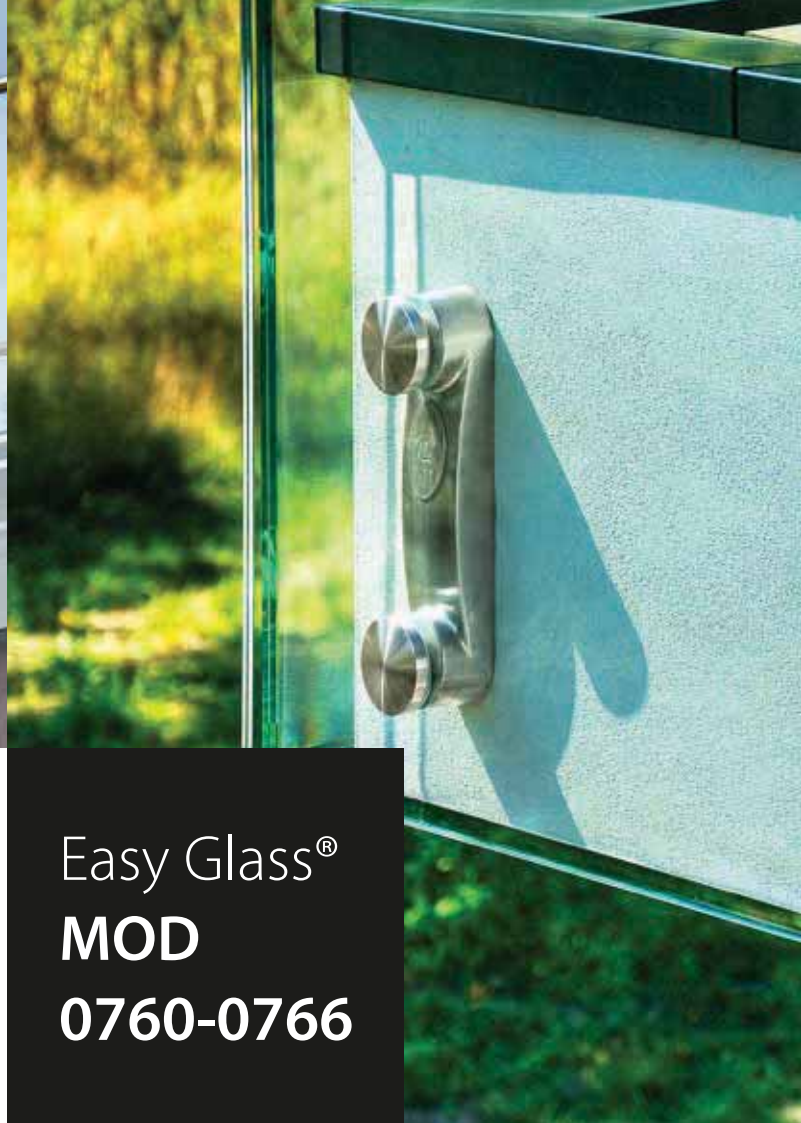


POUR DES GARDE-CORPS EN
VERRE QUI SEMBLent FLOTTER

Easy Glass®
MOD 4762



d line
Blok
Easy Glass

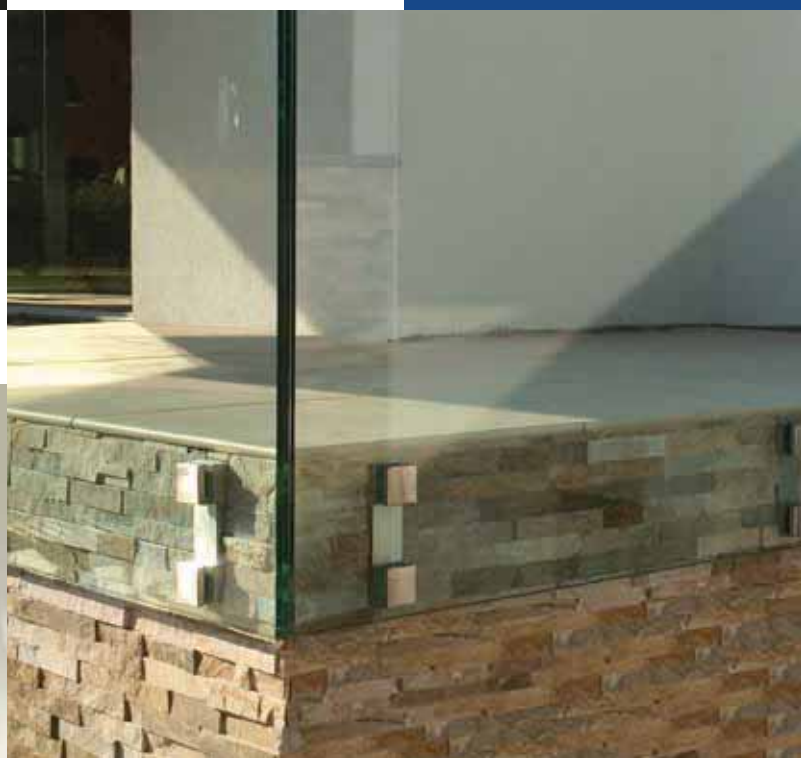

ADAPTATEUR POUR VERRE DOUBLE

Sophistication et fonctionnalité

Créez un ensemble harmonieux composé de panneaux de verre comme suspendus avec des adaptateurs pour garde-corps en verre. Ces adaptateurs élégants vous permettent de créer un prolongement en verre au-delà du bord visible du sol. Il en résulte une alliance parfaite des éléments en acier inoxydable et du verre à la transparence intemporelle.

Adaptateur pour verre double

Conçu pour : Faible à moyenne utilisation
Utilisation : Intérieur et extérieur
Variantes : Montage latéral
Applications : Balcons, passerelles/cloisons, escaliers, balcons à la française
Matériau : Acier inoxydable 304 et 316 satiné
Épaisseur de verre : 8 à 25,52 mm



Options

Remplissage



Verre

Mains-courantes dessus



Profil de protection des bords



Tube à fond de gorge, rond



Tube à fond de gorge, carré



Main-courante, ronde



Main-courante, carrée



Aluminium



Acier inoxydable



Bois

Lumière



Spotlight



Linear Light





Easy Glass®
MOD 0760-0766
Montage latéral



Easy Glass®
MOD 4762
Montage latéral



Easy Glass®
MOD 0763
Montage latéral



d line
Blok Easy Glass
Montage latéral



CAD



Easy Glass®
MOD 4747

Easy Glass®
MOD
0745-0748



Easy Glass®
MOD 0749



STATISCHE
BERECH-
NUNG
DIN 18008

AbZ
BALUAST
DEPUY

ADAPTATEURS POUR VERRE

Moins c'est plus

Créez un garde-corps extrêmement minimaliste avec du verre et des adaptateurs en forme de point. Cette gamme comprend des adaptateurs ronds et carrés. Elle offre une grande flexibilité vis-à-vis des distances entre le mur ou le sol et le verre.

Les murs et les sols ne sont jamais parfaitement plats : c'est là que l'adaptateur à verre Easy Glass® MOD 0749 intervient. Avec son double système de montage, vous pouvez aligner le verre pendant et après l'installation.

Adapteurs pour verre

- Conçu pour :** Utilisation faible à moyenne
- Utilisation :** Intérieur et extérieur
- Variantes :** Montage latéral
- Applications :** Balcons, passerelles/cloisons, escaliers, balcons à la française
- Matériau :** Acier inoxydable 304 et 316 satiné et poli miroir, aspect zamak (brut de laminage et acier inoxydable)
- Épaisseur de verre :** 8 à 25,52 mm



Options

Remplissage



Verre

Mains-courantes dessus



Profil de protection des bords



Tube à fond de gorge, rond



Tube à fond de gorge, carré



Main-courante, ronde



Main-courante, carrée



Aluminium



Acier inoxydable



Bois

Lumière



Spotlight



Linear Light





**Easy Glass®
MOD 4747**
Montage latéral



**Easy Glass®
MOD 0745-0748**
Montage latéral



**Easy Glass®
MOD 0749**
Montage latéral

CAD

▶ Vidéo de montage :
www.q-railing.com/videos



UN DESIGN INTÉMPIRE





BALCONS A LA FRANÇAISE

LA SECURITE POUR LES
FENETRES ALLANT DU
SOL AU PLAFOND



Élégance et minimalisme pour une solidité à toute épreuve

Easy Glass® MOD 6507-6508 est un système pour balcons à la française à la fois léger et très sûr. Il se monte facilement sur la façade.

Les fins profils en aluminium du système Easy Glass® View peuvent être installés en déport sur la façade, sur le cadre des fenêtres ou entre deux murs. Il permet ainsi de ne pas obstruer la vue.

Options

Remplissage



Verre

Mains-courantes dessus



Profil de protection des bords



Tube à fond de gorge, rond



Tube à fond de gorge, carré



Aluminium



Acier inoxydable

Lumière



Linear Light *

Solutions sur mesure



Découpe



Thermolaquage**


* Possible uniquement avec Easy Glass MOD 6507-6508.

** Possible uniquement avec Easy Glass View.

Easy Glass View



Conçu pour : Utilisation faible à moyenne
Utilisation : Intérieur et extérieur
Variantes : Montage mural (façade, cadre des fenêtres, entre murs)
Applications : Balcons à la française
Matériau : Aluminium (brut de laminage ou effet argenté mat)
Épaisseur de verre : 12 à 21,52 mm

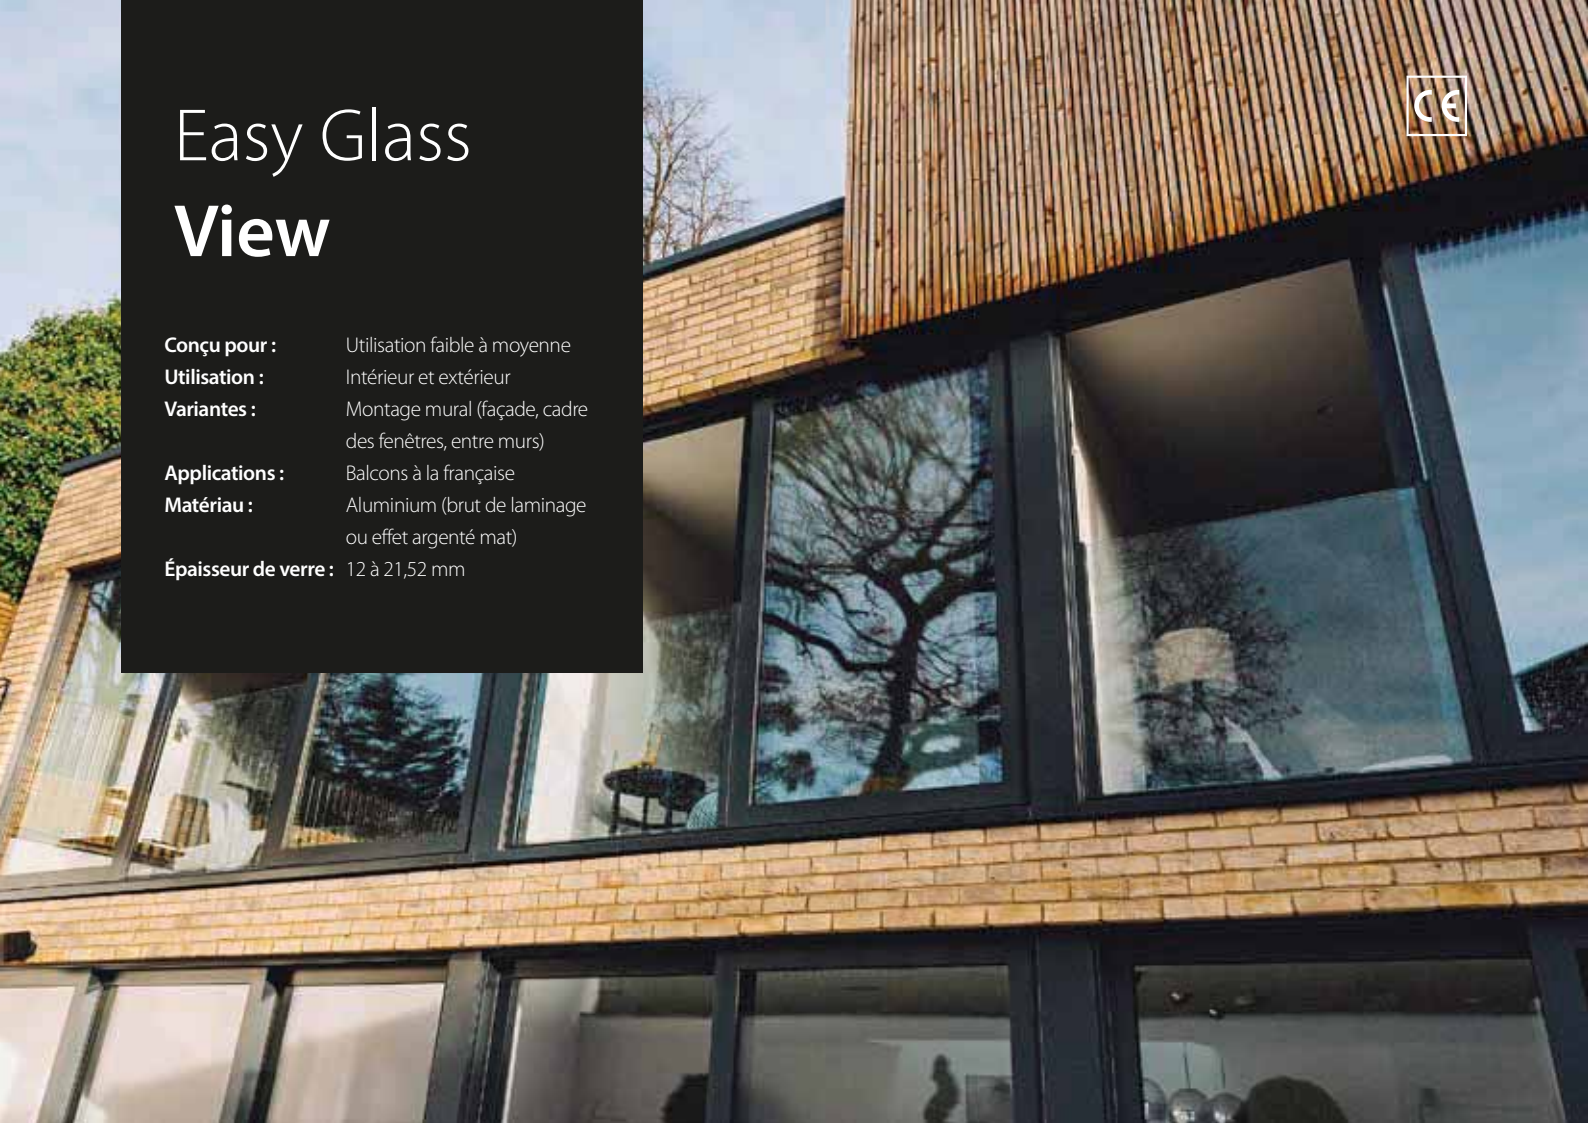

SÉCURITÉ PROUVÉE

Easy Glass View	UK	DE	NL	IT	CH	ES
Max. charge linéaire (kN/m)	0,74	1,0	1,0	2,0	1,6	1,6




Merci de prendre en considération les spécifications de chaque certificat telles qu'épaisseur du verre, fixation. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet, www.q-railing.com/certificat

Vidéo de montage :
www.q-railing.com/videos


Variantes d'Easy Glass View




- Montage avec des goujons ou des vis (en fonction du substrat)
- Le montage entre deux murs peut s'effectuer de l'intérieur
- Les profils et les caches des extrémités peuvent être thermolaqués

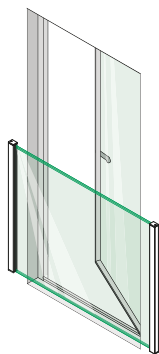

Montage en façade



Montage sur le cadre des fenêtres



Montage entre deux murs

Easy Glass MOD 6507-6508

Conçu pour : Utilisation faible à moyenne
Utilisation : Intérieur et extérieur
Variantes : Montage mural (façade)
Applications : Balcons à la française
Matériau : Aluminium (aspect inox brossé),
 inox brossé
Épaisseur de verre : 8 à 25,52 mm



SÉCURITÉ PROUVÉE




Easy Glass MOD 6507-6508


	UK	DE	NL
Max. charge linéaire (kN/m)	1,5	1,0	1,0

Merci de prendre en considération les spécifications de chaque certificat telles qu'épaisseur du verre, fixation. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet, www.q-railing.com/certificat


Variantes d'Easy Glass MOD 6507-6508

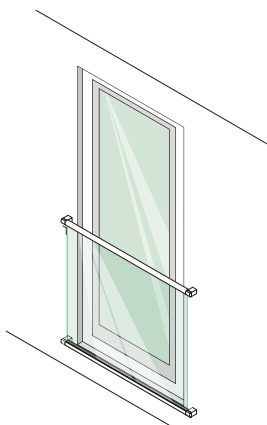


Montage sur la façade
avec tube rond horizontal

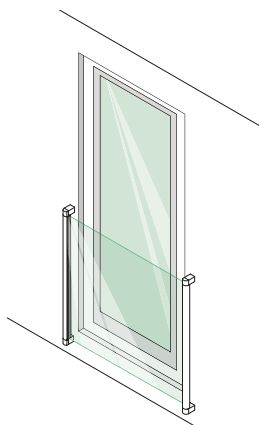

Montage sur la façade
avec tube rond vertical

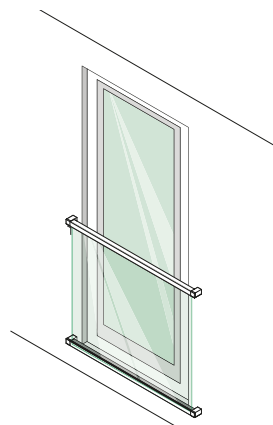

Montage sur la façade
avec tube angulaire
horizontal

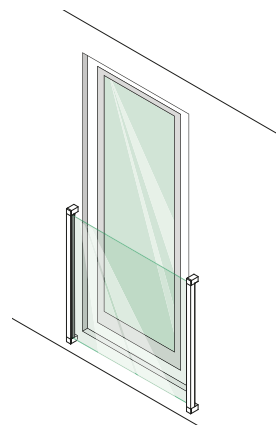

Installation onto the facade
with vertical angular tube



Garde-corps à poteaux

Affirmez votre style avec des éléments de design ronds et carrés



Avec poteaux de balustrade carrés

Easy Alu	60
Duo Line	64
Square Line® 40x40	68
Square Line® 60x30	72
d line	74



Avec poteaux de balustrade ronds

Q-line	78
--------	----



NOUVEAU

EASY ALU

UNE QUALITÉ ET DES PRIX
EXCEPTIONNELS

Facile d'utilisation à un prix imbattable

Le système Easy Alu est un garde-corps de qualité en aluminium très facile à installer et disponible à un prix compétitif ! Les composants d'Easy Alu ont été conçus afin de permettre un pré-assemblage en atelier pour en faire des modules prêts au montage. Ils sont ensuite facilement transportable sur le chantier. Il ne reste qu'à intégrer les modules sur site et ajouter le profil de main-courante choisi. Le gain de temps sur chantier est appréciable.



Easy Alu

Conçu pour :	Faible à moyenne utilisation
Utilisation :	Intérieur et extérieur
Variantes :	Montage au sol et latéral
Applications :	Balcons, passerelles/cloisons
Matériau :	Aluminium (brut, thermolaqué en RAL 7016 gris anthracite ou finition brossée)
Épaisseur de verre :	8 à 10,76 mm

Options

Remplissage



Verre

Mains-courantes



Profil de main-courante Easy Alu



Aluminium

Solutions sur mesure



Thermolaquage



Préfabrication



Découpe

GLASS WING CAOUTCHOUCS POUR VERRE

Easy Alu utilise des caoutchoucs pour verre Glass Wing. Ils sont très faciles à installer sur les profils et vous permettent d'insérer le verre en exerçant une pression minime.





Easy Alu
Montage au sol



Easy Alu
Montage latéral



Easy Alu

	UK	DE	NL	IT	CH	ES	FR
Max. charge linéaire (kN/m)	0,74	1,0	0,8	> 2,0	0,8	3,0	1,0

Merci de prendre en considération les spécifications de chaque certificat telles qu'épaisseur du verre, fixation. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet, www.q-railing.com/certificat

SÉCURITÉ PROUVÉE



PLUS RAPIDE :
ASSEMBLEZ LES MODULES
À PARTIR DES COMPOSANTS
DANS VOTRE ATELIER





DUO LINE

UN LOOK INDUSTRIEL
QUI SÉDUIT

Un design remarquable aux lignes pures

Avec son revêtement gris anthracite RAL 7016, Duo Line est parfait pour les projets au look authentique. Finissez cette rampe avec une main courante en acier inoxydable pour une touche industrielle ultime.

Il est également très facile d'utilisation : les remplissages peuvent être ajustés, y compris après l'installation, et les adaptateurs sont simplement enfoncés dans les poteaux en aluminium.

Duo Line

Conçu pour : Utilisation faible à moyenne
Utilisation : Intérieur et extérieur
Variante : Montage au sol, latéral et système profil engravé
Applications : Balcons, passerelles/ cloisons, escaliers
Matériau : Aluminium et zamak (RAL 7016 gris anthracite)



Options

Remplissage



Verre



Barre/tube



Tôle

Mains-courantes dessus



Main-courante, ronde



Main-courante, carrée



Acier inoxydable



Bois

Lumière



Spotlight



Linear Light

Solutions sur mesure



Préfabrication



Découpe



Cintrage 2D



Variantes de **Duo Line**

Duo Line
Système profil engravé

- Cache-embases assortis disponibles



Duo Line
Montage au sol

- Cache-embases assortis disponibles



Duo Line
Montage latéral



Duo Line	UK	DE	NL	IT	CH	ES	FR
Max. charge linéaire (kN/m)	1,5	1,0	0,8	1,0	1,6	1,6	0,6

Merci de prendre en considération les spécifications de chaque certificat telles qu'épaisseur du verre, fixation. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet, www.q-railing.com/certificat

SÉCURITÉ PROUVÉE



INSTALLATION SIMPLE
SANS PERÇAGE
NI TARAUDAGE



SQUARE LINE®

DES LIGNES NETTES ET DES
FORMES GÉOMÉTRIQUES



Square Line® 40x40

Conçu pour : Utilisation faible à moyenne
Utilisation : Intérieur et extérieur
Variantes : Montage au sol, latéral et système profil engravé
Applications : Balcons, passerelles/cloisons, escaliers
Matériau : Acier inoxydable 304 et 316 (satiné)



Options

Remplissage



Verre



Barre/tube



Câble



Filet



Tôle

Mains-courantes dessus



Main-courante, ronde



Main-courante, carrée



Acier inoxydable



Bois

Lumière



Spotlight



Linear Light

Solutions sur mesure



Préfabrication



Découpe




Cintrage 2D



Une élégance contemporaine

Avec ses lignes nettes et ses main courantes en acier inoxydable, Square Line® 40x40 affiche un design épuré. Il est très modulaire et vous pouvez ainsi le combiner avec les composants d'autres systèmes Q-railing.

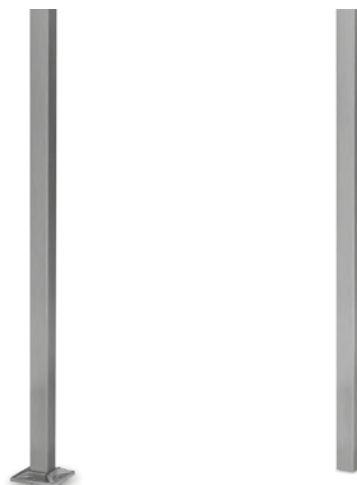

Square Line® 40x40

Montage au sol

- Cache-embases assortis disponibles

Square Line® 40x40

Montage latéral et système profil engravé

- Différentes embases disponibles

CAD




UN DESIGN ÉPURÉ



Square Line®

60x30

Conçu pour : Faible à moyenne utilisation
Utilisation : Intérieur et extérieur
Variantes : Montage au sol, latéral et système profil engravé
Applications : Balcons, passerelles/ cloisons, escaliers
Matériau : Acier inoxydable 316

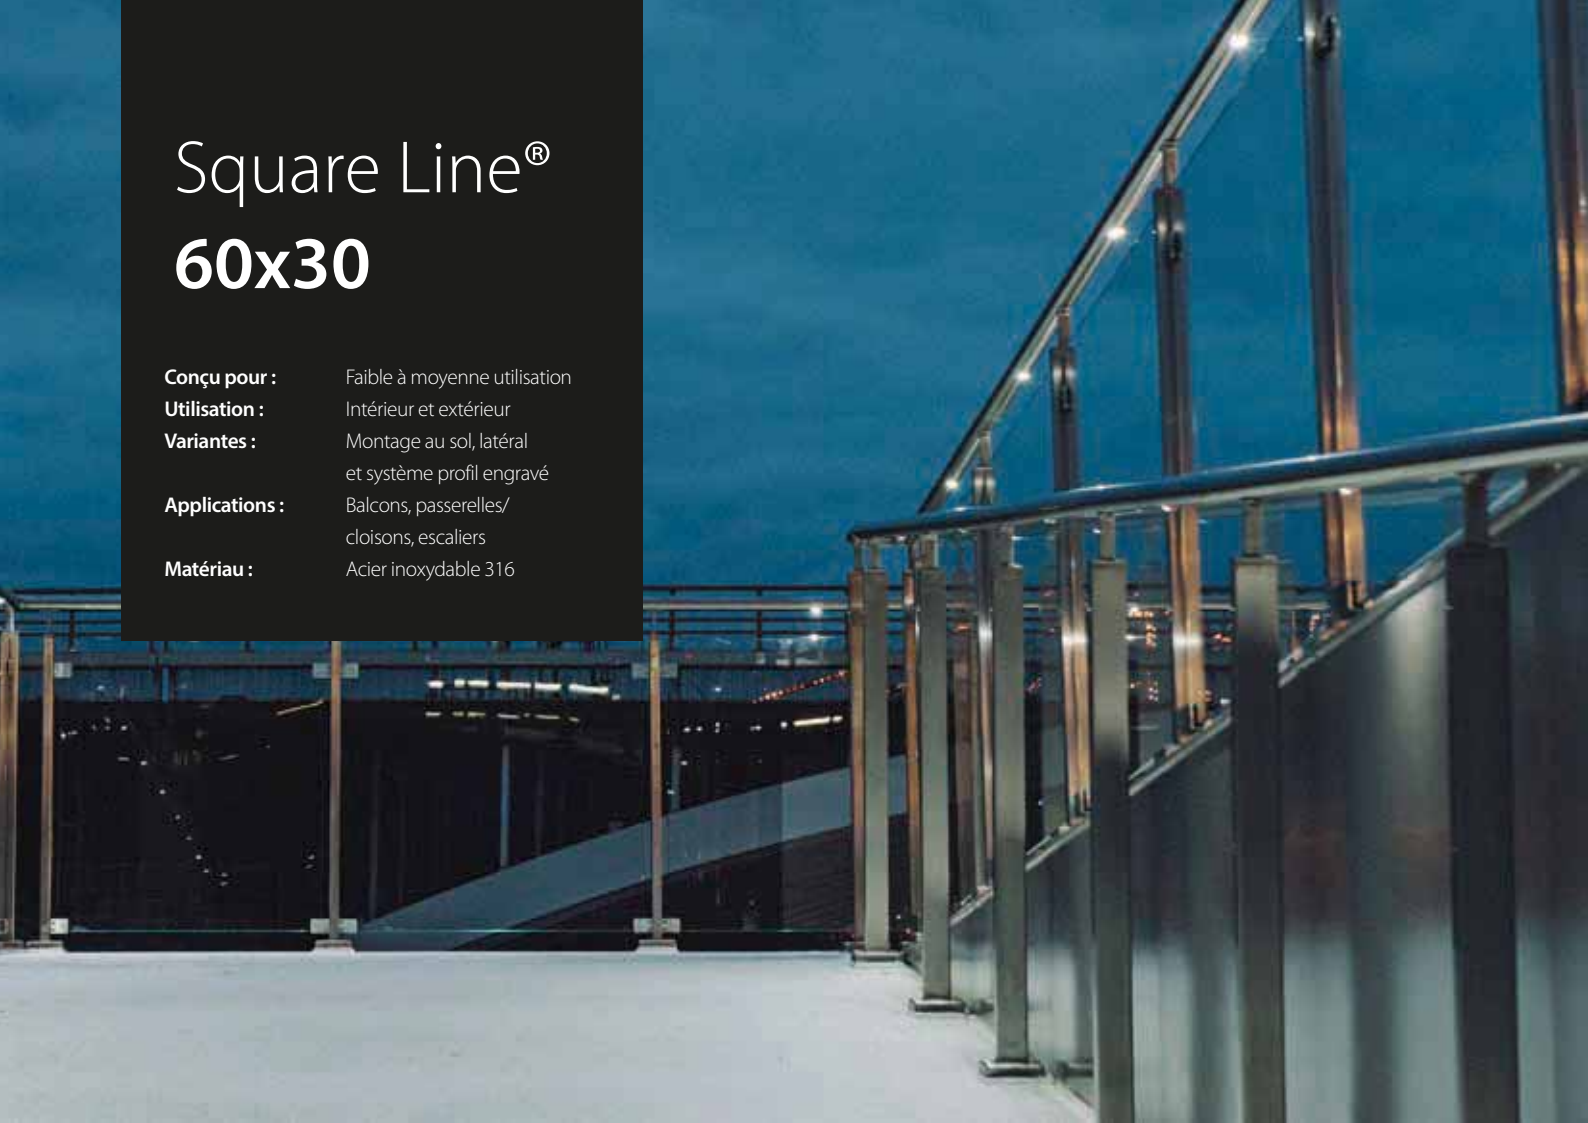

Options

Remplissage



Verre



Barre/tube



Câble



Filet



Tôle

Mains-courantes dessus



Main-courante, ronde



Main-courante, carrée



Acier inoxydable



Bois

Lumière



Spotlight



Linear Light

Solutions sur mesure



Préfabrication



Découpe



Cintrage 2D



Un design caractéristique et une grande résistance

Square Line® 60x30 s'utilise lorsque la sécurité passe avant tout. Mais ce système robuste à poteaux ne s'impose pas uniquement grâce à sa résistance, mais également grâce à un look élégant.

CAD



Square Line® 60x30

Montage au sol

- Cache-embases assortis disponibles



Square Line® 60x30

Montage latéral et système profil engravé

- Différentes embases disponibles

Square Line® 60x30

	UK	DE	NL	IT	CH	ES	FR
Max. charge linéaire (kN/m)	3,0	1,0	3,0	2,0	3,0	3,0	1,0

Merci de prendre en considération les spécifications de chaque certificat telles qu'épaisseur du verre, fixation. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet, www.q-railing.com/certificat

SÉCURITÉ PROUVÉE



IDEAL POUR LES
CHARGES IMPORTANTES



d line

UNE ELEGANCE
INTEMPORELLE ET UN
ATTRAIT IRRESISTIBLE






Un design de garde-corps primé



red**dot**

Les poteaux de balustrade ultra-plats et modernes transforment les garde-corps en verre en une surface harmonieuse et continue. Les découpes dans les poteaux de balustrade sont un détail visuel caractéristique du langage de design développé par Knud Holscher pour d line : une qualité irréprochable, une modularité totale et une esthétique intemporelle. Aucune vis ne vient en troubler l'apparence.

d line
RAILING SYSTEM

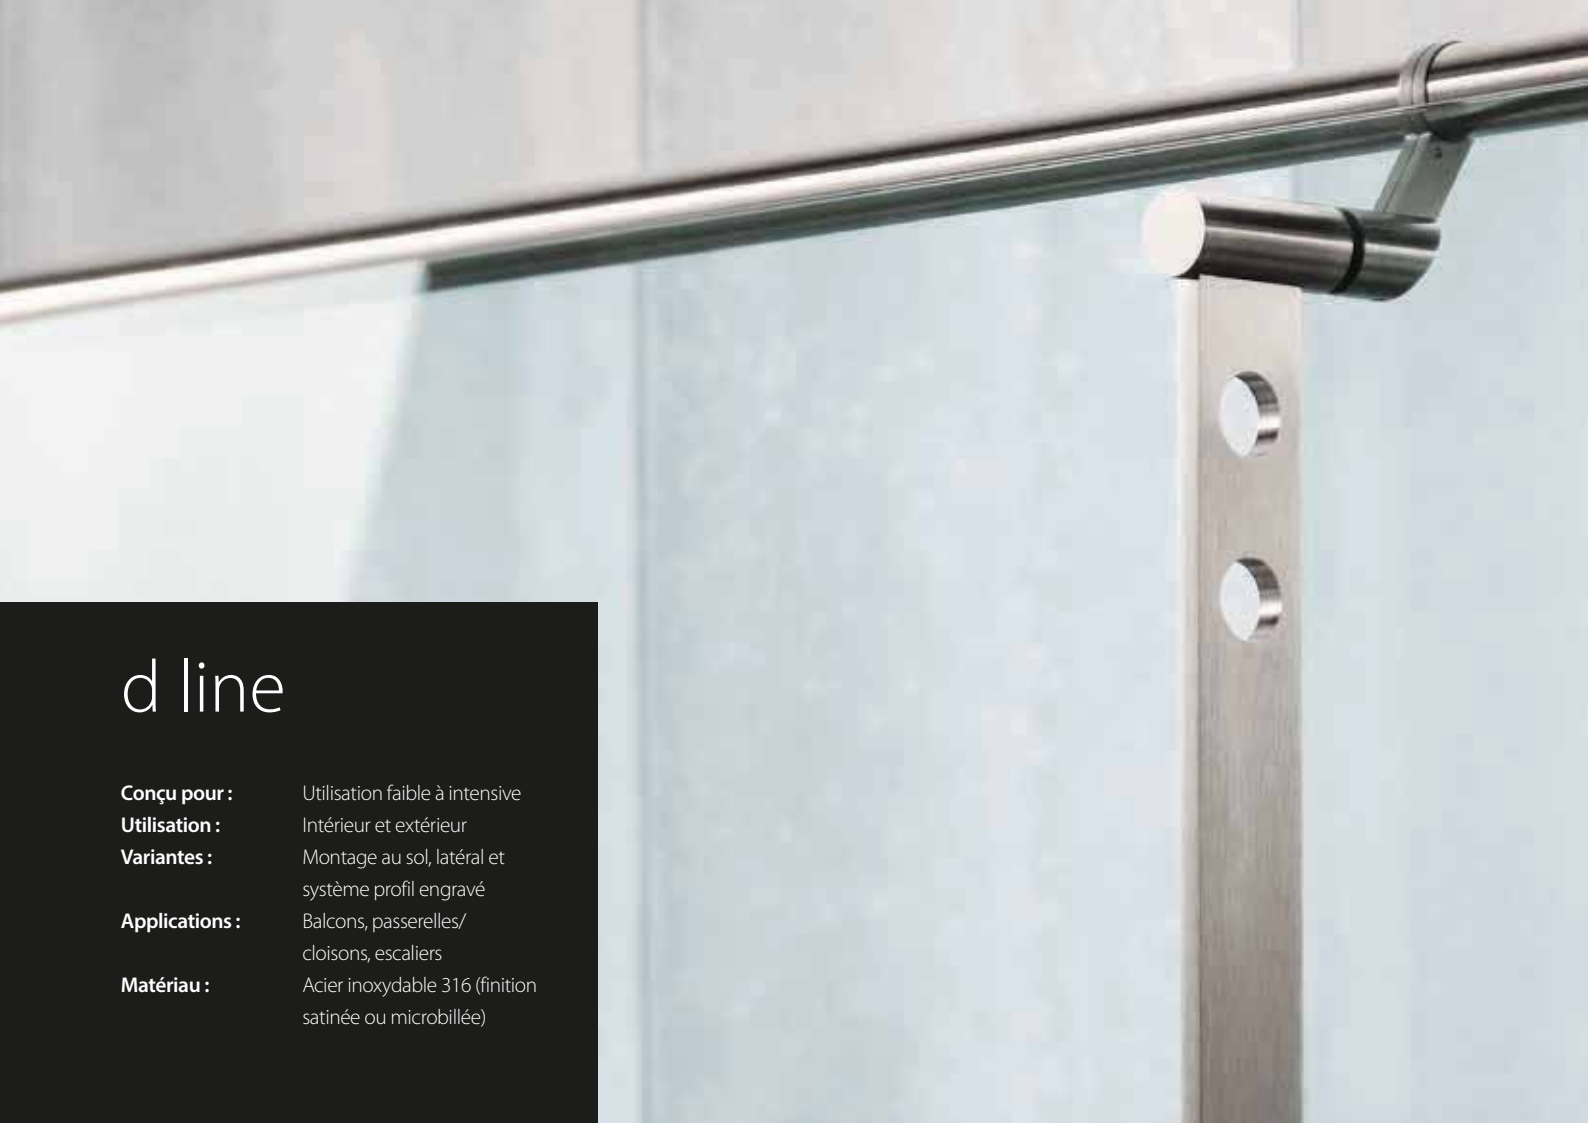

d line

- Conçu pour :** Utilisation faible à intensive
- Utilisation :** Intérieur et extérieur
- Variantes :** Montage au sol, latéral et système profil engravé
- Applications :** Balcons, passerelles/ cloisons, escaliers
- Matériau :** Acier inoxydable 316 (finition satinée ou microbillée)

Options

Remplissage



Verre

Mains-courantes dessus



Main-courante, ronde



Acier inoxydable

SÉCURITÉ PROUVÉE





**d line
Spigot Fixing**
Montage au sol



**d line
Spigot Fixing
Glass Link**
Montage au sol



**d line
Two Point Fixing**
Montage latéral



**d line
Blok Fixing**
Montage latéral



**d line
Blok Fixing
Full Glass**
Montage latéral

CAD



UN PLAISIR
POUR LES YEUX





Q-LINE

AMPLEUR DES FORMES ET FLEXIBILITÉ


Un classique intemporel

Q-line est très flexible. Il se décline en de nombreux composants, remplissages et accessoires. Vous pouvez ainsi créer un garde-corps uniquement avec des pièces au poli miroir ou un magnifique garde-corps éclairé en ajoutant des Q-lights. Parce qu'il est modulaire, ce système se combine également à des composants issus d'autres systèmes de garde-corps tels que des mains-courantes en bois ou des pinces à verre carrées.

Et le nouveau poteau Q-line doublement renforcé vous permet de créer un garde-corps résistant à d'importantes charges linéaires. Il est ainsi unique et idéal pour les bâtiments de bureau, les centres commerciaux ou les lieux publics très fréquentés.

Q-line

Conçu pour : Utilisation faible à intensive
Utilisation : Intérieur et extérieur
Variantes : Montage au sol, latéral et système profil engravé
Applications : Balcons, passerelles/cloisons, escaliers, balcons à la française
Matériau : Acier inoxydable 304 et 316 (satiné et poli miroir)

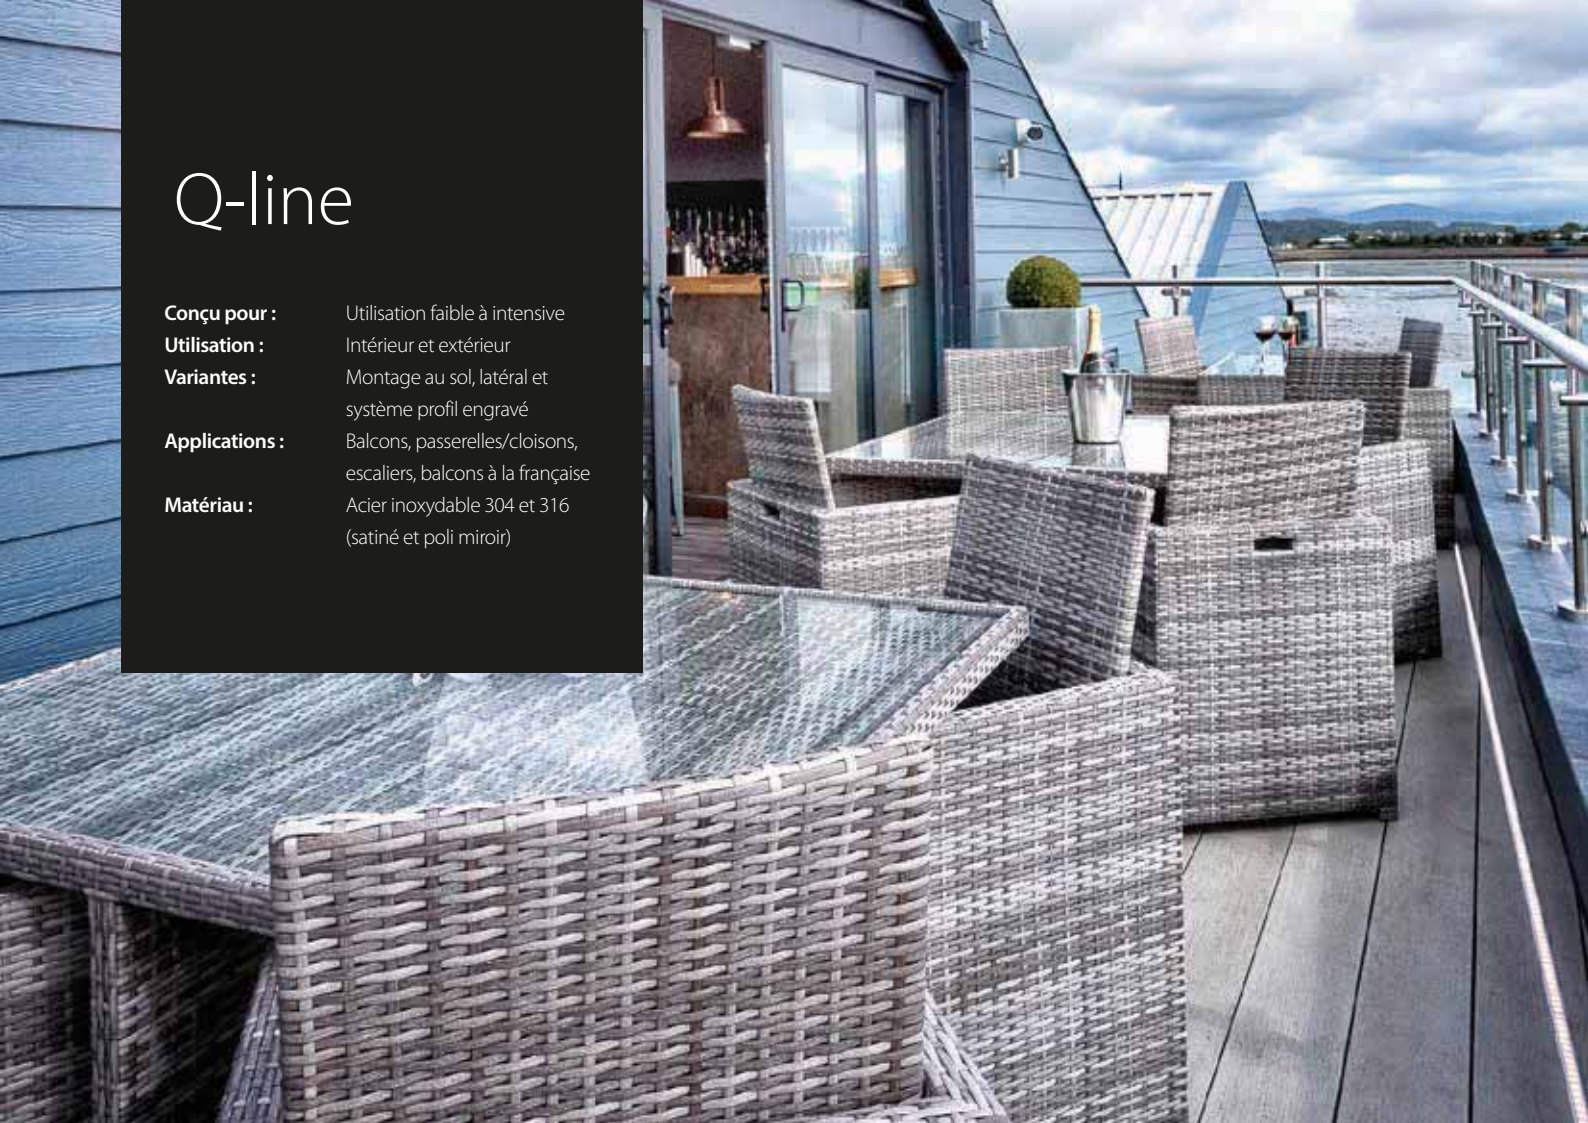

Options

Remplissage



Verre



Barre/tube



Câble



Filet



Tôle

Mains-courantes dessus



Main-courante, ronde



Main-courante, carrée



Acier inoxydable



Bois

Lumière



Spotlight



Linear Light

Solutions sur mesure



Préfabrication



Découpe



Cintrage 2D



Q-line

Montage au sol

- Cache-embases assortis disponibles



Q-line

Montage latéral et système profil engravé

- Différentes embases disponibles

SÉCURITÉ PROUVÉE




Vidéo de montage :
www.q-railing.com/videos



UN TRÈS VASTE CHOIX
 DE COMPOSANTS
 MODULAIRES



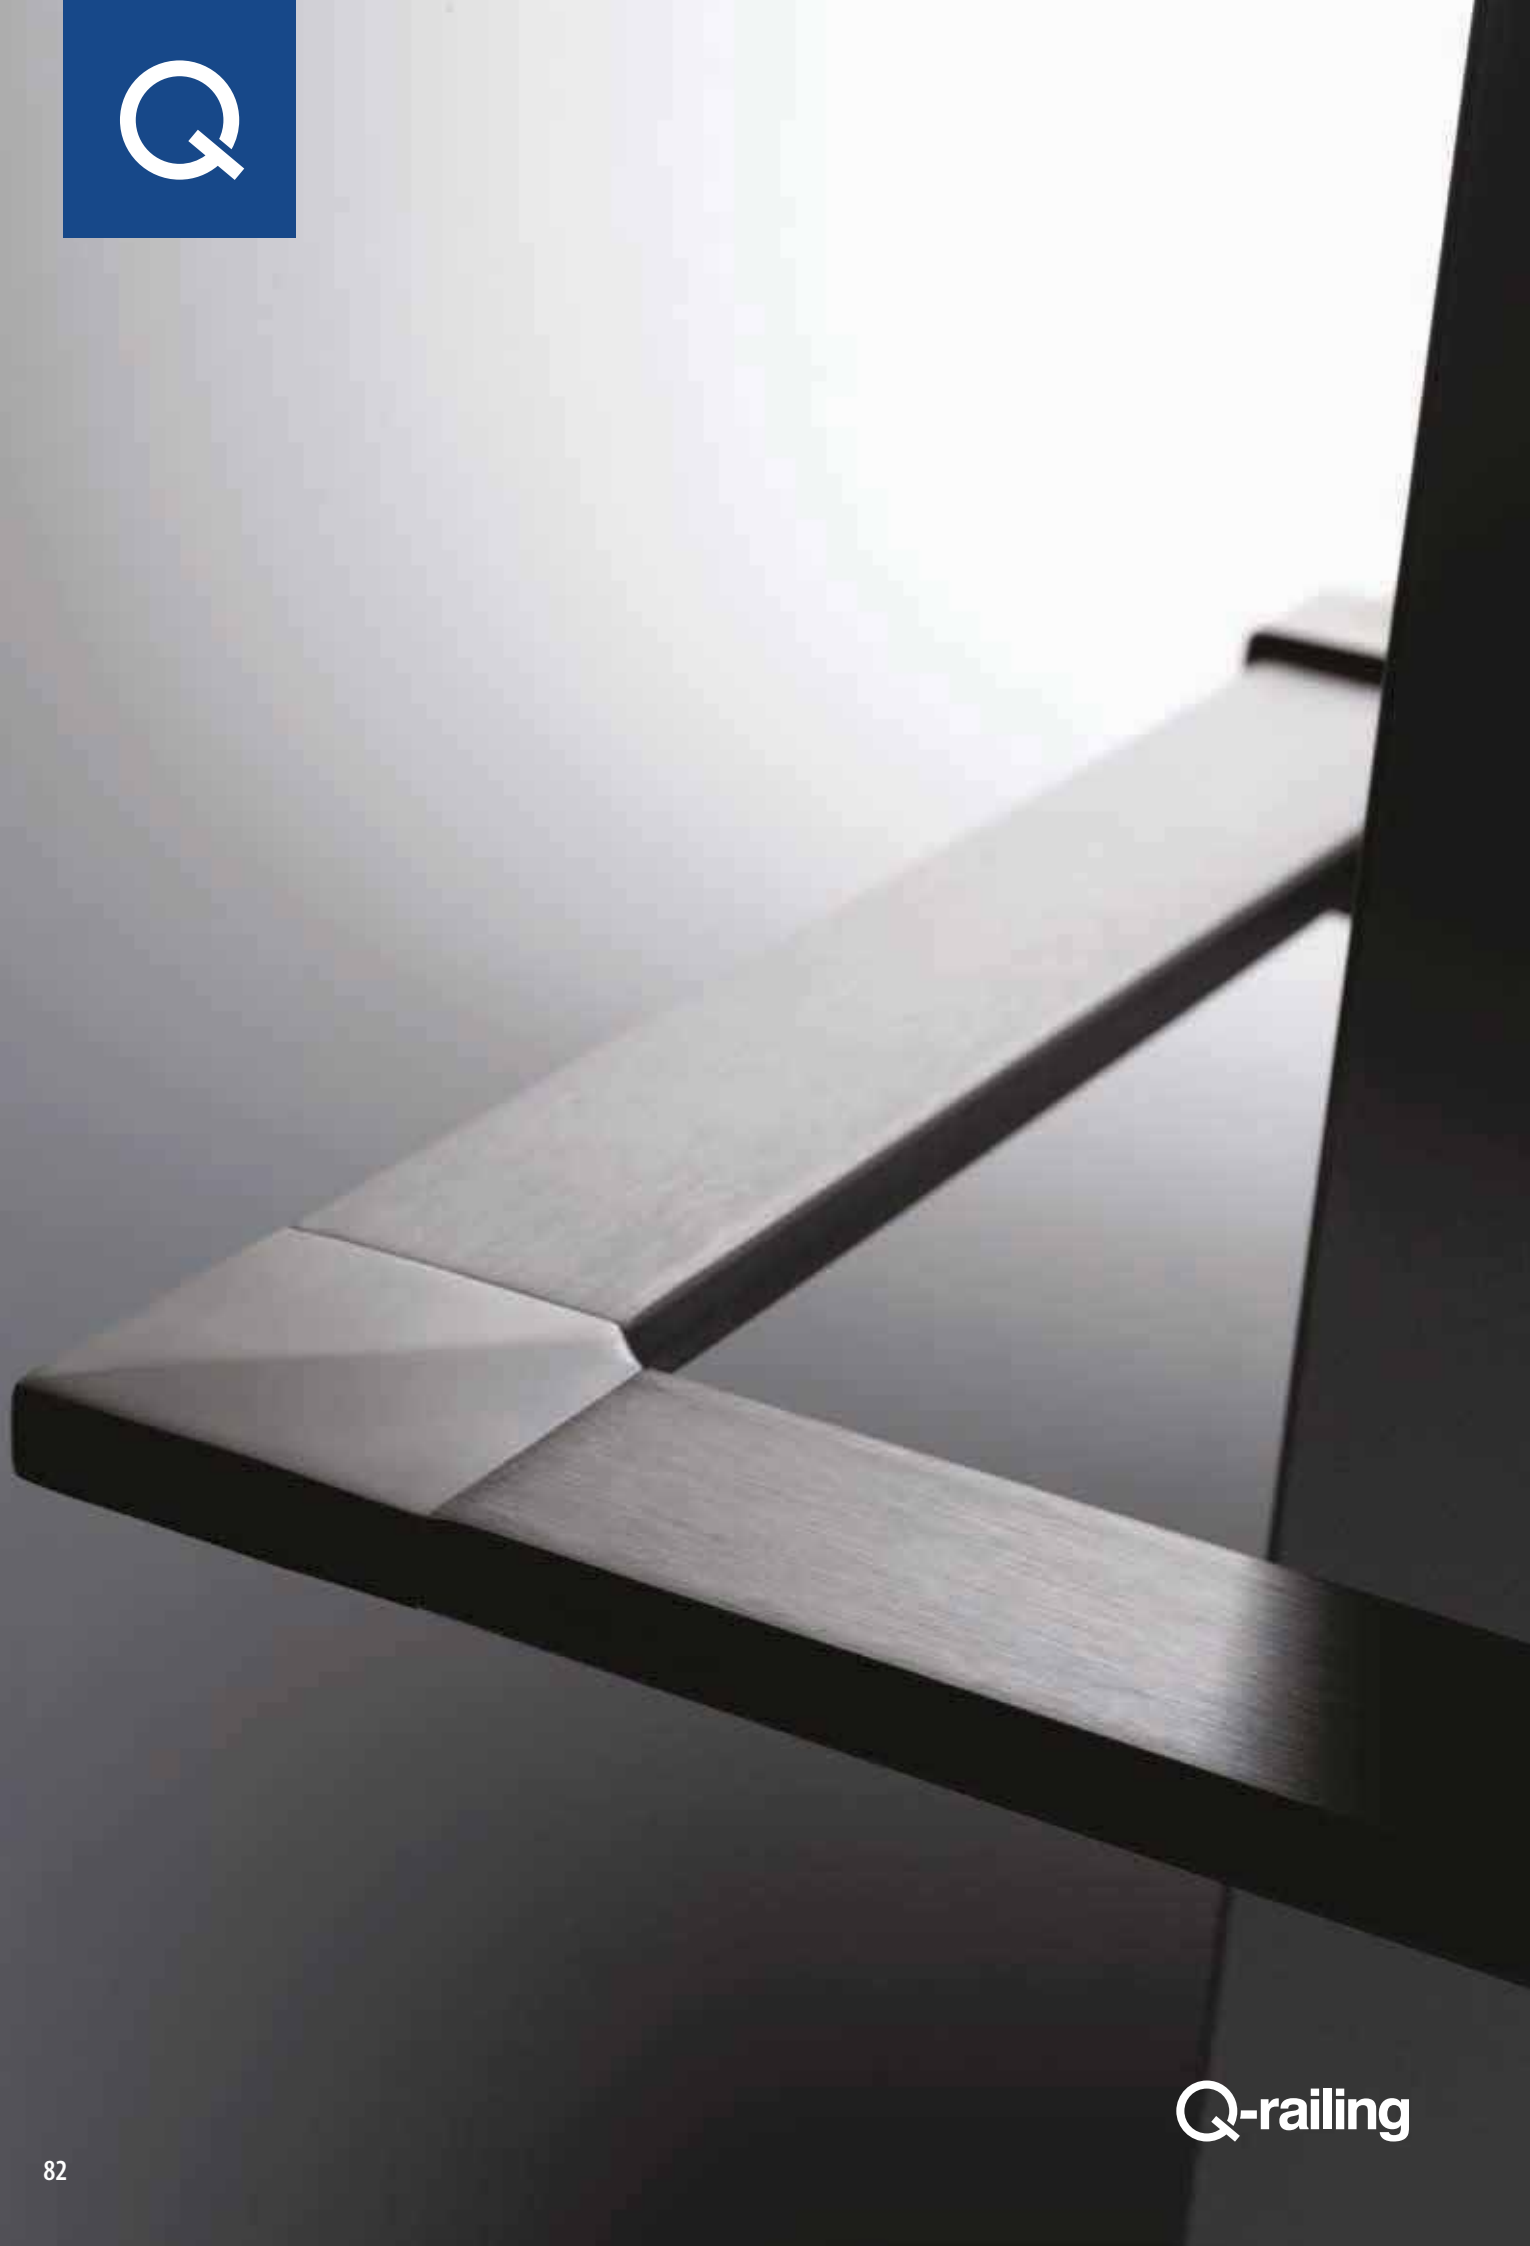

Mains- courantes

Apportez une touche d'originalité à votre projet

Mains-courantes 84

Tubes à fond de gorge et profils de protection 86

A wide-angle photograph of a modern staircase with grey steps. It features light-colored wooden handrails mounted on clear glass railings. The background shows a stone wall and other architectural details.

Mains-
courantes
montées
sur verre

A photograph of a staircase with dark grey steps. The wooden handrails are mounted directly onto a white wall. A large window is visible in the background, letting in natural light.

Mains-
courantes
montées
sur poteaux

A close-up photograph showing a dark, minimalist handrail system. The handrail is a dark metal bar mounted to a dark wall with a sleek, modern bracket, demonstrating a wall-fixation design.

Mains-
courantes
à fixation
murale

Applications :

Garde-corps en verre,
garde-corps à poteaux,
garde-corps muraux

Matériau :

Acier inoxydable 304 et 316
(satiné et poli miroir), bois



MAINS-COURANTES

De nombreuses options de design

Une main-courante élégante peut ajouter une touche unique à votre garde-corps. Les matériaux créent des ambiances différentes. C'est pour cette raison que notre gamme de mains-courantes vous propose des produits variés en acier inoxydable et différents bois. Vous pouvez également demander un cintrage en 2D ou en 3D de vos mains-courantes.

La gamme comprend bien entendu des supports de mains-courantes, des pinces de liaison, des caches pour les extrémités et des embases murales assortis.

Options

Lumière

Spotlight



Linear Light

Solutions sur mesure

Découpe



Cintrage 2D/3D



Tubes à
fond de
gorge



Profils de
protection

Application: Garde-corps en verre
Matériau : Aluminium, acier inoxydable
304 et 316, bois
Épaisseur de verre : 8 à 31,52 mm

TUBES A FOND DE GORGE ET PROFILS DE PROTECTION

Les tubes à fond de gorge protègent non seulement les arêtes supérieures de votre garde-corps en verre, mais ils créent également un point d'appui sûr et élégant. Choisissez parmi notre vaste gamme de tubes à fond de gorge et de profils en U de formes carrées ou rondes, disponibles en différents matériaux. Grâce aux pinces de liaison, aux embouts et aux embases murales, vous pourrez facilement apporter la touche finale à vos projets de garde-corps.

La finesse des profils Profil de protection des bords offre une alternative aux tubes à fond de gorge et rehausse la transparence du garde-corps en verre.

Options

Lumière



Spotlight



Linear Light

Solutions sur mesure




Découpe



Cintrage 2D/3D



Thermolaquage

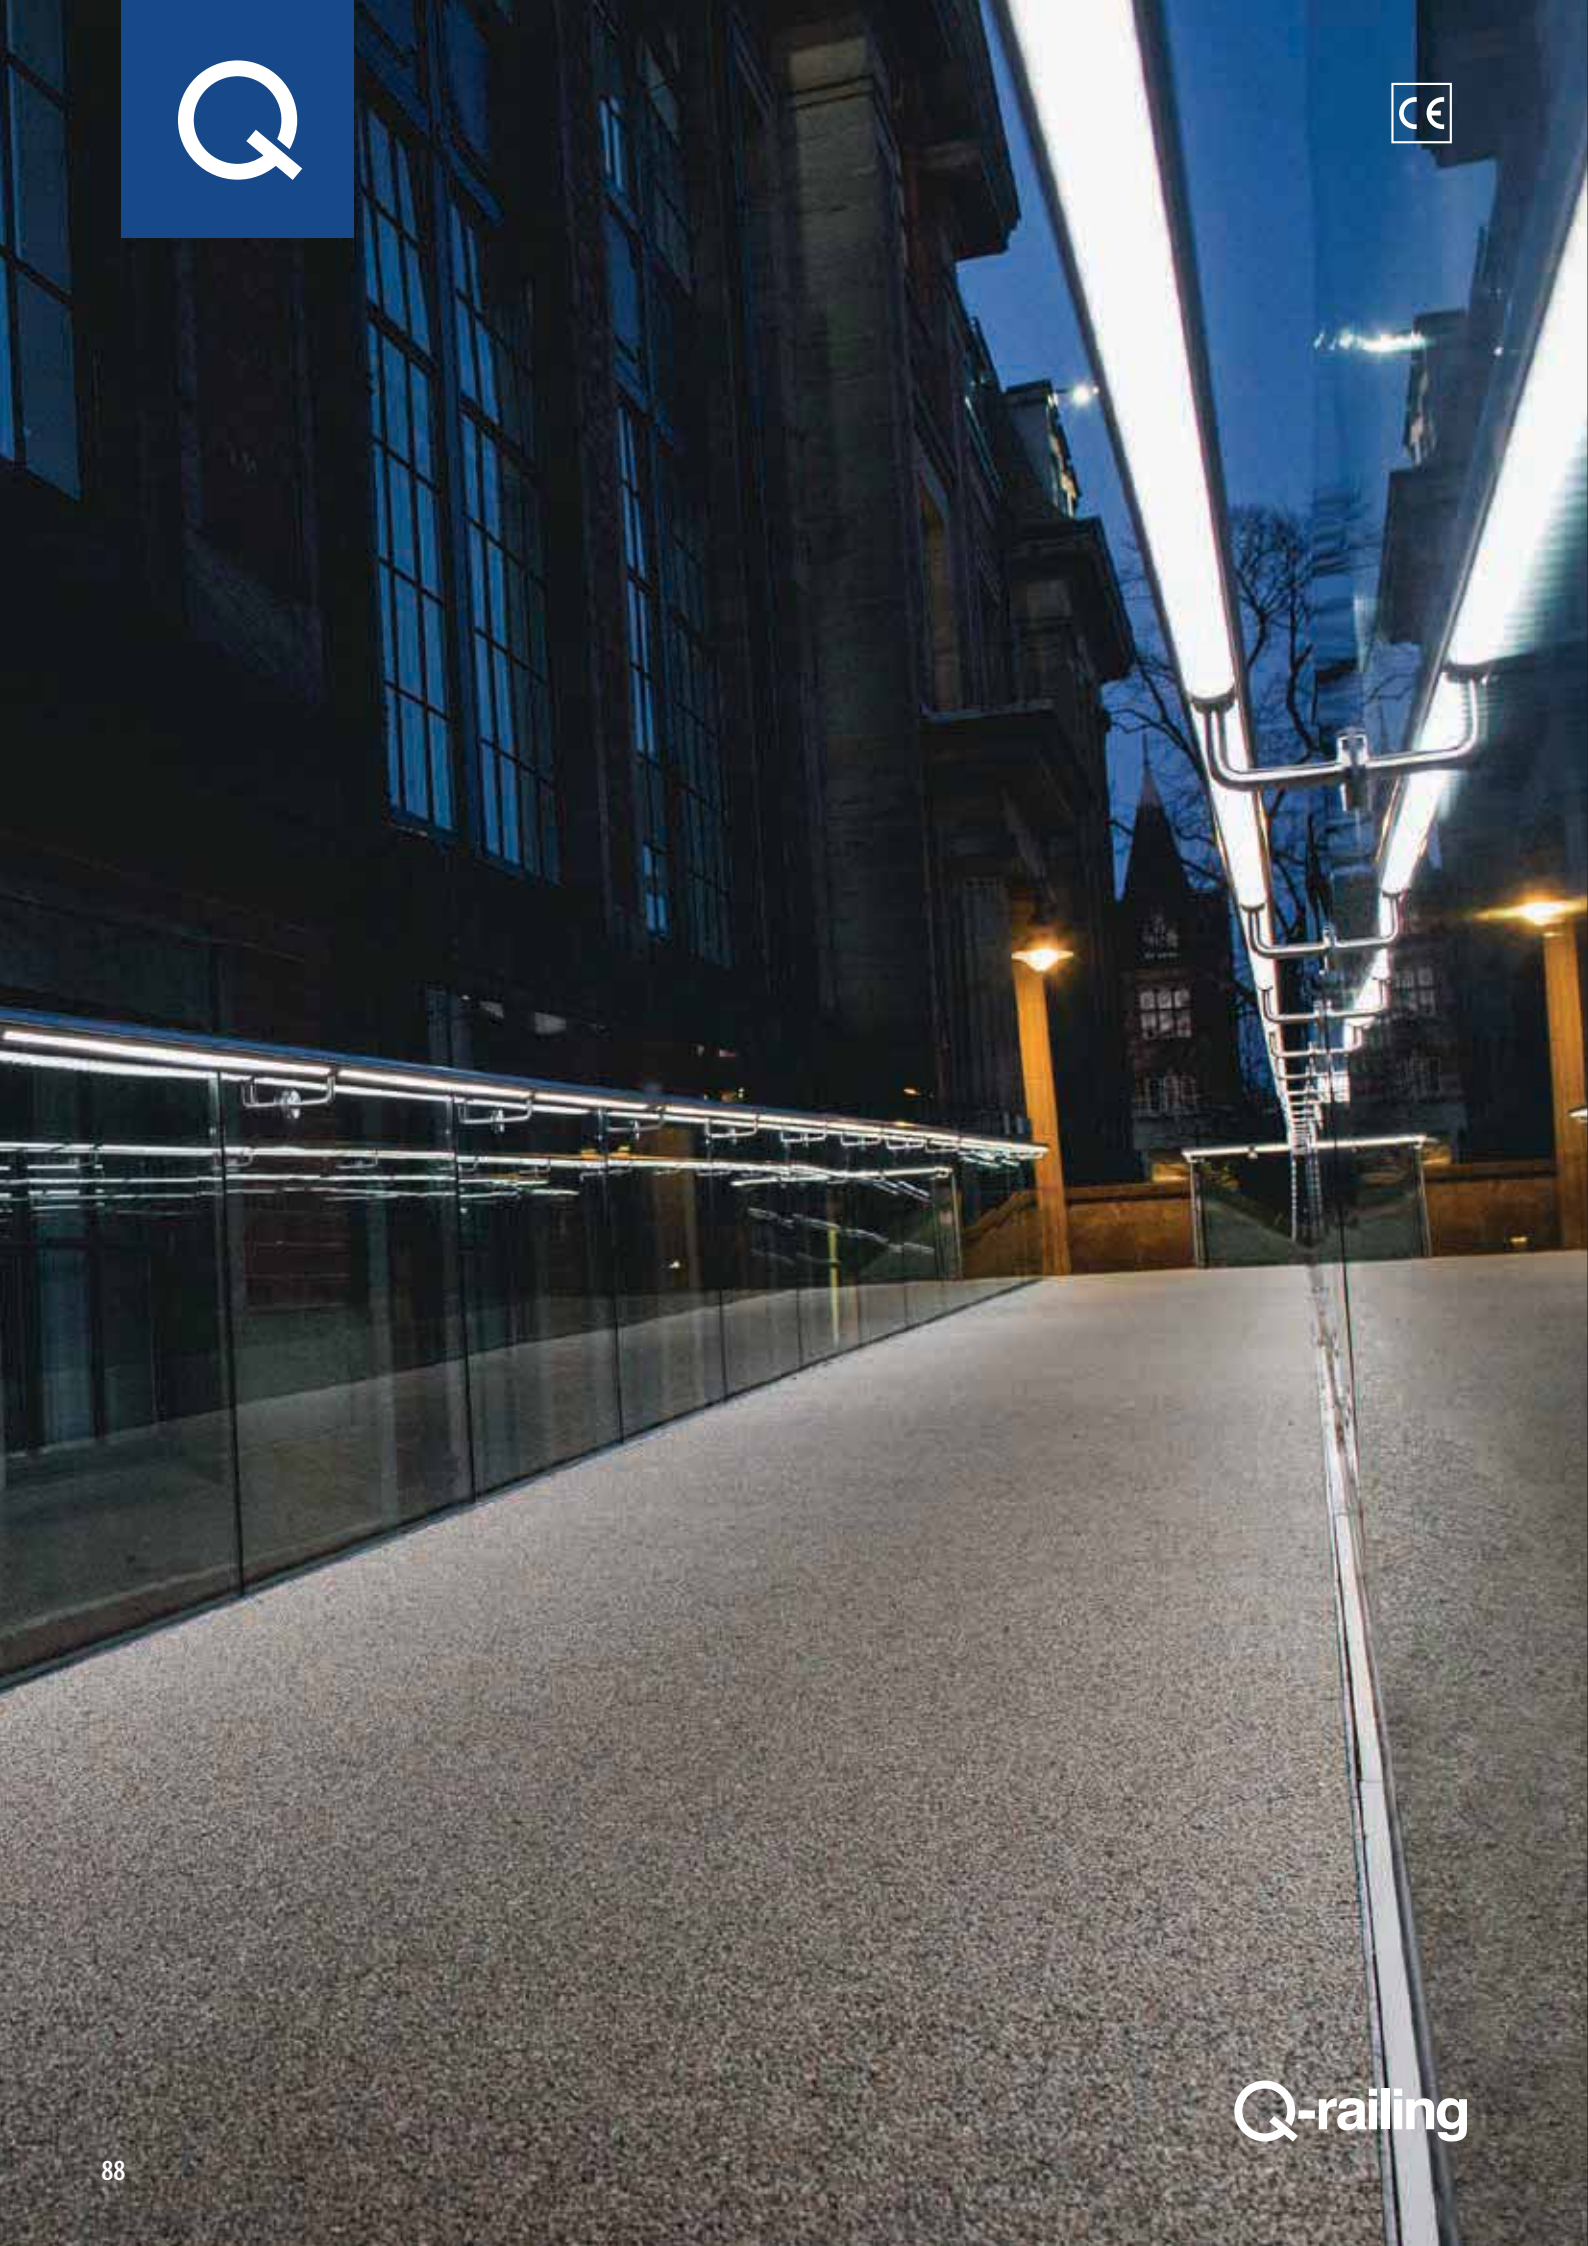

Solutions d'éclairage

Créez une atmosphère et améliorez la sécurité
en ajoutant des LED à votre garde-corps

Q-lights Linear Light	90
Q-lights Spotlight	92



Q-LIGHTS

LINEAR LIGHT

Conçu pour :	Utilisation faible à intensive (IK10 contre le vandalisme)
Utilisation :	Intérieur (IP20 et IP66) et extérieur (IP66)
Variantes :	Lumière blanche chaude et blanche froide
Applications :	Garde-corps en verre, garde-corps à poteaux, garde-corps muraux
Matériau :	Aluminium (aspect acier inoxydable), acier inoxydable 304 et 316 (satiné)

Creez une lumiere d'ambiance et un environnement securise

Q-lights Linear Light offre des solutions d'éclairage LED pour les mains-courantes, les tubes à fond de gorge et les caches. Installez facilement un flot de lumière linéaire et stable pour améliorer la sécurité et créer une atmosphère réussie.

CAD

Vidéo de montage :
www.q-railing.com/videos

LINEAR LIGHT POUR DE PROFIL DE SOL

- Caches illuminés pour Easy Glass Pro (montage au sol)
- Aspect inox brossé



LINEAR LIGHT POUR DE TUBE A FOND DE GORGE

- Pour tube à fond de gorge rectangulaire en aluminium
- Les bandes de LED peuvent être placées derrière ou devant le verre
- Embase murale avec conduit pour câble
- Caches en PVC transparent ou dépoli

LINEAR LIGHT POUR MAINS-COURANTES

- Pour mains-courantes rondes en acier inoxydable (Ø 42,4 ou 48,3 mm)
- Supports de main-courante avec conduit pour câble
- Adaptateurs pour installer les tubes à fond de gorge LED sur les supports de main-courante
- Caches en PVC transparent ou dépoli





Q-LIGHTS

SPOTLIGHT

Conçu pour :	Utilisation faible à intensive (IK10 contre le vandalisme)
Utilisation :	Intérieur (IP20 et IP66) et extérieur (IP66)
Variantes :	5 000 K, 12 V (intérieur)
Applications :	Garde-corps en verre, garde-corps à poteaux, garde-corps muraux
Matériau :	Acier inoxydable 304 et 316

Transformez un garde-corps ou un escalier tout en renforçant sa sécurité

Créez une atmosphère tout en optimisant la sécurité avec Q-lights Spotlight. Ce système complet comprend tout ce dont vous avez besoin pour un éclairage durable sur votre main-courante avec des spots LED. Les spots pré-câblés s'insèrent parfaitement dans la main-courante et se fixent grâce à une technologie de clic unique.

CAD

Vidéo de montage :
www.q-railing.com/videos

SPOTLIGHT POUR MAINS-COURANTES

- Pour tubes ronds en acier inoxydable (Ø 42,4 ou 48,3 mm)
- Supports de main-courante, adaptateurs pour main-courante et embases murales avec conduit pour câble





Produits et services sur mesure

Gagnez du temps en laissant Q-railing s'occuper des travaux de préparation pour vous

Q-glass	96
Thermolaquage	97
Préfabrication et cintrage	98
Tests et certificats	99

Q-glass

Facile et rapide :
commandez le verre
en même temps que le
restant de vos composants
de garde-corps

Verre en stock

- Disponible immédiatement
- Verre trempé feuilleté
- Verre de 16,76 mm (10 largeurs et 3 hauteurs) et verre de 8,76 mm (800 mm de largeur et 8 hauteurs)
- Bords lisses et polis, arêtes abattues
- Rayon des angles

Verre sur mesure

- Du verre monolithique 6 mm au verre trempé feuilleté 31,52 mm
- Feuilletages colorés ou SentryGlas® en option
- Rayon des angles et bords polis à la demande
- Pré-perçage en option

Qualité - Délais de livraison exacts et informations précises - Prix compétitifs calculés de façon claire - Facilité de commande



Thermolaquage

Créez une esthétique unique avec le thermolaquage. Indiquez la couleur RAL de votre choix et nous peindrons les profils de sol, tubes à fond de gorge, caches pour les extrémités ou les produits à revêtement KTL et en zamak non traité dont vous avez besoin.



Preassemblage & cintrage

Préfabrication

Nous nous ferons une joie de vous aider dans vos travaux de découpe, de fraisage et de perçage ainsi que pour la préfabrication. Tous les produits que vous recevrez seront strictement conformes à vos indications et 100 % prêts pour l'installation. Vous gagnerez ainsi du temps à l'atelier ou durant l'installation sur le site.

Cintrage 2D et 3D

Vous avez besoin de tubes ou de profils parfaitement cintrés en 2D ou en 3D ? Laissez-nous faire ! Donnez-nous simplement les tailles et les angles de cintrage et nous vous les livrerons. Vous réalisez ainsi des économies sur des machines coûteuses et ne prenez aucun risque.



Tests et certificats

Un système de garde-corps doit être fiable à 100 %. C'est la raison pour laquelle Q-railing, à la fois en tant qu'entreprise et pour ses produits et systèmes, a reçu de nombreuses marques de certification internationale pour la qualité et la sécurité

Retrouvez tous ces certificats dans notre catalogue de produits et sur www.q-railing.com dans l'onglet « Services ». Vous y trouverez également des vidéos d'installation, un logiciel pour les ancrages, des spécifications techniques, des fichiers CAO et des objets BIM, soit tout le nécessaire pour vous aider dans la planification et l'installation.





Vous souhaitez passer commande ou demander un conseil personnalisé ?

Appelez-nous simplement ou envoyez-nous un e-mail.

RENDEZ-VOUS SUR WWW.Q-RAILING.COM

Outre des informations sur nos systèmes, nos produits individuels et nos projets de référence, vous y trouverez également des vidéos de montage, des spécifications techniques, des dessins CAO et des objets BIM.



Q-railing
40 Route Ecospace
67120 Molsheim
France

T. 03 88 55 10 60
F. 03 88 67 10 69
sales@q-railing.fr

9000000001442